325-2-ППУ-ПЭ-280-670 ГОСТ 30732-2006

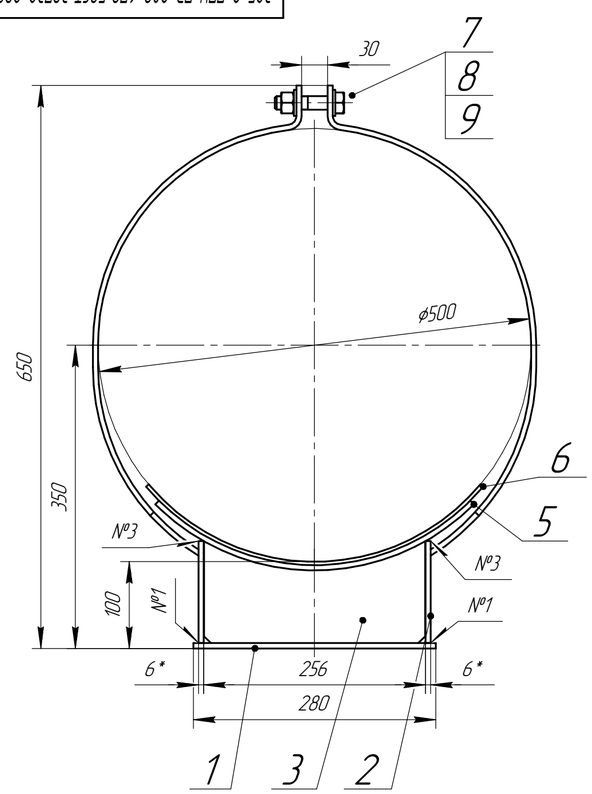

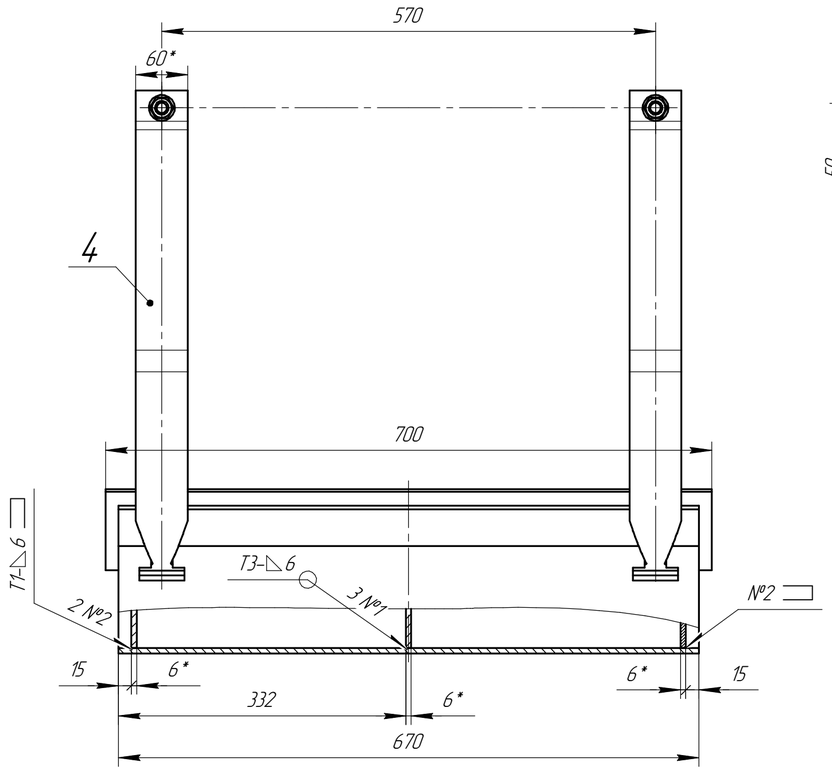

Дет. поз. 4 (1:4)

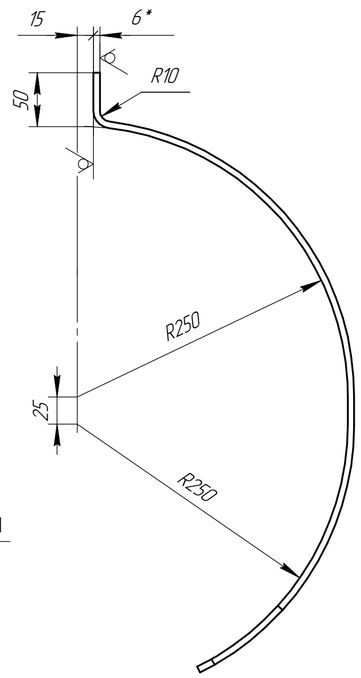

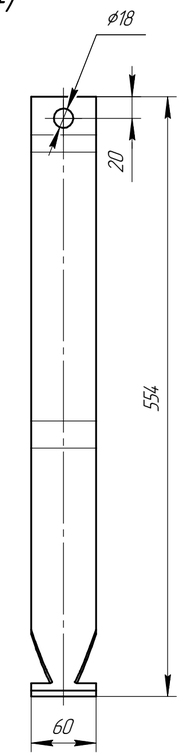

(1:2,5)

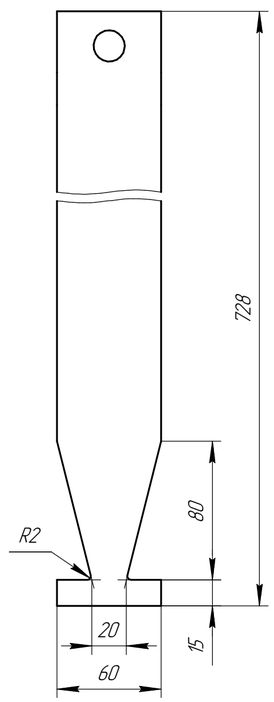

Дет. поз. 2

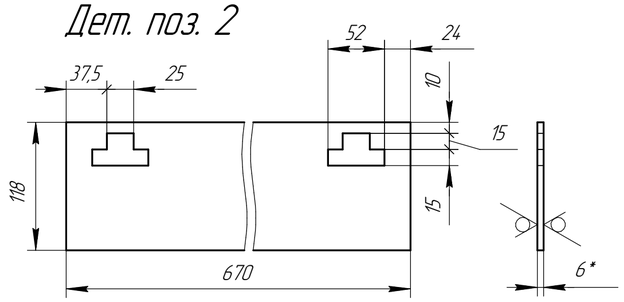

Дет. поз. 1

Дет. поз. 3 (1:4)

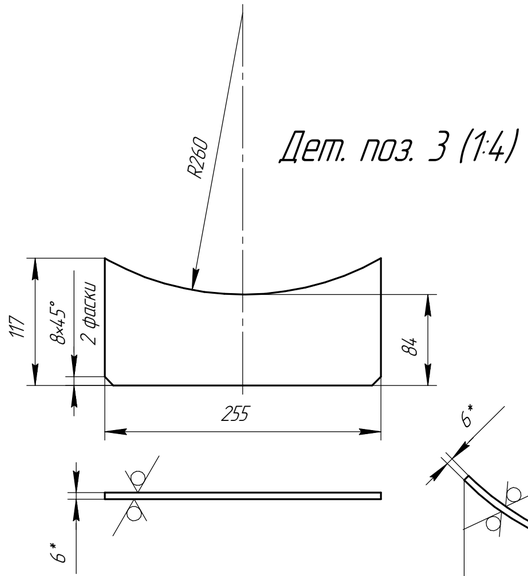

Дет. поз. 5 (1:4)

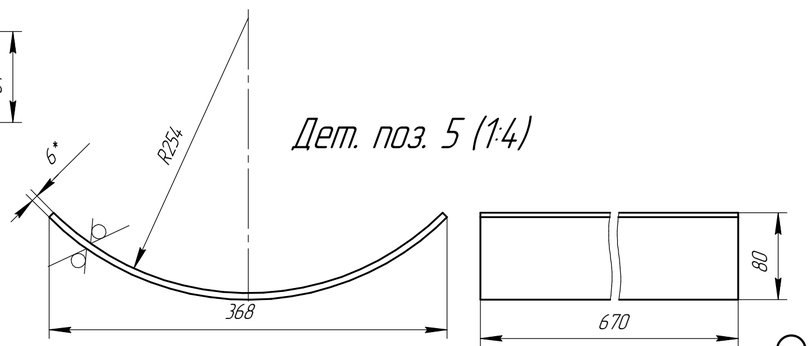

(1:15)



Дет. поз. 6(1:4)

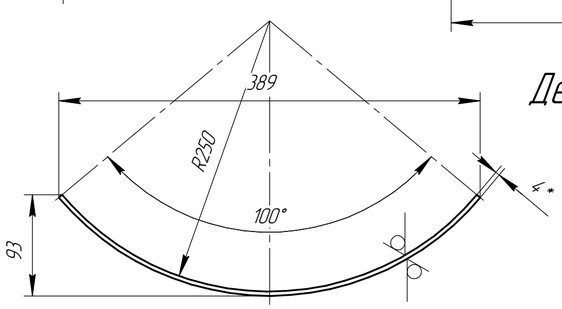

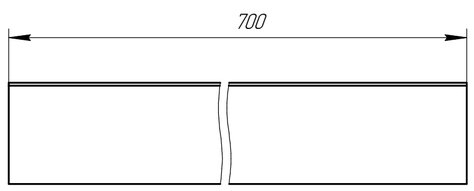

(1:10)

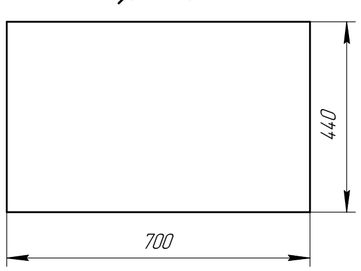

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
- Лист ГОСТ 19903-2015, Ст3 ГОСТ 14637-89;
- Пластина ТКМЩ 2Н-I-ТКМЩ-С-4 ГОСТ 7338-90;
- Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14.771-76.
5. Площадь покрытия 2,5 м2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	670х280х6	Опорная плита	1	8,84 кг
2	670х118х6	Продольное ребро	2	3,61 кг
3	117х255х6	Ребро	3	1,14 кг
4	728х60х6	Хомут	4	1,97 кг
5	670х404х6	Подушка	1	12,74 кг
6	700х440х4	Прокладка (резина)	1	1,58 кг
7		Болт М16-6gх70.88.40Х.019 ГОСТ 7798-70	2	0,145 кг
8		Гайка М16-6Н.8.20.019 ГОСТ 5915-70	2	0,038 кг
9		Шайба С.16.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	4	0,011 кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

325-2-ППУ-ПЭ-280-670 ГОСТ 30732-2006

Опора скользящая Дн325

Лит.	Масса	Масштаб
	42,08	1:5
Лист	Листов 1	

ООО "ЗМК Опора" Челябинск

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А2