
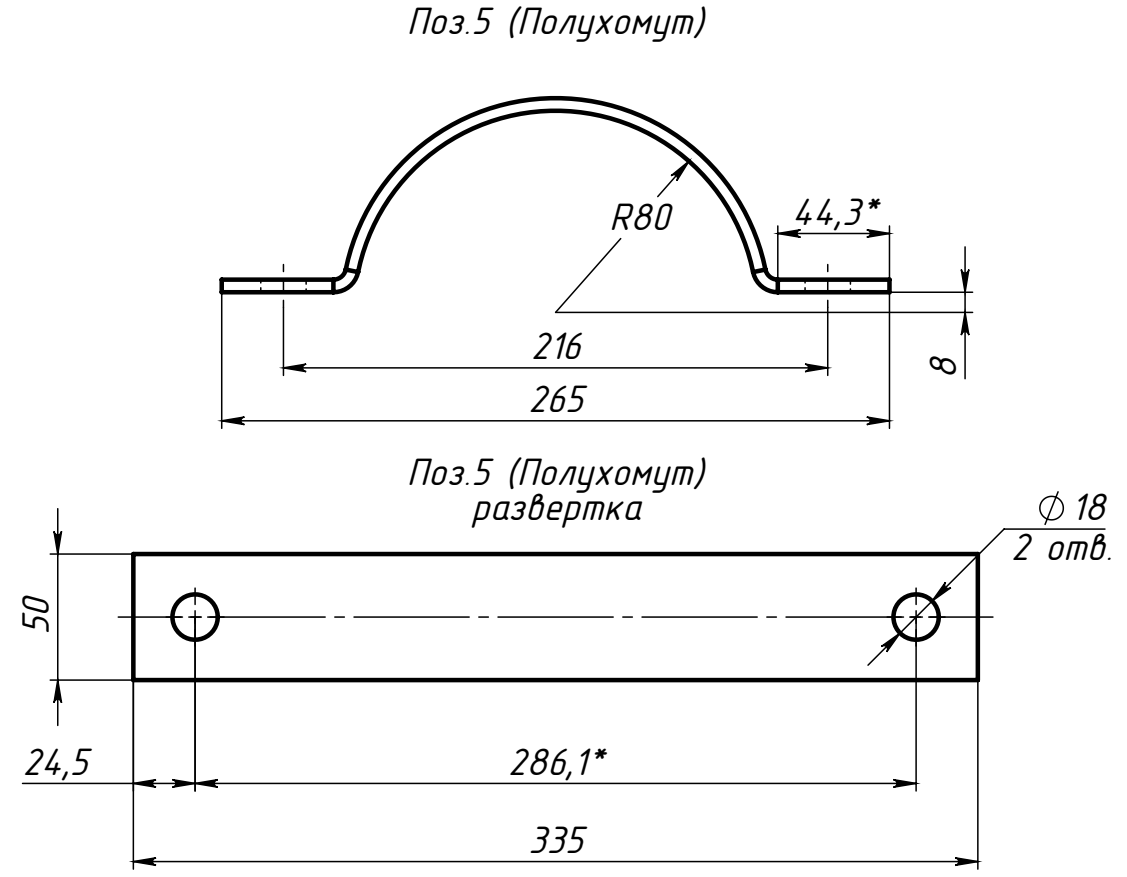
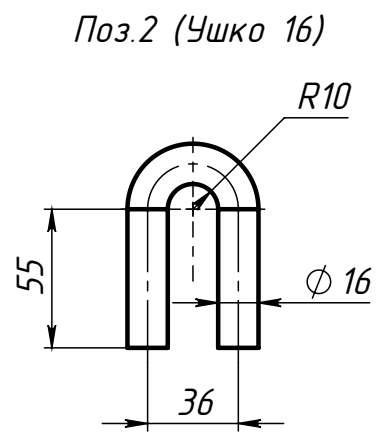
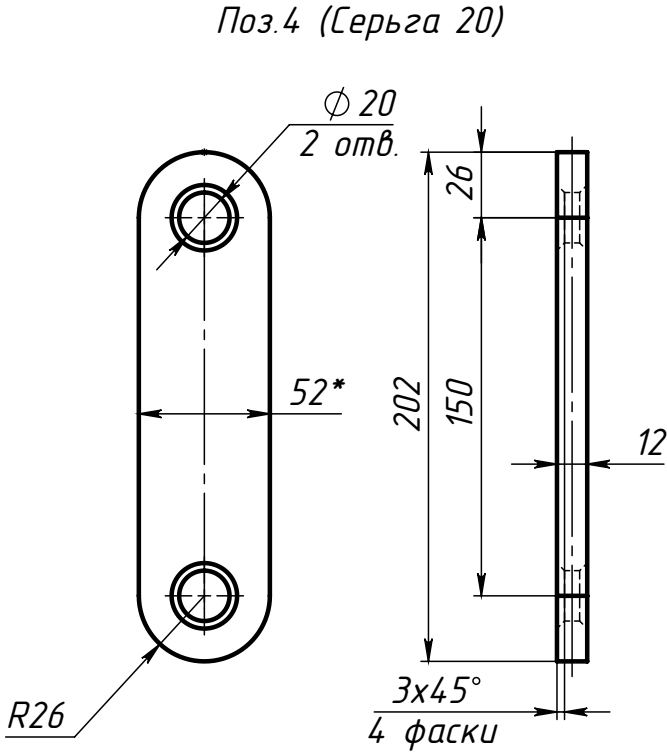


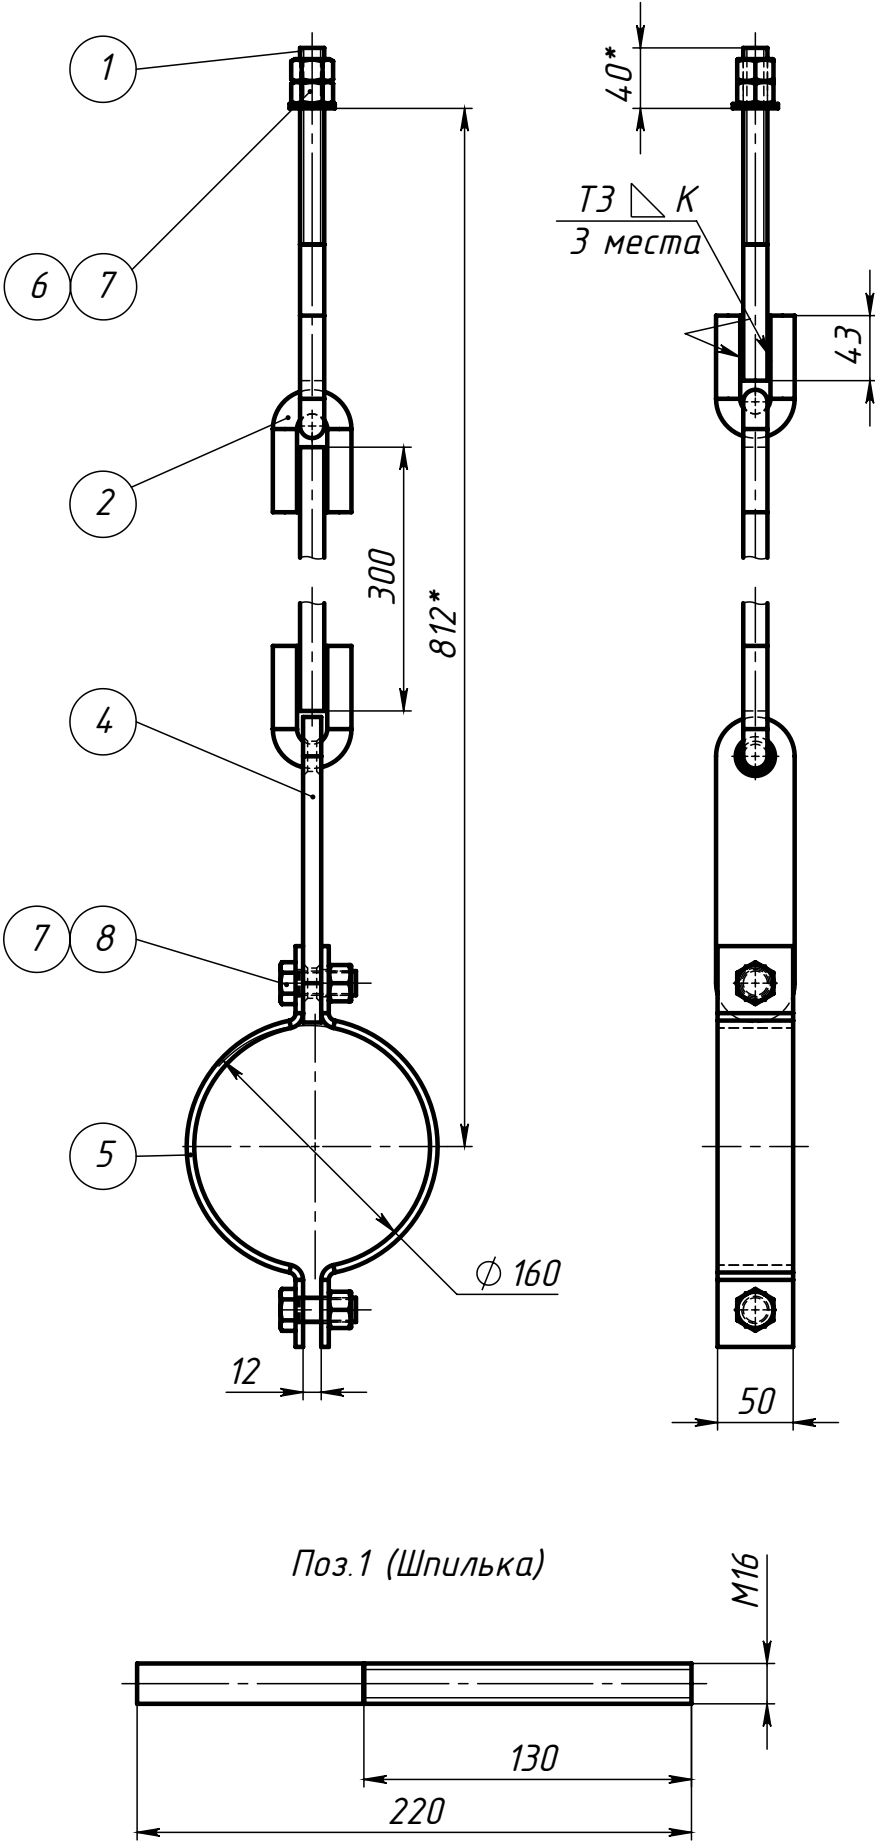

- 1. *Размеры для справок.
- 2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
- 3. H12; h12 ⁺ 1 T/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во				
1	M16x220	Шпилька	0.35	1				
2	φ16x167	Ушко 16	0.26	3				
3	φ16x300	Пруток	0.48	1				
4	202x52x12	Серьга 20	0.87	1				
5	335x50x5	Полухомут	0.64	2				
6		Шайба А.16 ГОСТ 11371-78	0.011	1				
7		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	0.034	4				
8		Болт М16x40 ГОСТ 7798-70	0.1015	2				
		ПГ-159-1100 ГОСТ 16127-70						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.								
Пров.								
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.								
Подвеска с одной тягой, регулируемая гайкой					Лит.		Масса	Масштаб
							4.12	1:3
09Г2С ГОСТ 4543-71					Лист 1		Листов 1	
					000 "ЗМП"			