
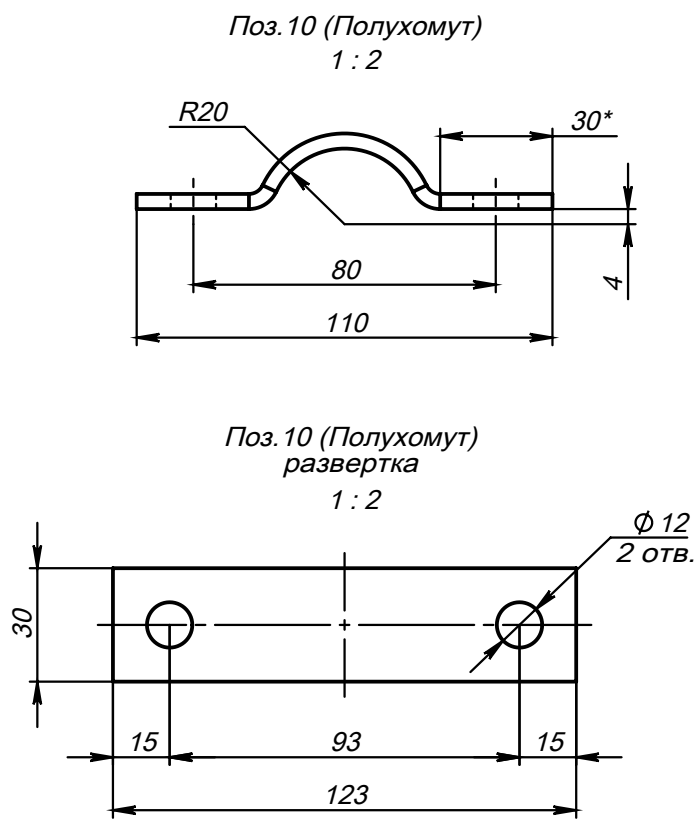
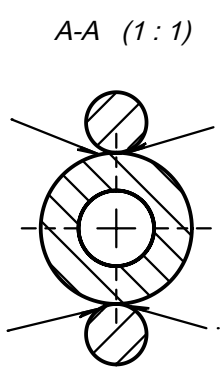
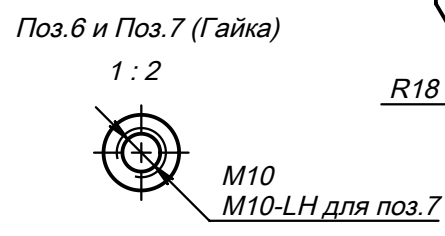
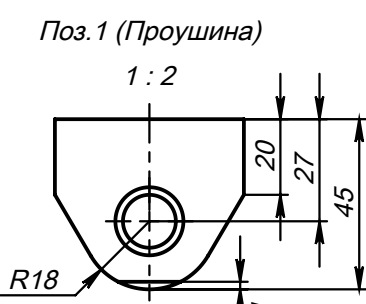
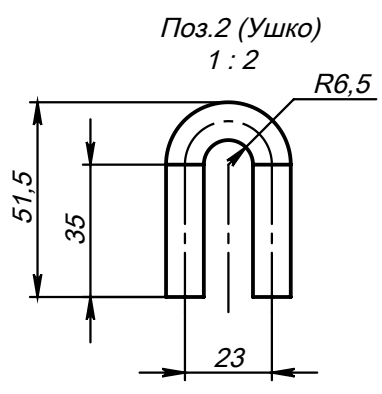
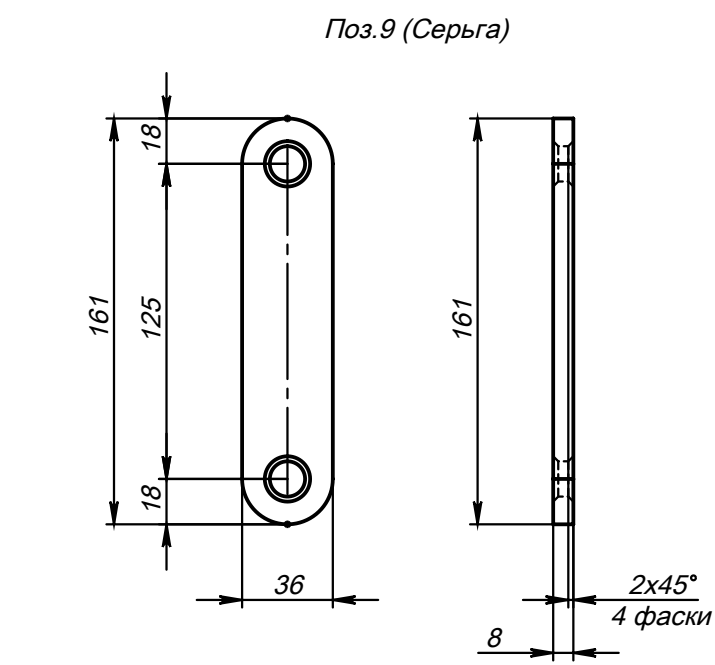


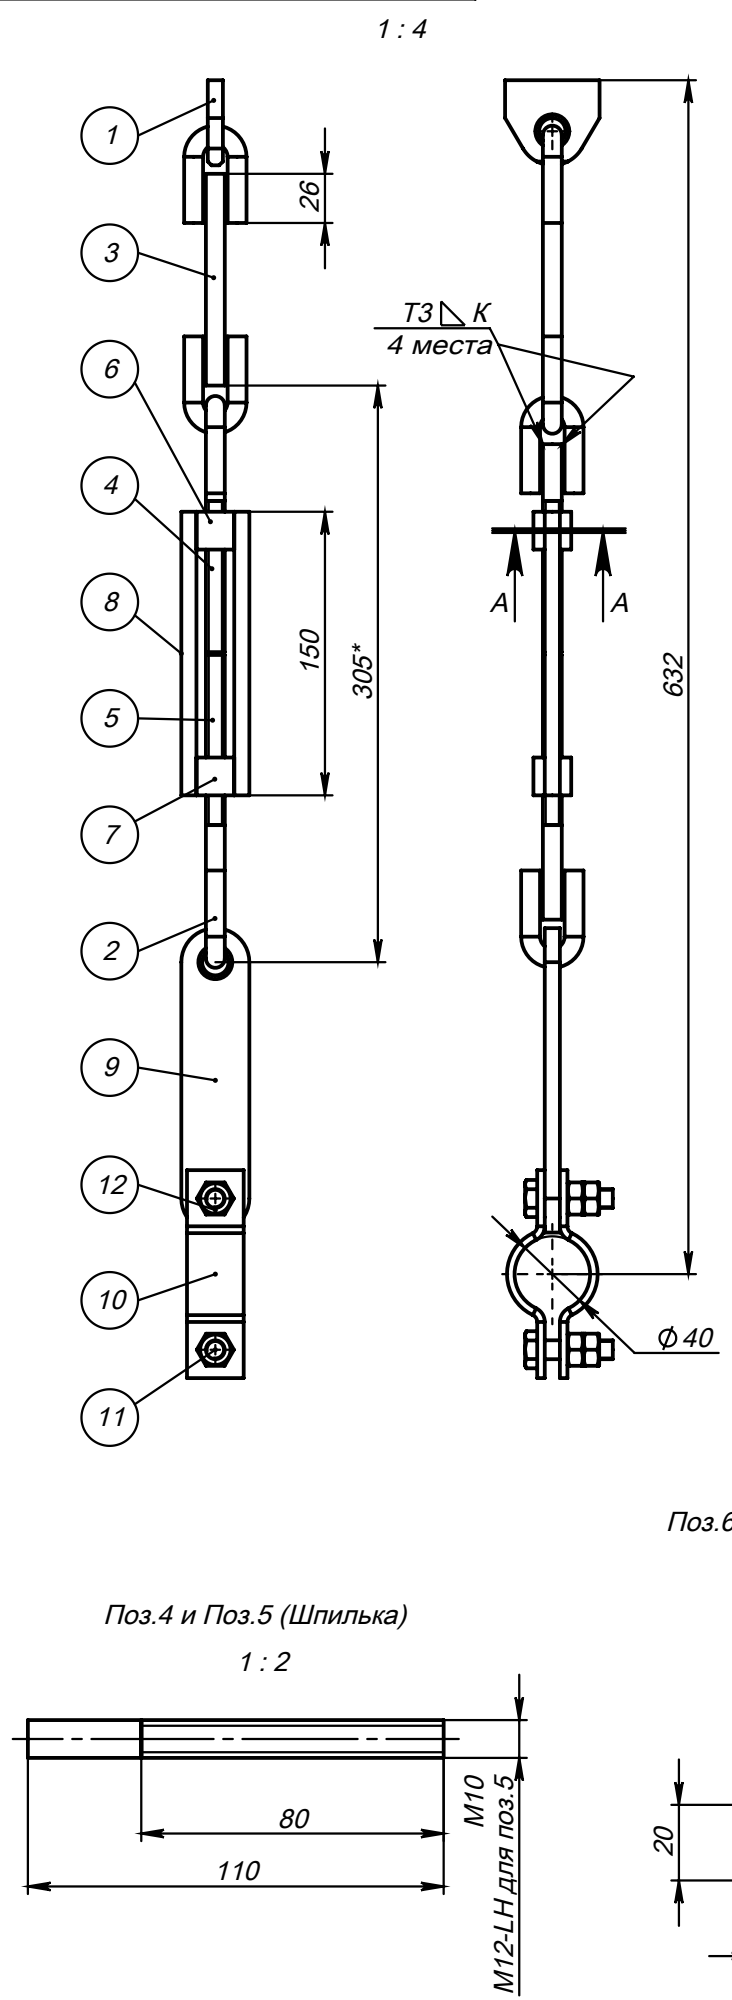

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12; ±IT/2.

Поз.	Обозначение	Наименование			Вес	К-во
1	50x45x8	Проушина			0.10	1
2	ф10x106	Ушко			0.07	4
3	ф10x150	Тяга гладкая			0.07	1
4	M10x110	Шпилька			0.07	1
5	M10LNx140	Шпилька левая			0.09	1
6	ф20x20	Гайка M10			0.04	1
7	ф20x20	Гайка левая M10LN			0.04	1
8	ф8x150	Тяга			0.06	2
9	161x36x8	Серьга			0.33	1
10	123x30x4	Полухомут			0.11	2
11		Болт M10x40 ГОСТ 7798-70			0.0370	2
12		Гайка M10 ГОСТ 5915-70			0.011	4
					ПТ-38-80 ГОСТ 16127-78	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Подвеска с одной тягой, регулируемая тапрепом	
Разраб.						
Пров.						
Т. контр.						
					Лист 1	
Н. контр.					Листов 1	
Утв.					000 "ЗМП"	