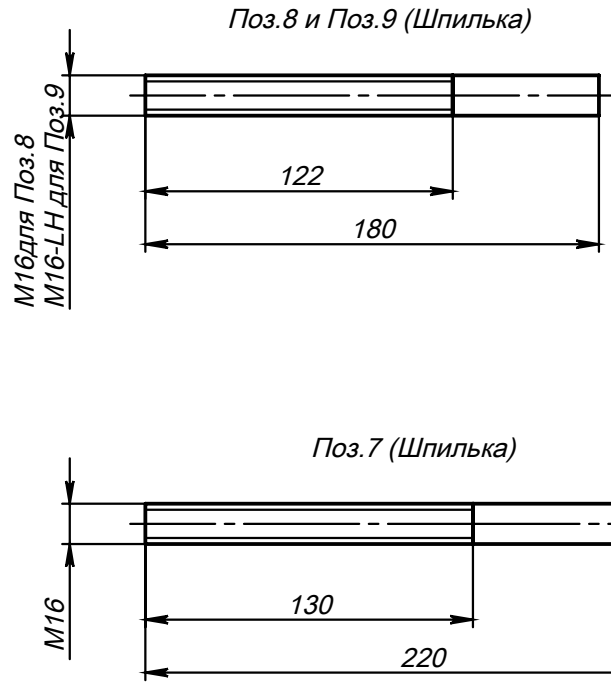
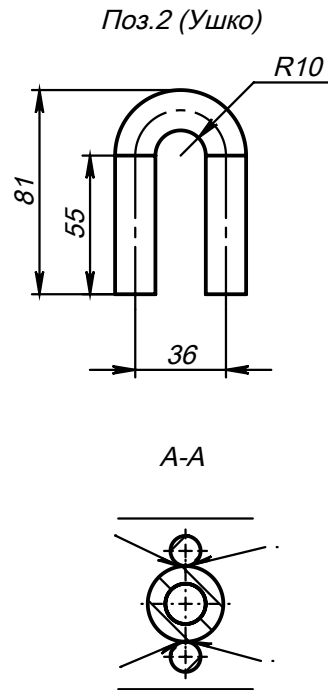
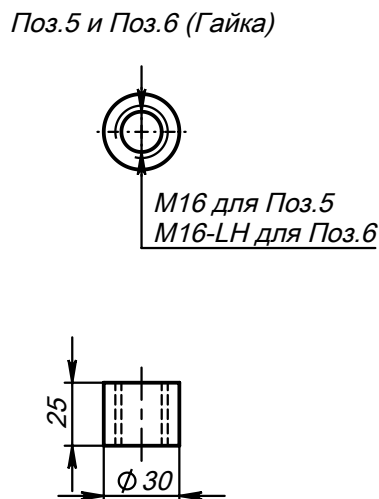
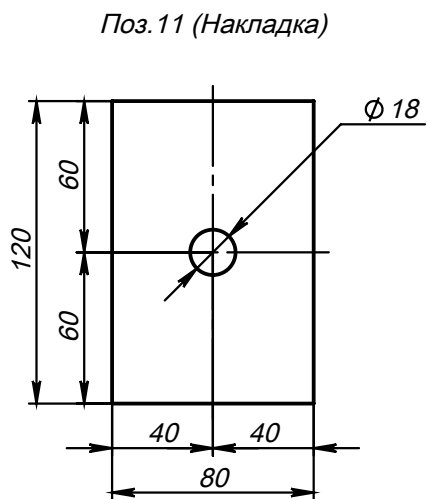
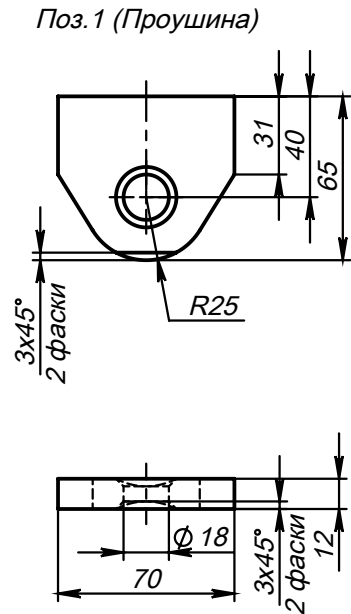
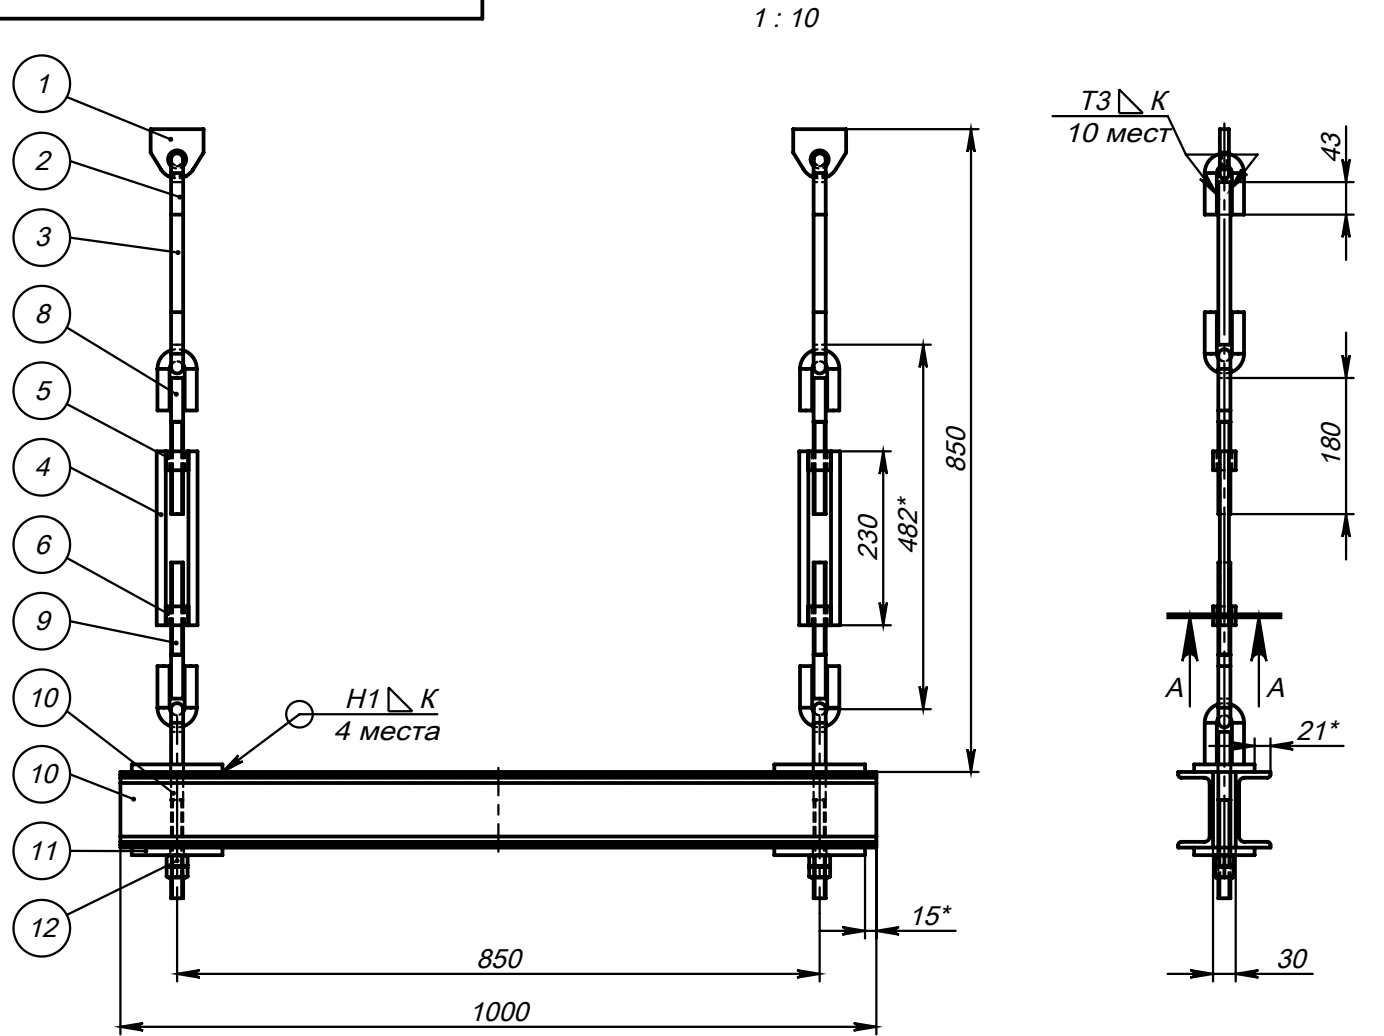


1. *Размеры для справок.
2. Размер K - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H12; h12; ±IT/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во	
1	70x65x12	Проушина	0.32	2	
2	φ16x167	Ушко	0.26	10	
3	φ16x215	Тяга гладкая	0.34	2	
4	φ12x230	Тяга	0.20	4	
5	φ30x25	Гайка М16	0.10	2	
6	φ30x25	Гайка левая М16LH	0.10	2	
7	М16x220	Шпилька	0.35	2	
8	М16x180	Шпилька	0.28	2	
9	М16LHx180	Шпилька левая	0.29	2	
10	L=1000	Швеллер 10 ГОСТ 8240	8.65	2	
11	120x80x10	Накладка	0.74	4	
12		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	0.034	4	
		ПТ2Ш-377-2400 ГОСТ 16127-78			
		Подвеска с двумя тягами и опорной балкой, регулируемая талрепами	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист		№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т. контр.					
			Лист 1		Листов 1
Н. контр.			ООО "ЗМП"		
Утв.					