
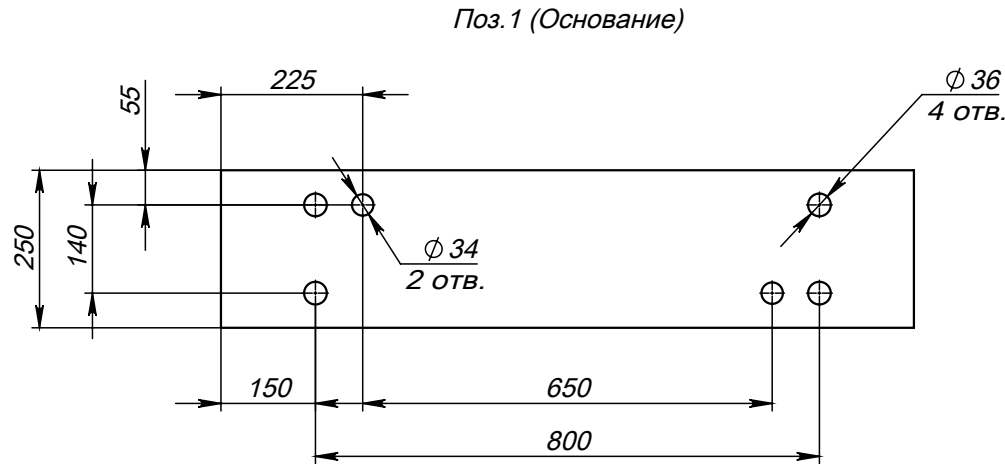
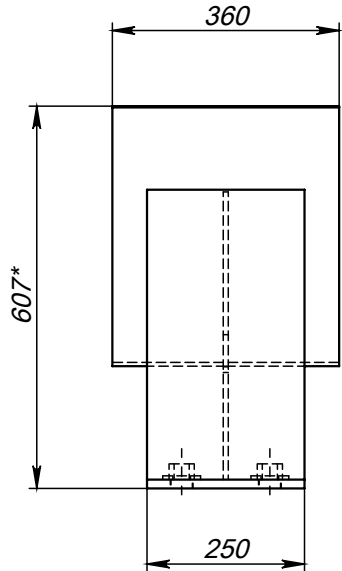



Спраб. №	
Подп. и дата	
Инф. № дубл.	
Взам. инф. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

125-618-3 ОСТ 26-2091

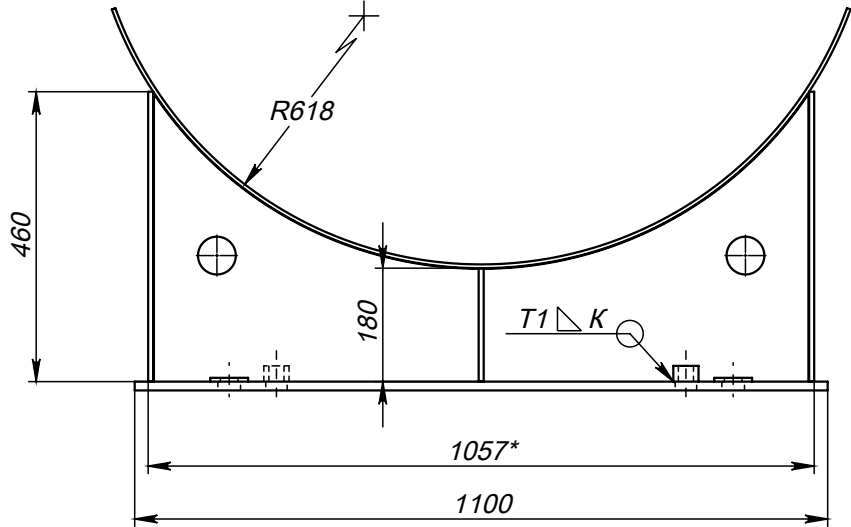


Поз.1 (Основание)

1 : 3


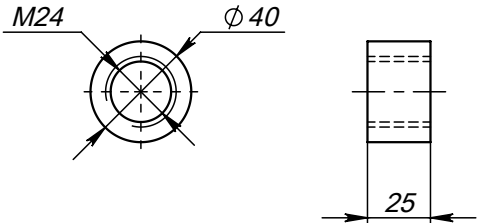


Поз.6 (Втулка резьбовая)


1 : 20

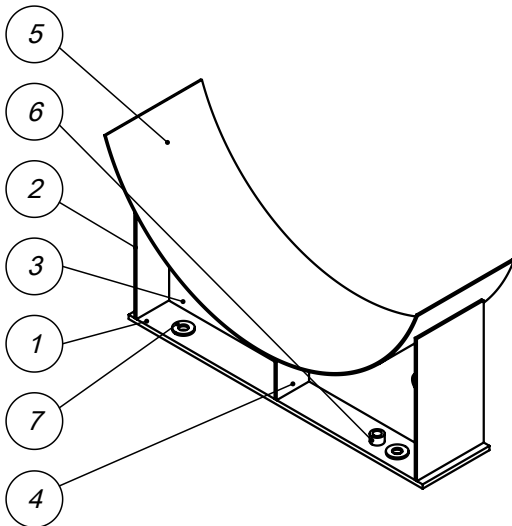

Поз.5 (Пожемент)

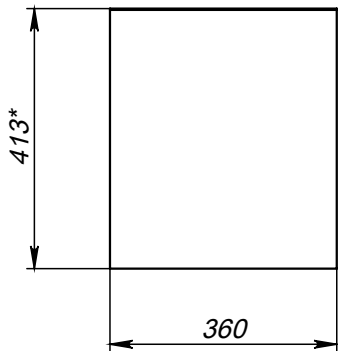
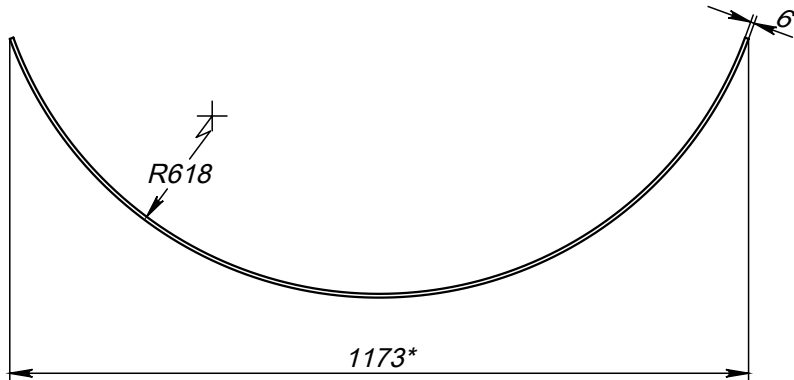


Поз.3 (Ребро)

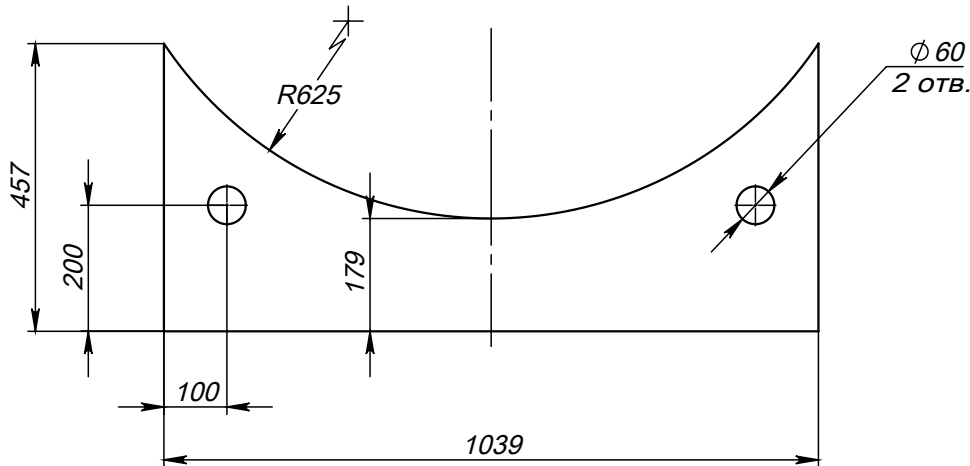

Поз.7 (Шайба)

1 : 3

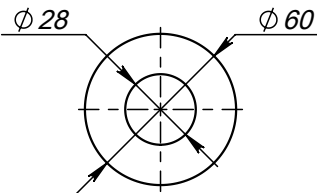

1. *Размеры для справок.
2. Сварка выполняется односторонним сплошным швом.
3. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
4. Н12; h12; $\pm IT/2$.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	1100x250x14	Основание	29.76	1
2	460x250x8	Стенка	7.27	2
3	1039x457x8	Ребро	16.80	1
4	180x121x8	Стенка средняя	1.38	2
5	1517x360x6	Пожемент	25.89	1
6	$\phi 40 \times 25$, M24	Втулка резьбовая	0.16	2
7	$\phi 60 \times 6$	Шайба	0.10	4

125-618-3 ОСТ 26-2091

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Опора горизонтальных
сварных сосудов

09Г2С ГОСТ 4543-71

Лит.	Масса	Масштаб
	90.49	1:12
Лист 1	Листов 1	

ООО "ЗМП"