


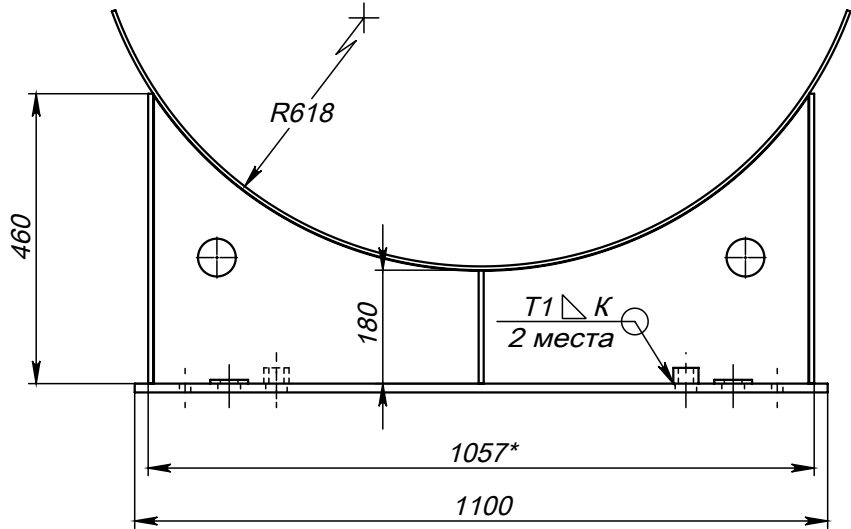
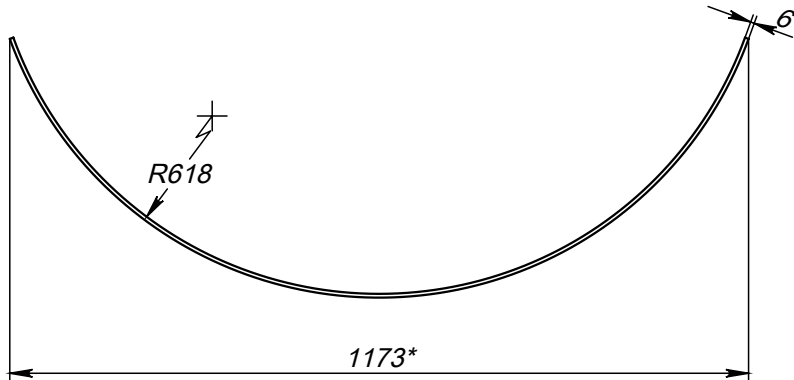
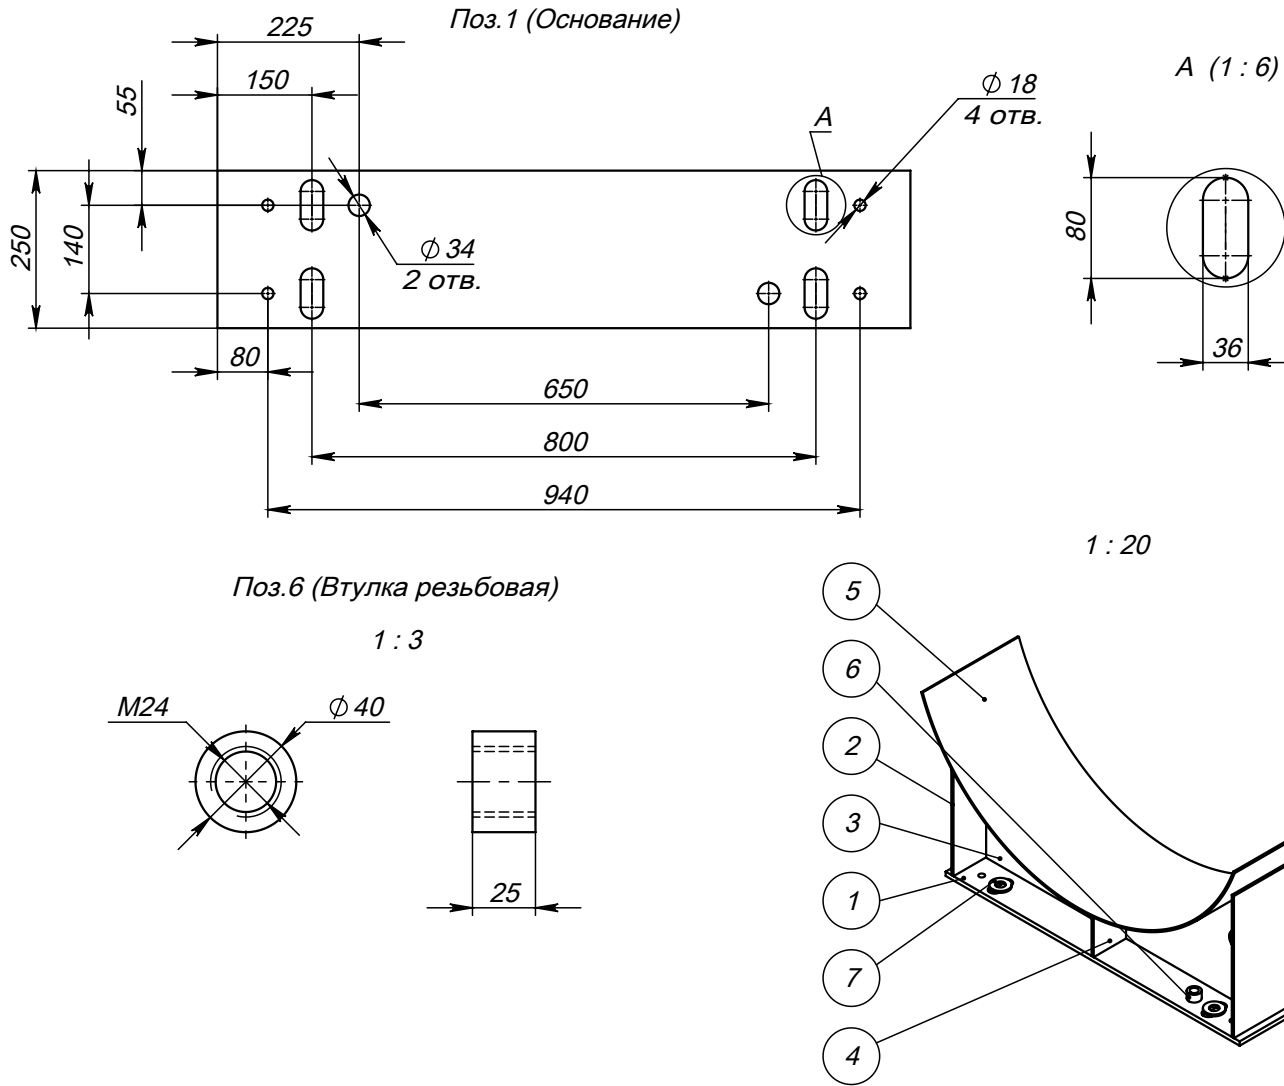
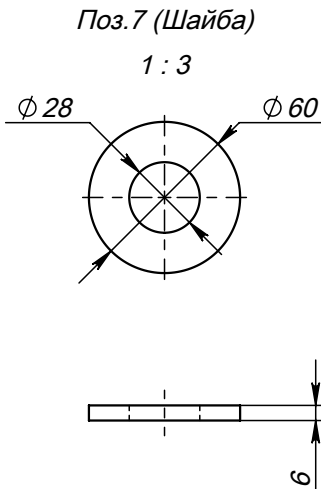


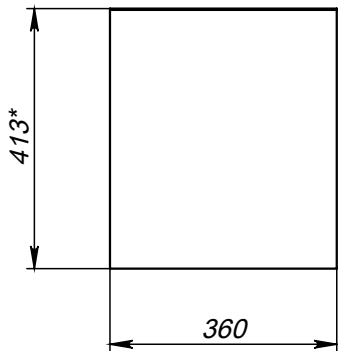

Поз.5 (Пожемент)

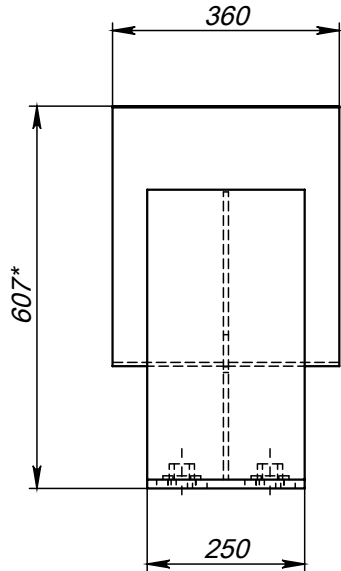

Поз.3 (Ребро)

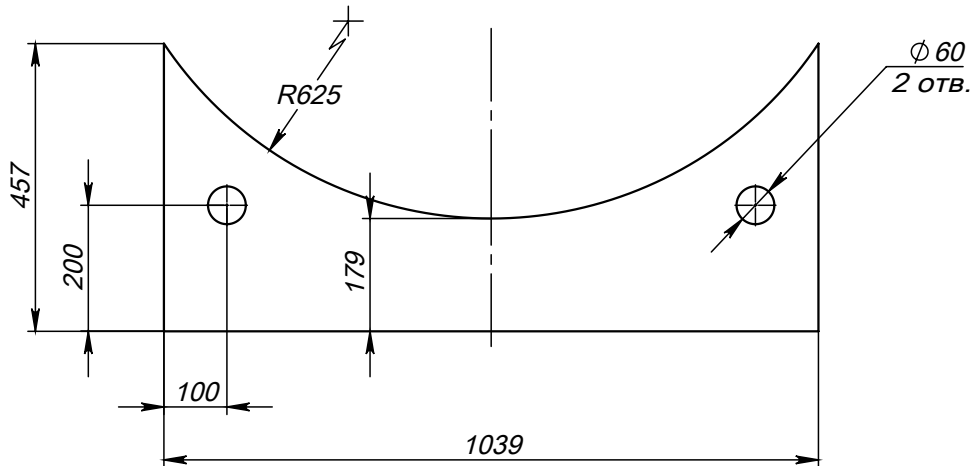

1. *Размеры для справок.
2. Сварка выполняется односторонним сплошным швом.
3. Размер K - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
4. H12; h12; ±IT/2.

Поз.		Обозначение			Наименование		Вес		К-во		
1		1100x250x14			Основание		28.95		1		
2		460x250x8			Стенка		7.27		2		
3		1039x457x8			Ребро		16.80		1		
4		180x121x8			Стенка средняя		1.38		2		
5		1517x360x6			Ложемент		25.89		1		
6		ф40x25, М24			Втулка резьбовая		0.16		2		
7		ф60x6			Шайба		0.10		4		
					П 125-618-3 ОСТ 26-2091						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора горизонтальных сварных сосудов			Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.										89.67	1:12
Пров.											
Т. контр.								Лист 1		Листов 1	
					09Г2С ГОСТ 4543-71			ООО "ЗМП"			
Н. контр.											
Утв.											