
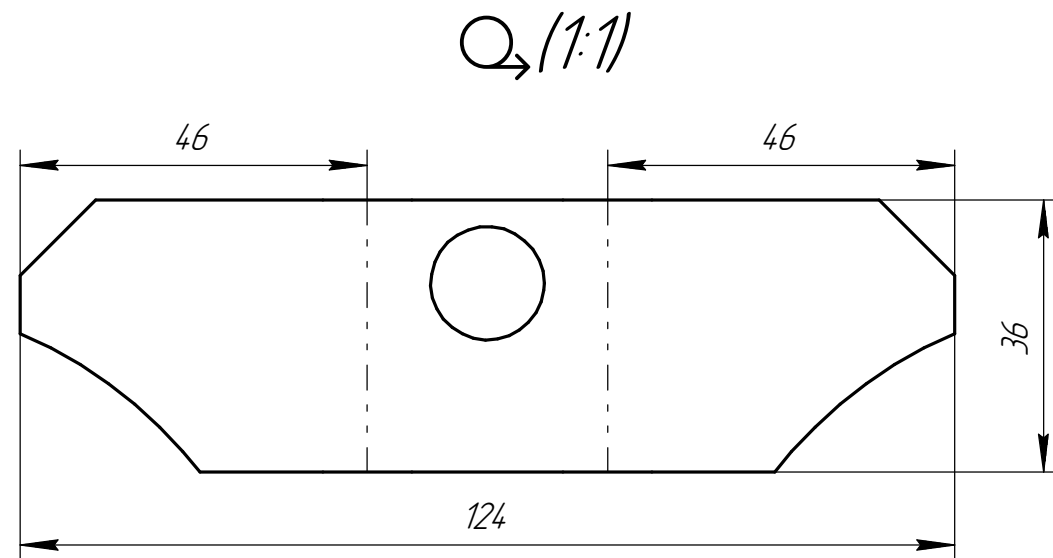
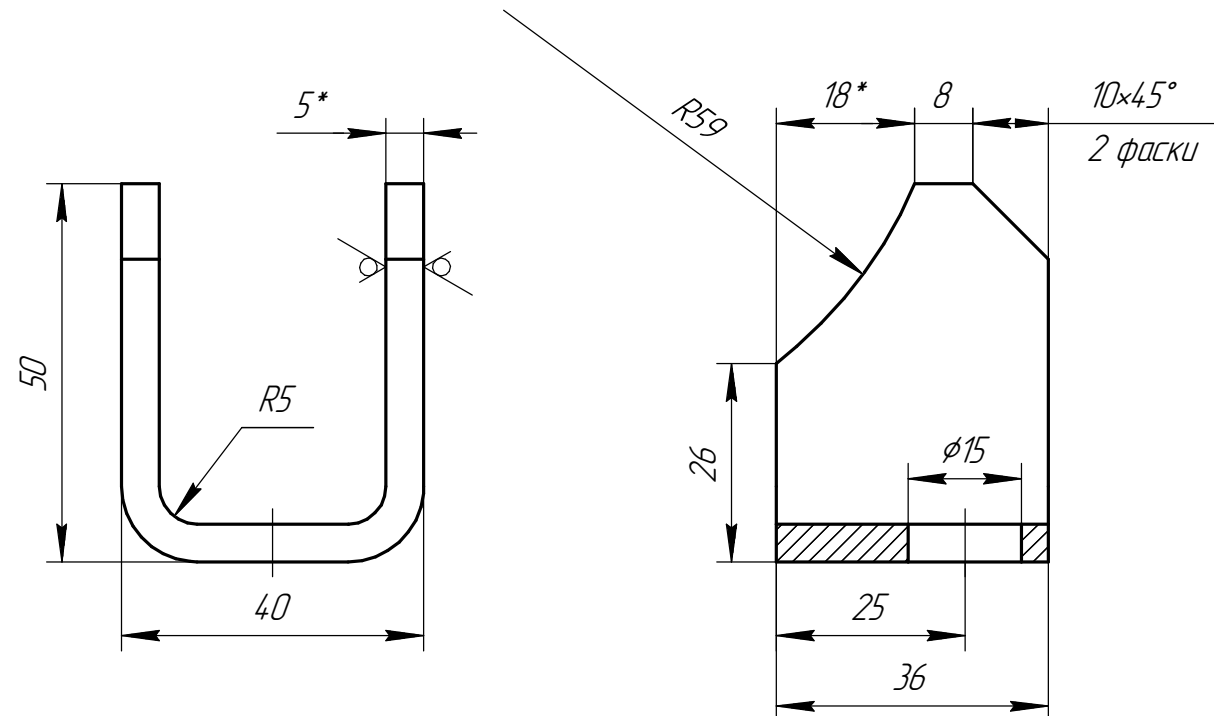




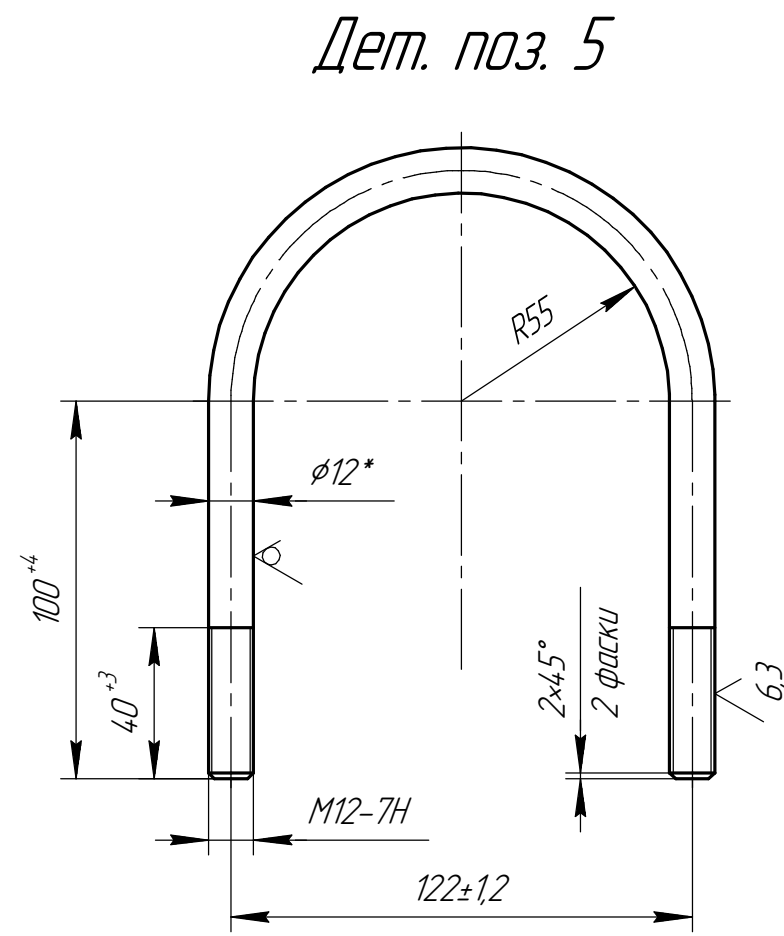

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 20К ГОСТ 5520-2017;
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 12ХМ ТУ 14-1-642-73;
 - Круг ГОСТ 2590-2006: 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 20672-74;
 - Сварочная проволока Св-08ХМ ГОСТ 2246-70;
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Остальные технические требования по ОСТ 108.275.29-80.
6. Площадь покрытия 0,13 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	80х100х6	Основание (20К)	1	0,38 кг
2	127х102х6	Угольник (12ХМ)	2	0,58 кг
3	124х36х5	Проушина (12ХМ)	2	0,14 кг
4	80х132х5	Подушка (12ХМ)	1	0,42 кг
5	φ12, L=388	Хомут	2	0,35 кг
6		Гайка М12.25.20Х1МФ11Р ГОСТ 5915-70	2	0,018 кг
7		Гайка М12.25.20Х1МФ11Р ГОСТ 5916-70	2	0,008 кг
8		Шайба 12.12ХМ ГОСТ 11371-78	2	0,006 кг

					ОСТ 108.275.29-80			
Изм./Лист		№ докум.	Подп.	Дата	Опора 108 03	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.							2,65	1:2
Проб.								
Т. контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.								
Умб.								