
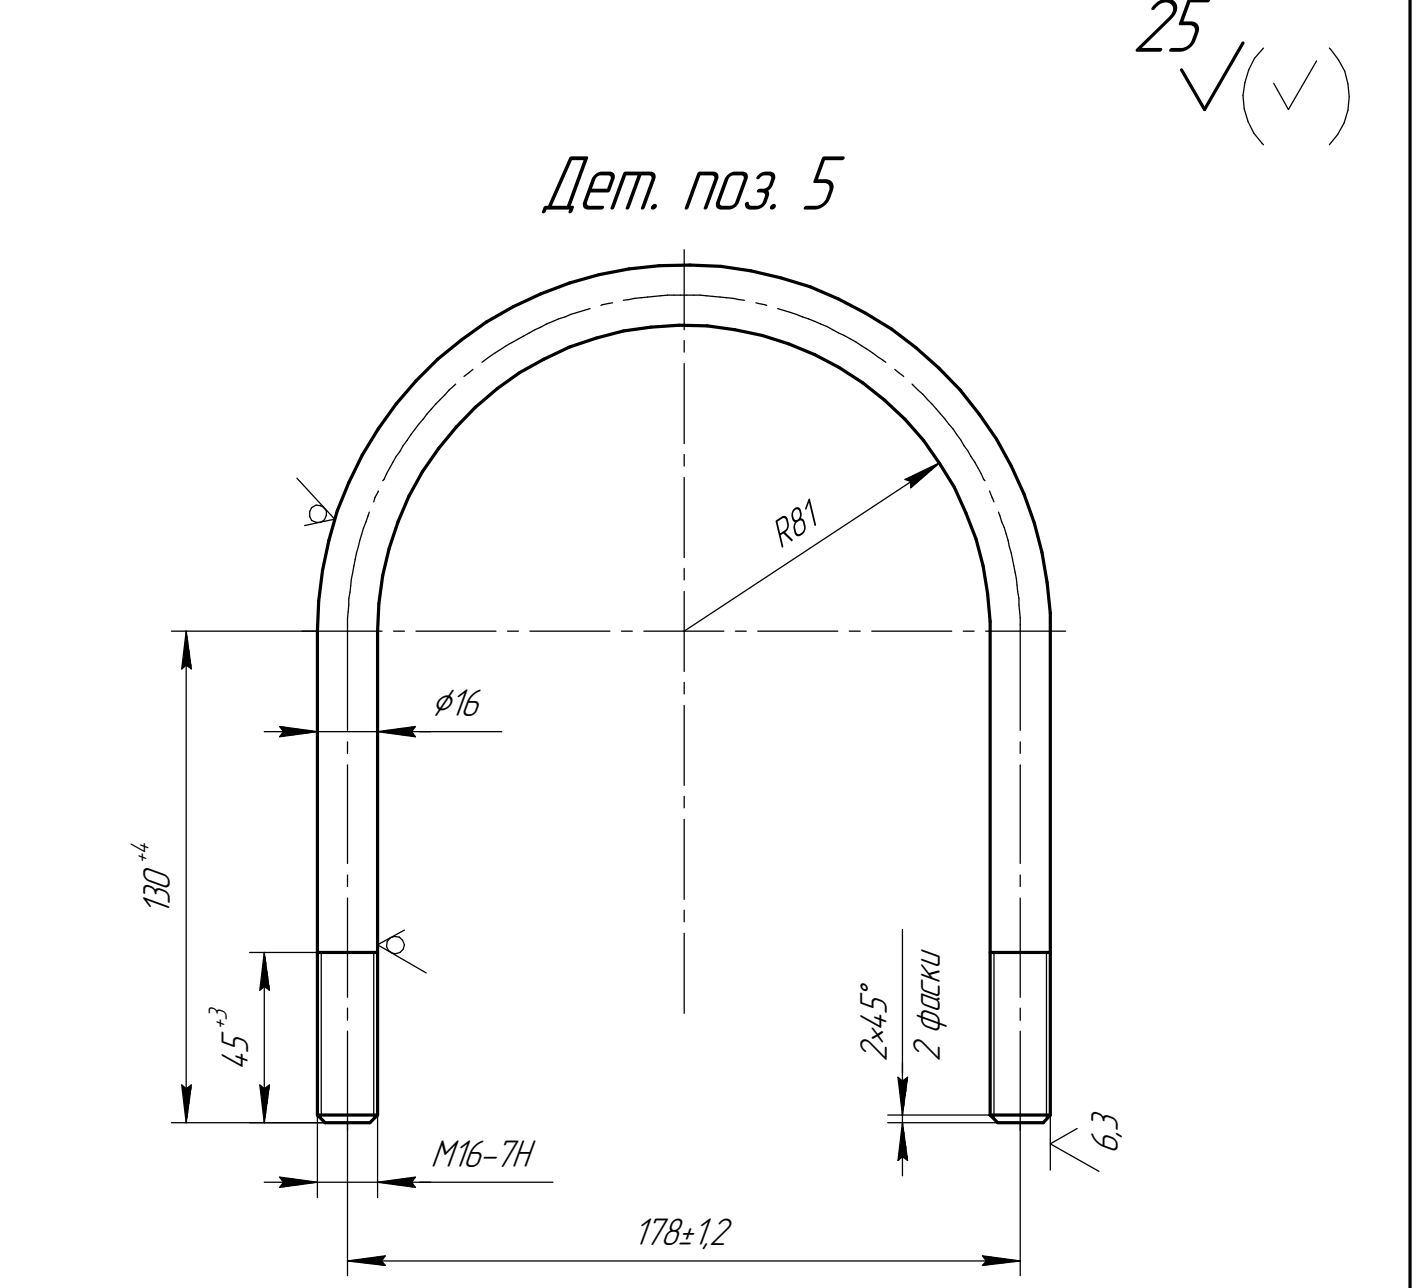
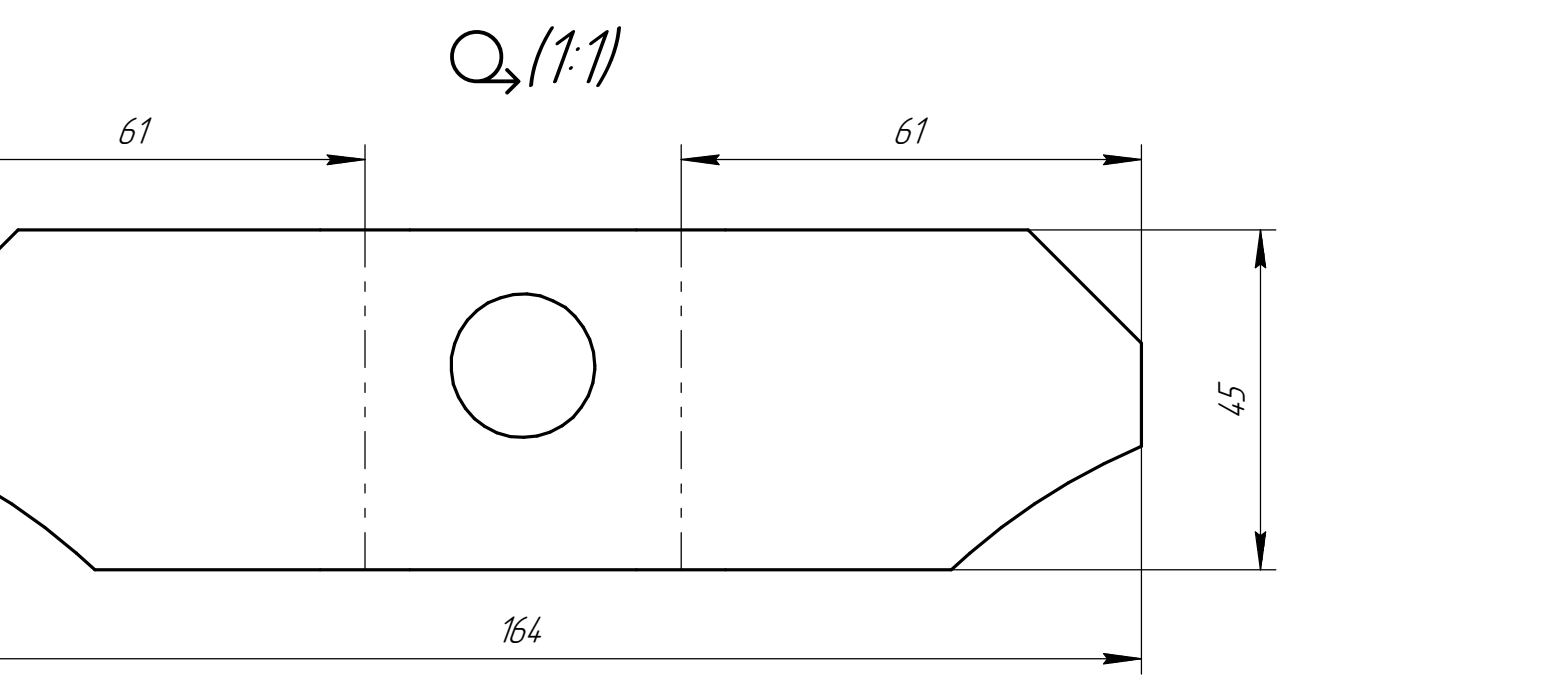
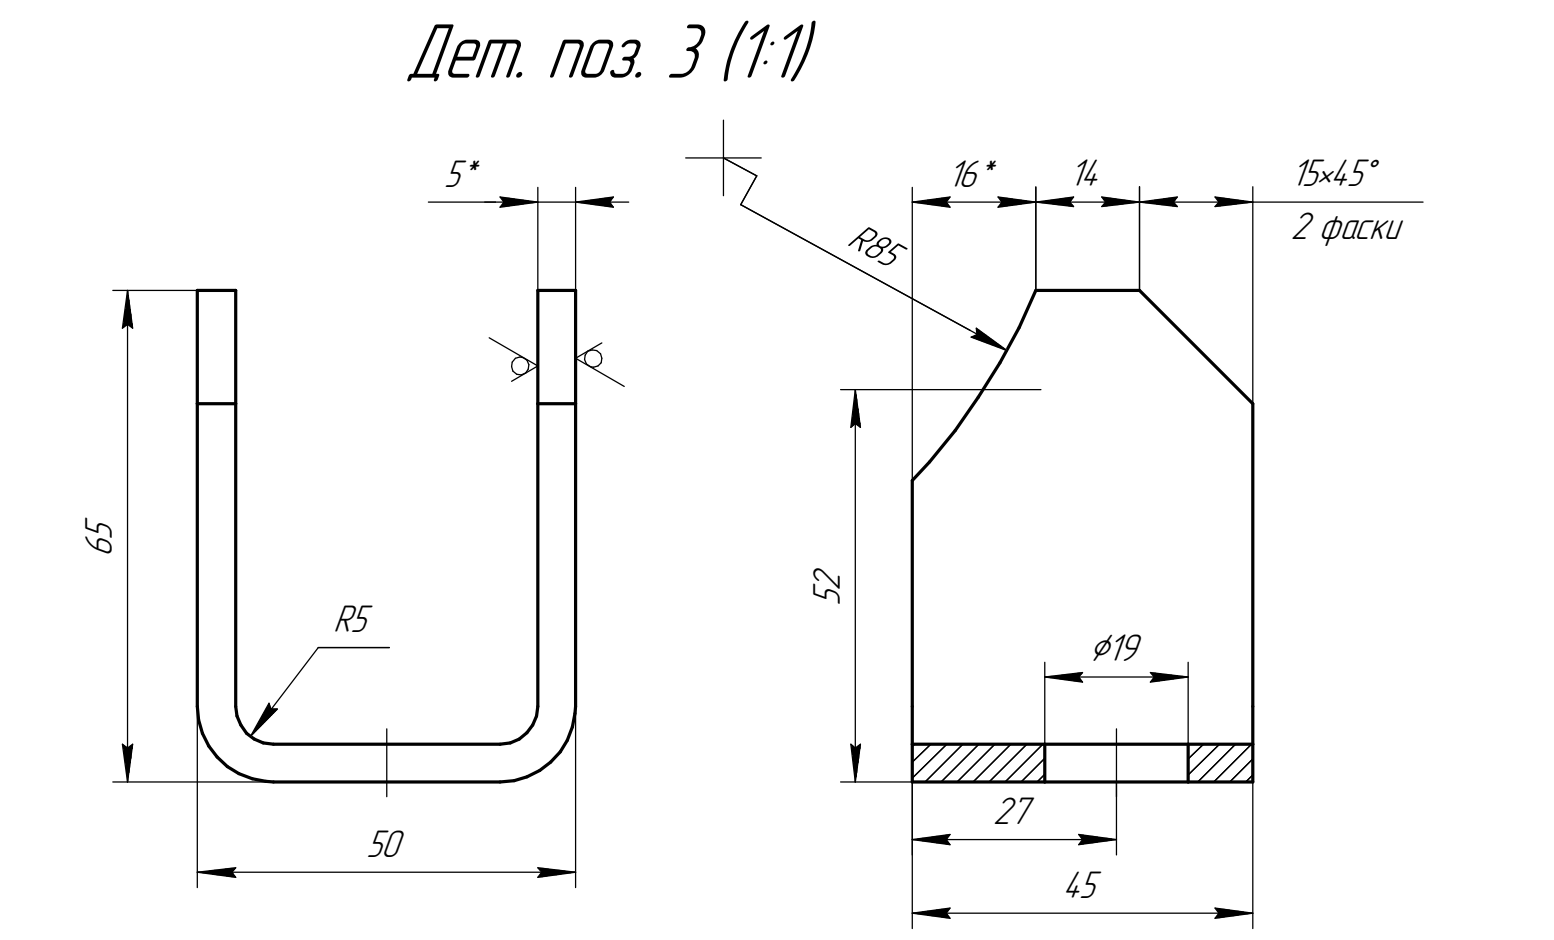
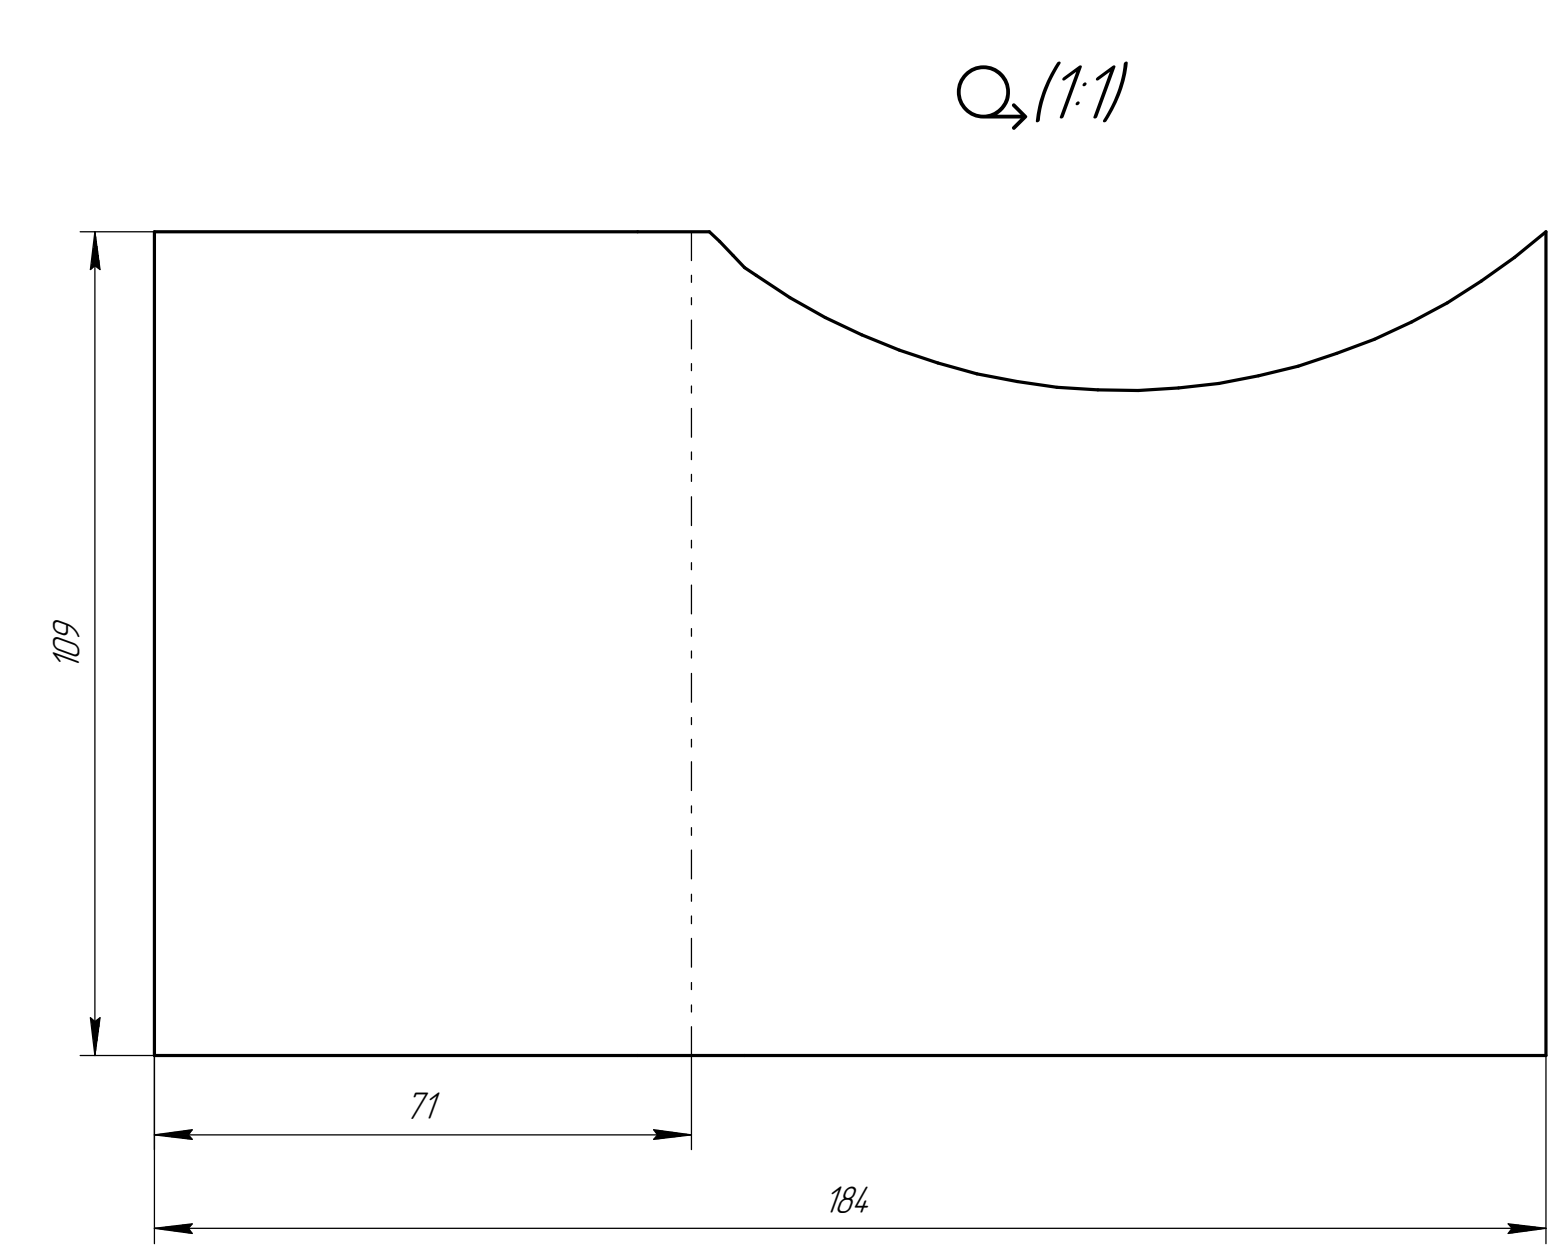
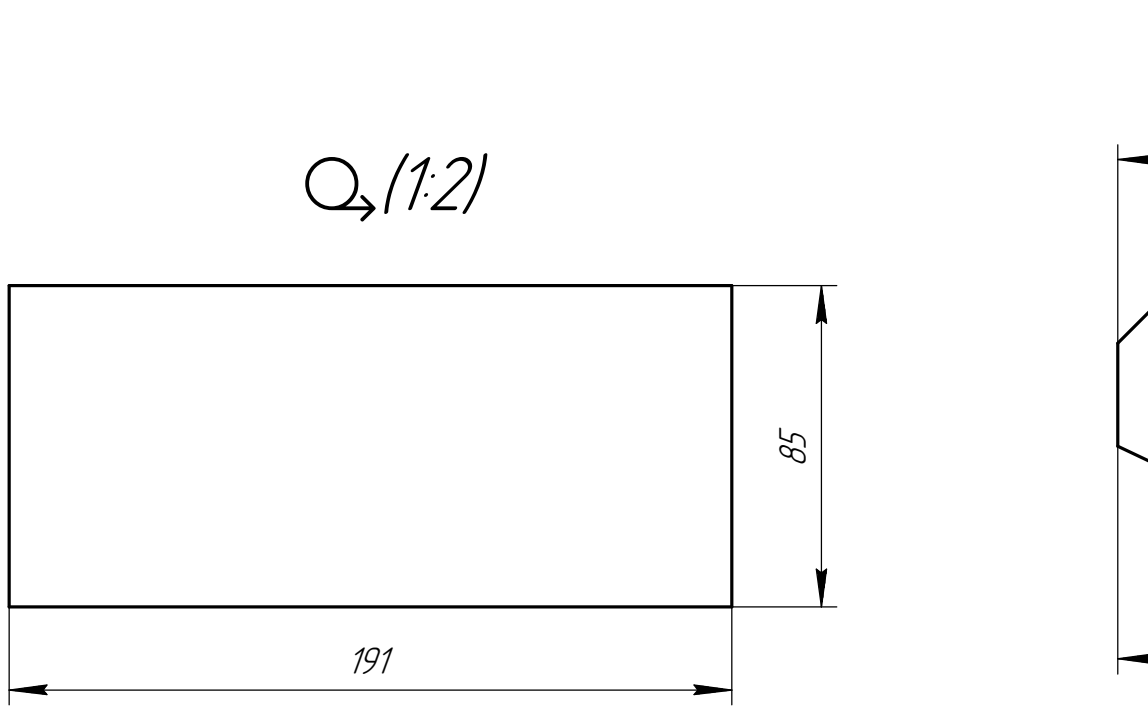
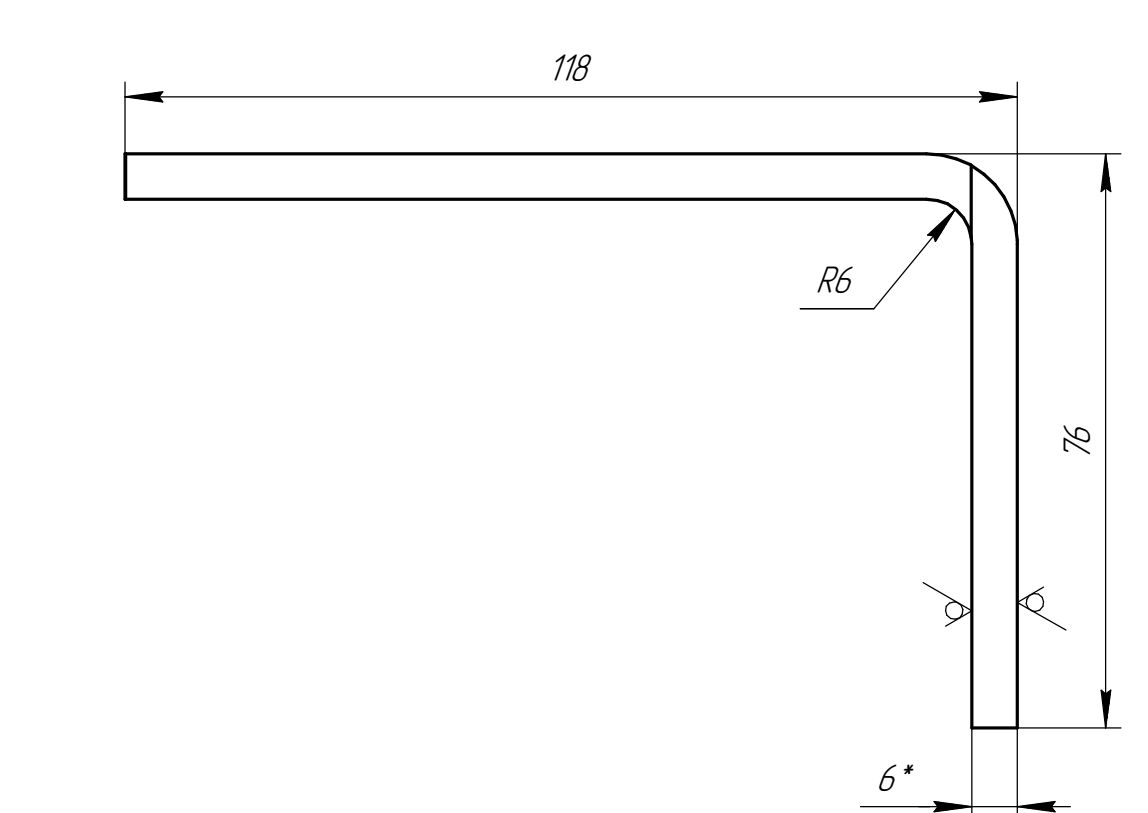
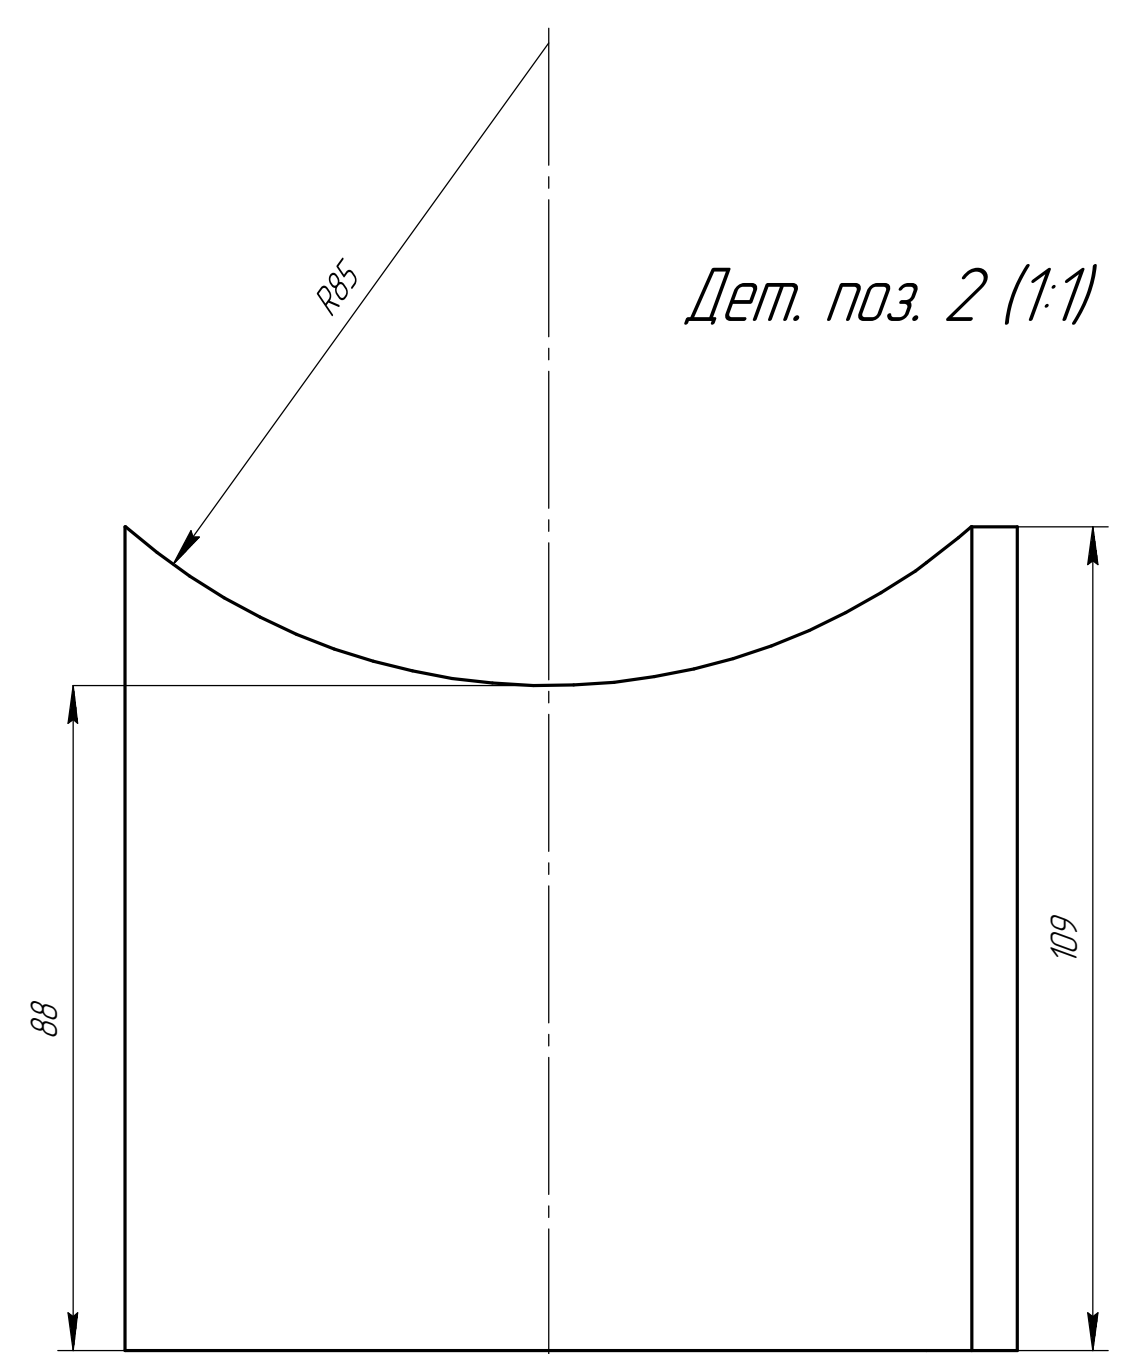
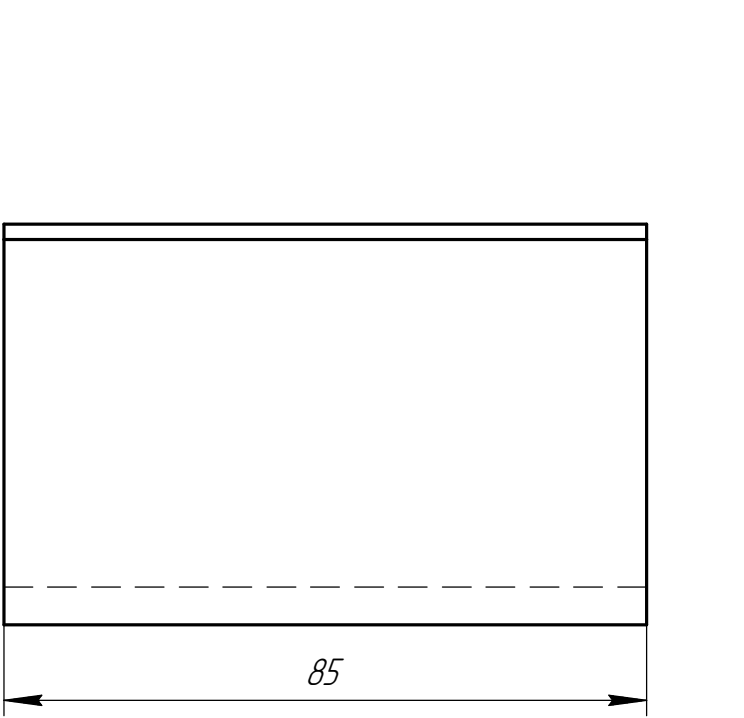
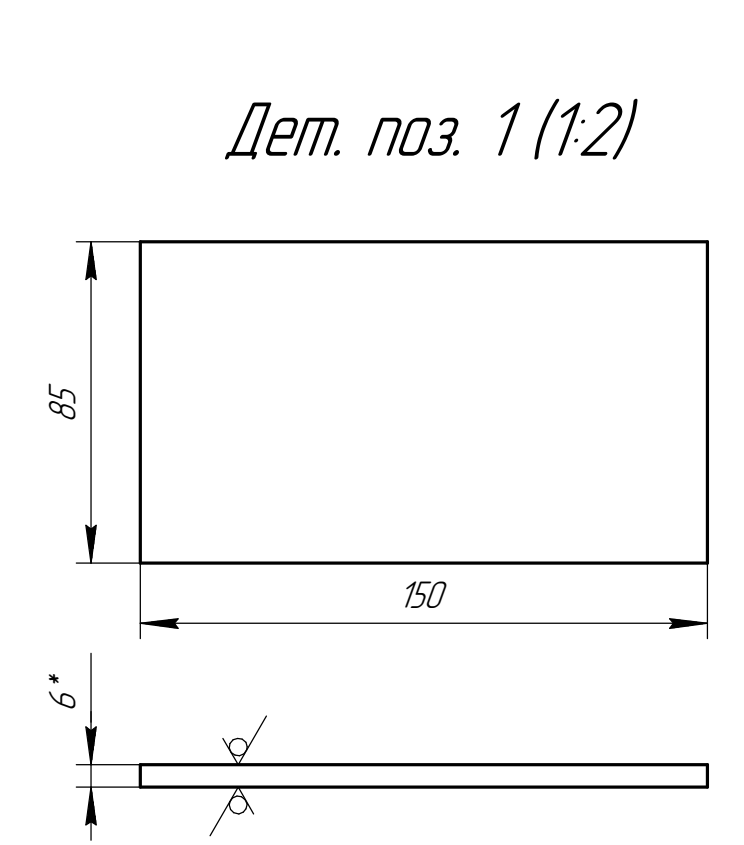
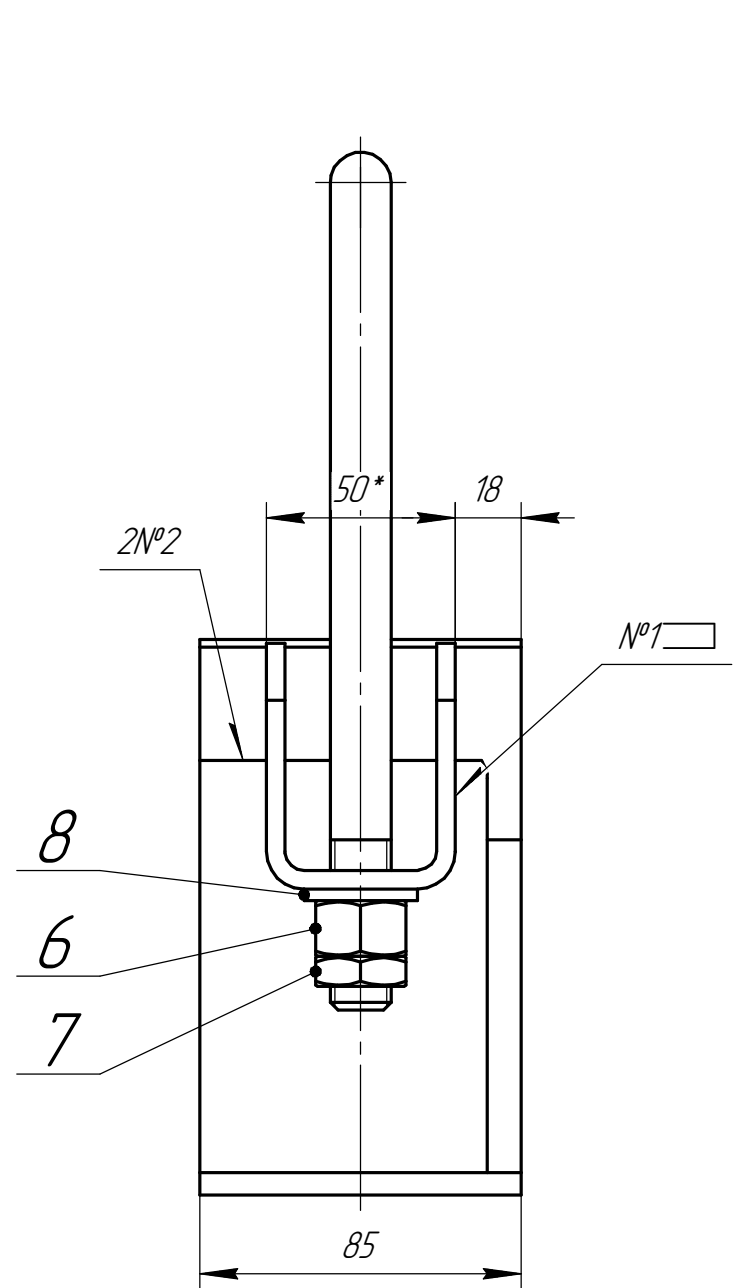
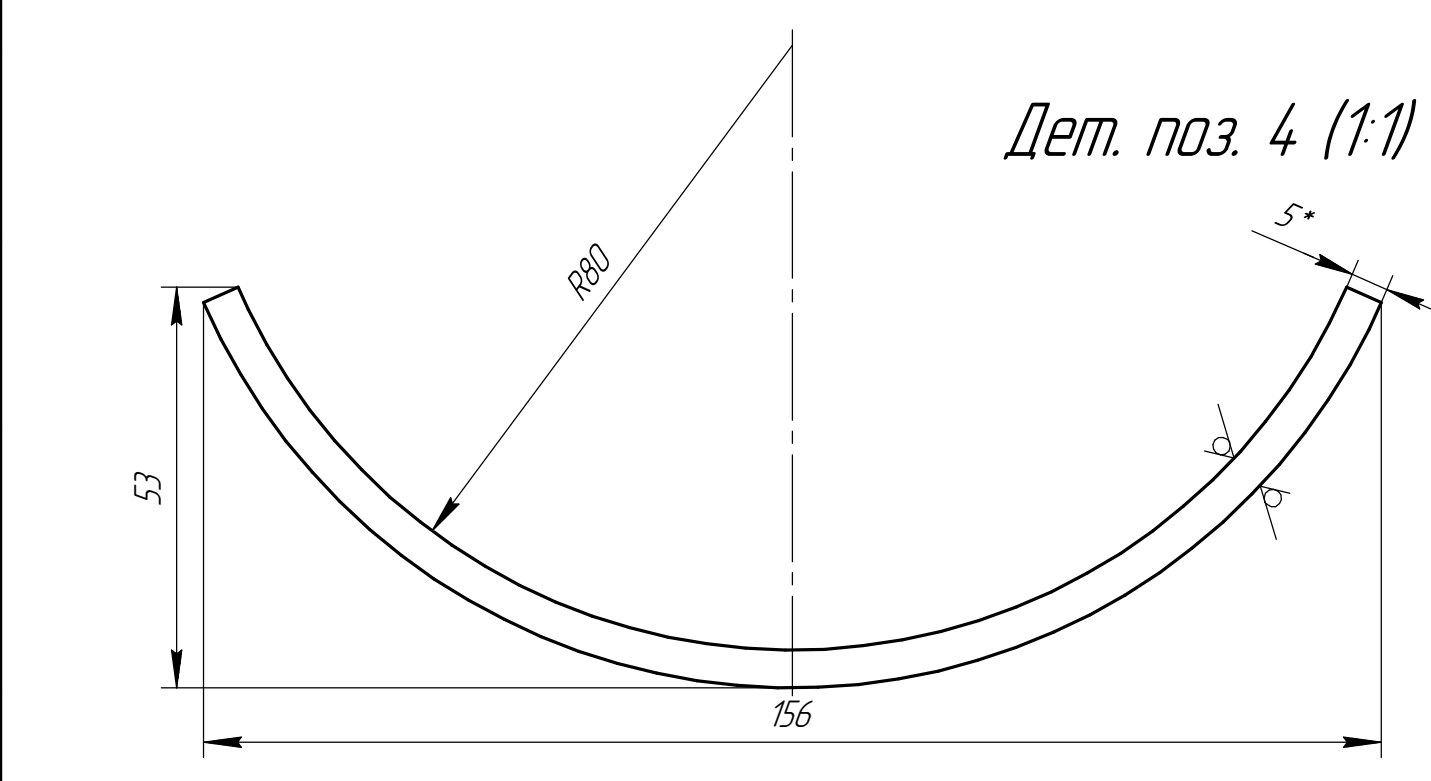
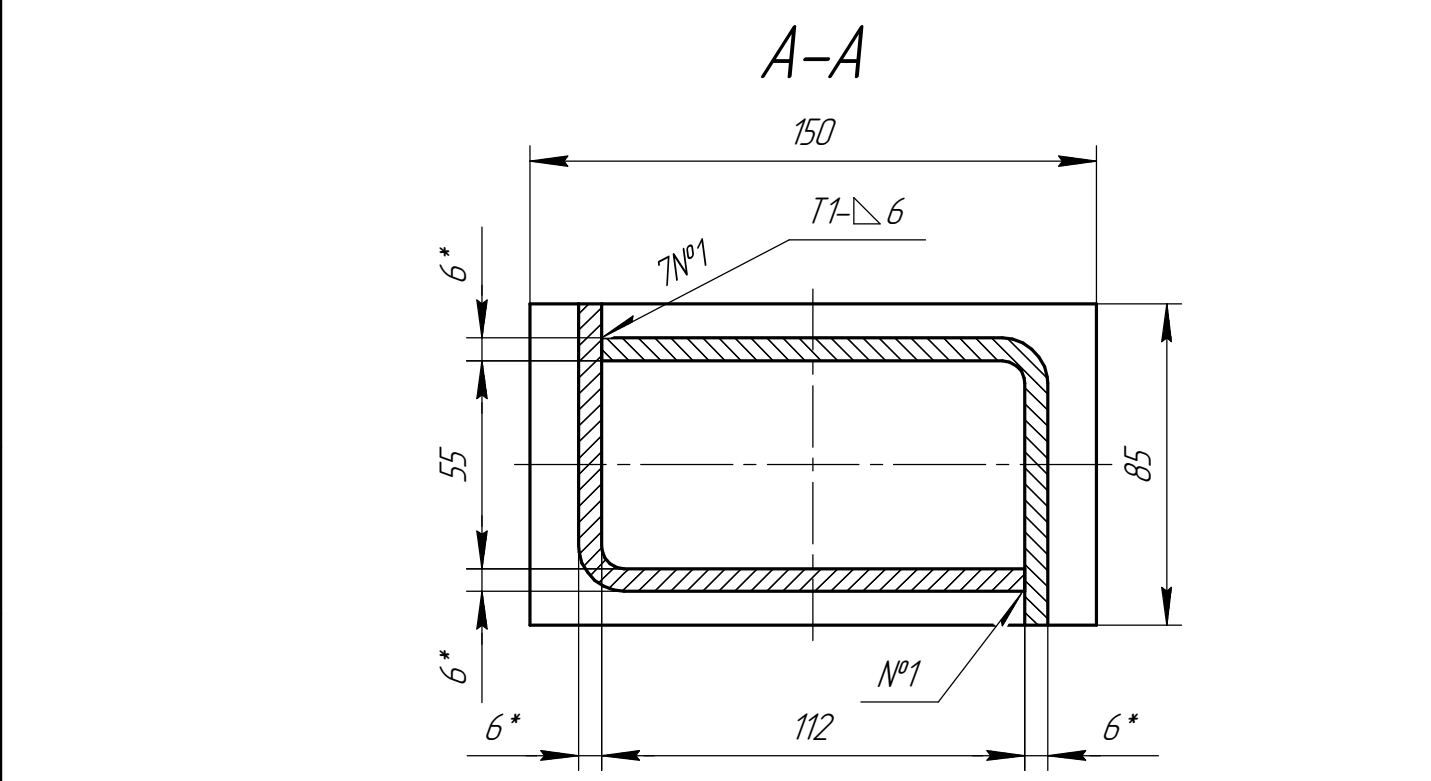


Перед. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № подл.
Подп. и дата
Изд. № подл.

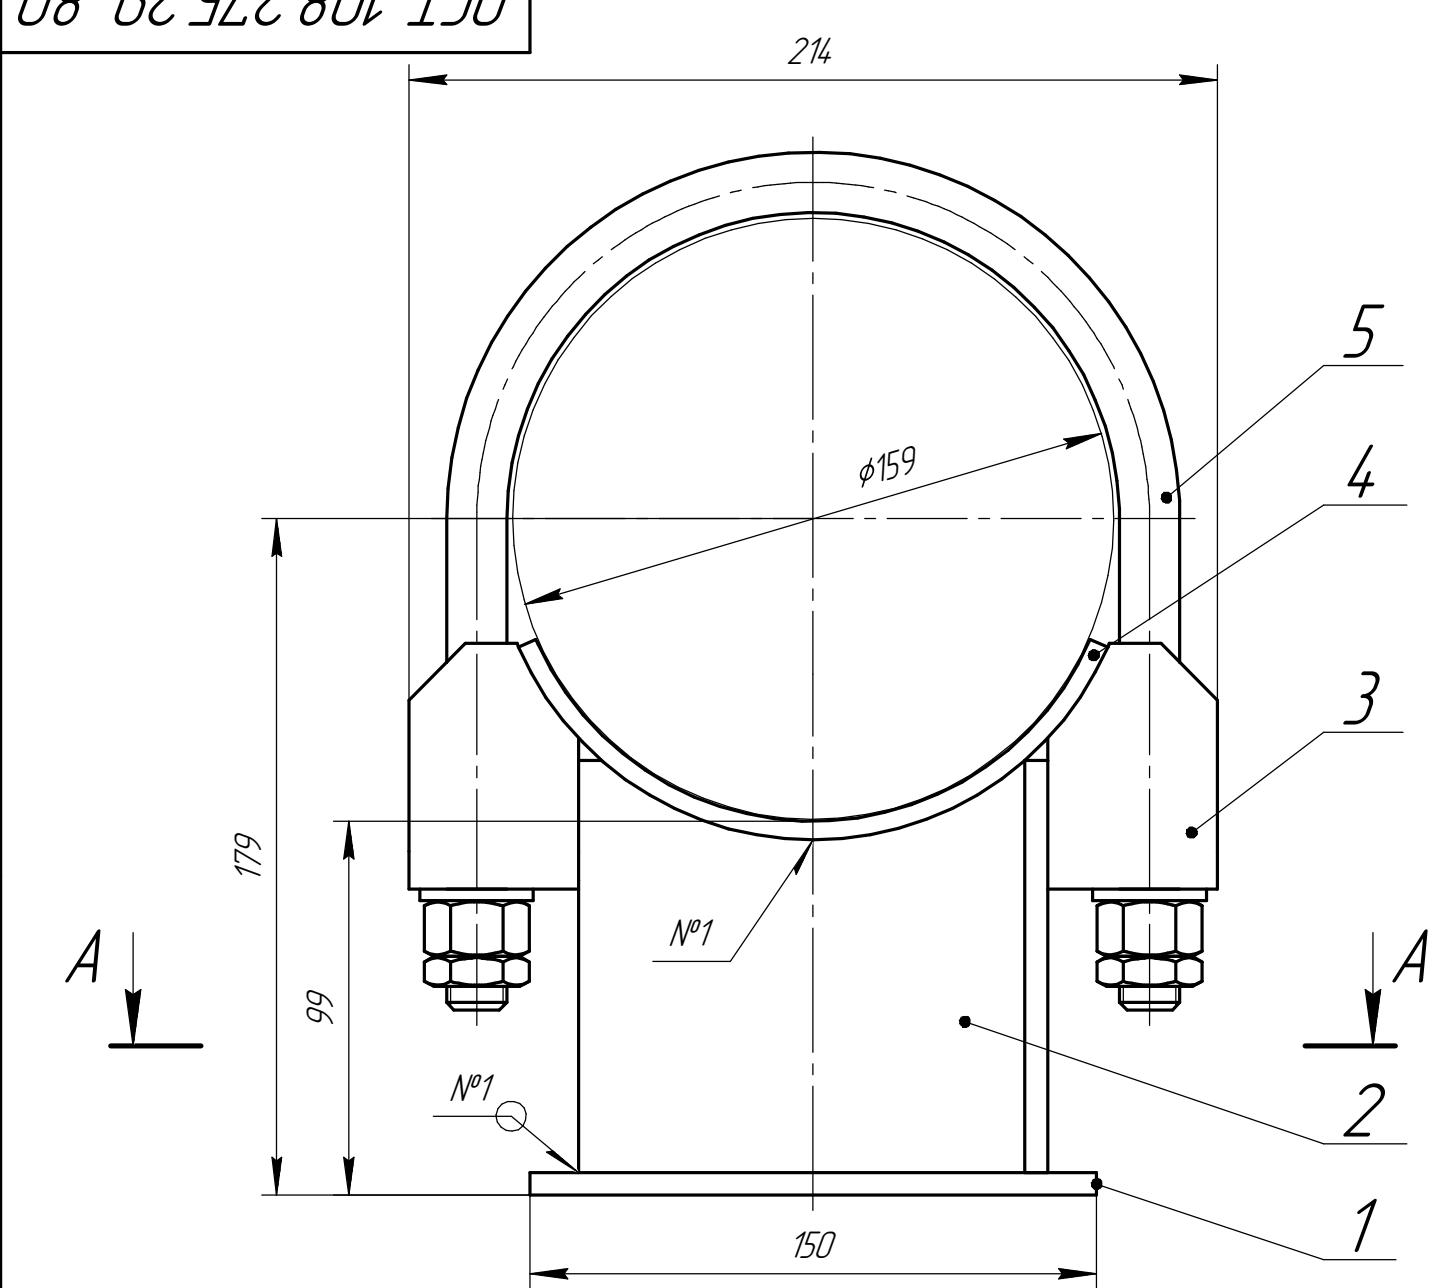

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
- Лист ГОСТ 19903-2015, 20К ГОСТ 5520-2017;
- Лист ГОСТ 19903-2015, 12ХМ ТУ 14-1-642-73;
- Круг ГОСТ 2590-2006; 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 20672-74;
- Сварочная проволока Св-08ХМ ГОСТ 2246-70;
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Остальные технические требования по ОСТ 108.275.29-80.
6. Площадь покрытия 0,21 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	85х150х6	Основание (20К)	1	0,6 кг
2	184х139х6	Угольник (12ХМ)	2	0,88 кг
3	164х45х5	Прошина (12ХМ)	2	0,25 кг
4	85х191х5	Подушка (12ХМ)	1	0,64 кг
5	φ16, L=654	Хомут	2	0,86 кг
6		Гайка М16.5.019 ГОСТ 5915-70	2	0,038 кг
7		Гайка М16.5.019 ГОСТ 5916-70	2	0,018 кг
8		Шайба С16.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	2	0,011 кг
ОСТ 108.275.29-80				
Опора 159 05				
Изм./лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.
Разраб.				Масса
Проб.				Масштаб
Т.контр.				1:2
Н.контр.				Лист
Утв.				Листов 1