ОСТ 108.275.29-80

25

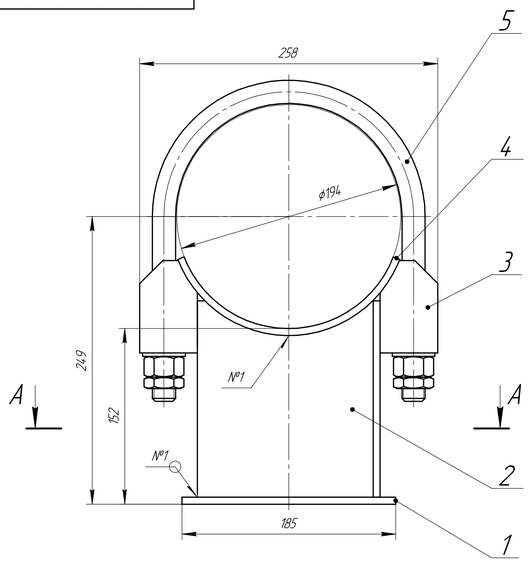

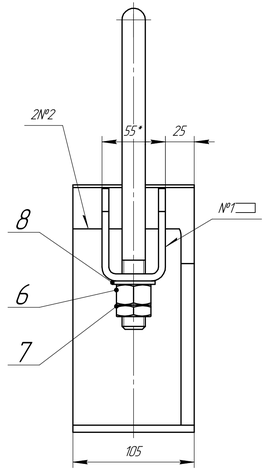

Дет. поз. 2 (1:2)

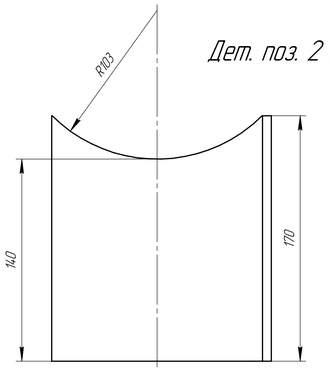



(1:2)

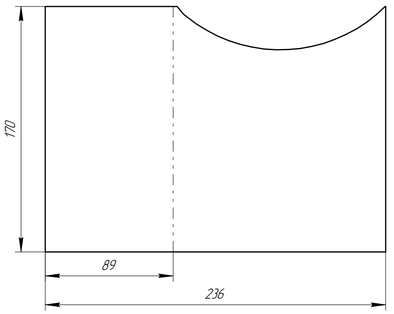

Дет. поз. 5

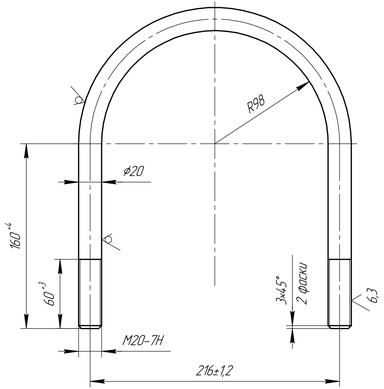

Дет. поз. 3 (1:1)

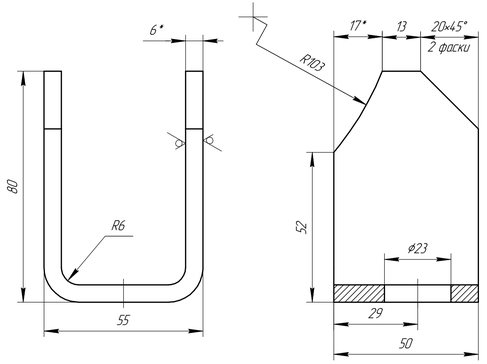

А–А



Дет. поз. 1 (1:2)

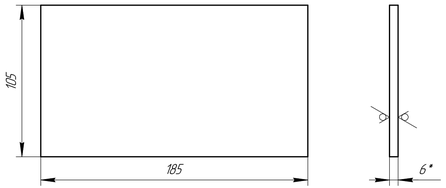

Дет. поз. 4 (1:2)

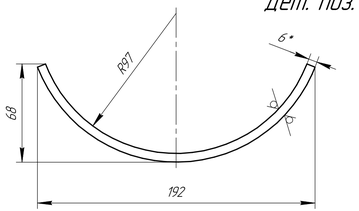



(1:2)

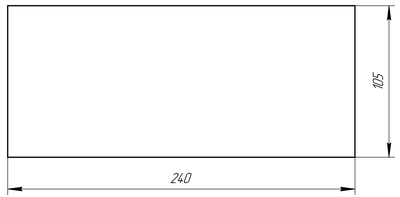

(1:1)

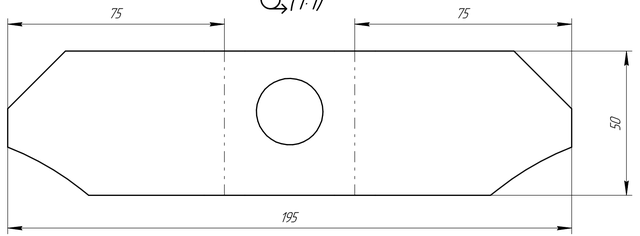

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
- Лист ГОСТ 19903–2015, 20К ГОСТ 5520–2017;
- Лист ГОСТ 19903–2015, 12ХМ ТУ 14–1–642–73;
- Круг ГОСТ 2590–2006, 20Х1М1Ф1ТР ГОСТ 20672–74;
- Сварочная проволока Св–08ХМ ГОСТ 2246–70;
4. Сварка по ГОСТ 14.771–76.
5. Остальные технические требования по ОСТ 108.275.29–80.
6. Площадь покрытия 0,35 м^2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	105х185х6	Основание (20К)	1	0,91 кг
2	236х170х6	Угольник (12ХМ)	2	1,75 кг
3	195х50х6	Проушина (12ХМ)	2	0,4 кг
4	105х240х6	Подушка (12ХМ)	1	1,19 кг
5	ф20, l=654	Хомут	2	1,63 кг
6		Гайка М20.5.019 ГОСТ 5915–70	2	0,071 кг
7		Гайка М20.5.019 ГОСТ 5916–70	2	0,036 кг
8		Шайба С20.02.Ст3.019 ГОСТ 11371–78	2	0,016 кг

ОСТ 108.275.29–80

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Разраб.
Пров.
Т.контр.
Н.контр.
Утв.

Опора 194 06

Лит.	Масса	Масштаб
	8,27	1:2,5
Лист	Листов 1	

Копировал

Формат А3×3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.