

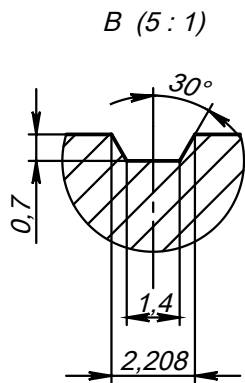
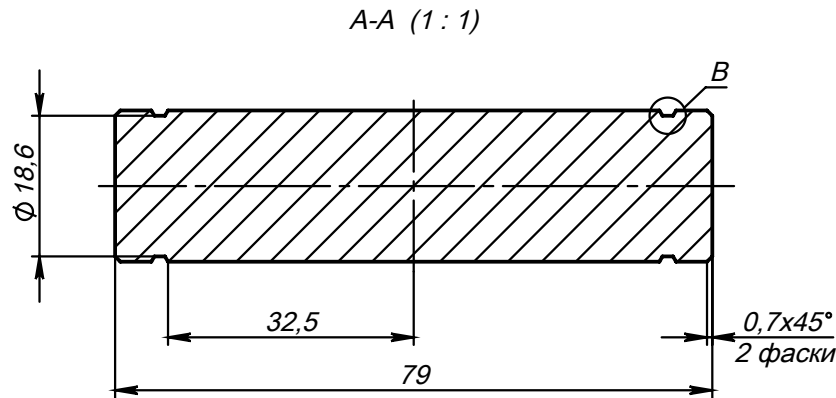

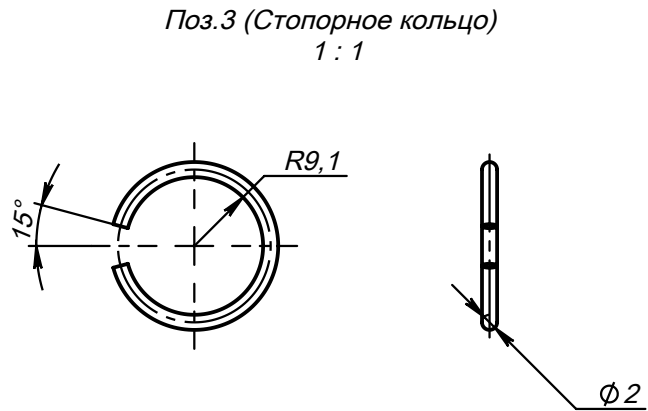
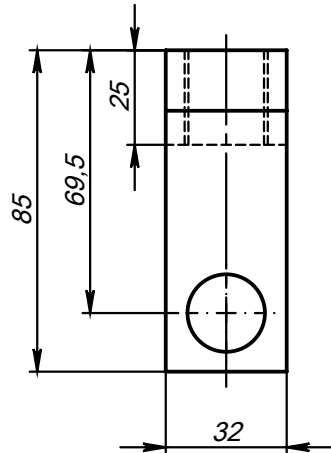
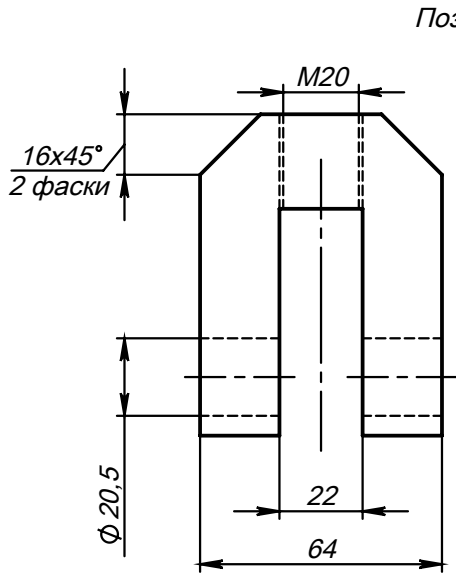


79 OCT 24.125.101-01

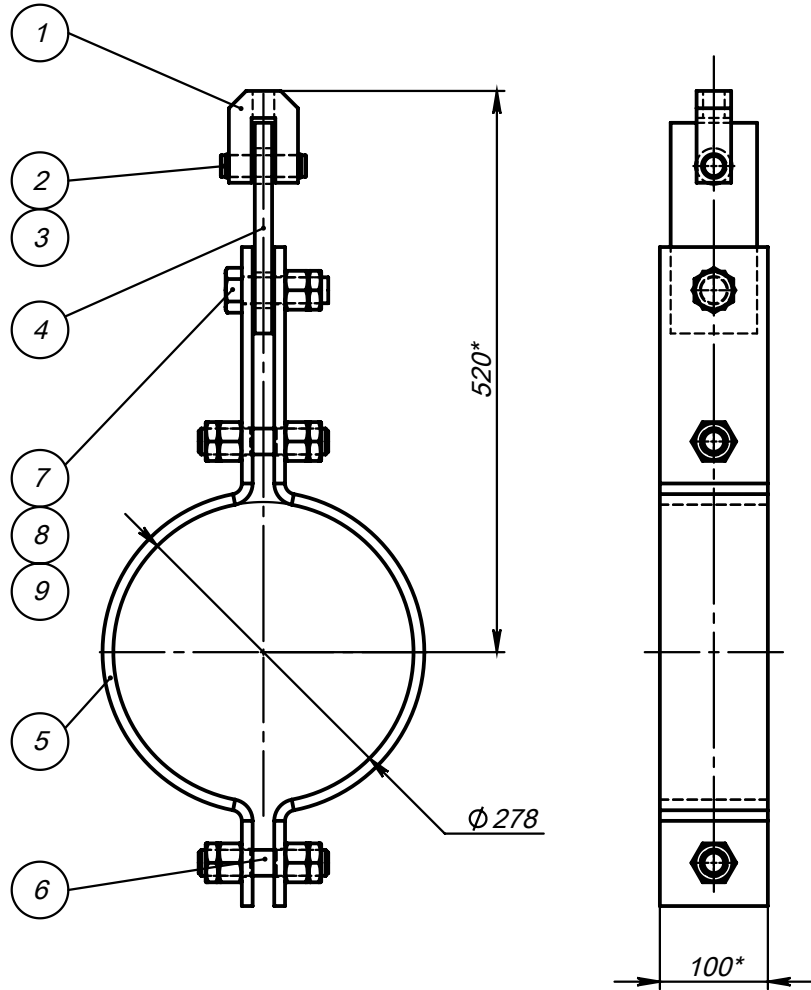


1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; h12; ±IT/2.


Поз.5 (Полухомут)

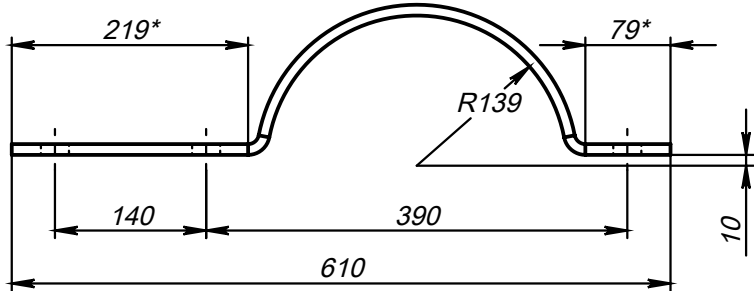


Поз.4 (Серьга)

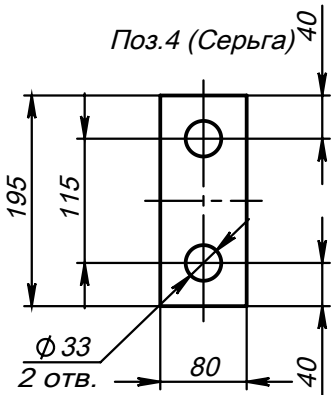

Поз.5 (Полухомут)
развертка

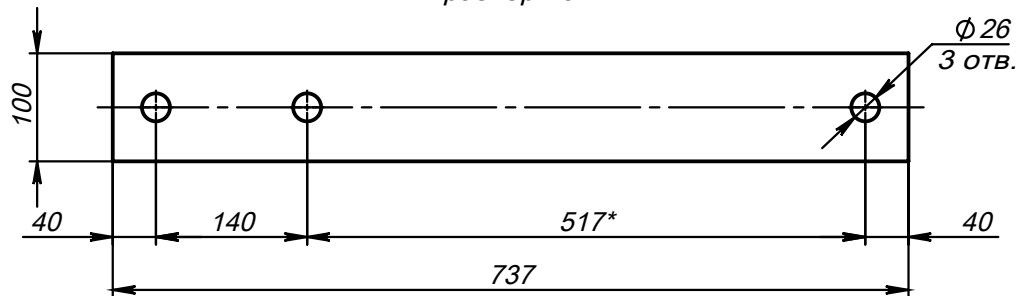

Поз.6 (Шпилька)
1 : 3

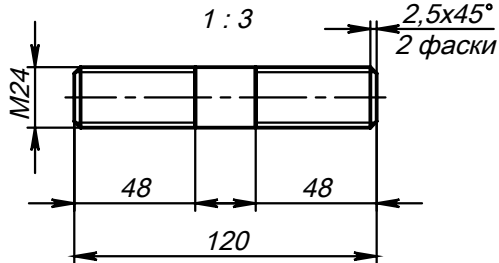

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во					
1	85х64х32	Вилка	0.81	1					
2	ф20х79	Стержень	0.19	1					
3	ф2х58	Стопорное кольцо	0.001444	2					
4	195х80х16	Серьга	1.76	1					
5	737х100х10	Полухомут	5.70	2					
6		Шпилька М24х120 ГОСТ 9066-75	0.43	2					
7		Болт М24х80 ГОСТ 7798-70	0.4132	1					
8		Гайка М24 ГОСТ 5915-70	0.110	5					
9		Гайка М24 ГОСТ 5916-70	0.061	5					
		79 ОСТ 24.125.101-01							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Узел крепления подвески	Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.								16.27	1:7
Пров.									
Т. контр.						Лист 1		Листов 1	
					09Г2С ГОСТ 4543-71	ООО "ЗМП"			
Н. контр.									
Утв.									