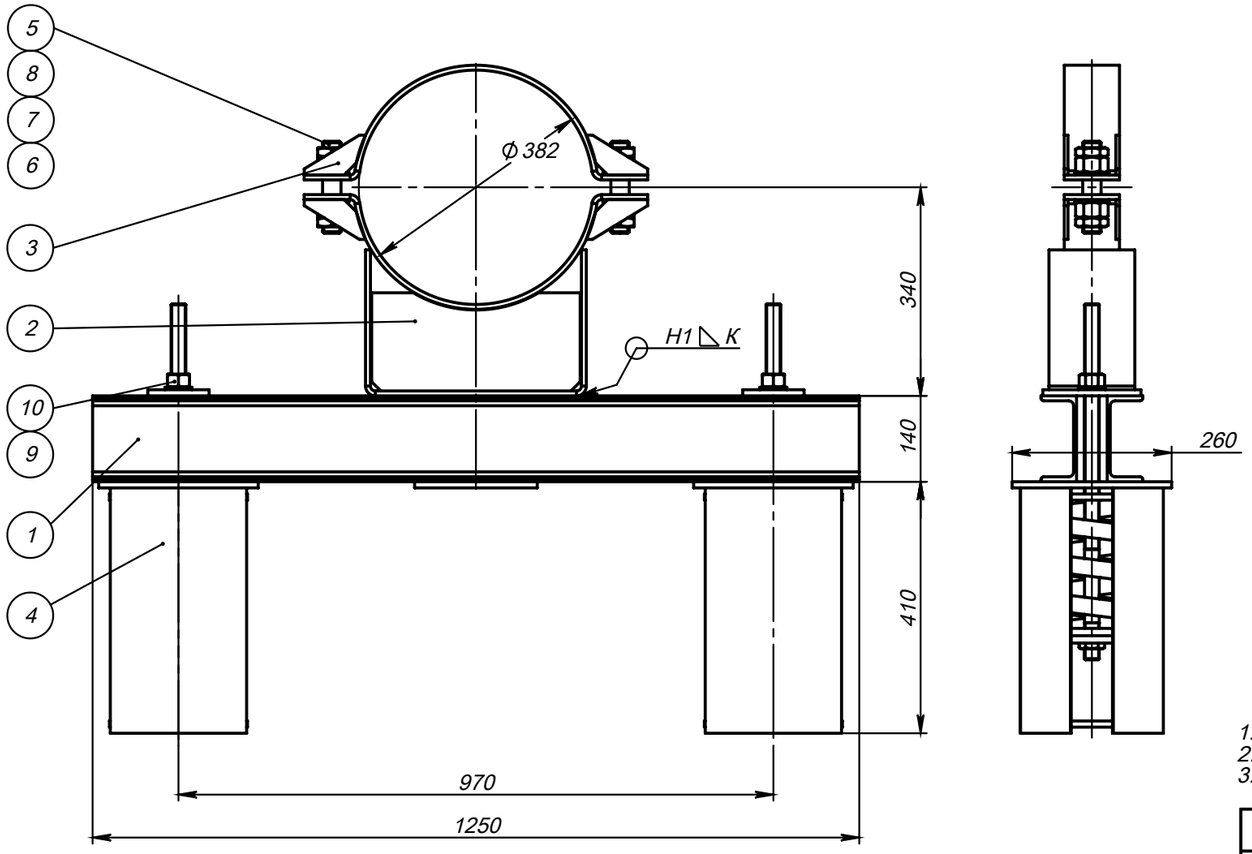

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H12; h12; ±IT/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	03 ОСТ 24.125.124-01	Балка опорная	46.56	1
2	377-У-24 ОСТ 24.125.155-93	Корпус	15.05	1
3	377 35 ОСТ 24.125.120-01	Полухомут	4.71	1
4	28 ОСТ 24.125.112-01	Блок пружинный опорный	27.72	2
5		Шпилька М30х150 ГОСТ 9066-75	0.83	3
6		Шайба А.30 ГОСТ 11371-78	0.053	4
7		Гайка М30 ГОСТ 5915-70	0.221	4
8		Гайка М30 ГОСТ 5916-70	0.127	4
9		Шайба А.24 ГОСТ 11371-78	0.032	2
10		Гайка М24 ГОСТ 5915-70	0.110	2

377 74 ОСТ 24.125.122-01

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Подвеска пружинная

Лит.	Масса	Масштаб
	126.13	1:10
Лист 1	Листов 1	

09Г2С ГОСТ 4543-71

ООО "ЗМП"

Копировал

Формат А3

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Последняя редакция: 30.07.2014

Файл: 377 74 ОСТ 24.125.122-01 Конфигурация: 00