



29 OCT 24.125.127-01


Поз.1 (Полухомут)

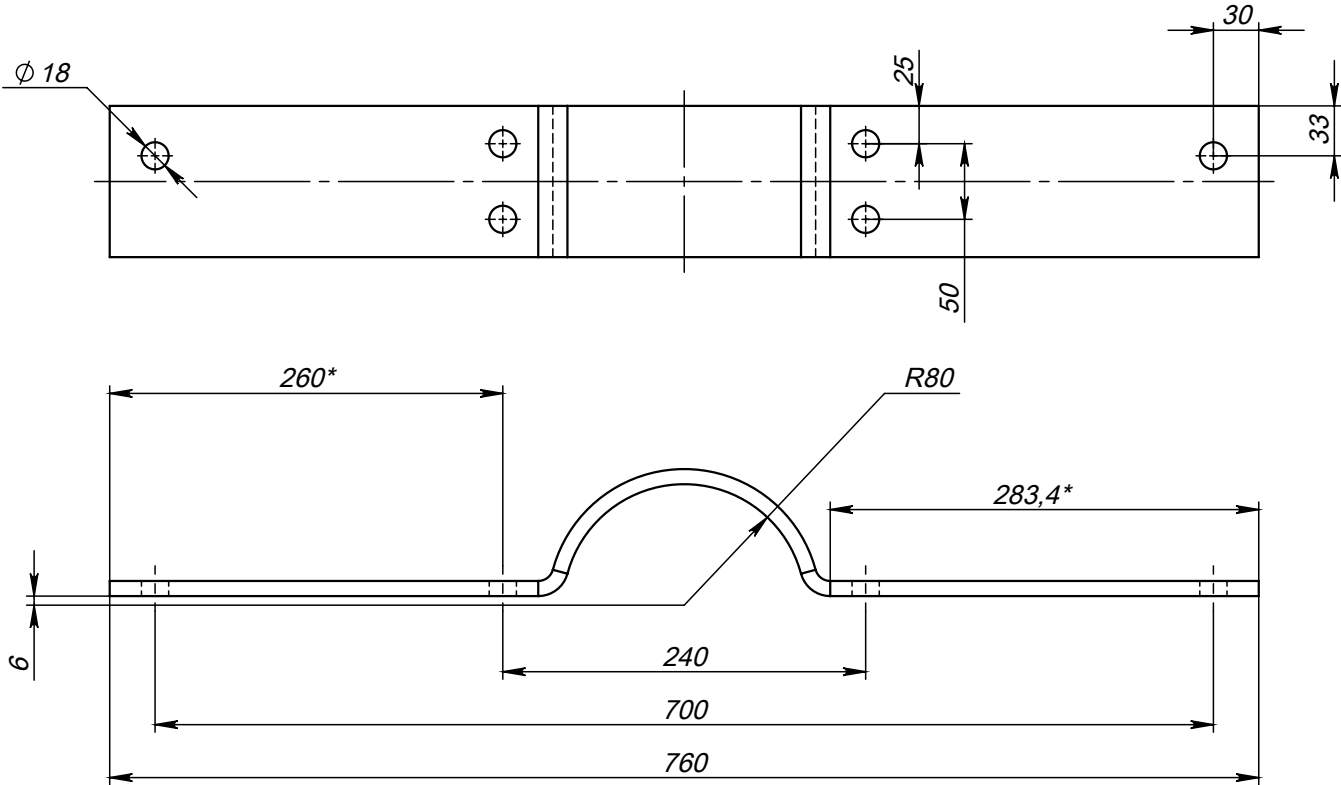

Поз.1 (Полухомут)
развертка

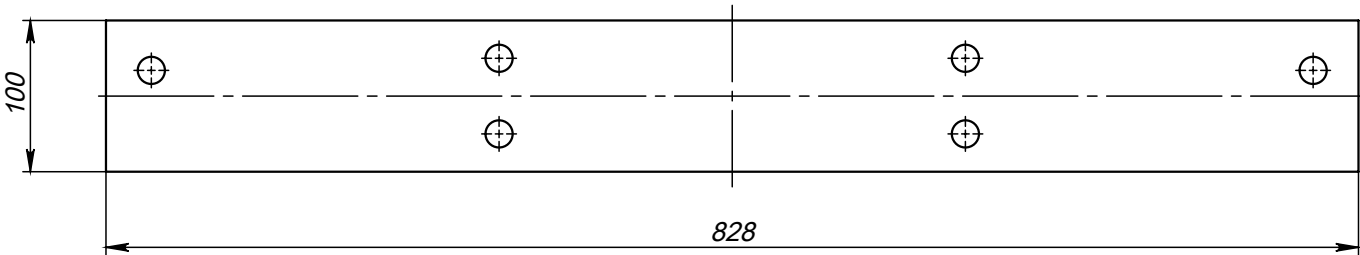


Поз.2 (Упор)

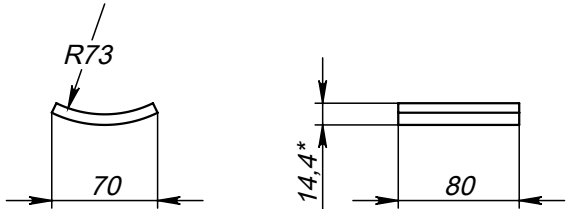


Поз.3 (Шпилька)

1 : 2

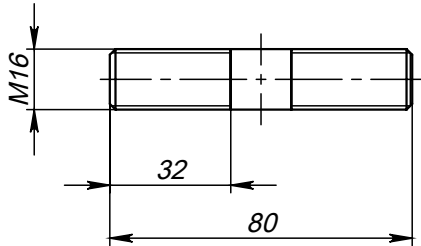

1 : 7

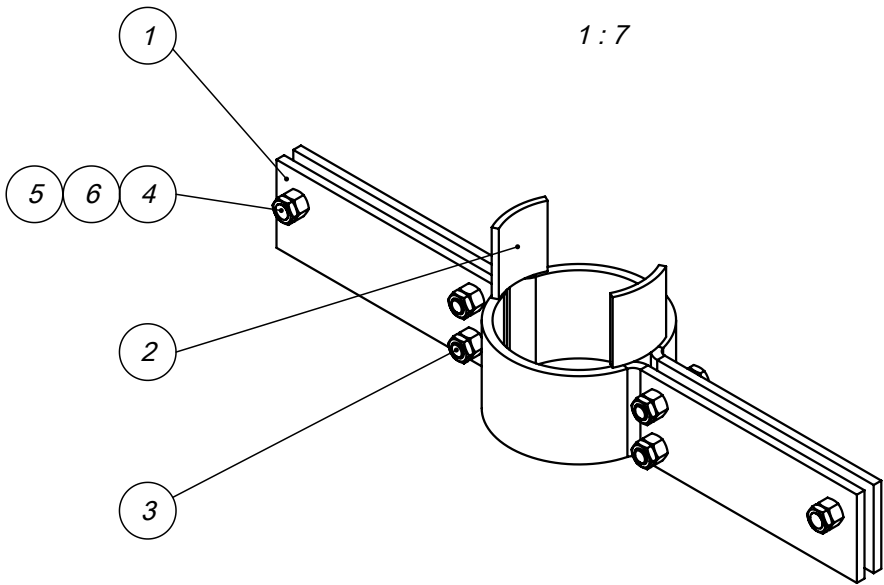

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H12; h12⁺ I T/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	828x100x10	Полухомут 29 ОСТ 24.125.128 сталь 20К-10	6.42	2
2	80x69x7	Упор 45 ОСТ 24.125.130 сталь 20	0.31	2
3	M16x80	Шпилька ГОСТ 9066-75 сталь 35Х	0.13	4
4		Болт M16x55 ГОСТ 7798-70	0.1250	2
5		Гайка M16 ГОСТ 5915-70	0.034	10
6		Гайка M16 ГОСТ 5916-70	0.018	10
29 OCT 24.125.127-01				
Блок хомутовый			Лит.	Масса
			14.73	1:5
			Лист 1	Листов 1
			000 "ЗМП"	
09Г2С ГОСТ 4543-71				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				