

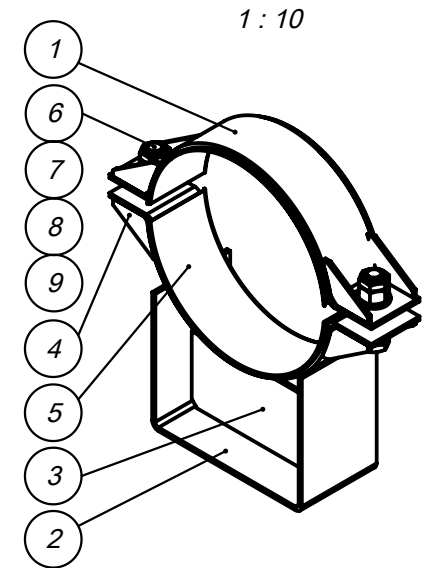
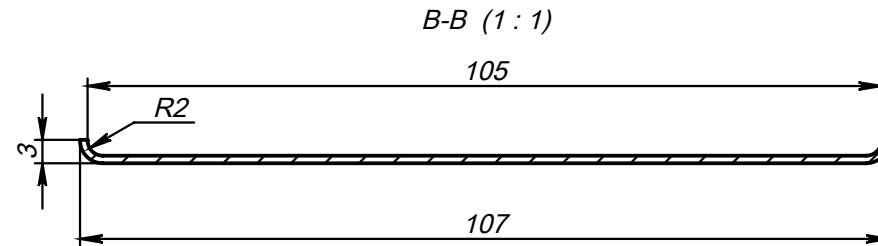
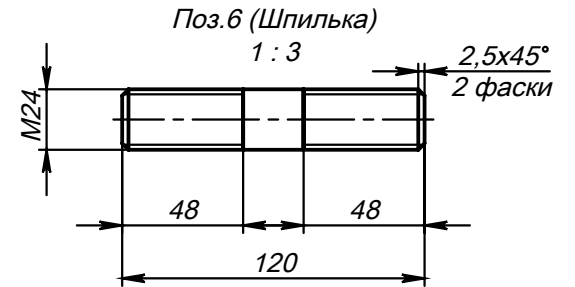
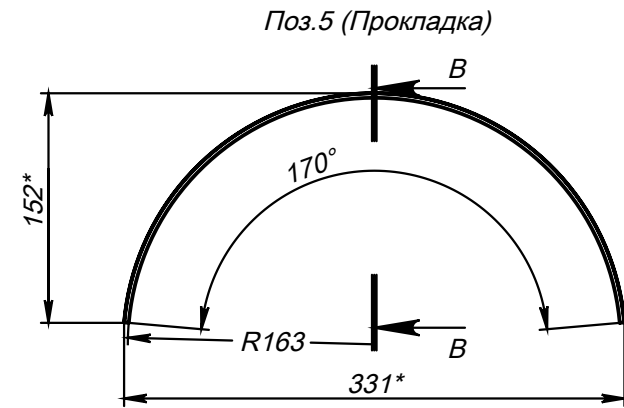



325-45 OCT 24.125.154-01

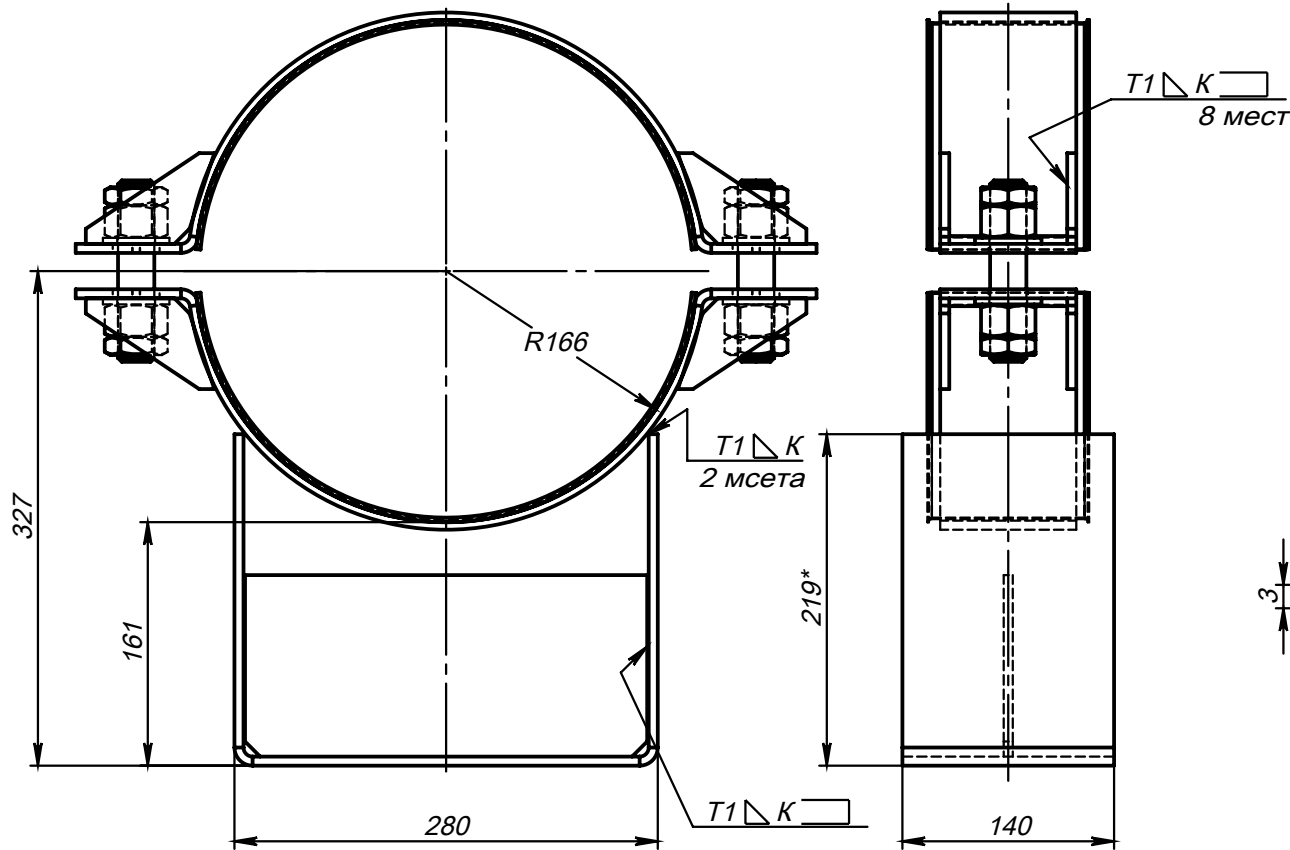

Поз.1 (Полухомут)


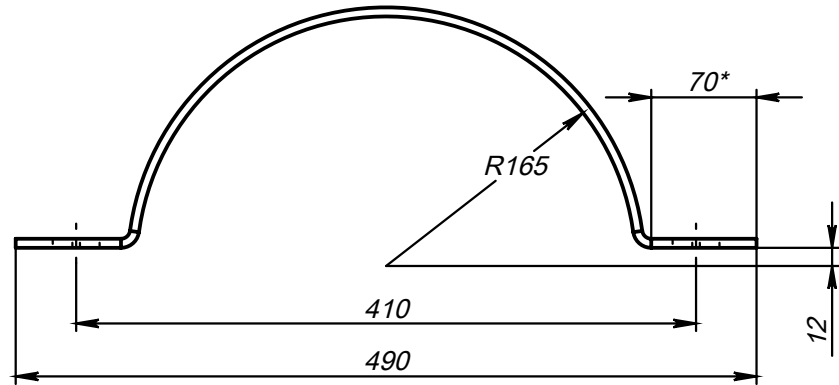


Поз.4 (Косынка)
1:3

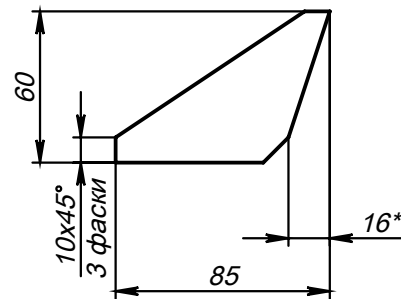

Поз.1 (Полухомут)
развертка

A (1:2)

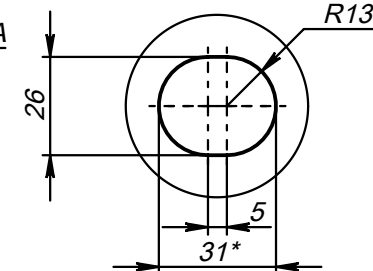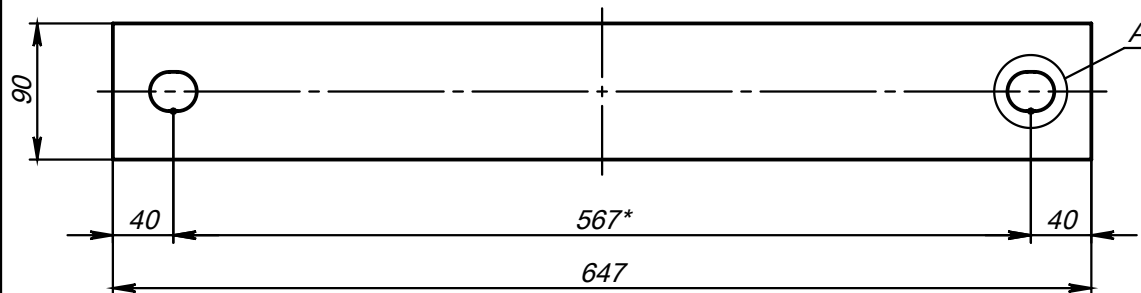

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12; ±IT/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во						
1	647х90х6	Полухомут	2.70	2						
2	698х140х6	Корпус	4.64	1						
3	266х120х6	Ребро	1.51	1						
4	85х60х6	Косынка	0.12	8						
5	485х111х1	Прокладка (12Х18Н10Т)	0.42	2						
6		Шпилька М24х120 ГОСТ 9066-75	0.43	2						
7		Шайба А.24 ГОСТ 11371-78	0.032	4						
8		Гайка М24 ГОСТ 5915-70	0.110	4						
9		Гайка М24 ГОСТ 5916-70	0.061	4						
		325-45 ОСТ 24.125.154-01								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора подвижная хомутовая	Лит.			Масса	Масштаб
Разраб.									15.03	1:5
Пров.										
Т. контр.						Лист 1			Листов 1	
Н. контр.					09Г2С ГОСТ 4543-71	ООО "ЗМП"				
Утв.										