426-30 ОСТ 24.125.154-01

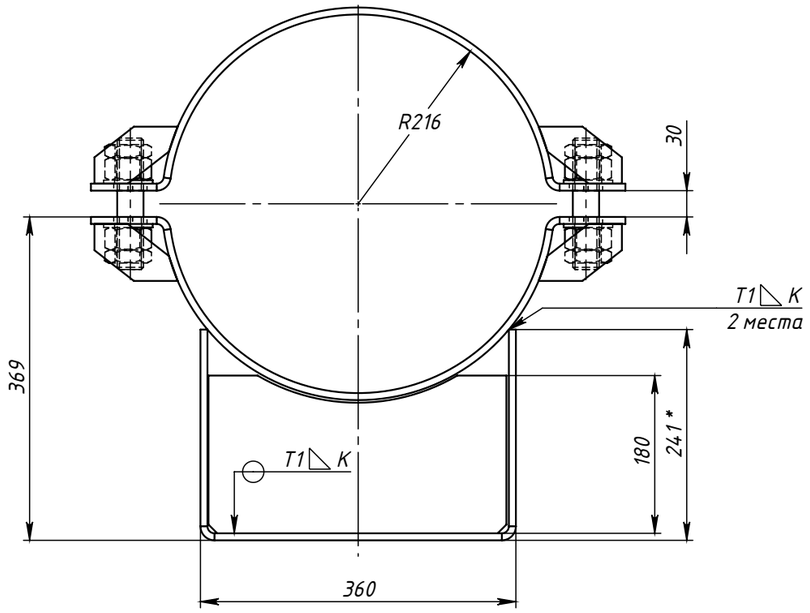

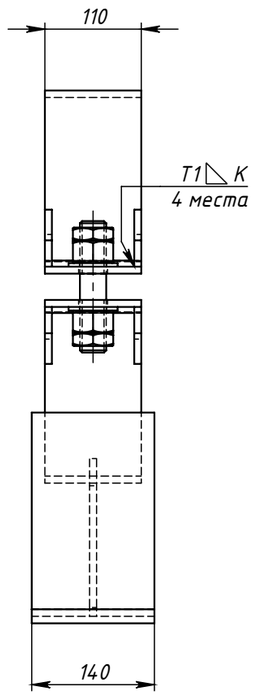

Поз.5 (Шпилька)
1 : 5



Поз.4 (Ребро)

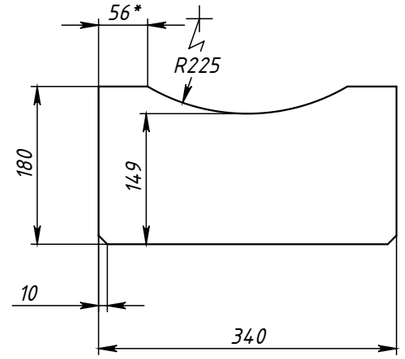

1 : 10

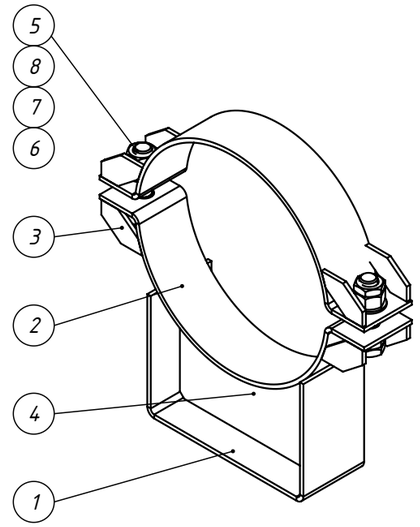

Поз.2 (Полухомут)

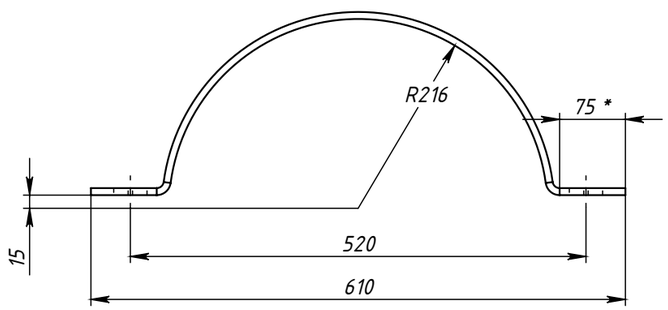

Поз.3 (Ребро полухомута)
1 : 5



А (1 : 2)



Поз.2 (Полухомут)
развертка

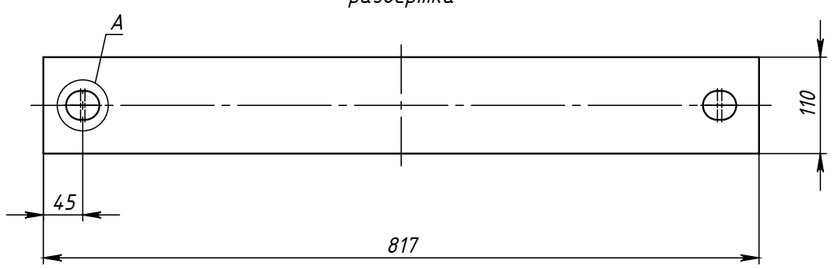

1. *Размеры для справок.
2. Размер К – по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H12; h12 $^{+}_{-}$ IT/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	814х140х8	Корпус	7.21	1
2	817х110х8	Полухомут	5.55	2
3	95х65х8	Ребро полухомута	0.25	8
4	340х180х8	Ребро	3.56	1
5	М30х150	Шпилька ГОСТ 9066-75	0.83	2
6		Шайба А.30 ГОСТ 11371-78	0.053	4
7		Гайка М30 ГОСТ 5915-70	0.221	4
8		Гайка М30 ГОСТ 5916-70	0.127	4

426-30 ОСТ 24.125.154-01

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Опора скользящая

Лит.	Масса	Масштаб
	27.17	1:7
Лист 1	Листов 1	

09Г2С ГОСТ 4543-71

ООО "ЗМП"

Копировал

Формат А3

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Последняя редакция: 27.11.2013

Файл: 426-30 ОСТ 24.125.154-01 Конфигурация: 00