

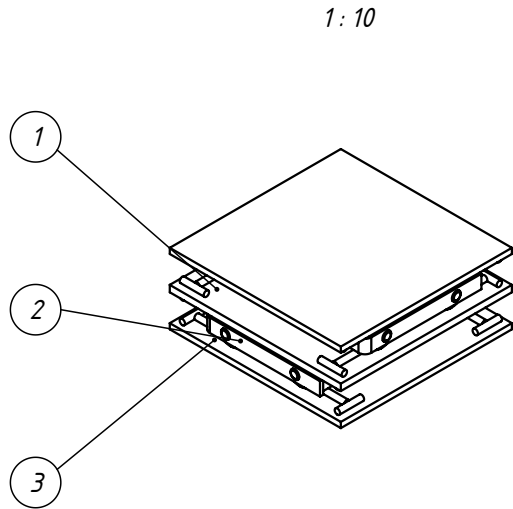
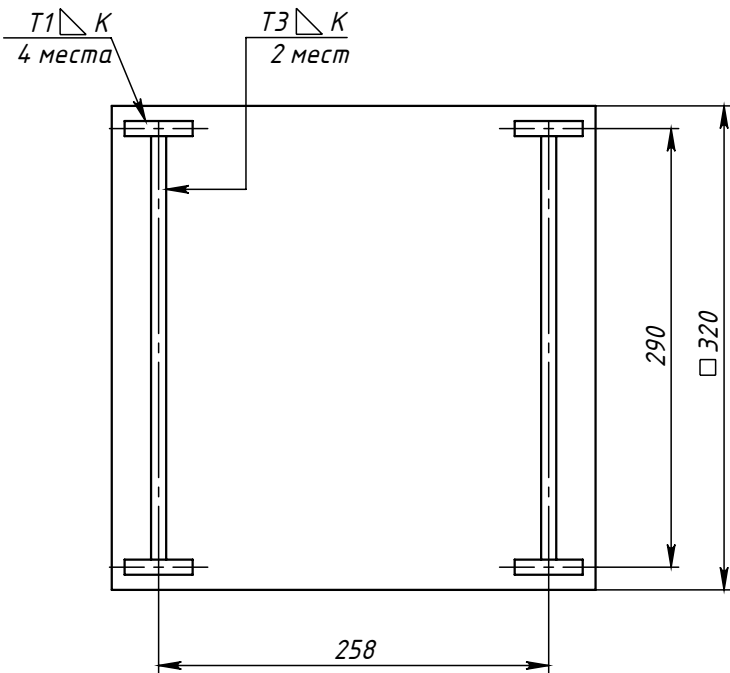
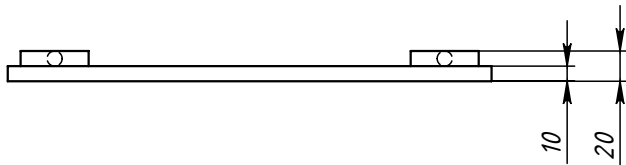
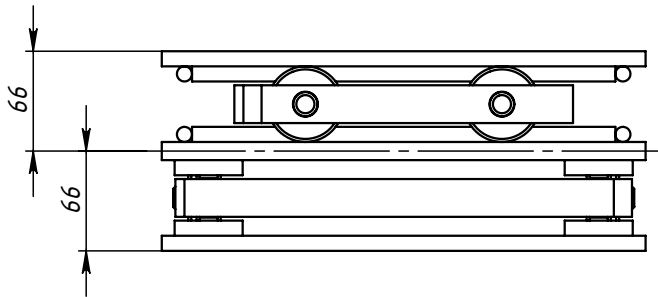
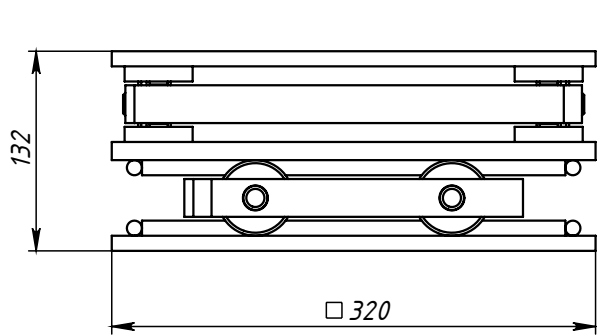
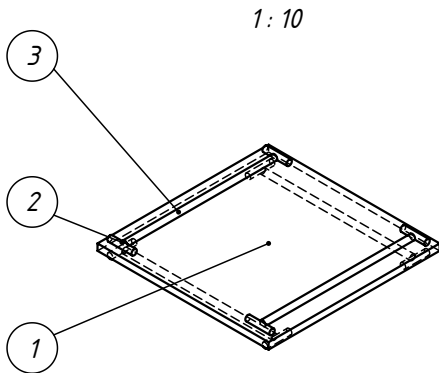
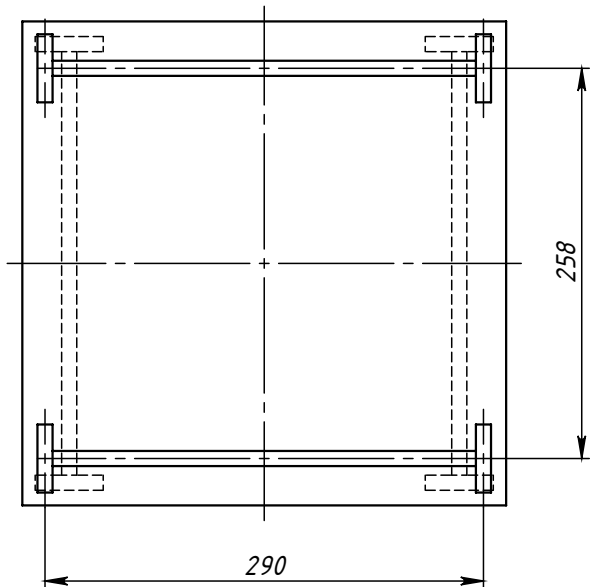


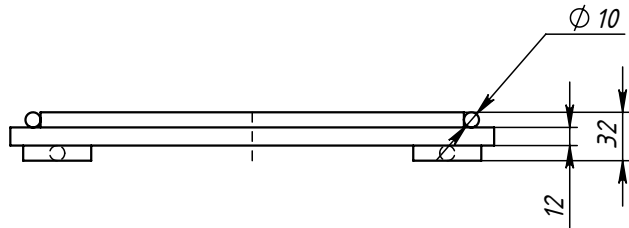

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. $H12; h12 \begin{smallmatrix} + \\ - \end{smallmatrix} I T/2$.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	01 ОСТ 24.125.164-01	Плита опорная промежуточная	10.49	1
2	01 ОСТ 24.125.161-01	Обойма катковая	9.36	2
3	01 ОСТ 24.125.162-01	Плита опорная	8.44	2
01 ОСТ 25.125.163-01				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				
Блок катковый двухрядный			Лит.	Масса
09Г2С ГОСТ 4543-71			Лист 1	Листов 3
000 "ЗМП"				




01 ОСТ 24.125.164-01

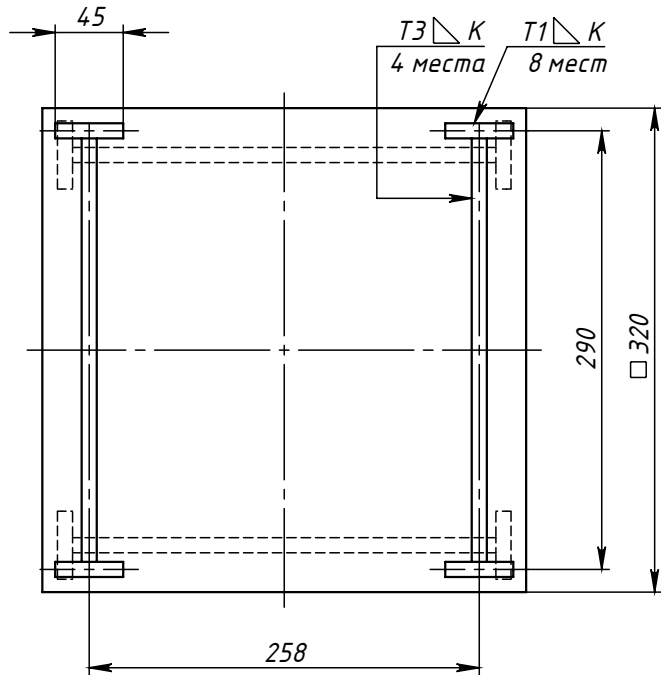

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12⁺ I T/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	320х320х12	Основание	9.58	1
2	φ10х45	Упор	0.03	8
3	φ10х280	Направляющая	0.17	4
		01 ОСТ 24.125.164-01		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				
Плита опорная промежуточная			Лит.	Масса
			10.49	1:5
			Лист 2	Листов 3
09Г2С ГОСТ 4543-71			000 "ЗМП"	

01 OCT 24.125.161-01

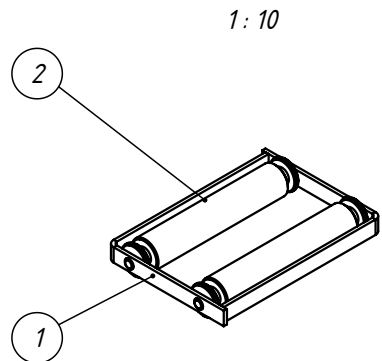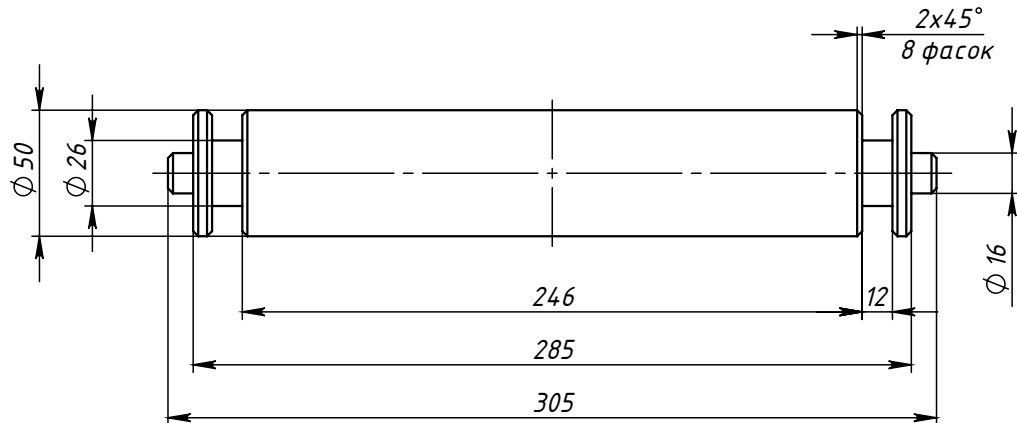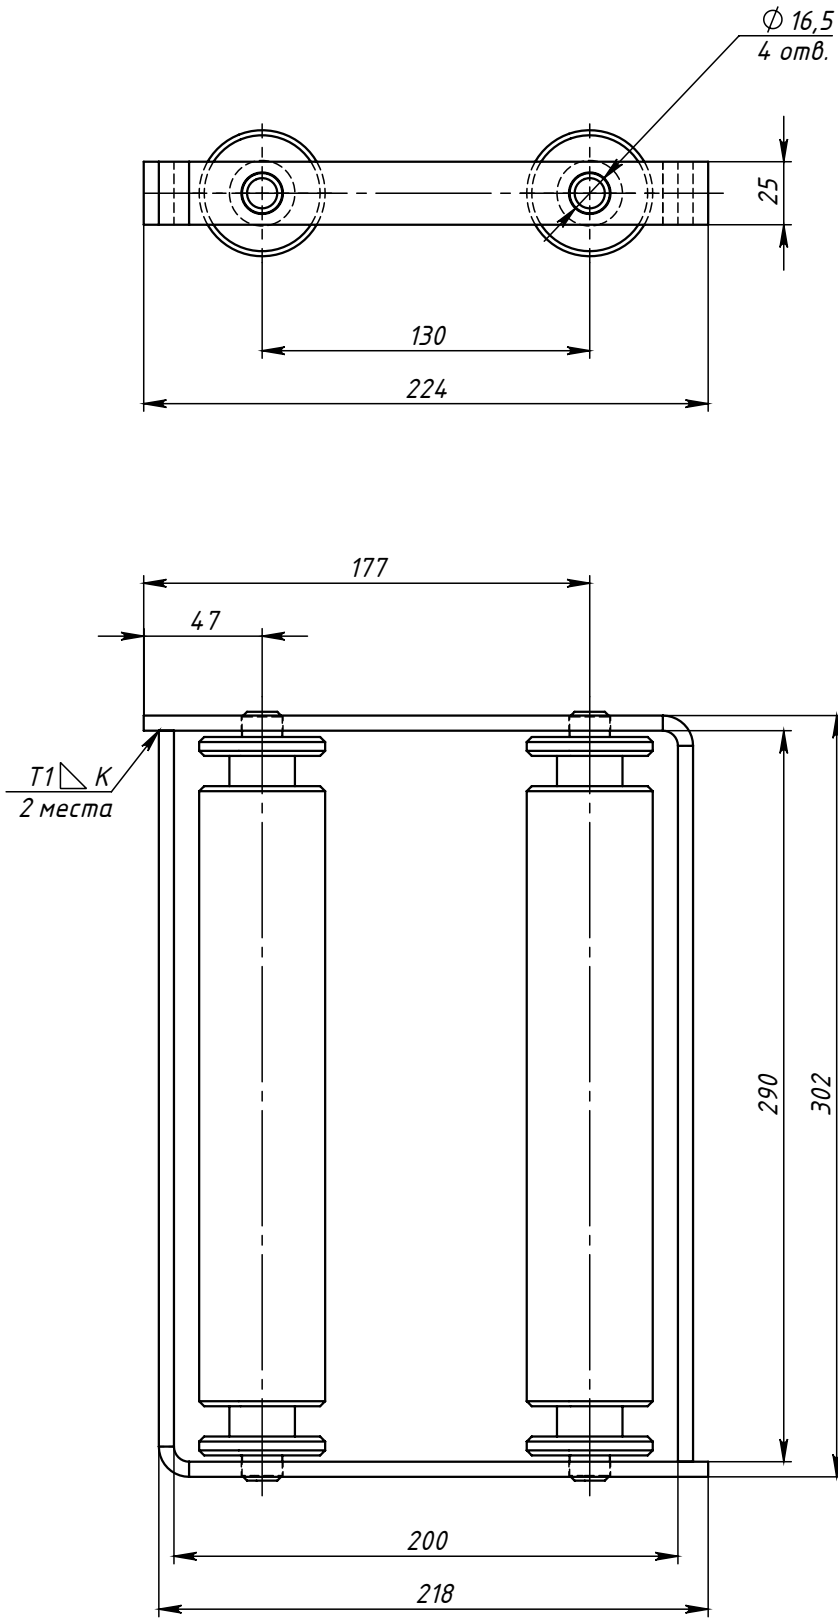

1. *Размеры для справок.
2. Размер К – по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12⁺ / Т/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	504x25x6	Скоба	0.57	2
2	ф50x305	Каток	4.11	2
01 OCT 24.125.161-01				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				
Обойма катковая			Лит.	Масса
			9.36	1:3
09Г2С ГОСТ 4543-71			Лист 3	Листов 3
			000 "ЗМП"	