

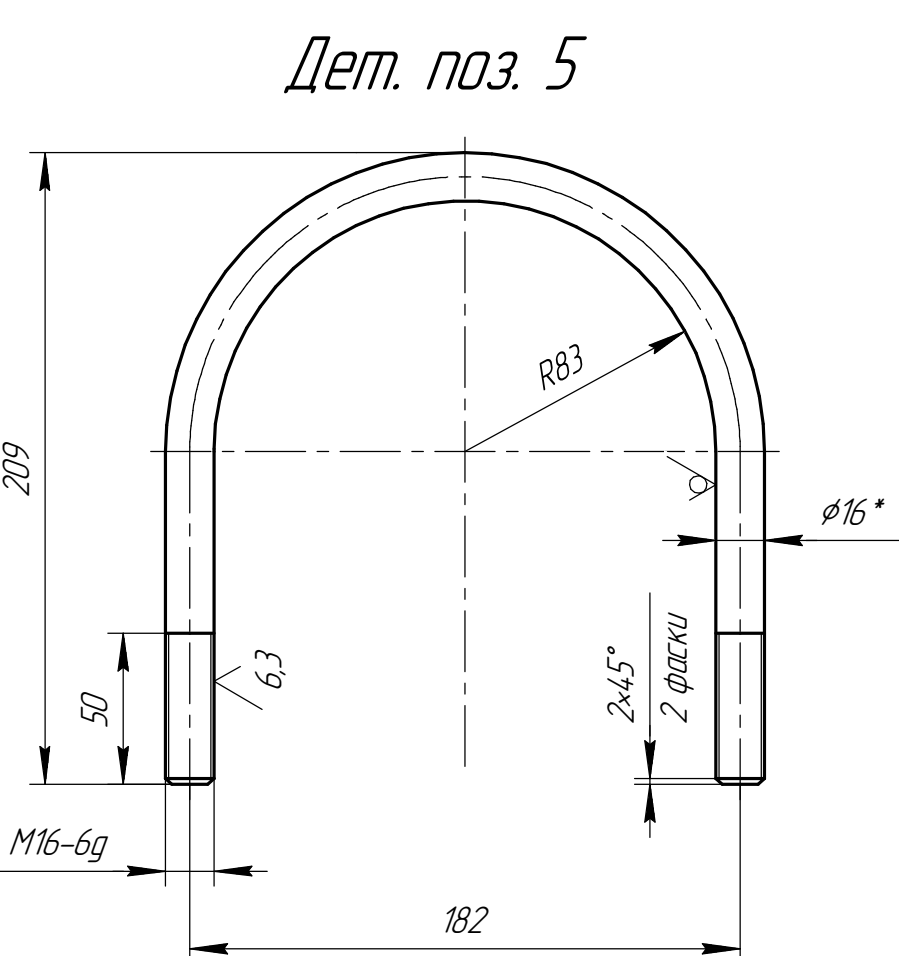
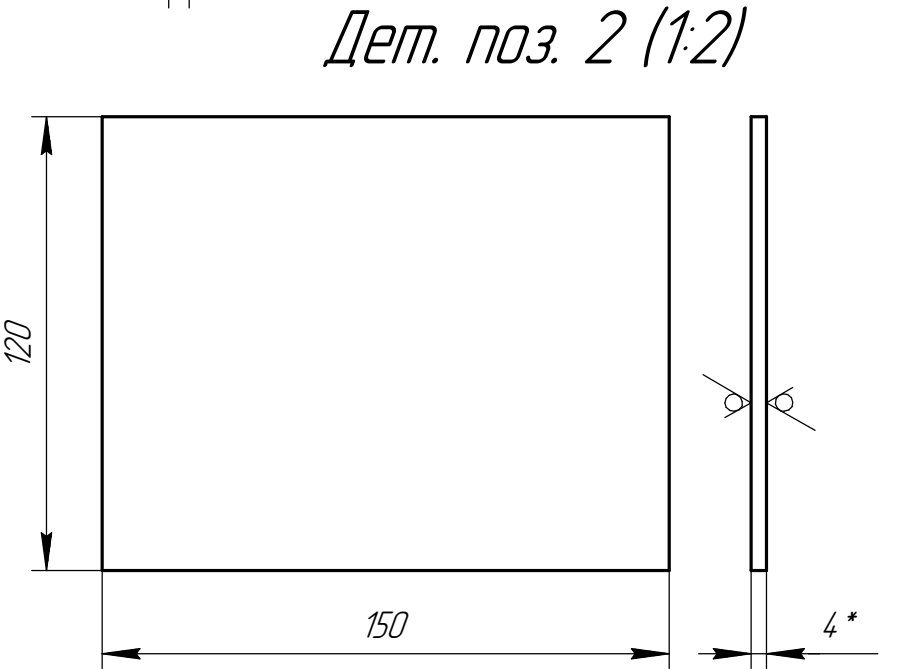
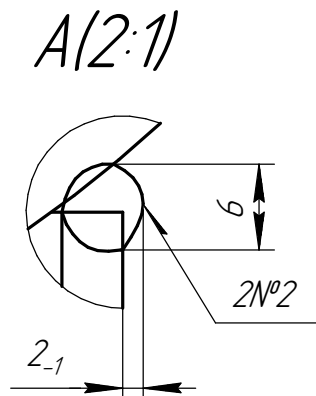
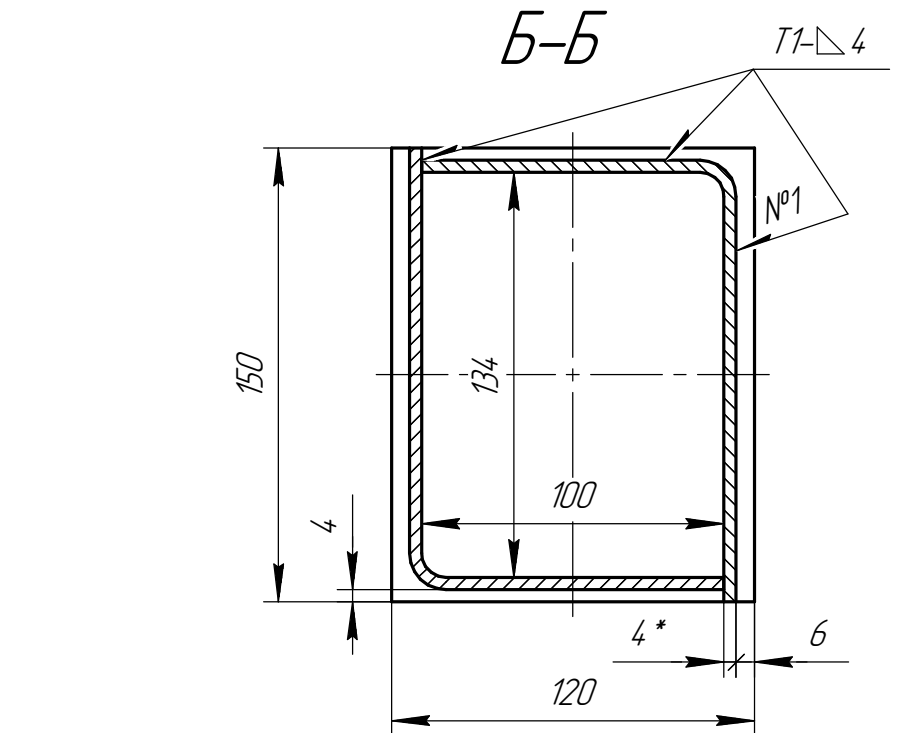
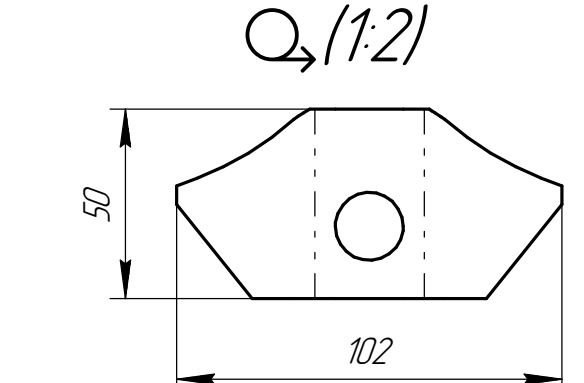
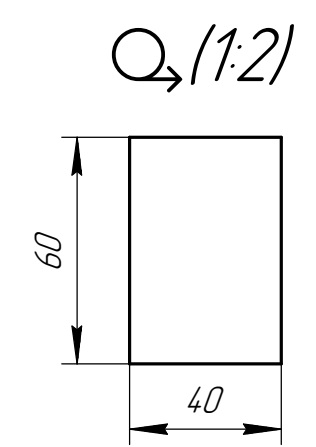
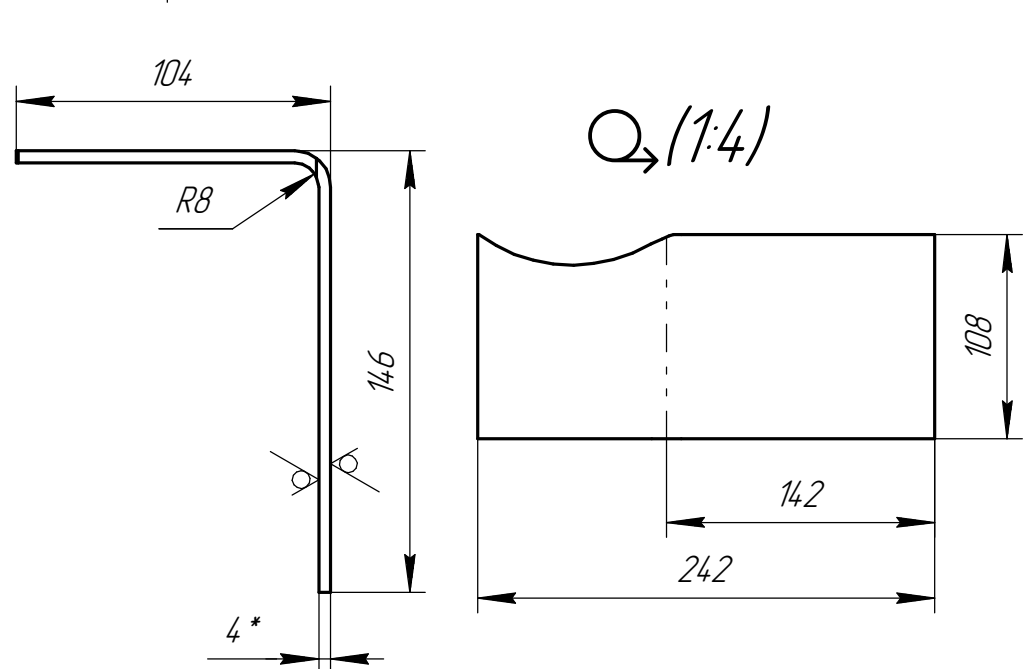
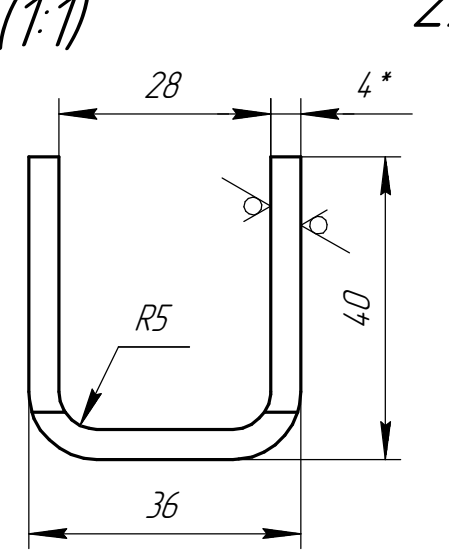
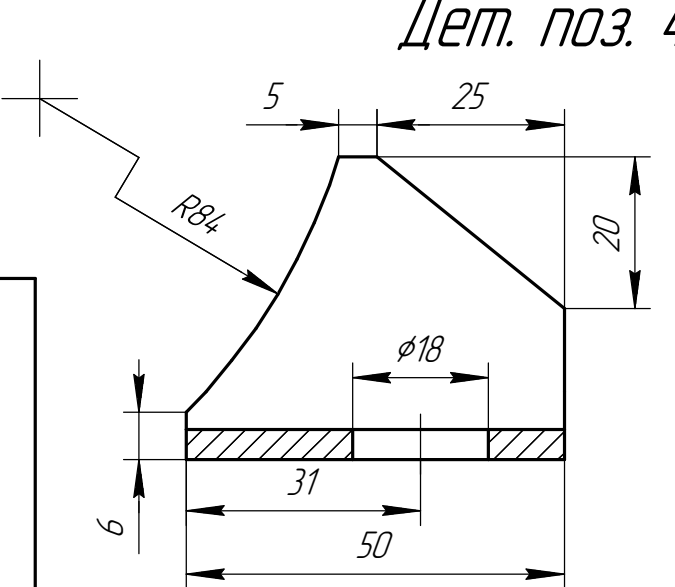
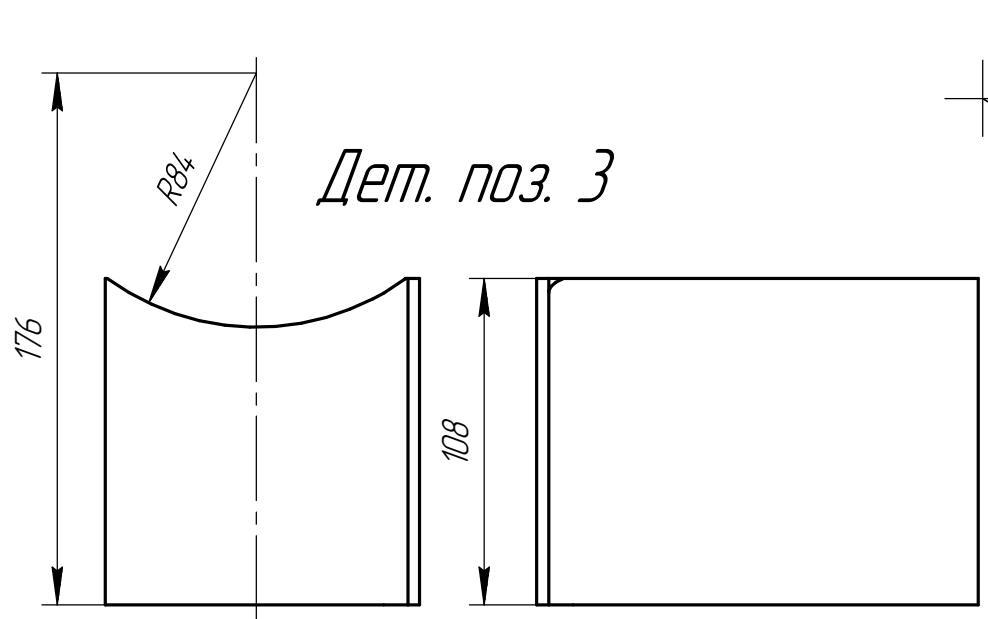
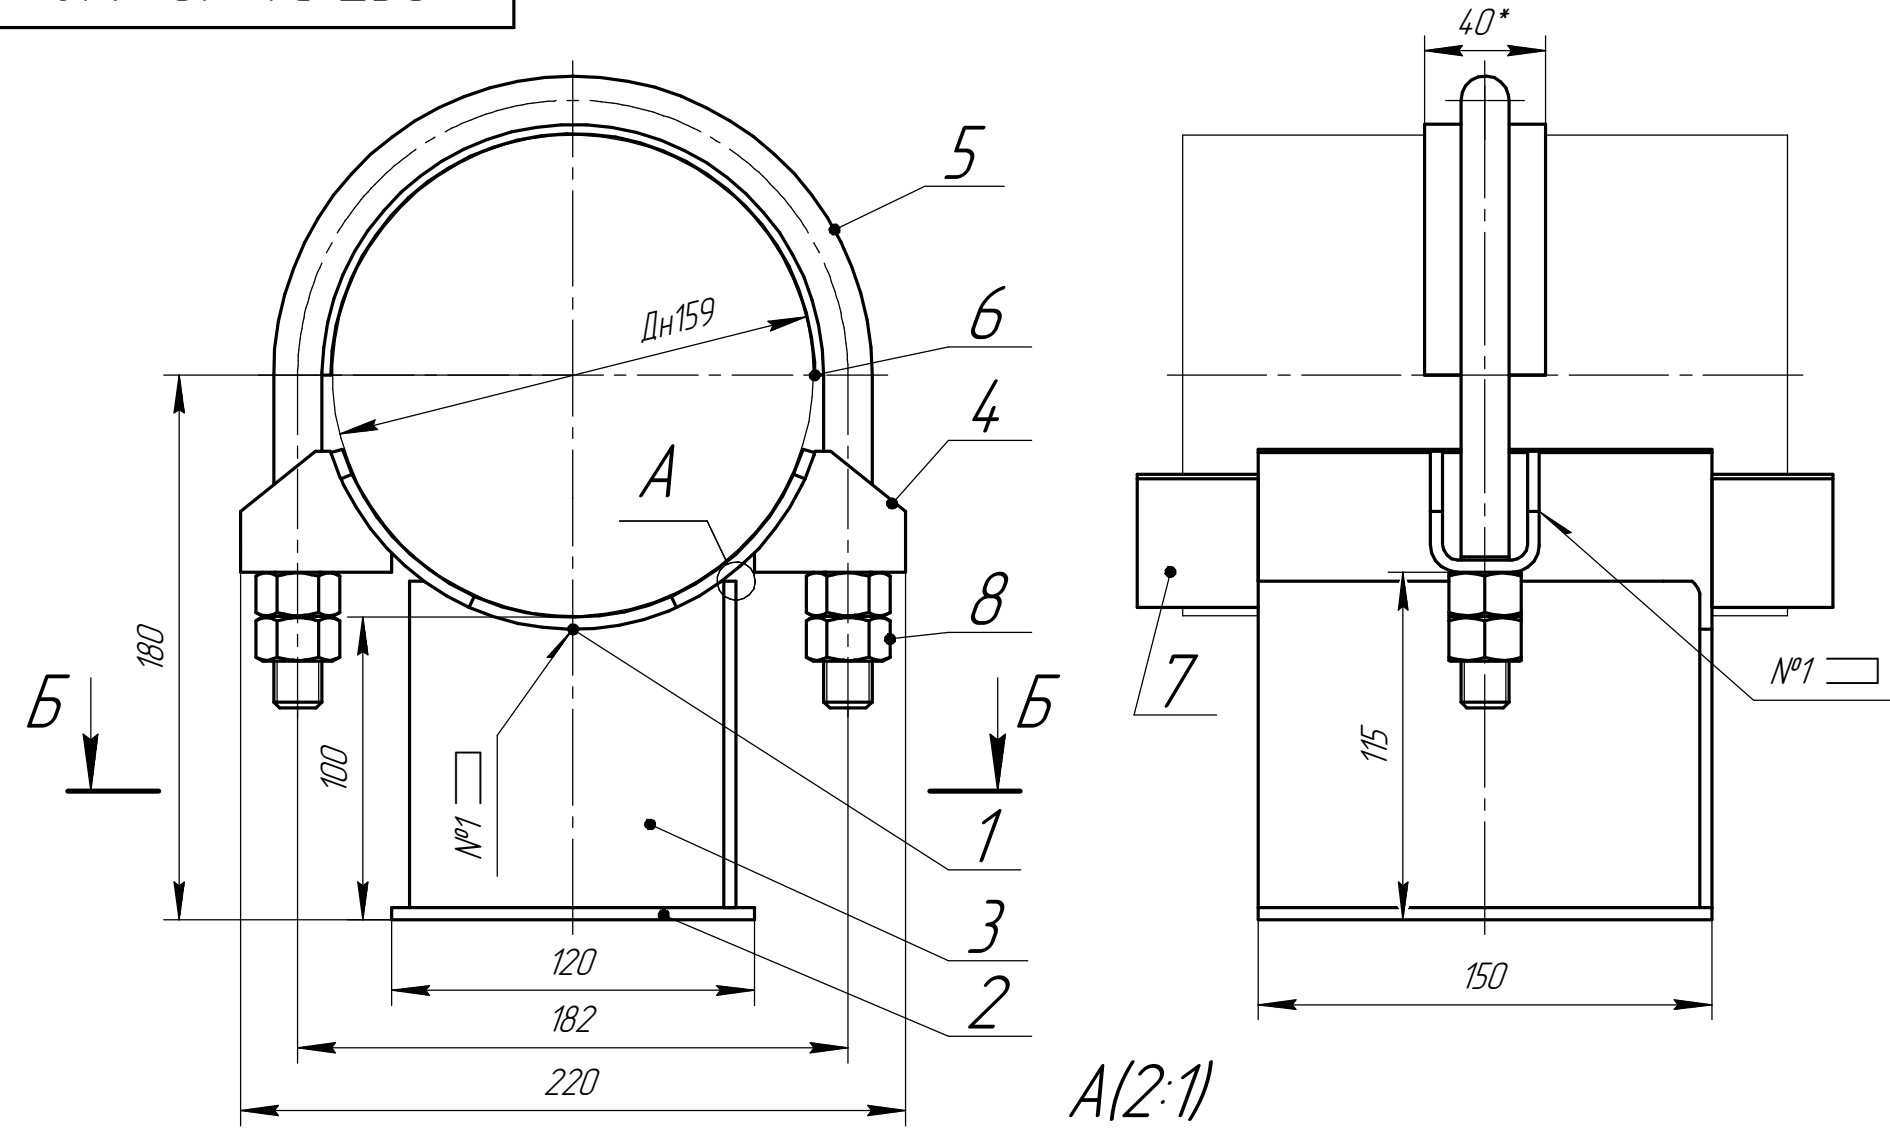


819-01-7E 130



25
✓(✓)

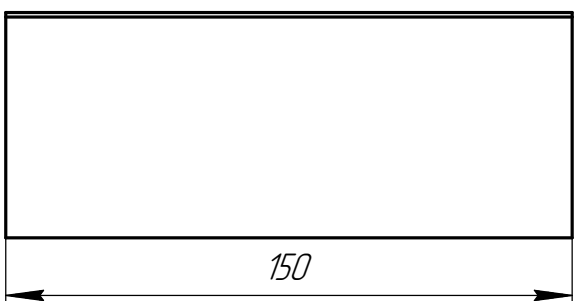

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
- Лист ГОСТ 19903-74, Ст3 ГОСТ 14637-2024;
- Лист ГОСТ 19903-74, 08Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014;
- Круг ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013;
- Сварочная проволока Св-08Г2С, Св-10Х16Н25АМ6 ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Остальные технические требования по ОСТ 34-10-618.

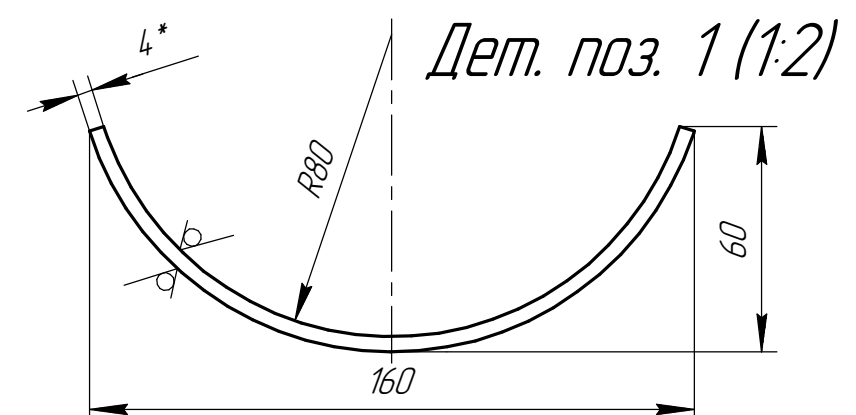

Det. poz. 6

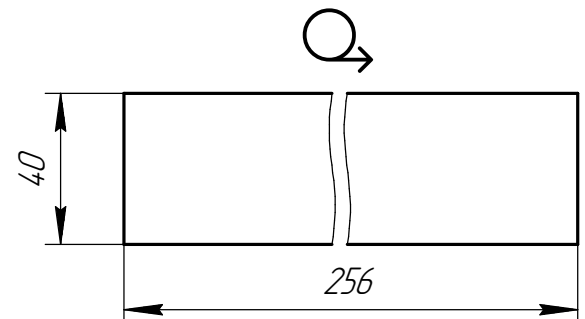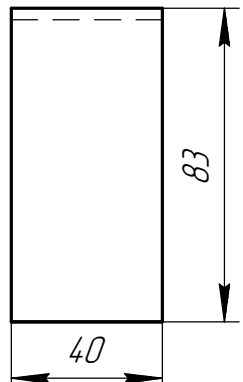

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	150x207x4	Подушка (нерж)	1	0,98 кг
2	150x120x4	Основание	1	0,57 кг
3	242x108x4	Угольник	2	0,79 кг
4	102x50x4	Скоба (нерж)	2	0,11 кг
5	φ16, L=506	Хомут	1	0,8 кг
6	256x40x3	Прокладка (нерж)	1	0,24 кг
7	40x60x4	Упор (нерж)	4	0,08 кг
8		Гайка М16.8 ГОСТ 5915-70	4	0,038 кг

ОСТ 34-10-618

Опора 159К-16

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						4,83	1:2,5
Пров.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							

Копировал Формат А2