



Перв. примен.	
Справ. №	




Подп. и дата	
Инд. № эдгд.	
Взам. инд. №	
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

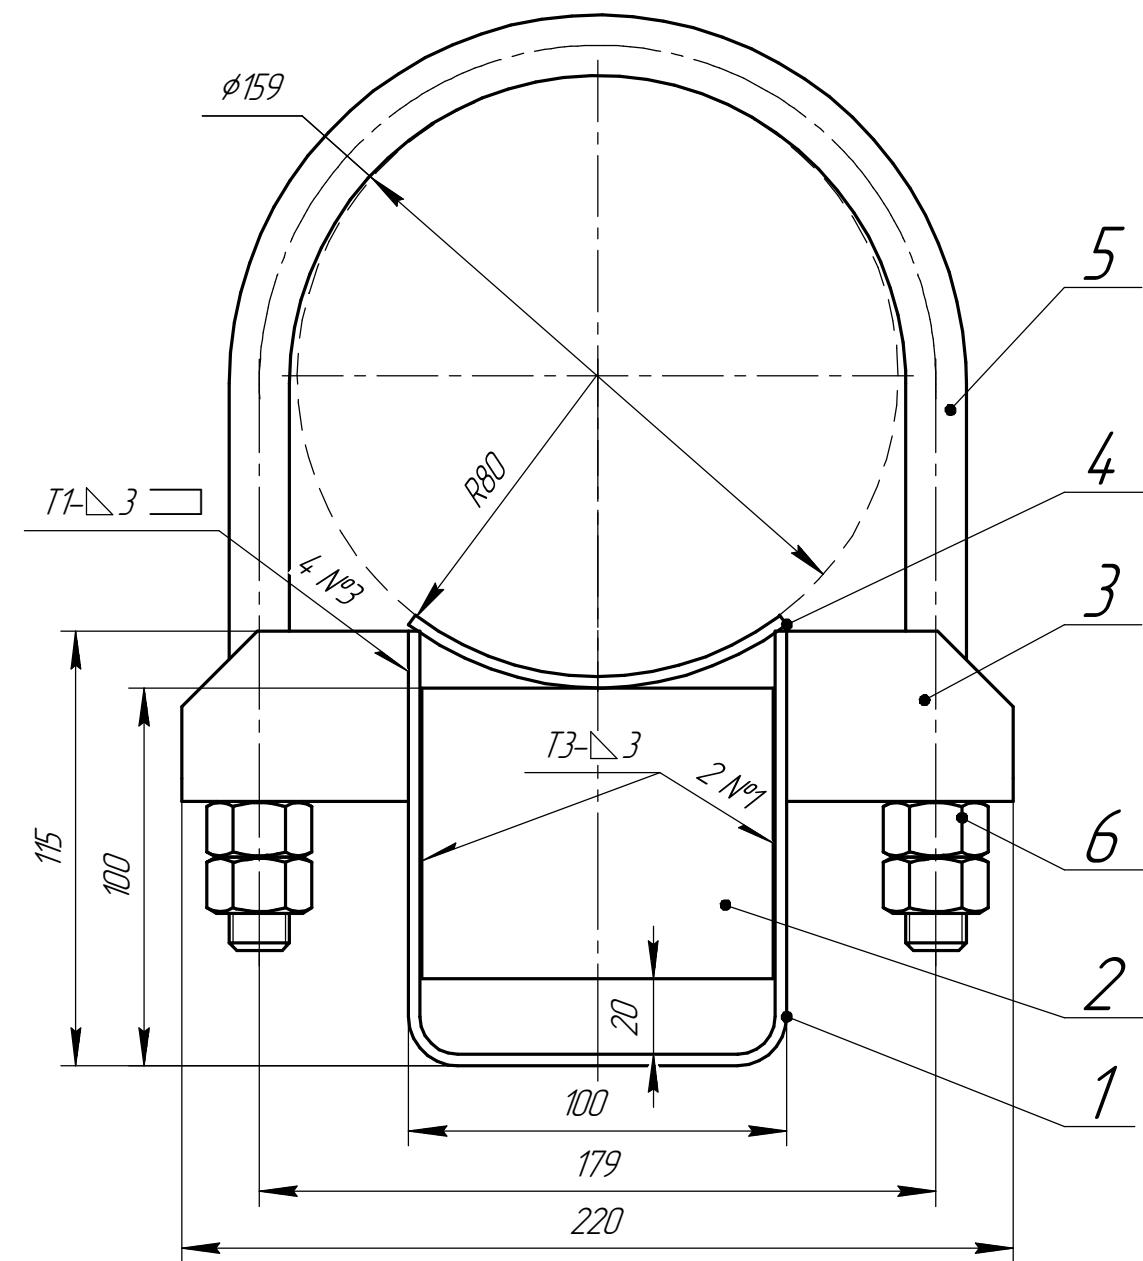


Det. poz. 1

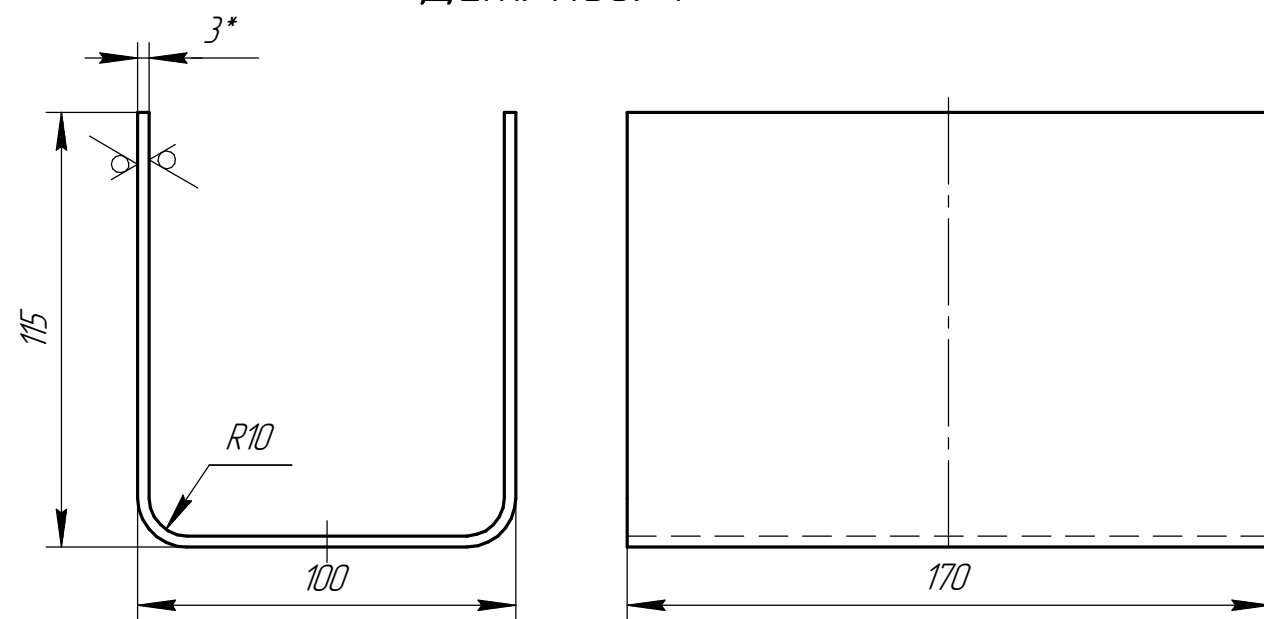


Q (1:2,5)

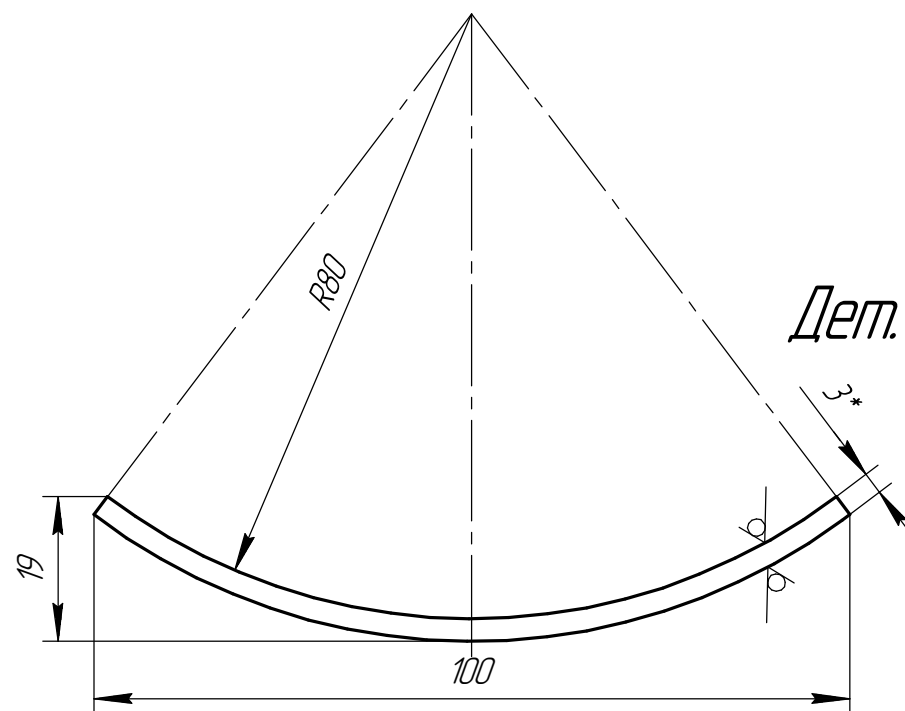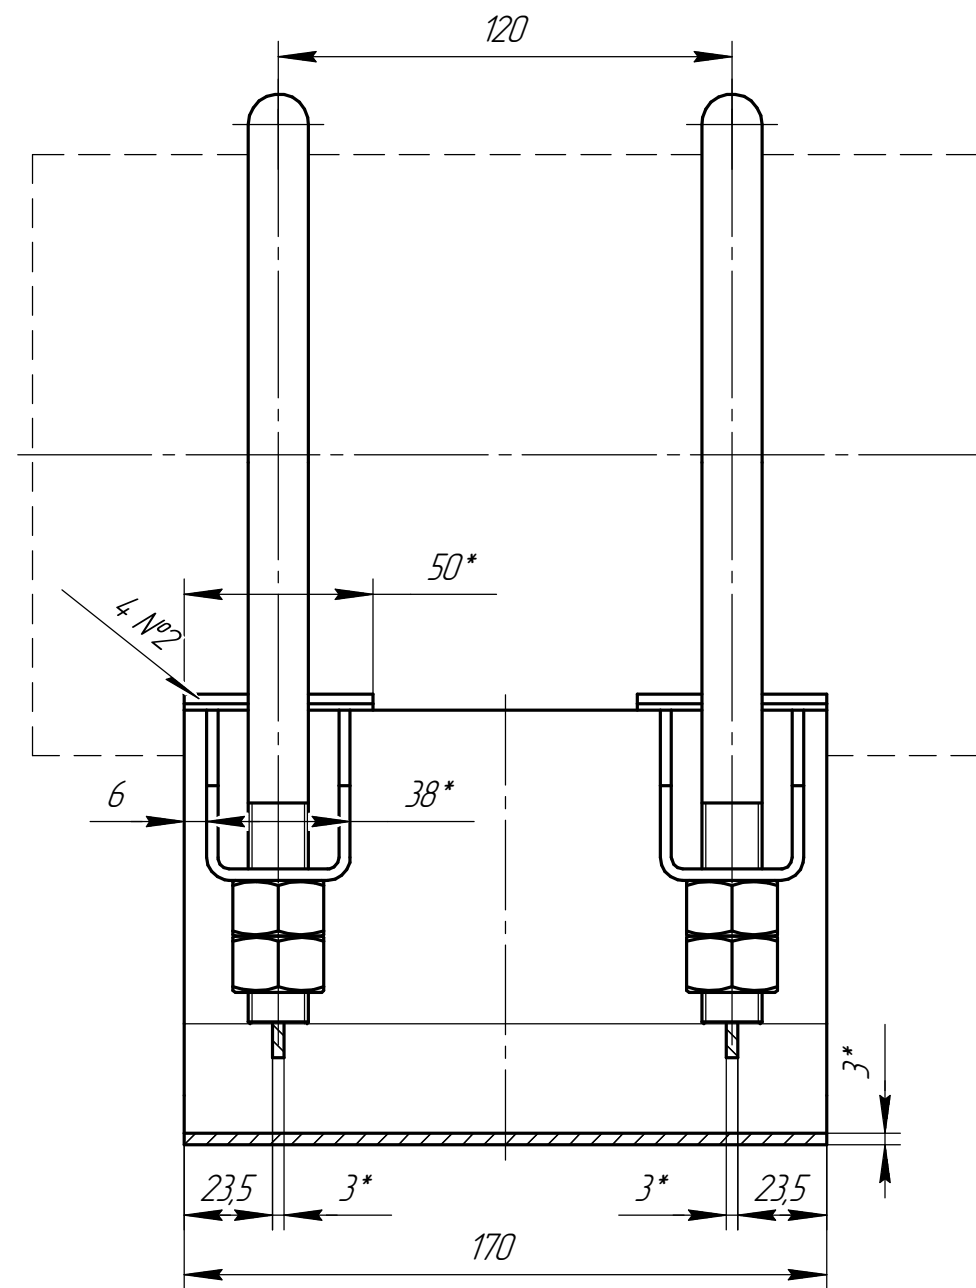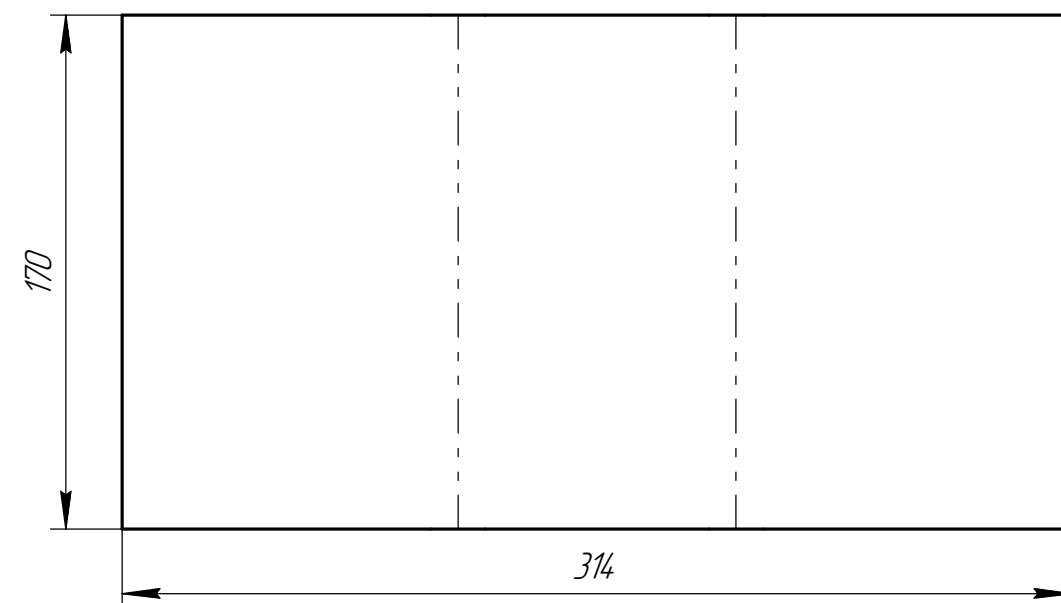


Det. poz. 4 (1:1)

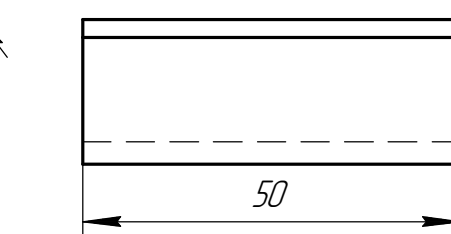



Det. poz. 5 (1:2,5)

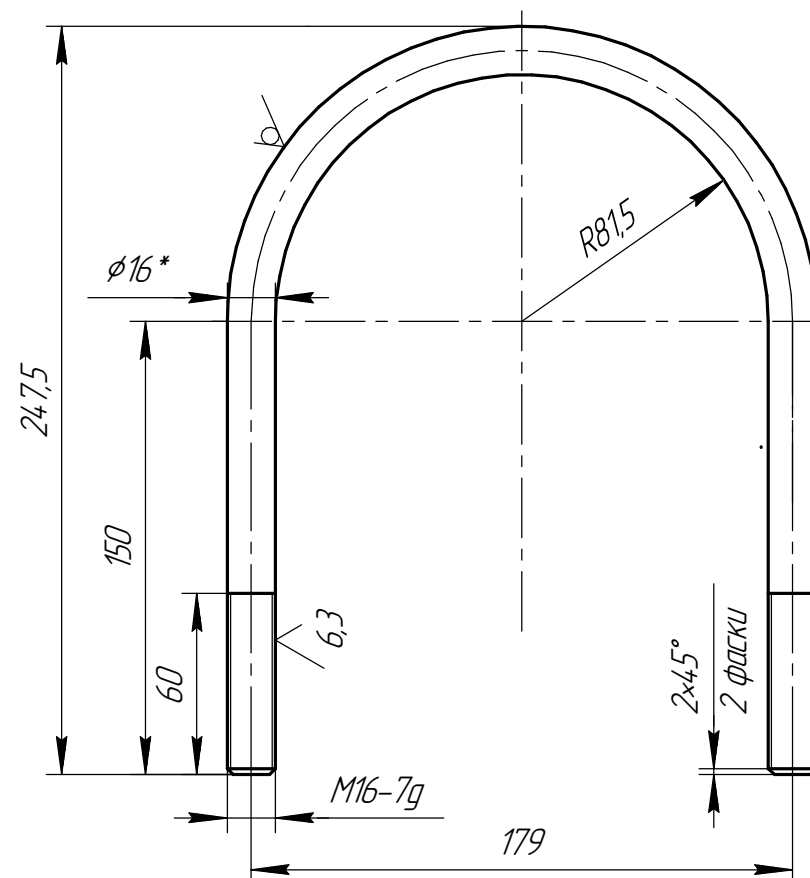


Det. poz. 2

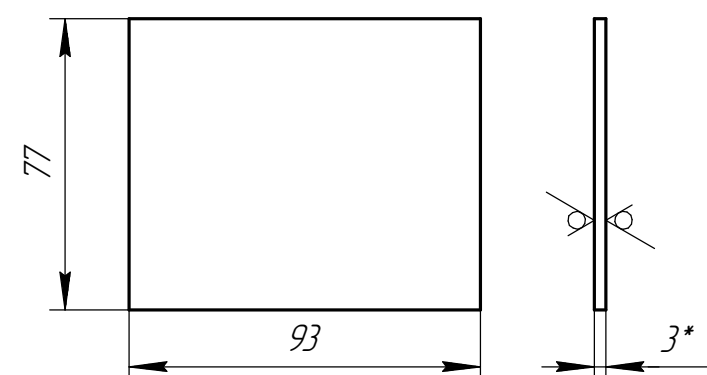

Det. poz. 3 (1:1)

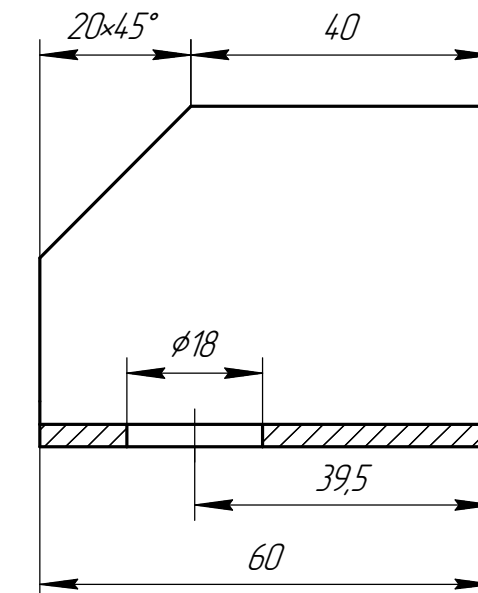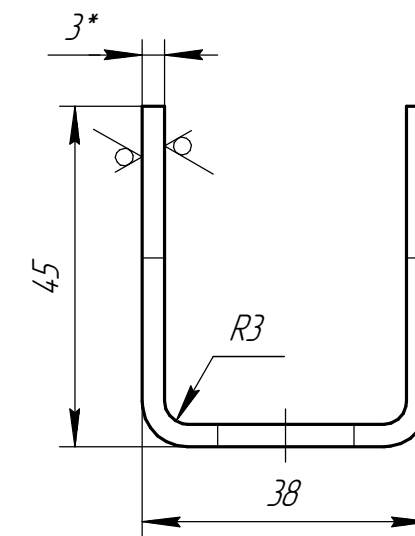

Q (1:1)

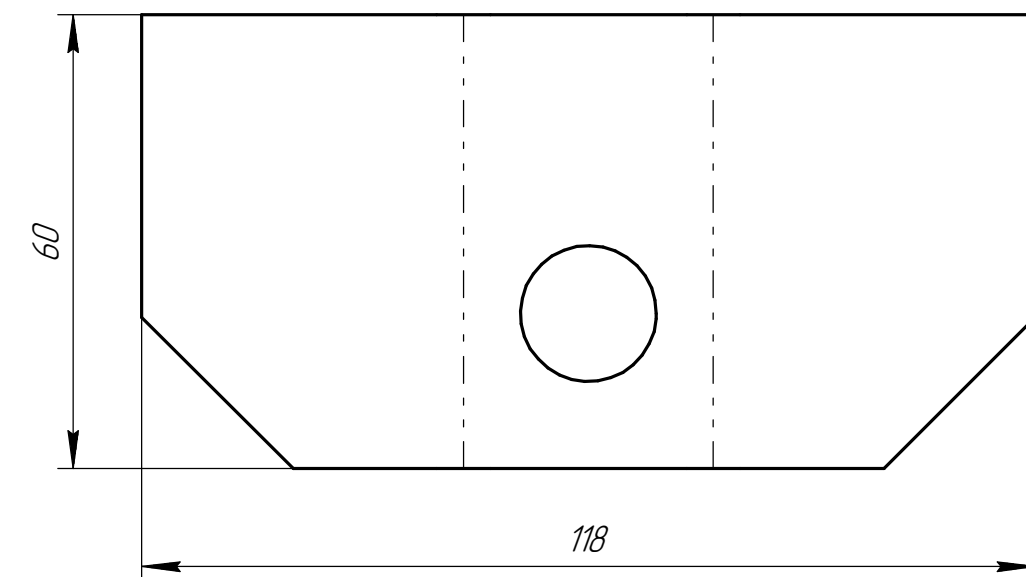

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
- *Размеры для справок.
- Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Круг ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- Сварка по ГОСТ 14771-76.
- Основные технические требования по ОСТ 36-94-83.
- Площадь покрытия 0,3 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
1	314x170x3	Корпус	1	1,26 кг
2	77x93x3	Ребро	2	0,17 кг
3	118x60x3	Проушина	4	0,15 кг
4	105x50x3	Подушка	2	0,12 кг
5	φ16x581	Хомут	2	0,92 кг
6		Гайка М12-6Н8.109 ГОСТ 5915-70	8	0,038 кг
ОПХ2-100.150 по типу ОСТ 36-94-83				
Изм./Лист			Лит.	Масса
Разраб.				4,59
Проб.				1:2
Т.контр.			Лист	Листов
Н.контр.				1
Утв.				
Опора подвижная хомутовая				
Копировал				
Формат А2				