



Перв. примен.
Справ. №


Изм. №	Лист	Взам. инв. №	Инд. № з/д	Подп. и дата
Инд. № подл.	Подп. и дата			

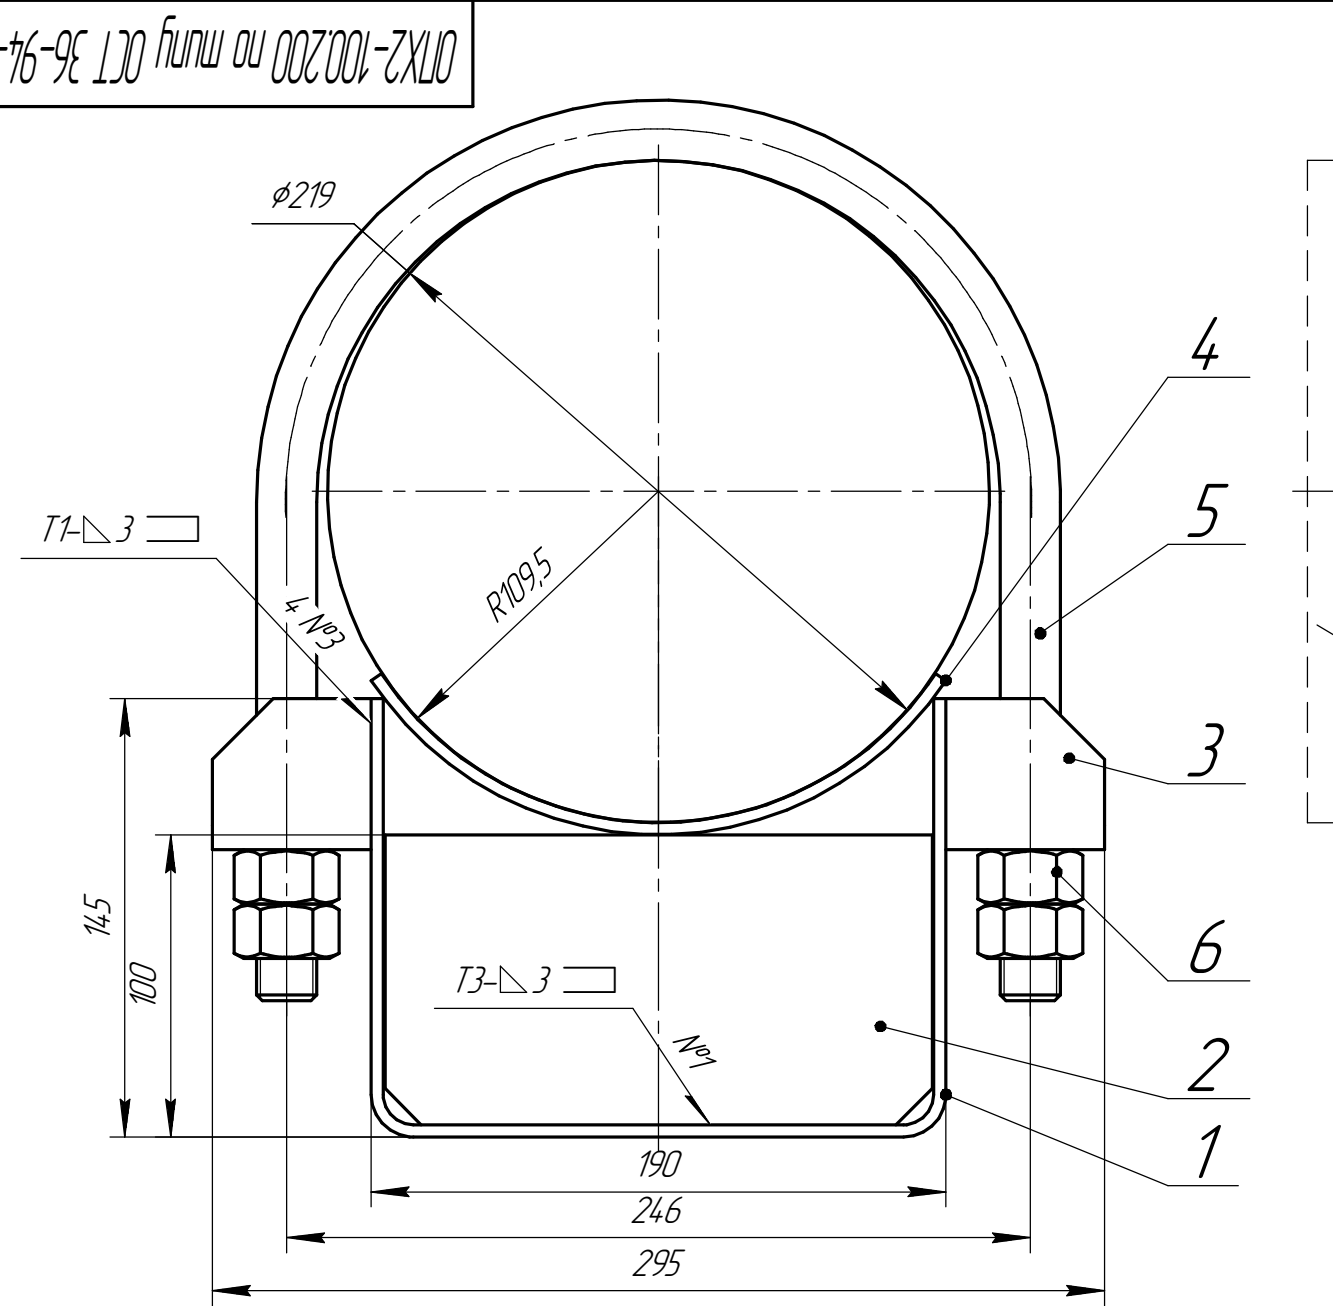



Det. poz. 1

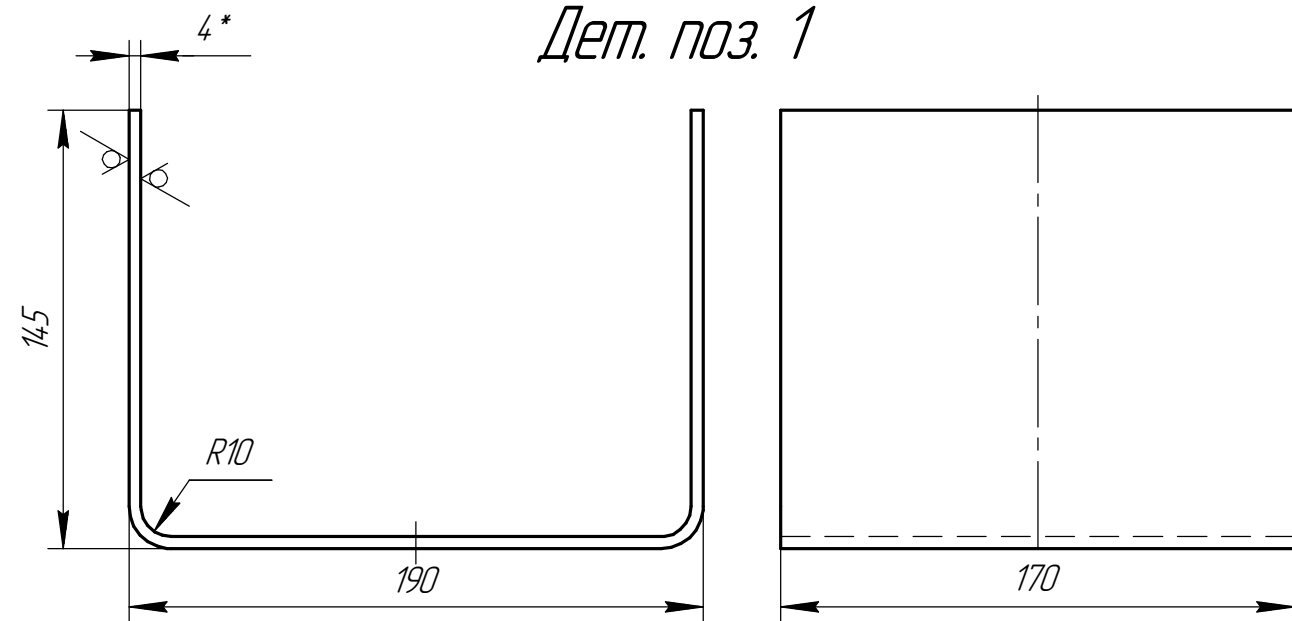



Q (1:4)

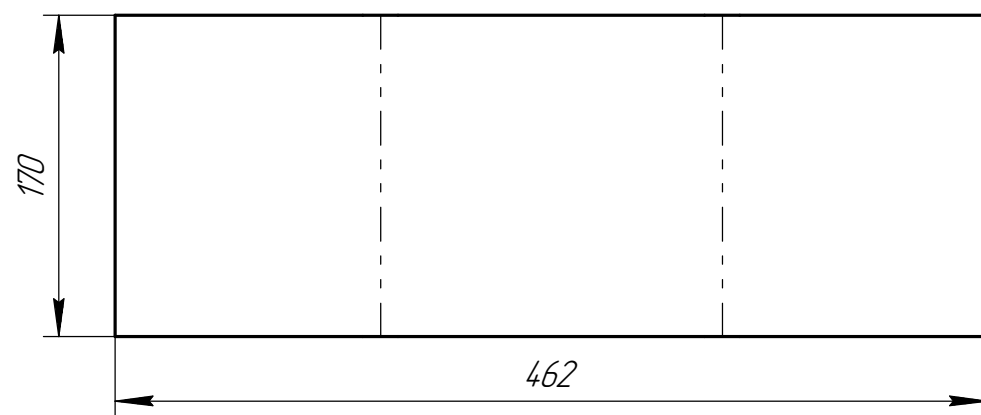



Det. poz. 2 (1:2)

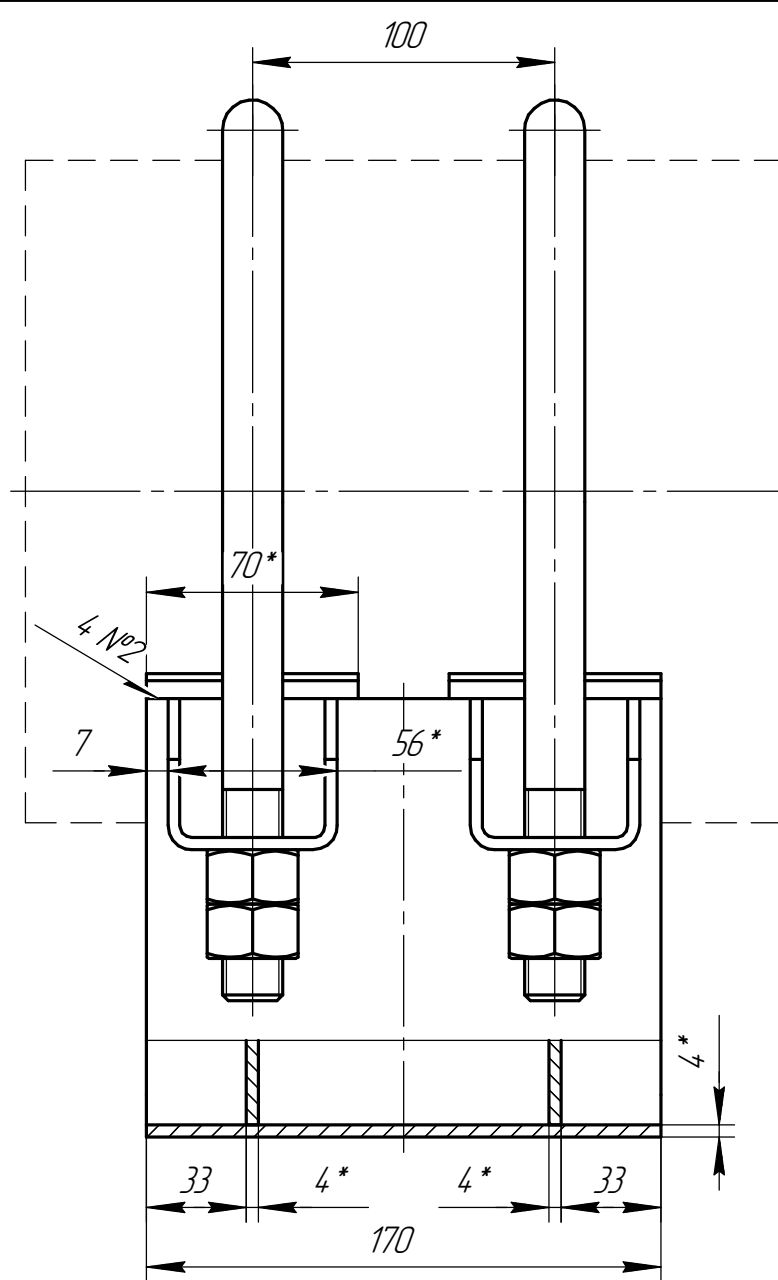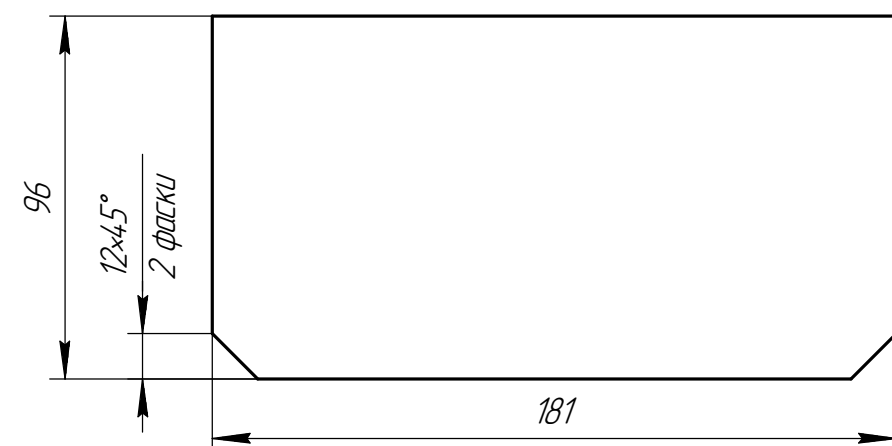


Det. poz. 3 (1:1)

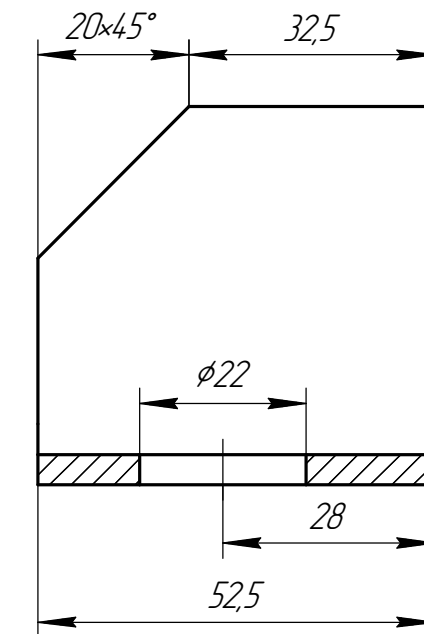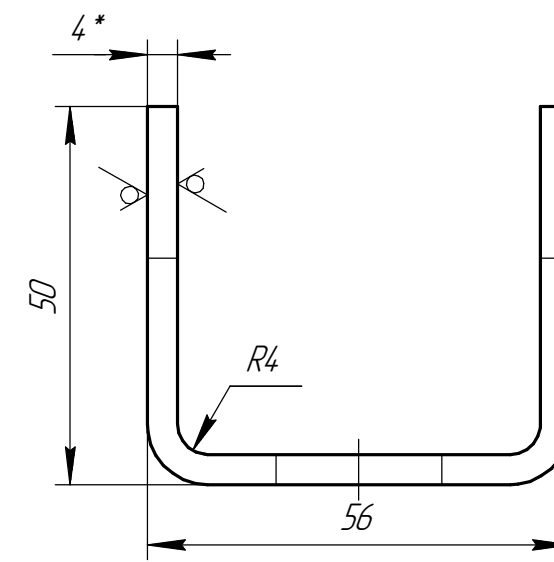

Q (1:1)

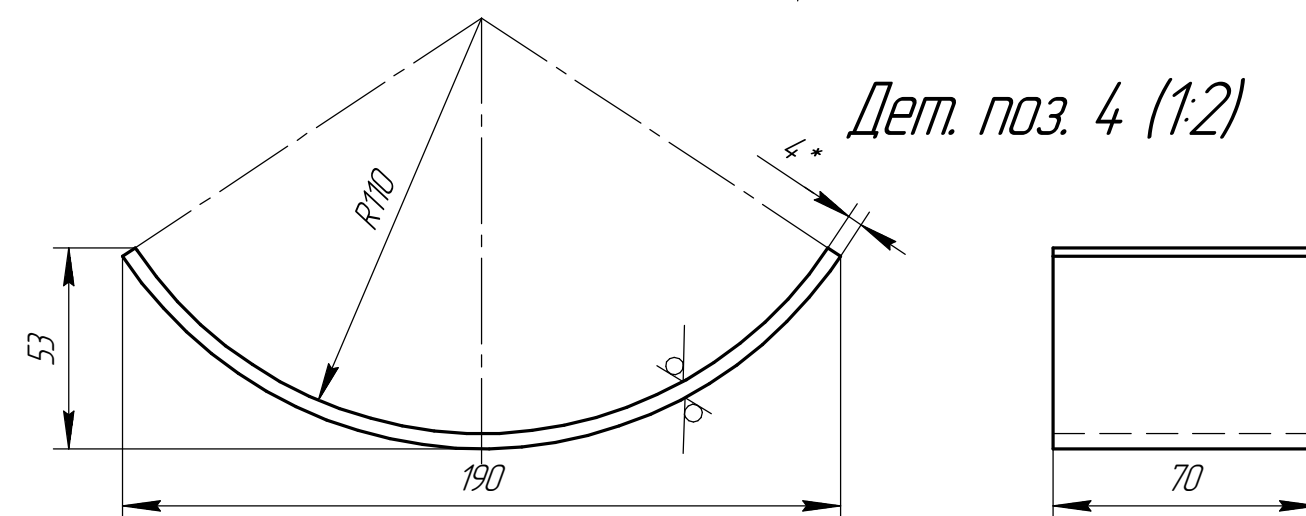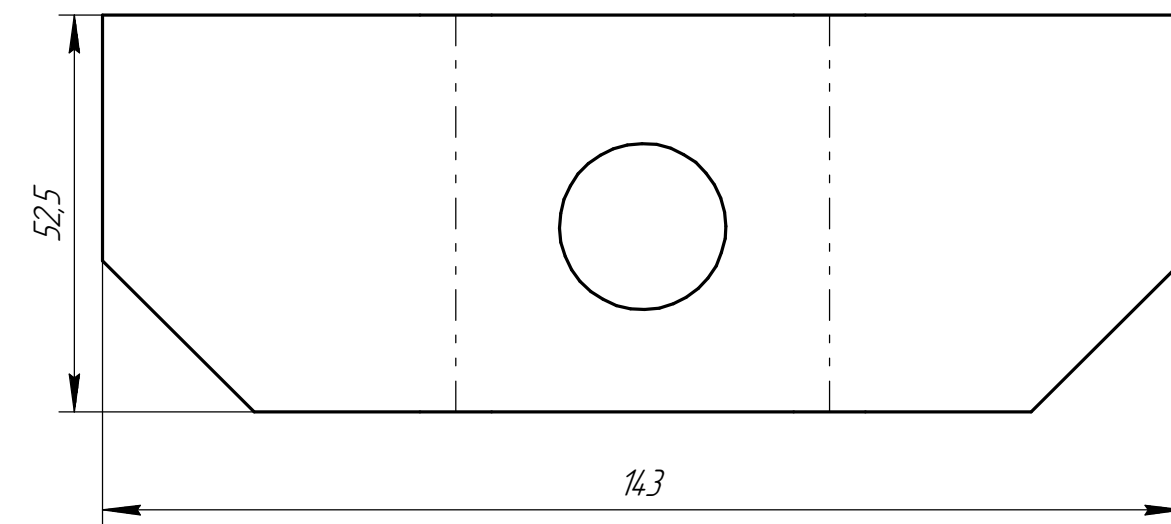

Det. poz. 4 (1:2)

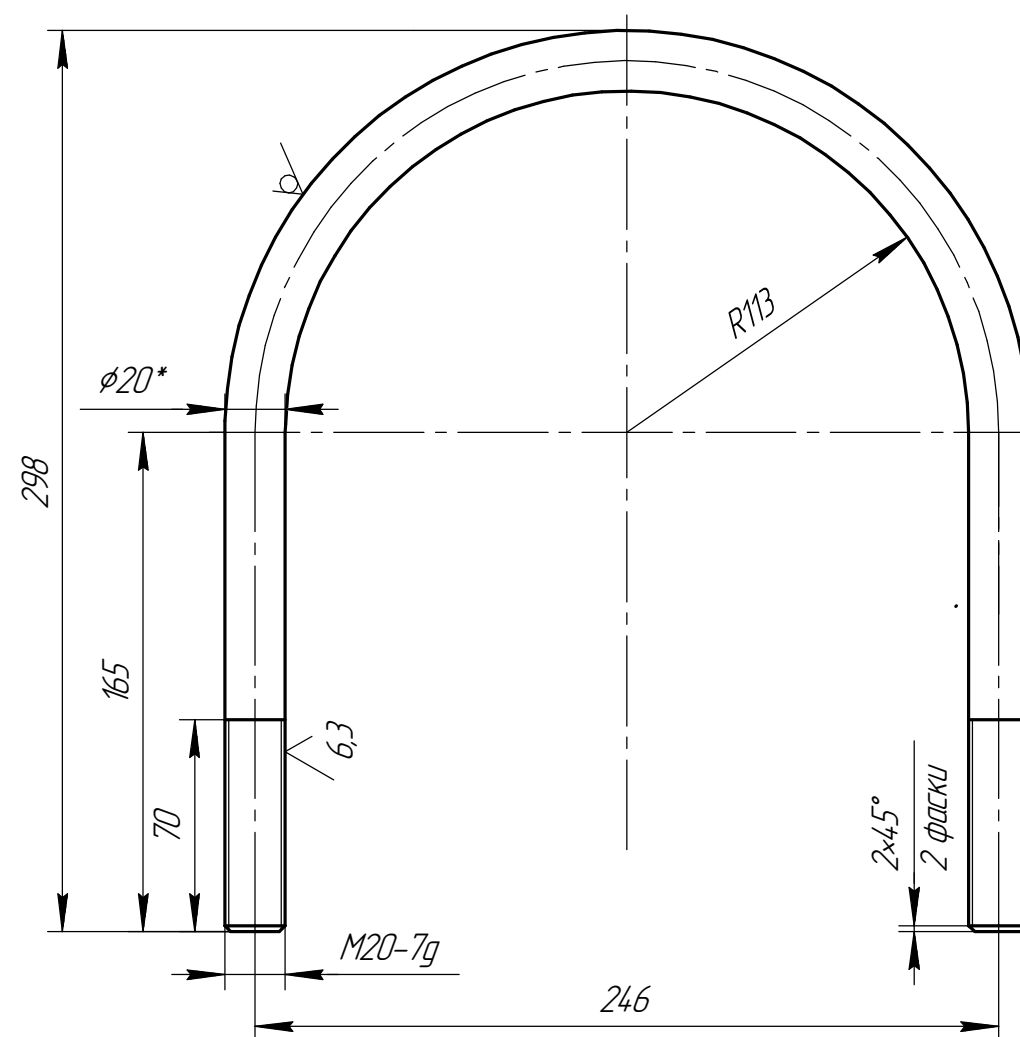

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н17, н17, ±IT17/2.
- *Размеры для справок.
- Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, ОГ2С ГОСТ 19281-2014;
 - Круг ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- Сварка по ГОСТ 14 771-76.
- Основные технические требования по ОСТ 36-94-83.
- Площадь покрытия 0,48 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
1	462x170x4	Корпус	1	2,47 кг
2	181x96x4	Ребро	2	0,54 кг
3	143x53x4	Проушина	4	0,21 кг
4	221x70x4	Подушка	2	0,49 кг
5	φ20x716	Хомут	2	1,77 кг
6		Гайка М20-6Н8.109 ГОСТ 5915-70	8	0,071 кг

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПХ-2-100.200 по типу ОПТ 36-94-83
Разраб.				Опора подвижная
Проб.				хомутовая
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
	9,47	1:2,5
Лист	Листов	1

Копировал	Формат	A2
-----------	--------	----