

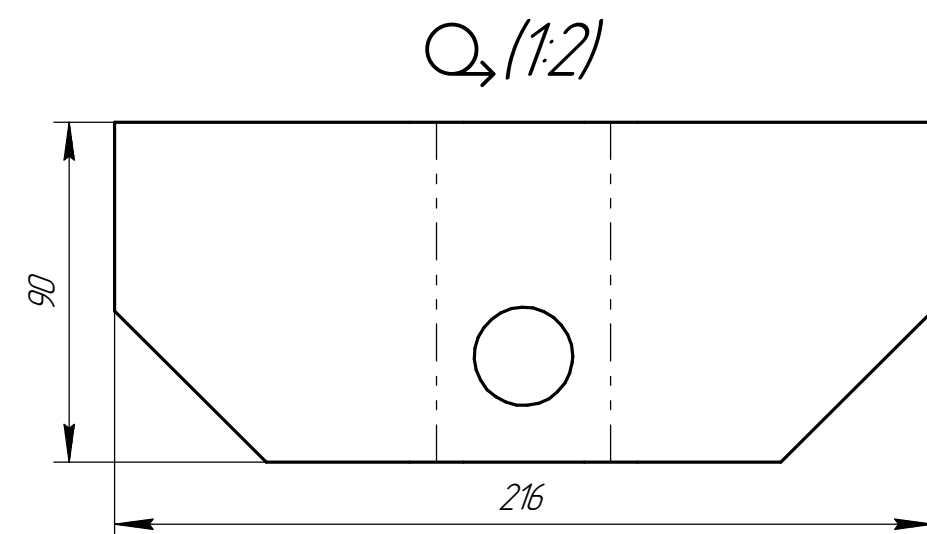
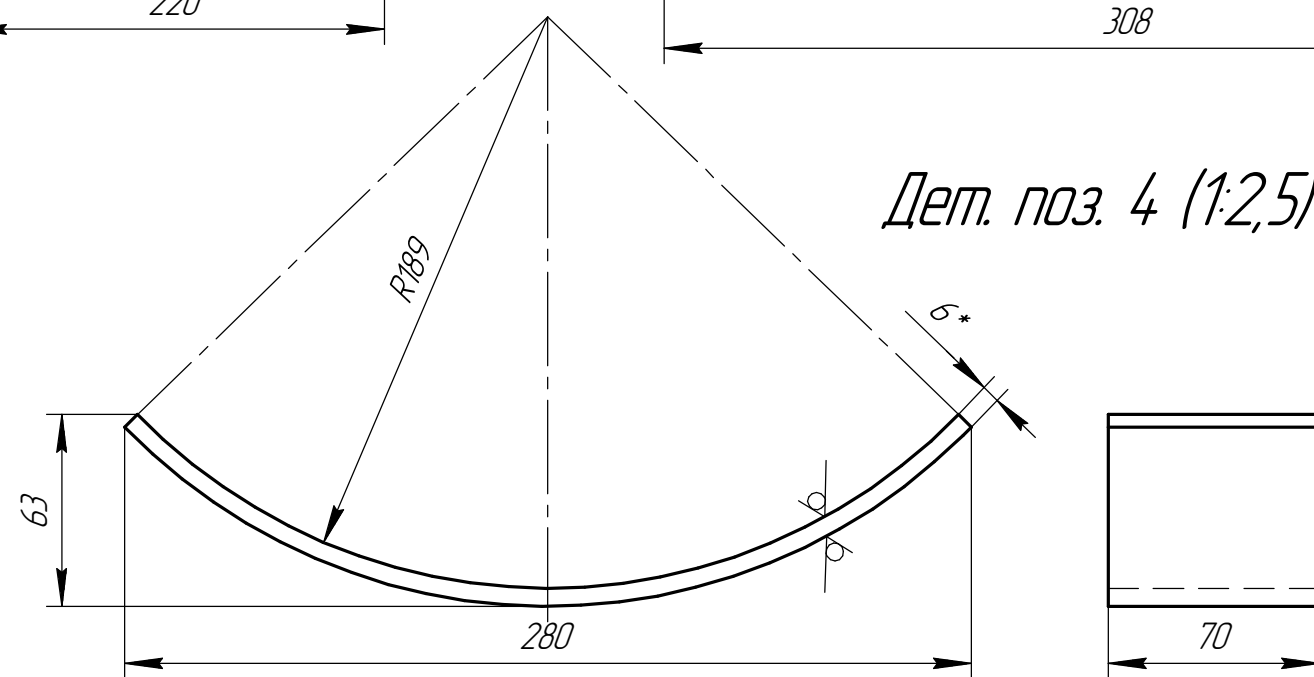
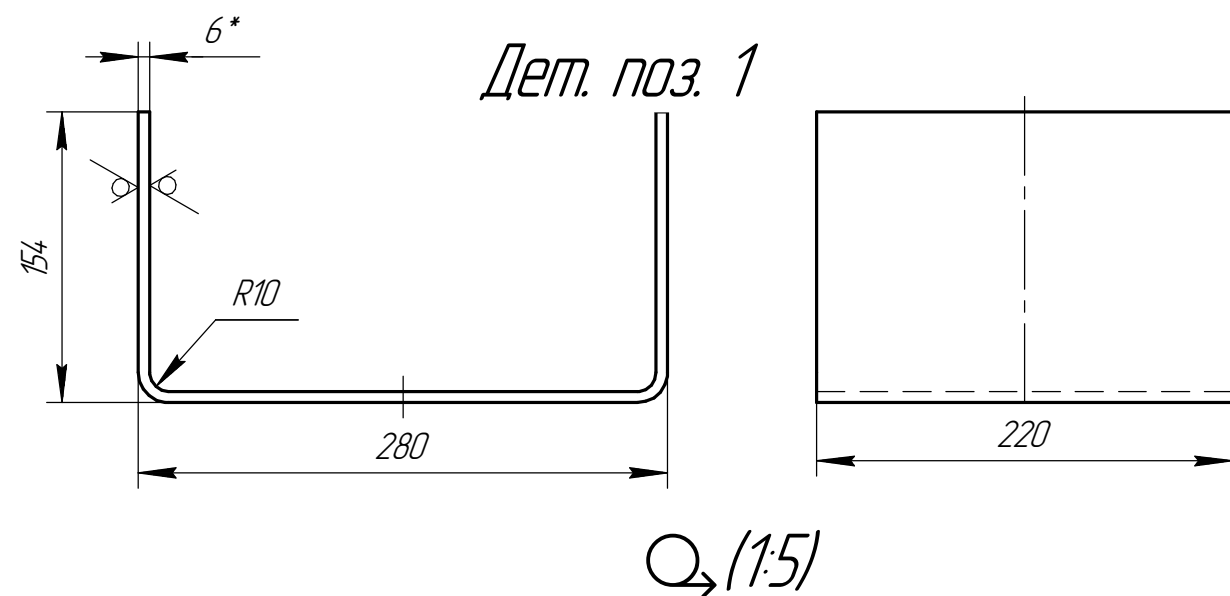
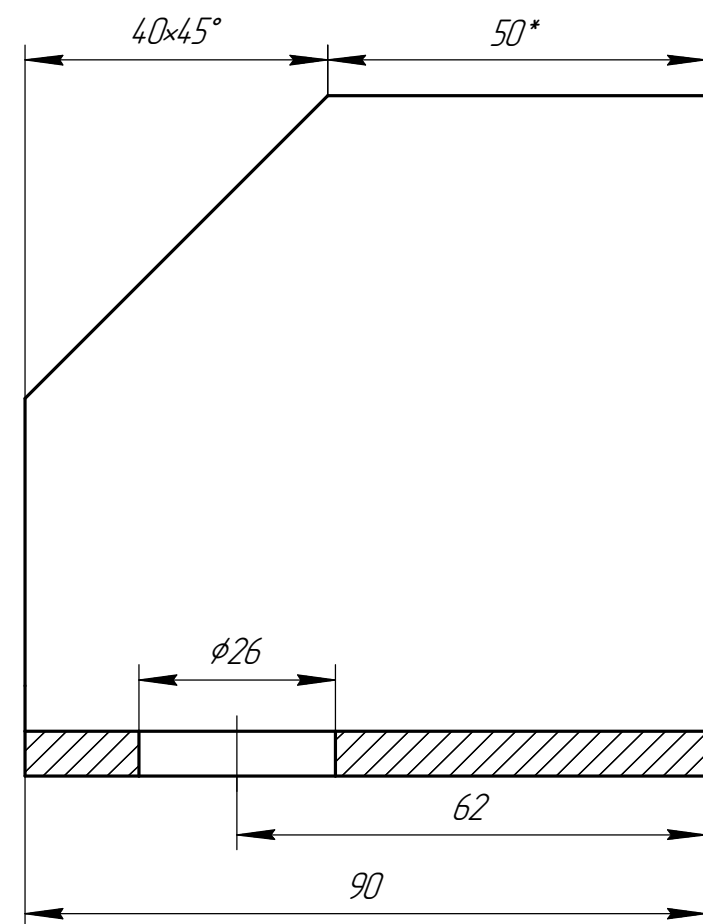
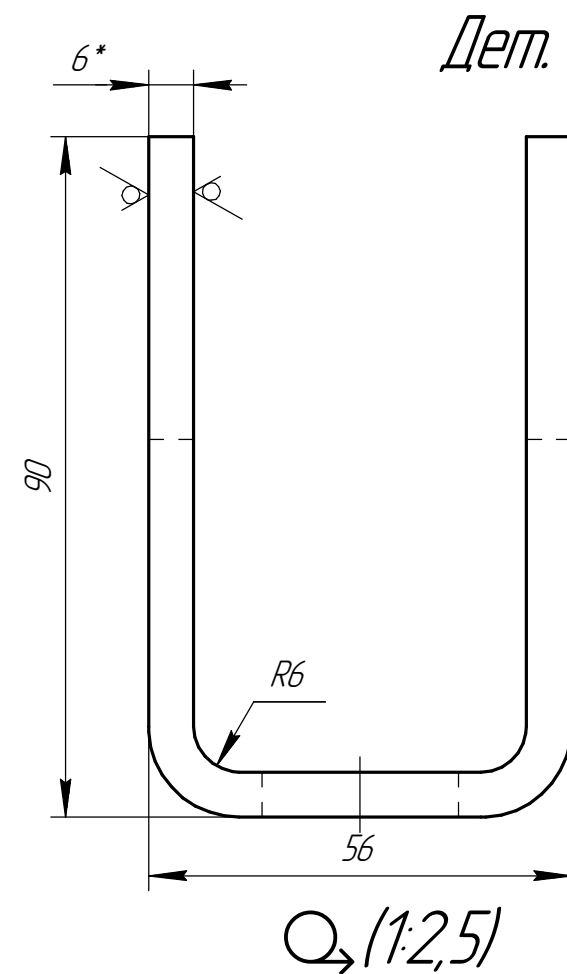
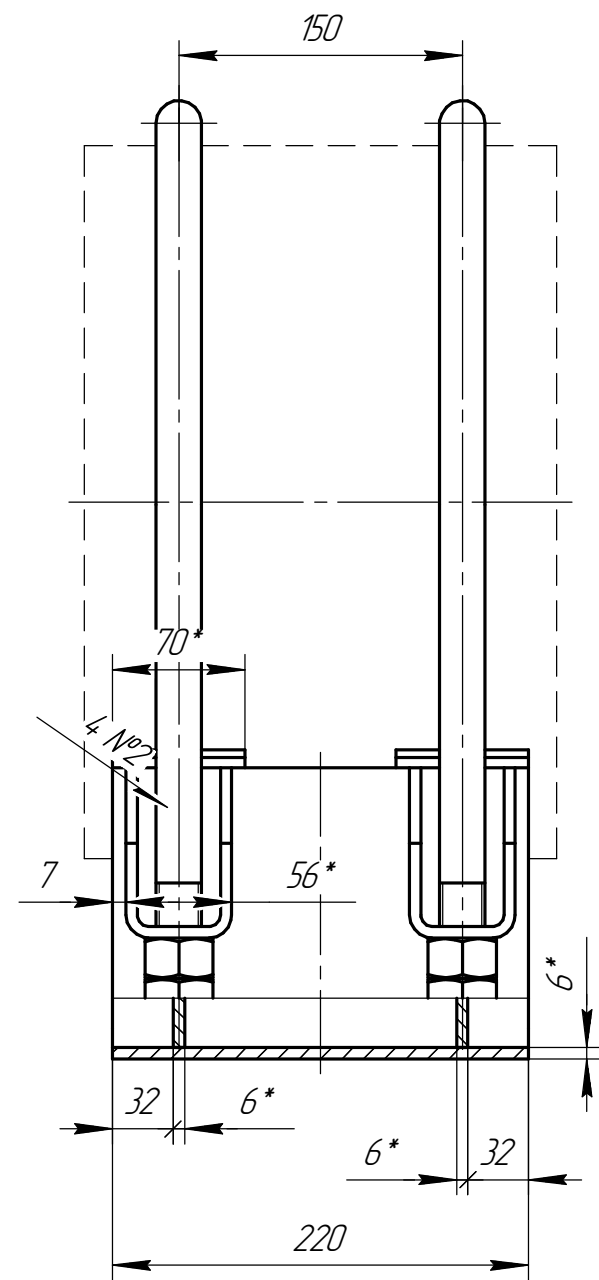
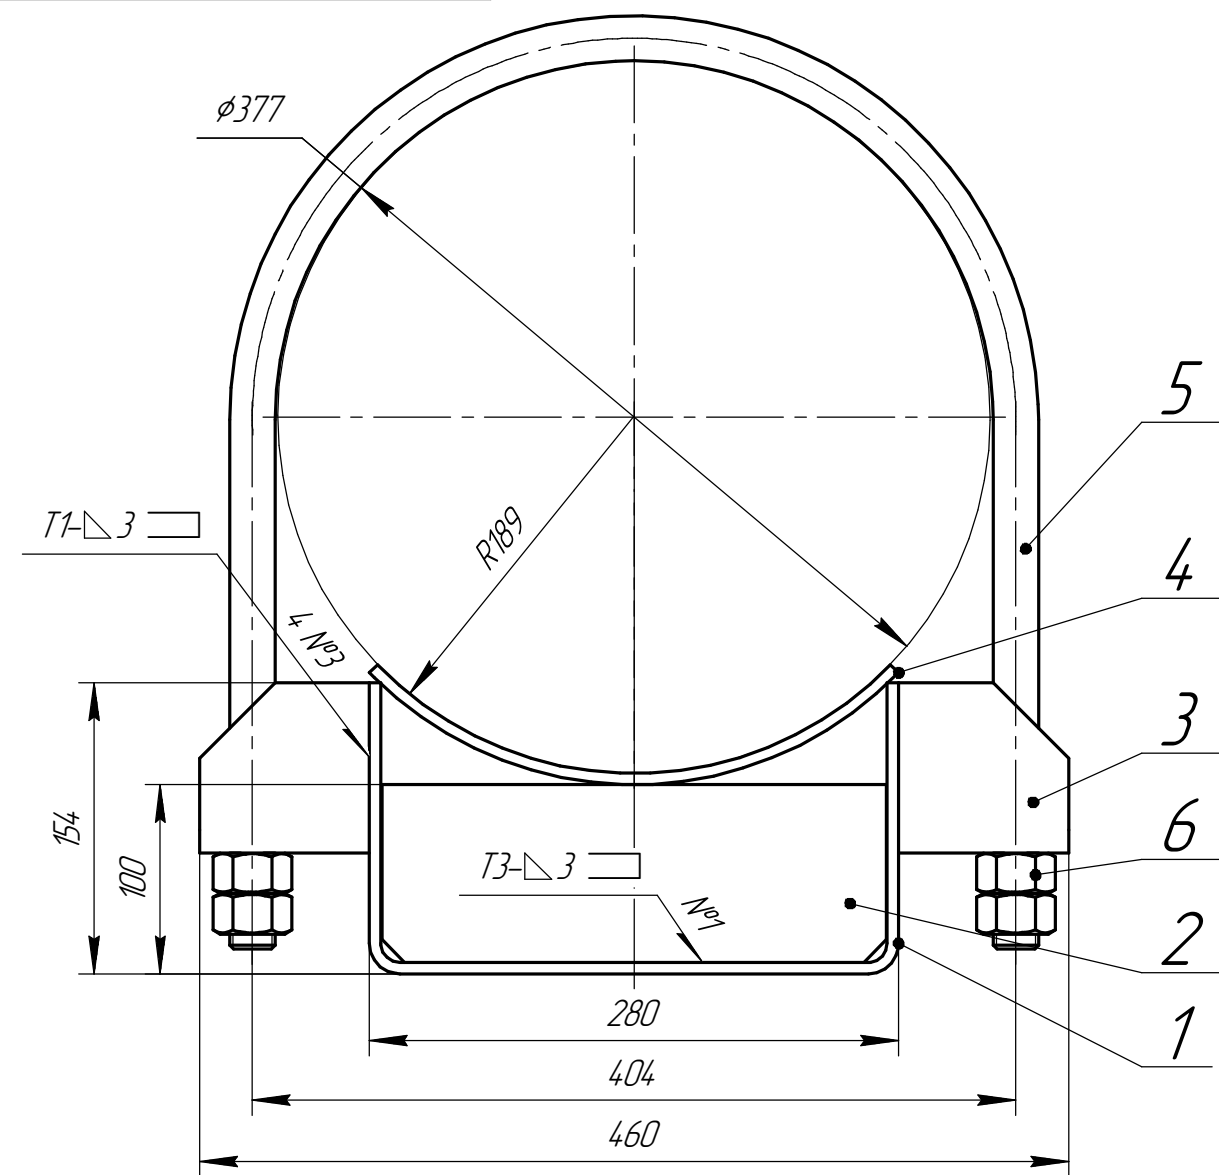
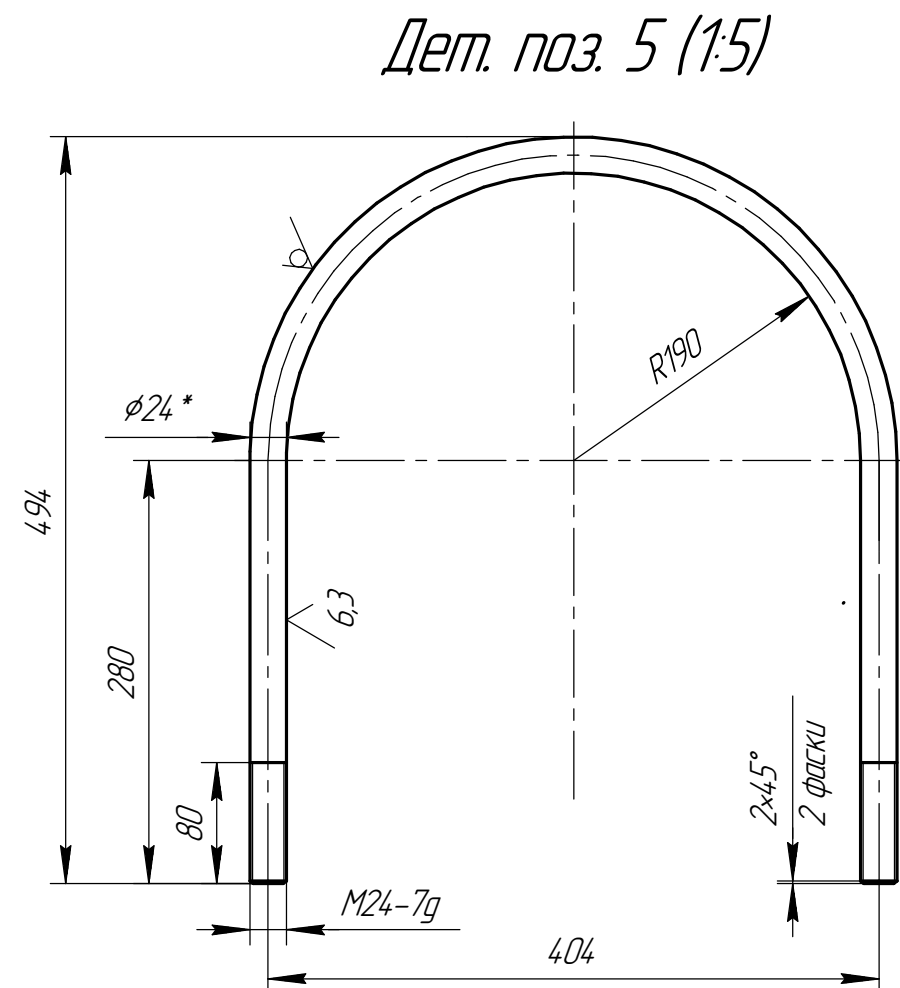


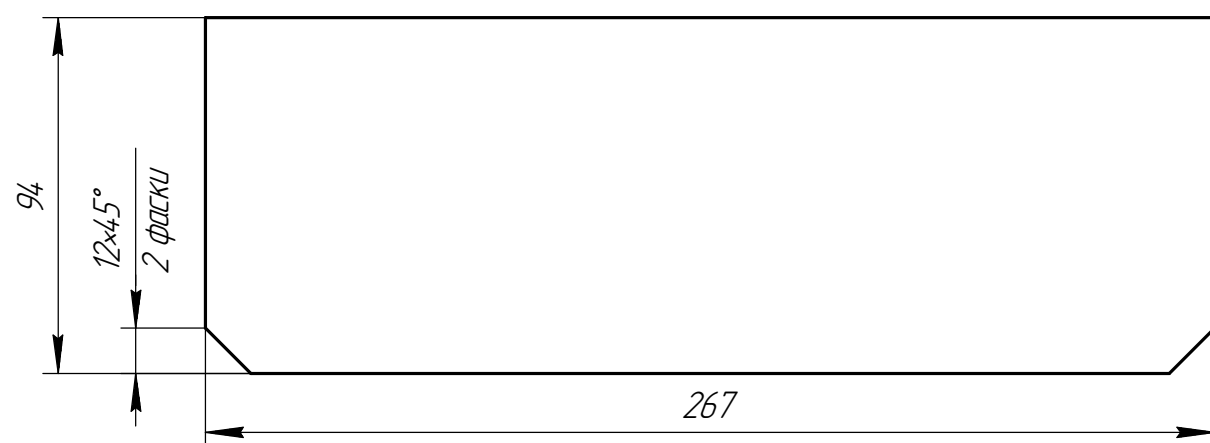

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н17, н17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
- Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
- Круг ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013;
- Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Основные технические требования по ОСТ 36-94-83.
6. Площадь покрытия 0,84 м².

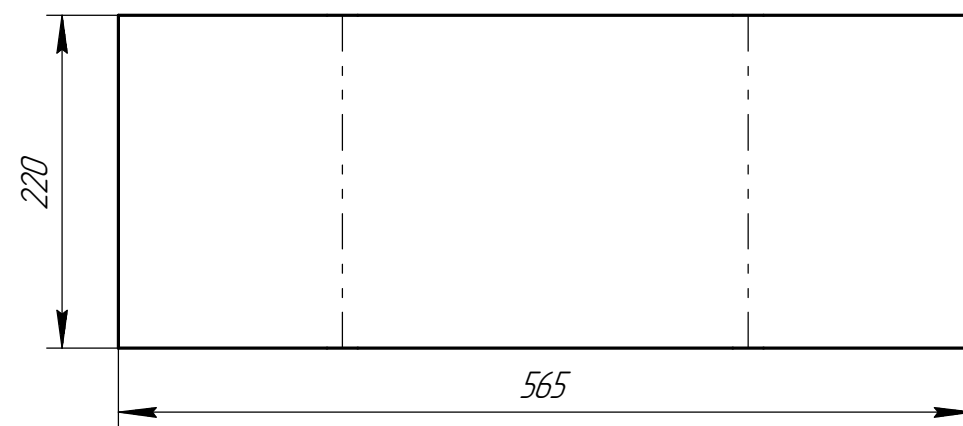

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	565x220x6	Корпус	1	5,86 кг
2	267x94x6	Ребро	2	1,18 кг
3	216x90x6	Прошина	4	0,82 кг
4	308x70x6	Подушка	2	1,02 кг
5	φ24x1195	Хомут	2	4,24 кг
6		Гайка М24-6Н8.109 ГОСТ 5915-70	8	0,123 кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						22,99	1:4
Проб.					Лист	Листов	1
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							

ОПХ2-100.350 по типу ОСТ 36-94-83

Опора подвижная хомутовая

Копировал Формат А2