
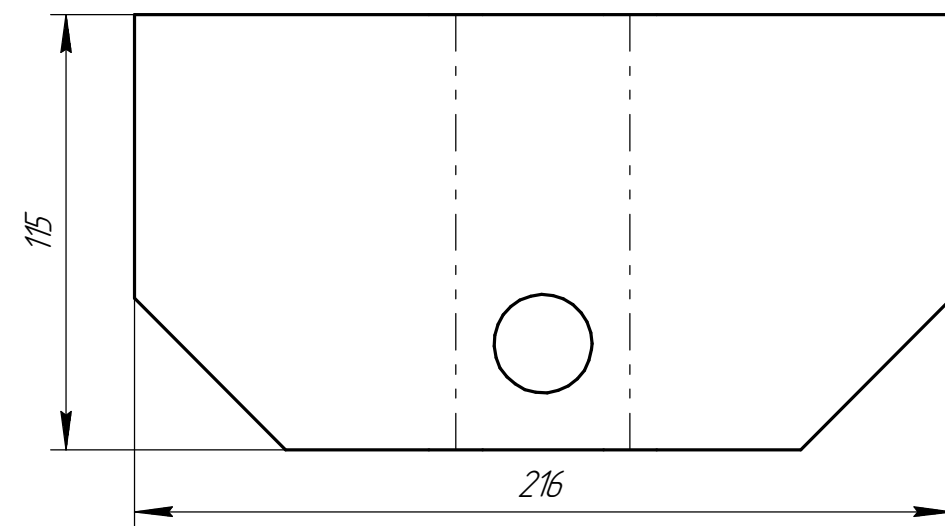
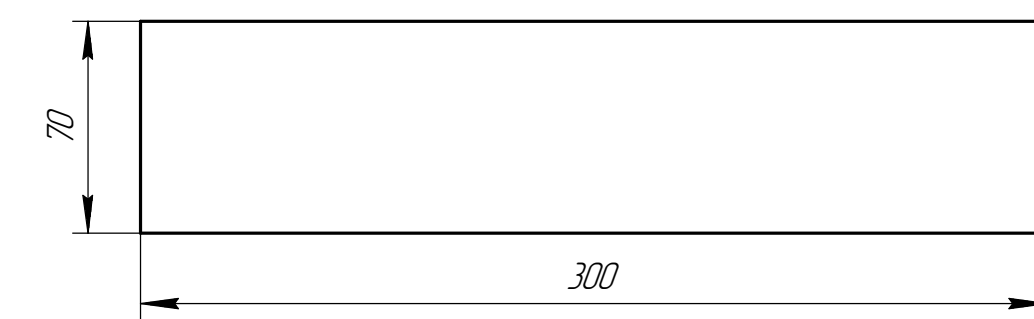
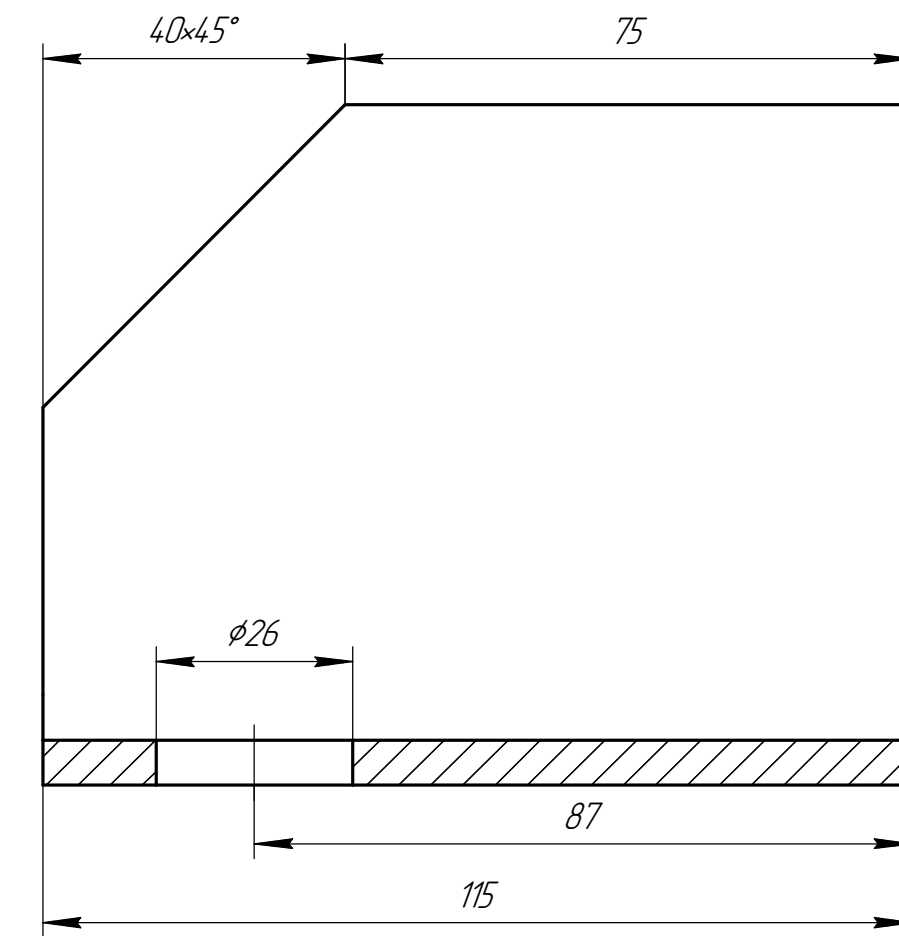
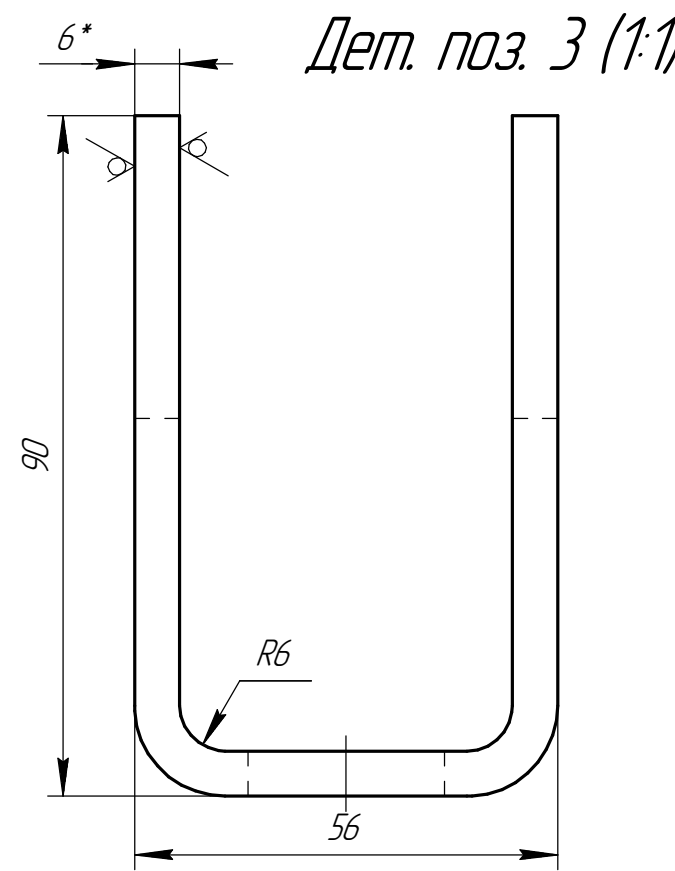
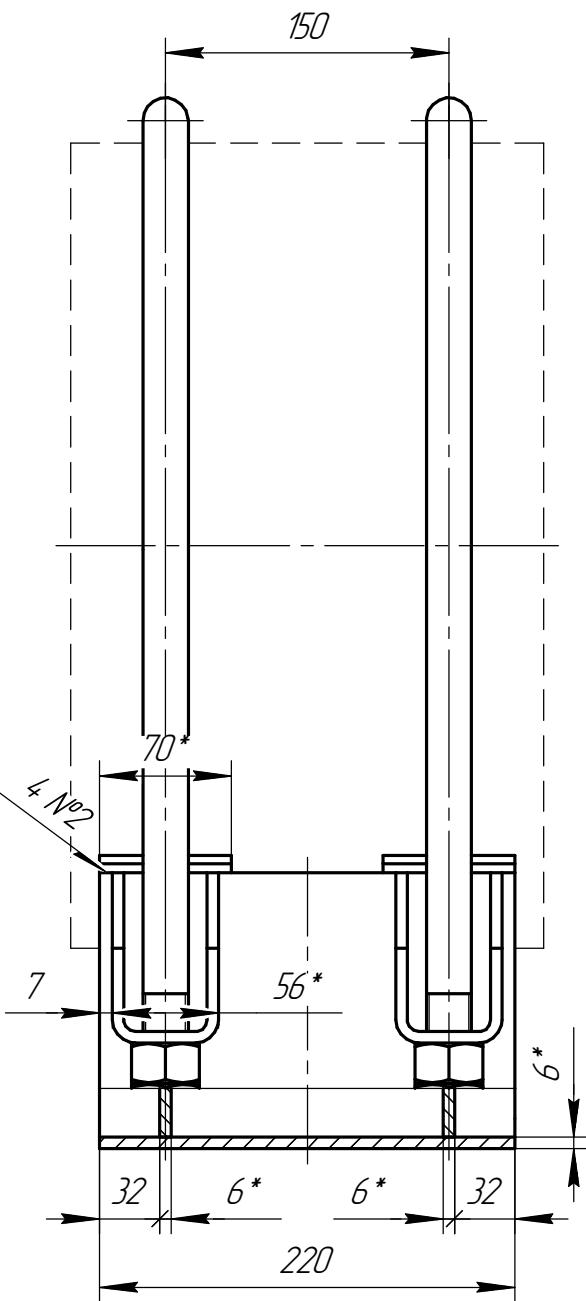


Перв. примен.
Спраб. №

Подп. и дата
Инд. № з/д
Взам. инд. №
Подп. и дата
Инд. № подл.

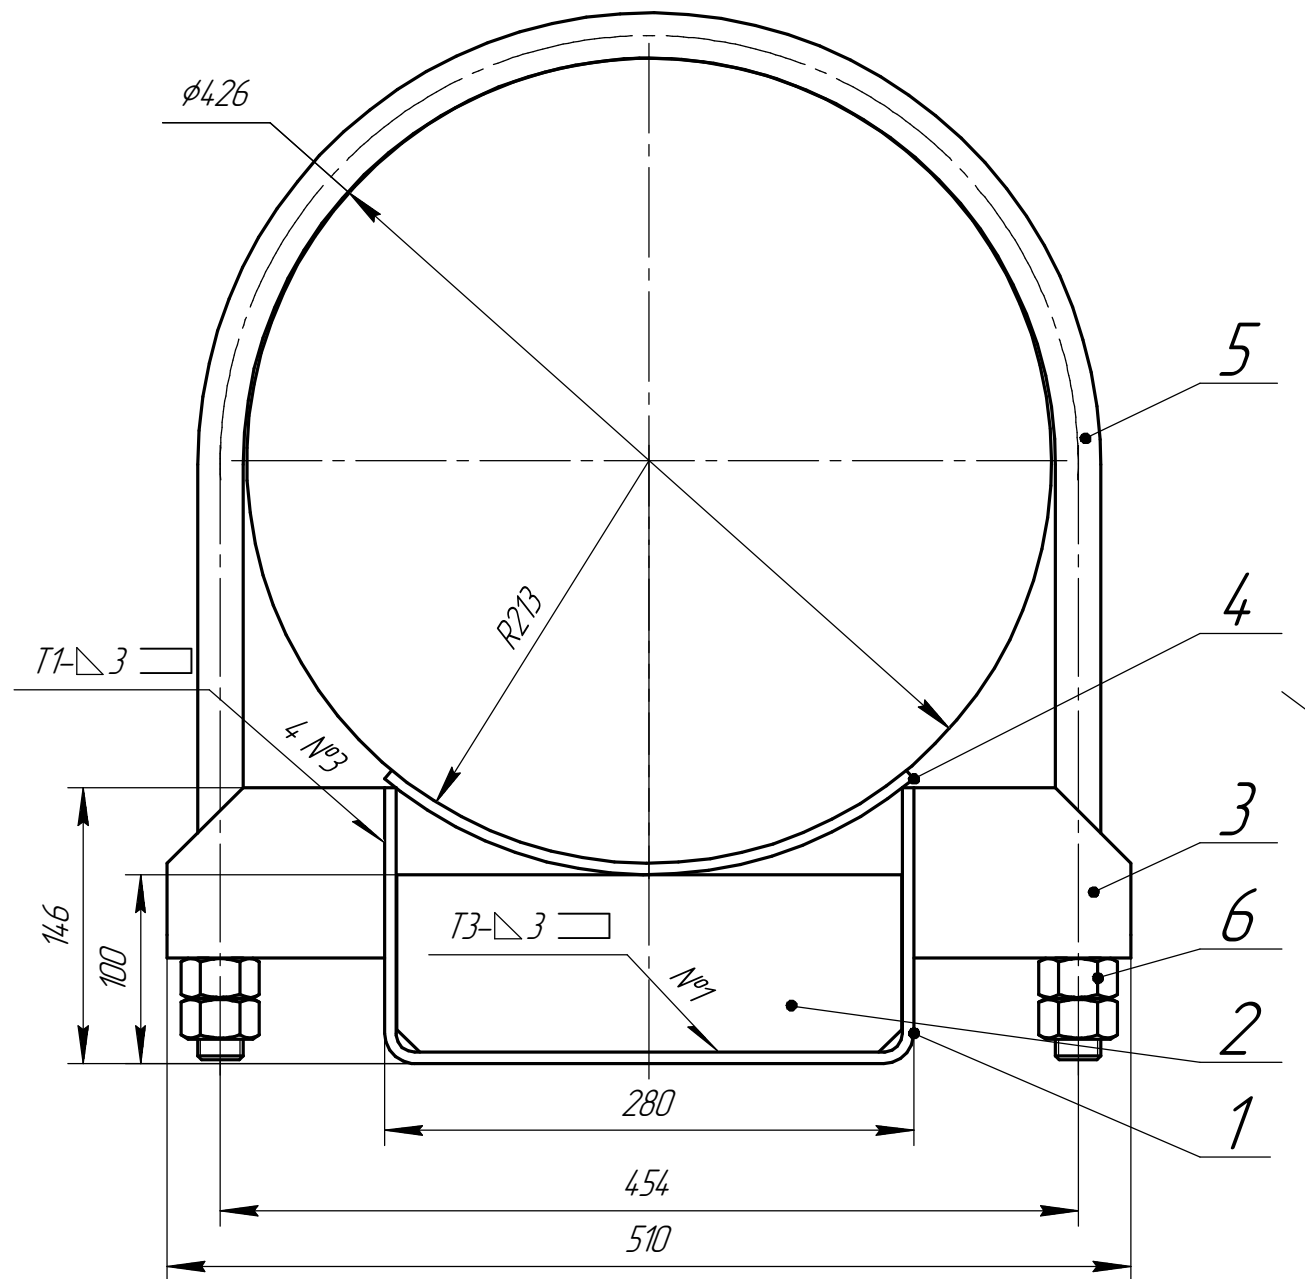

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н17, h17, ±IT17/2.
- *Размеры для справок.
- Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Круг ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- Сварка по ГОСТ 14771-76.
- Основные технические требования по ОСТ 36-94-83.
- Площадь покрытия 0,9 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
1	549x220x6	Карпус	1	5,69 кг
2	267x94x6	Ребро	2	1,18 кг
3	216x115x6	Прошина	4	1,07 кг
4	300x70x6	Подушка	2	0,99 кг
5	φ24x1343	Хомут	2	4,77 кг
6		Гайка М24-6Н8.109 ГОСТ 5915-70	8	0,123 кг
ОПХ2-100.400 по типу ОСТ 36-94-83				
Изм./Лист				Лит.
Разраб.				Масса
Проб.				Масштаб
Т.контр.				Лист
Н.контр.				Листов
Утв.				1
Опора подвижная хомутная				24,84
1:4				1
Копировал				Формат
				A2

