

Перв. примен.

Справа №


Подп. и дата

Инд. № з/д


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инд. № подл.

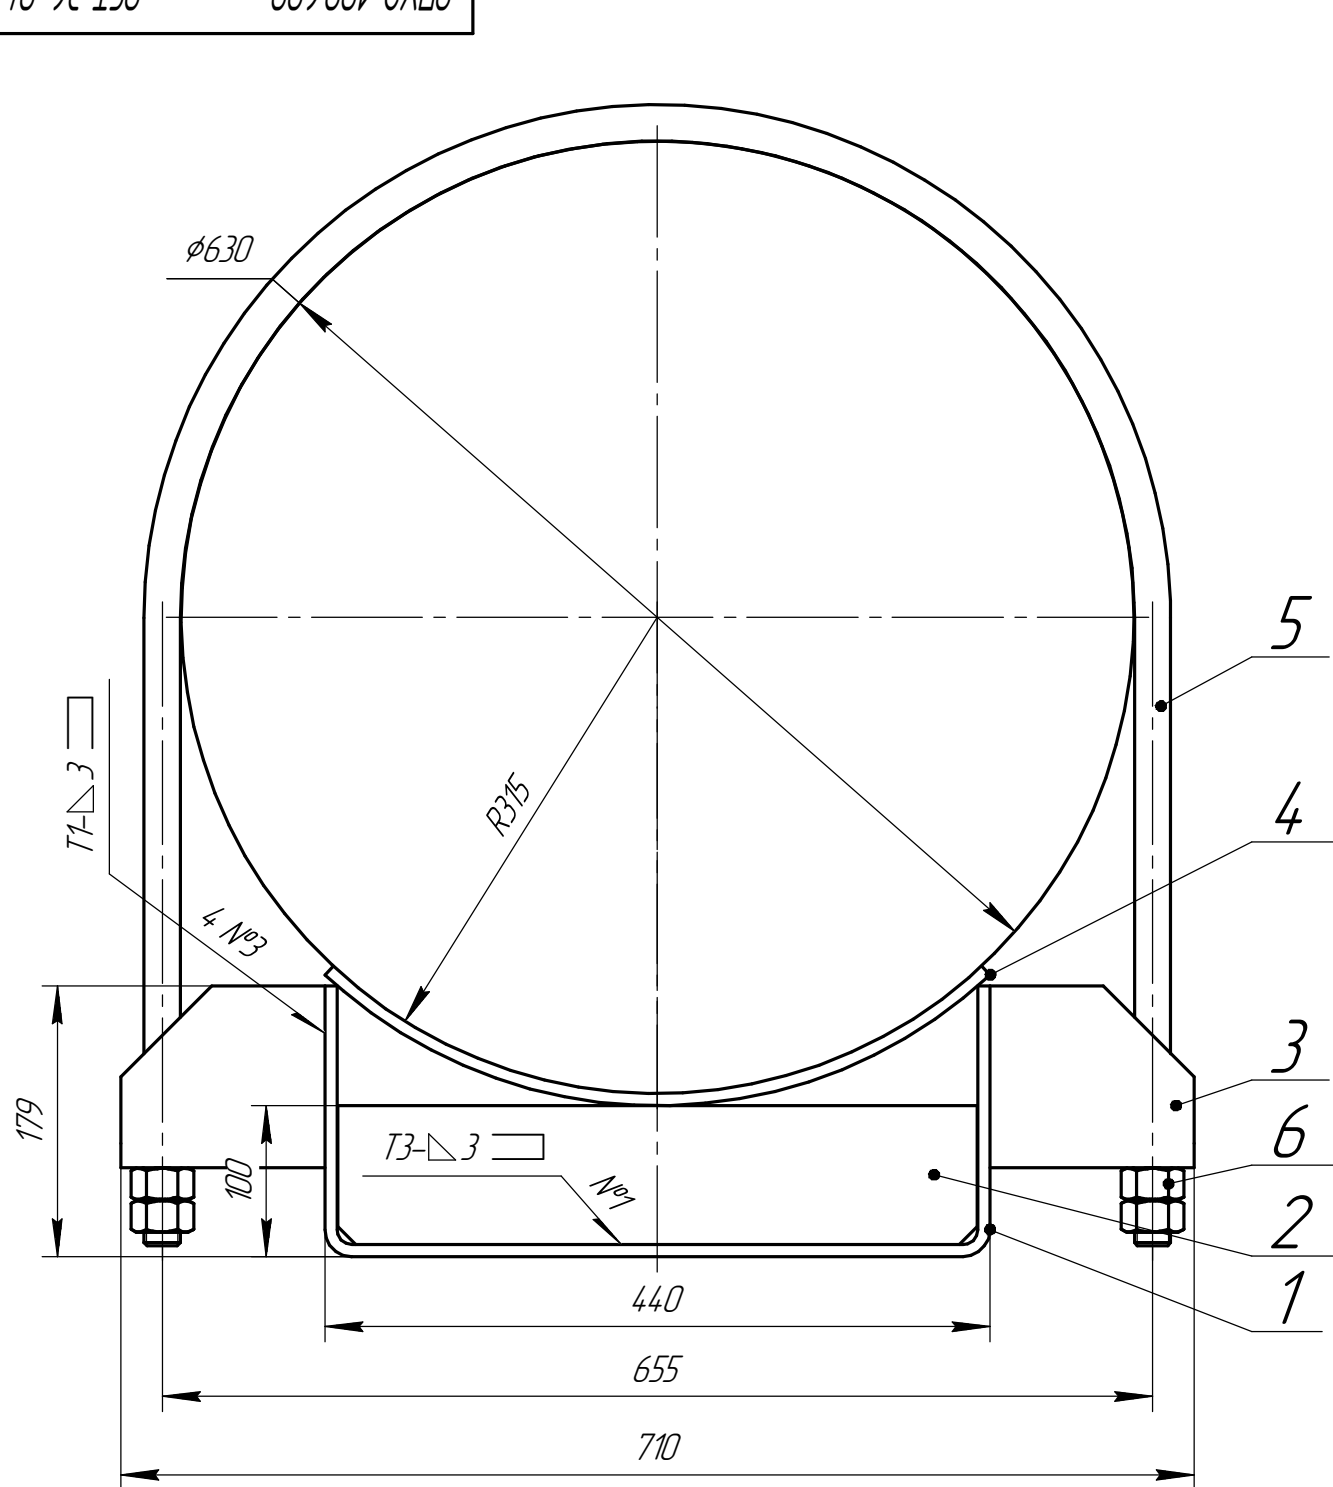



Дет. поз. 1 (1:4)

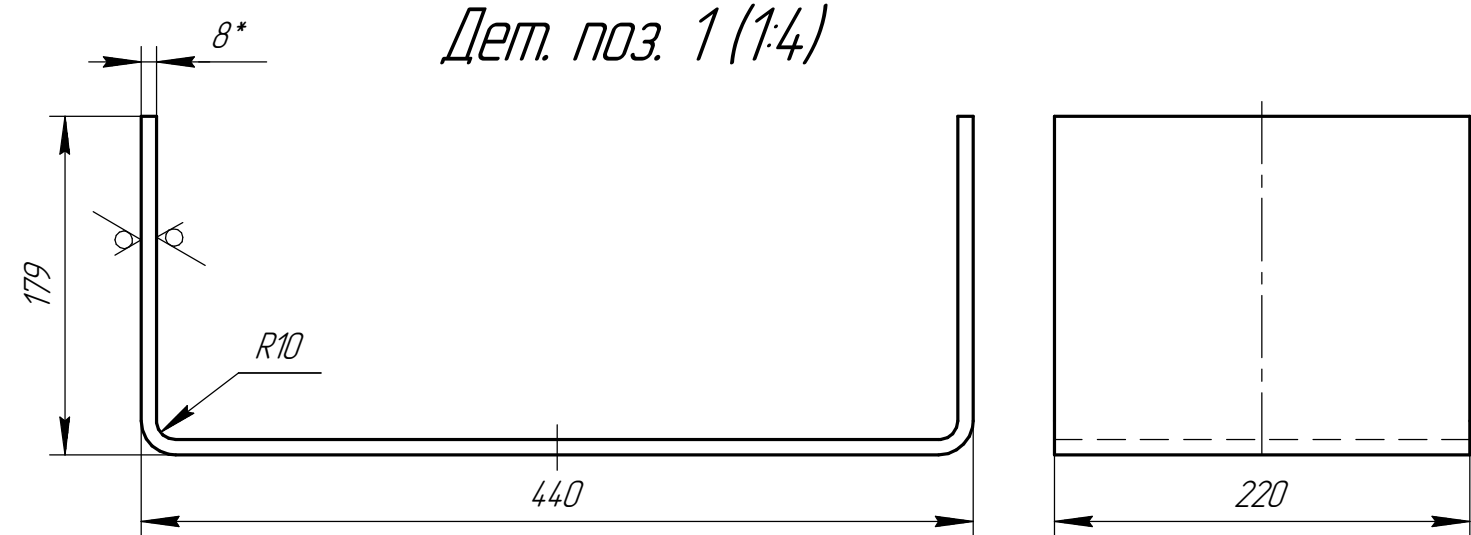


Q (1:10)

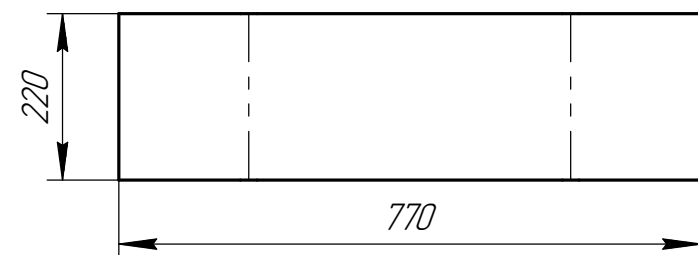


Дет. поз. 2 (1:2,5)

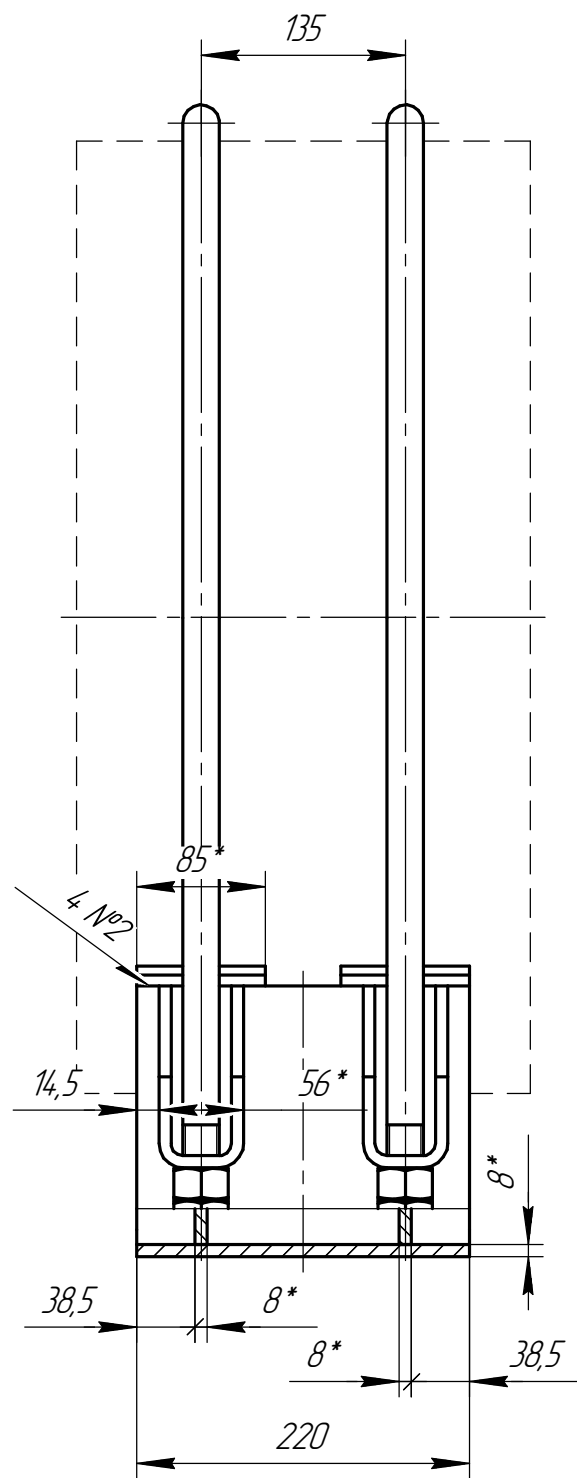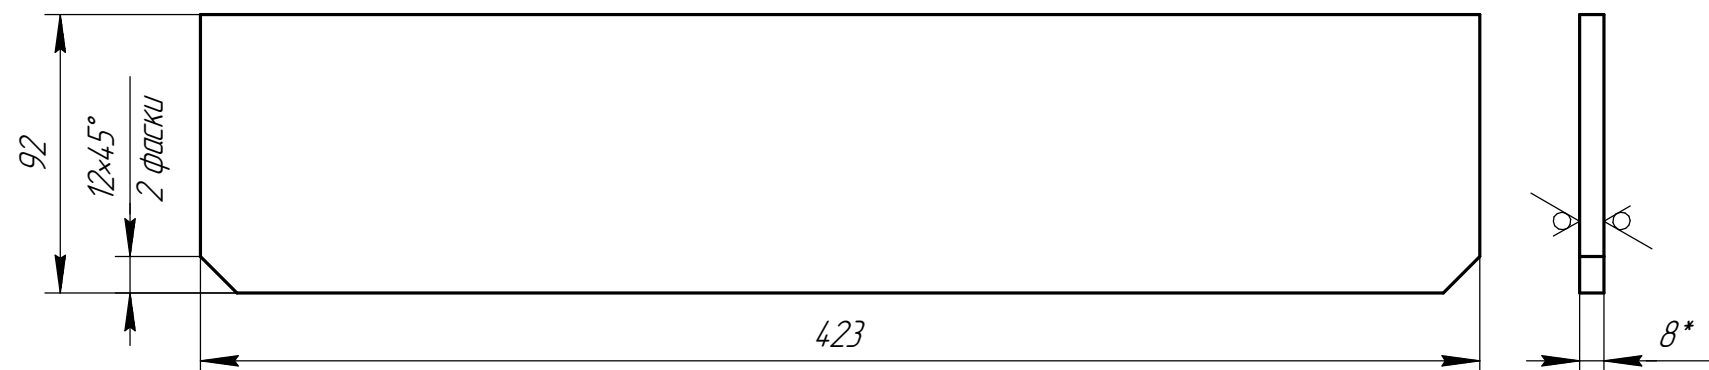


Дет. поз. 3 (1:2)

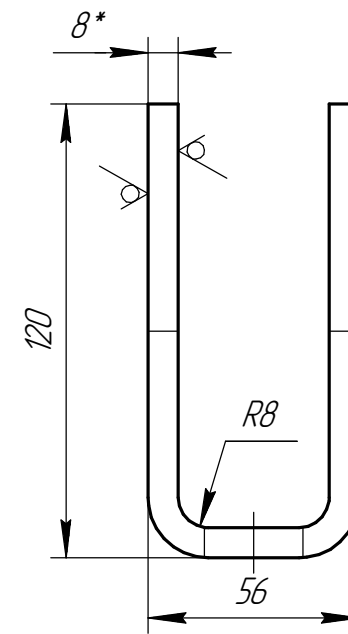


Q (1:4)

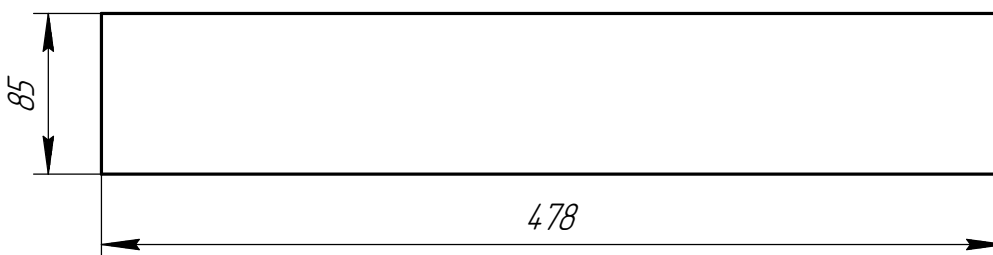

Дет. поз. 4 (1:4)

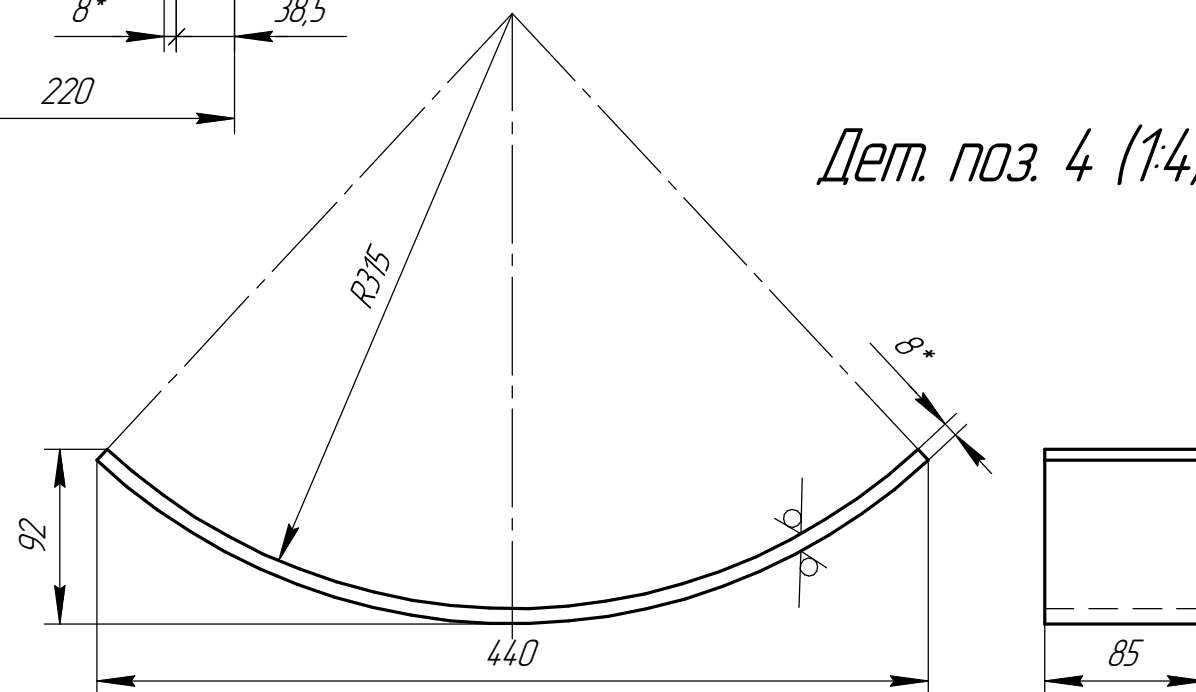

Дет. поз. 5 (1:10)

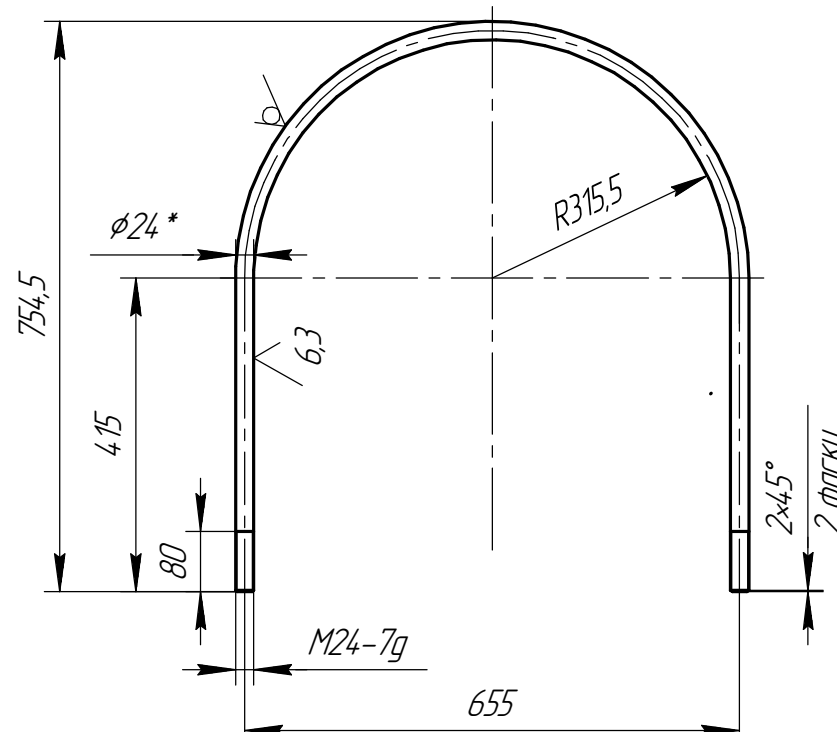

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н17, h17, ±IT17/2.
- *Размеры для справок.
- Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Круг ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- Сварка по ГОСТ 14771-76.
- Основные технические требования по ОСТ 36-94-83.
- Площадь покрытия 1,32 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
1	770x220x8	Корпус	1	10,65 кг
2	423x92x8	Ребра	2	2,44 кг
3	270x135x8	Проушина	4	2,03 кг
4	478x85x8	Подушка	2	2,55 кг
5	φ24x1859	Хомут	2	6,61 кг
6		Гайка М24-6Н8.109 ГОСТ 5915-70	8	0,123 кг

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.					42,95	1:5
Проб.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						

ОПХ2-100.600 по типу ОСТ 36-94-83		
Опора подвижная хомутовая		
Лист	Листов	1

Копировал	Формат	A2
-----------	--------	----