

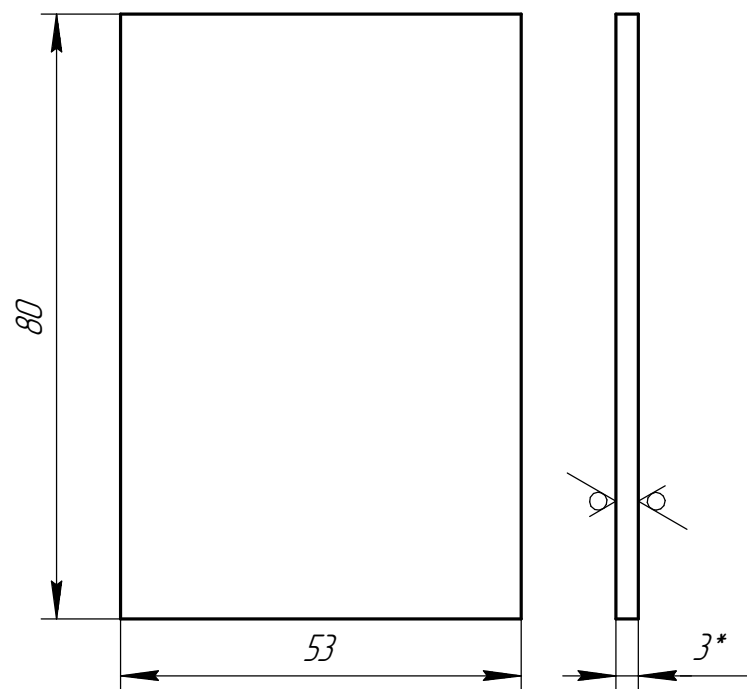
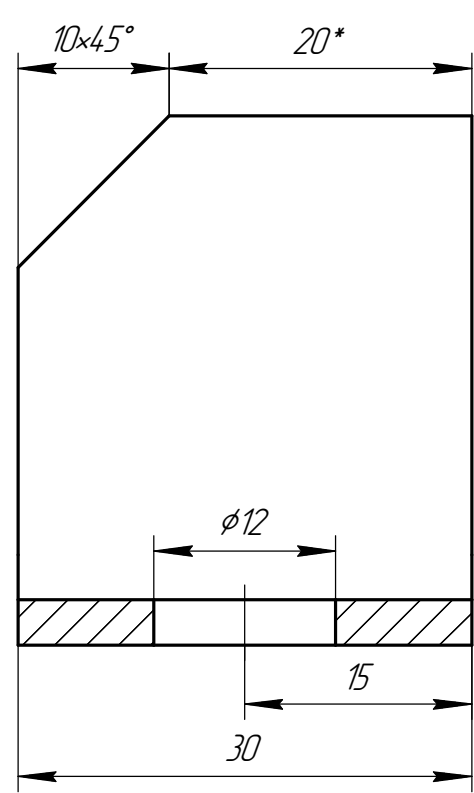
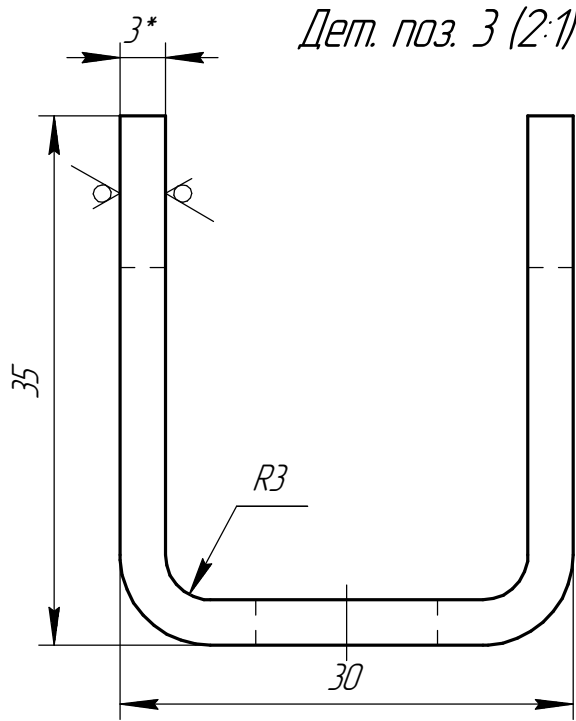
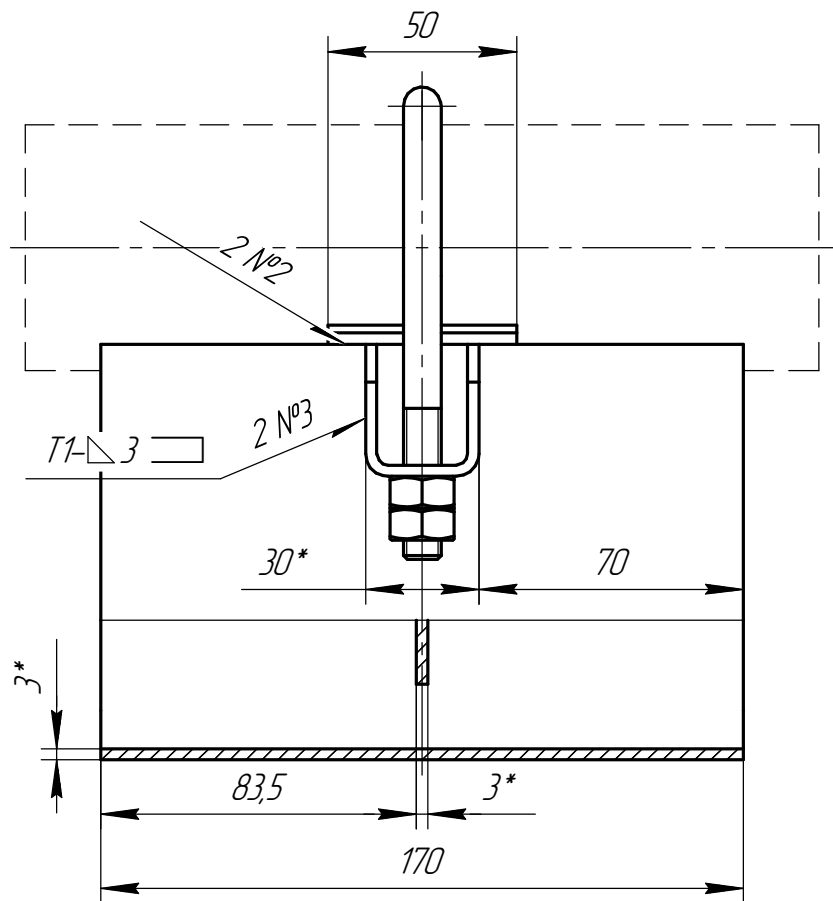
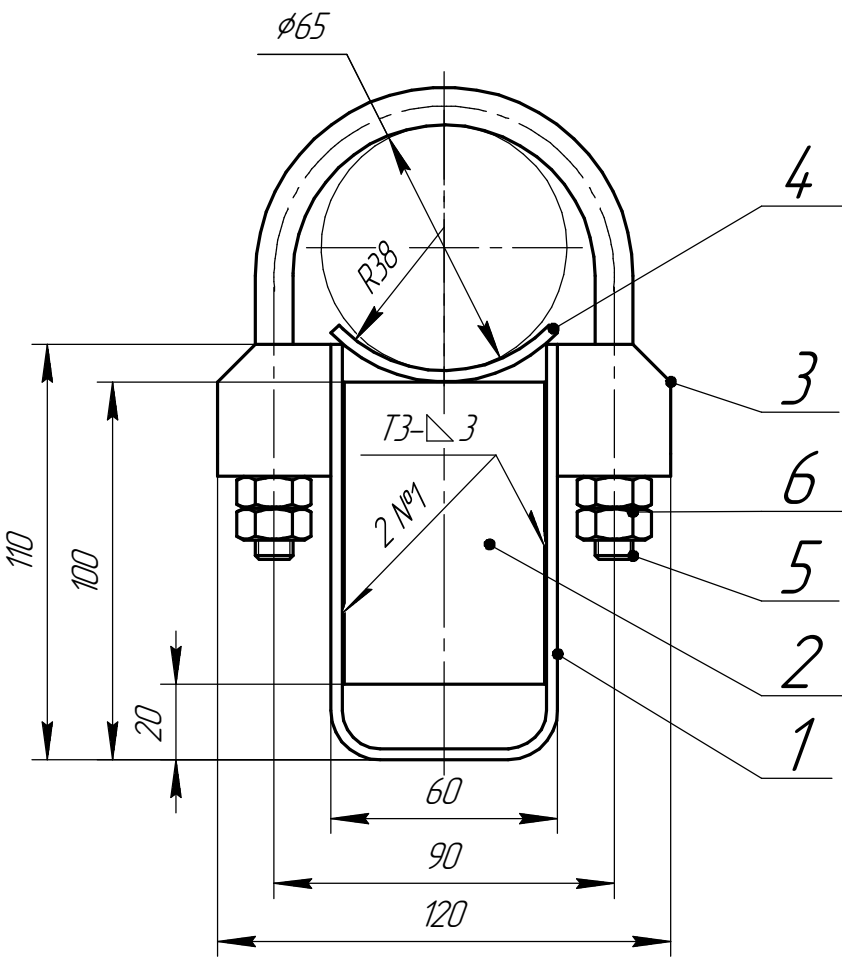




Дет. поз. 2 (1:1)

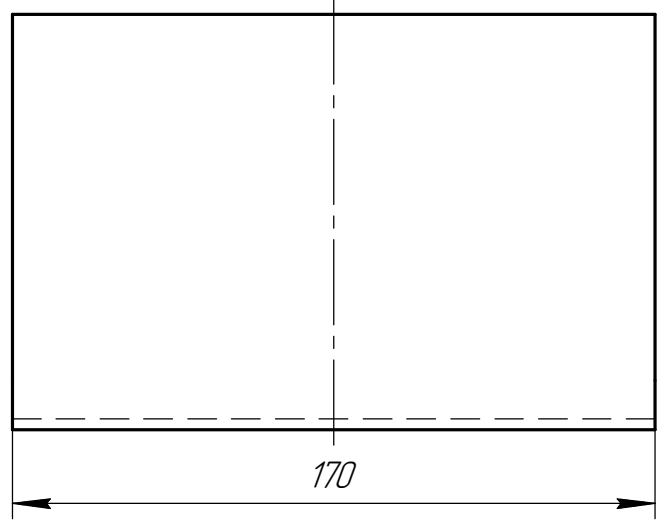


Дет. поз. 1

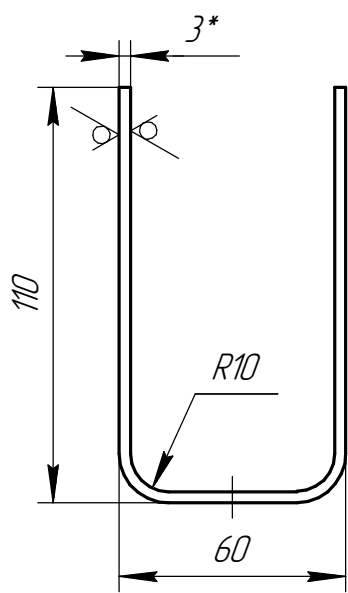



Q (1:1)

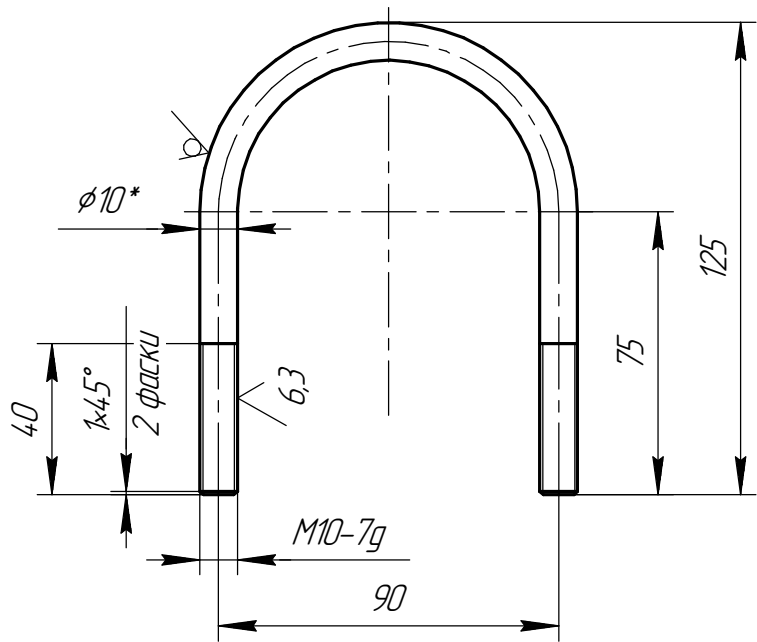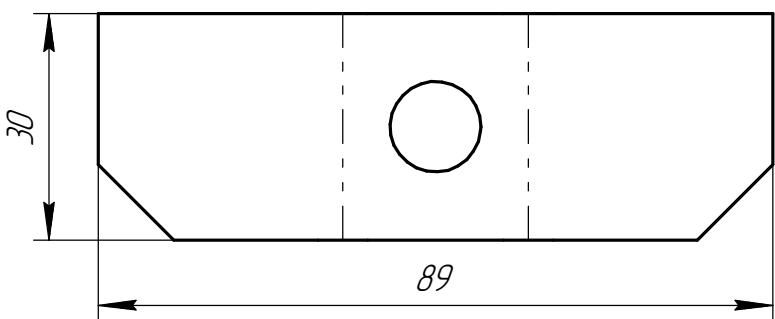


Дет. поз. 4 (1:1)

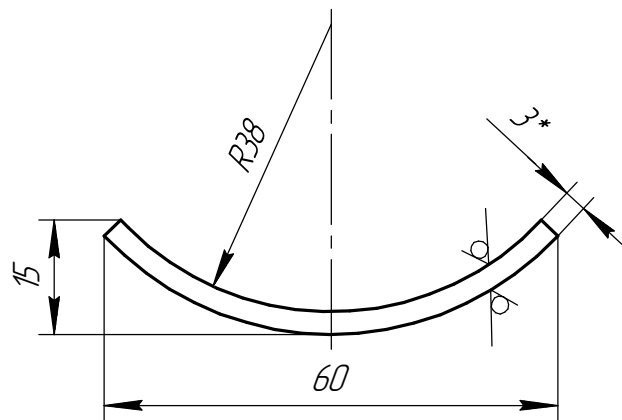

Q

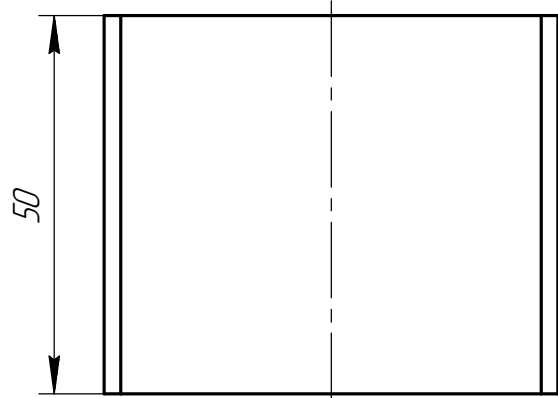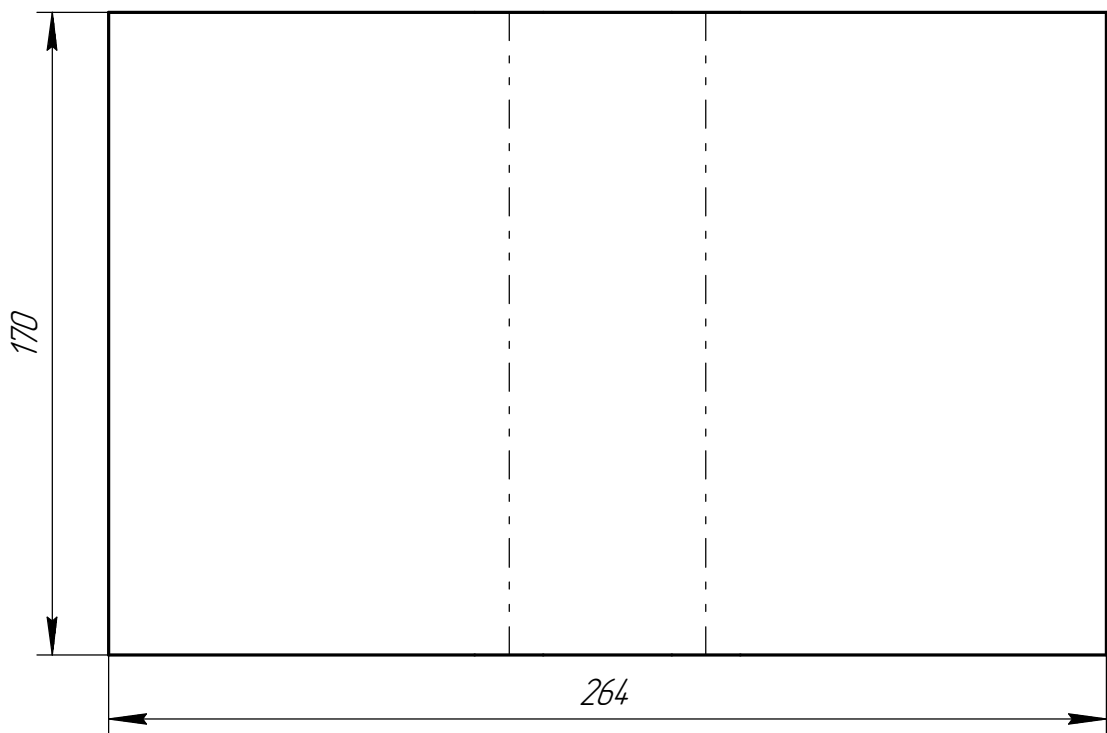

Q (1:1)

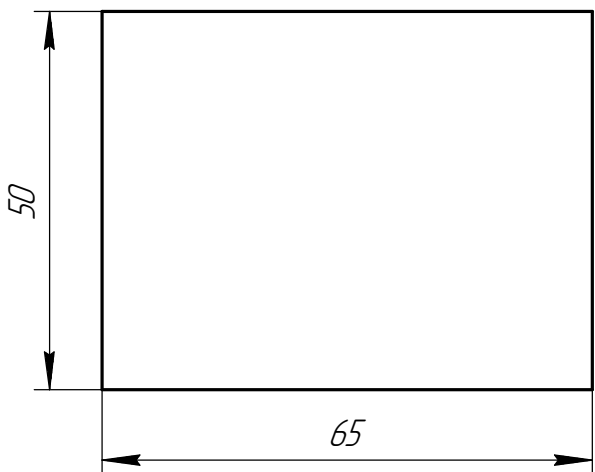

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Круг ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14 771-76.
5. Основные технические требования по ОСТ 36-94-83.
6. Площадь покрытия 0,13 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	264x170x3	Корпус	1	1,07 кг
2	80x53x3	Ребра	1	0,1 кг
3	89x30x3	Прошина	2	0,06 кг
4	65x50x3	Подушка	1	0,09 кг
5	φ10x365	Хомут	1	0,17 кг
6		Гайка М10-6Н5.019 ГОСТ 5915-70	4	0,012 кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПХ2-100.65 по типу ОСТ 36-94-83		
Разраб.							
Проб.					Опора подвижная хомутовая		
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							

Лит.	Масса	Масштаб
	1,58	1:2
Лист	Листов	1

Копировал _____ Формат А2