



168-КХ-АС21 ОСТ 36-146-88



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №

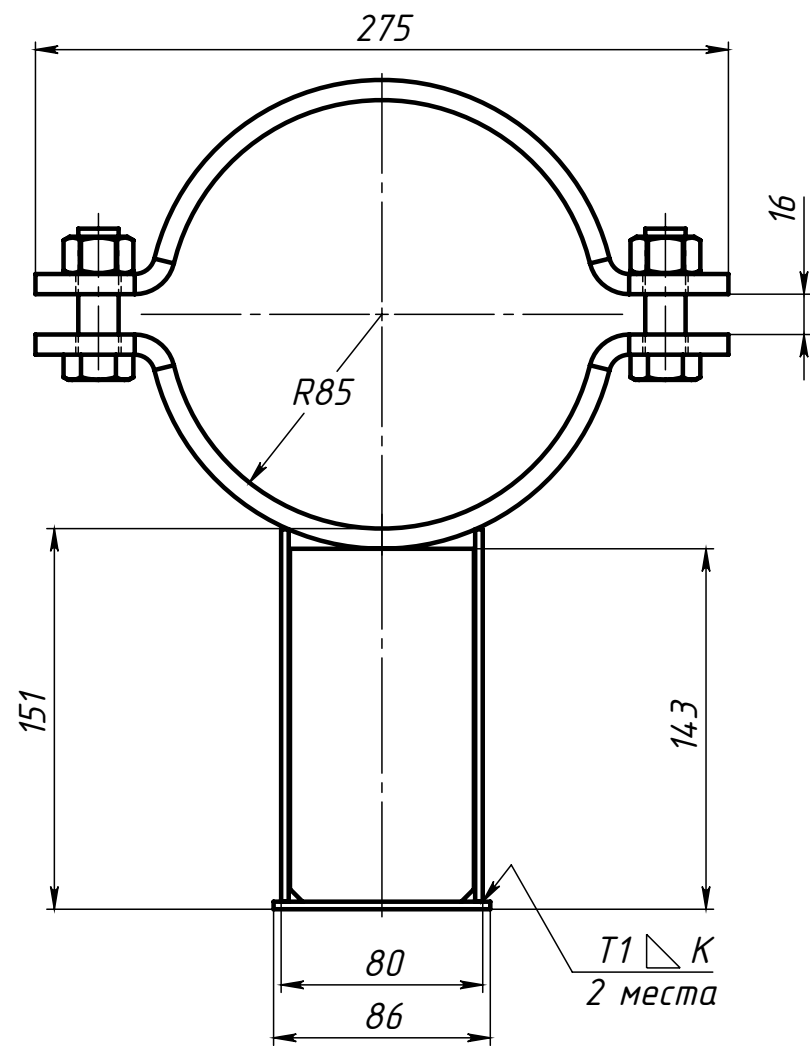



Поз.4 (Полухомут)

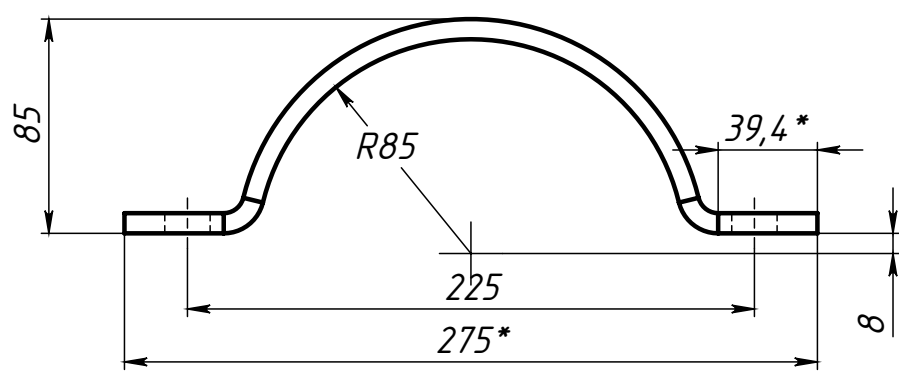

Поз.4 (Полухомут) развертка

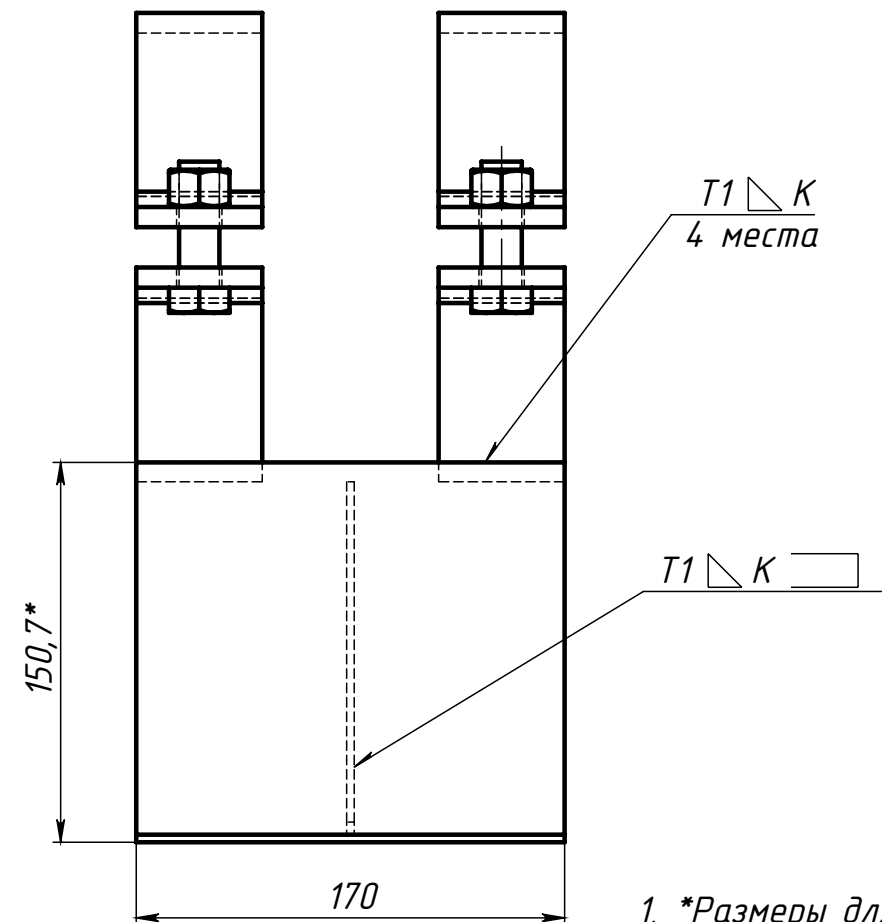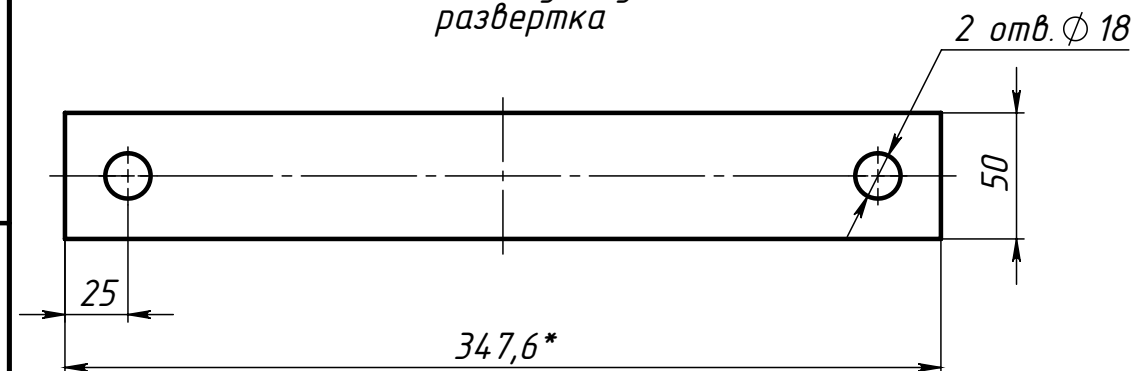

Поз.3 (Ребро среднее)

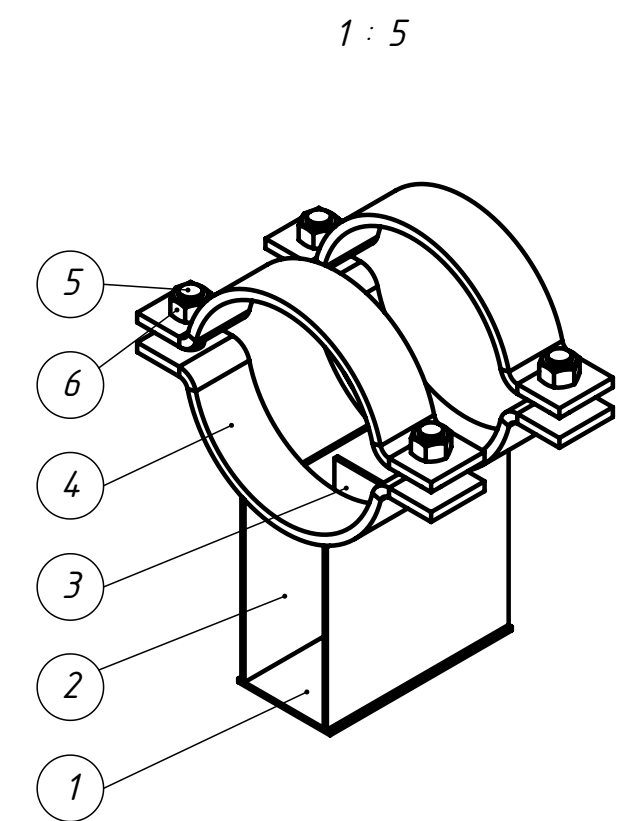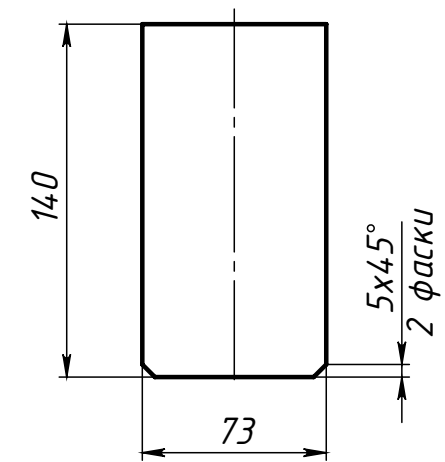

1 : 5

- 1. *Размеры для справок.
- 2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
- 3. $H12; h12 \pm T/2$.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	170*86*3	Основание	0.35	1
2	170*147*3	Ребро доковое	0.59	2
3	140*73*3	Ребро среднее	0.24	1
4	348*50*8	Полухомут	1.07	4
5		Болт М16х50 ГОСТ 7798-70	0.1172	4
6		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	0.034	4

168-КХ-АС21 ОСТ 36-146-88				
Опора подвижная				
Лист 1			Масса	Масштаб
			6.65	1:3
09Г2С ГОСТ 4543-71			000 "ЗМП"	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Файл: 168-КХ-АС21 Конфигурация: 00