





426-КХ-А12 ОСТ 36-146-88

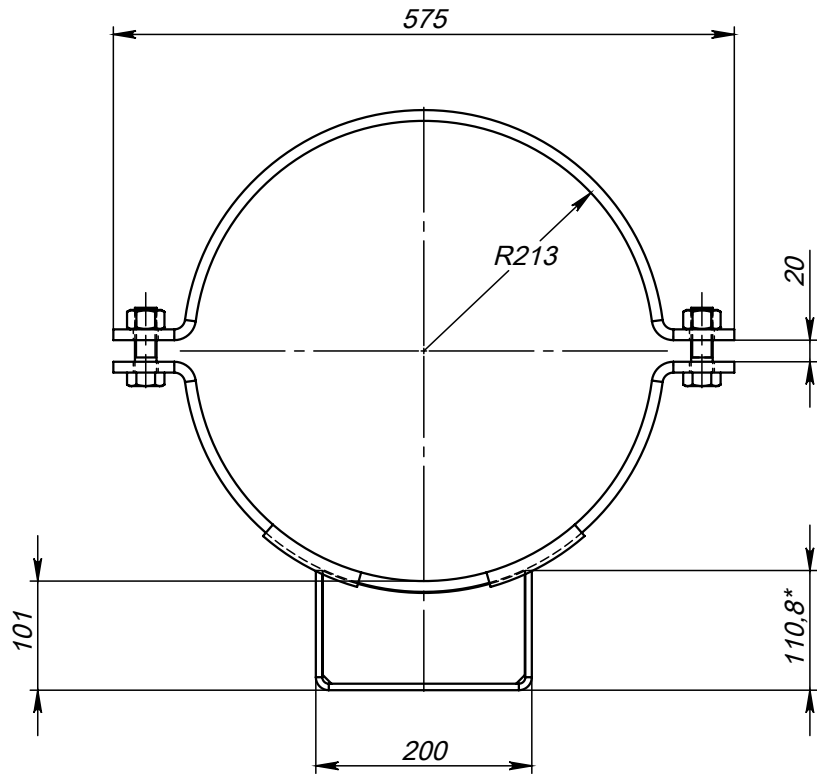


Поз.3 (Полухомут)

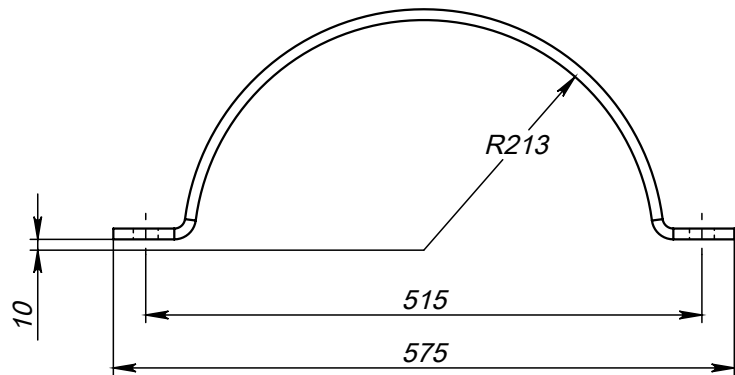


Поз.3 (Полухомут) развертка

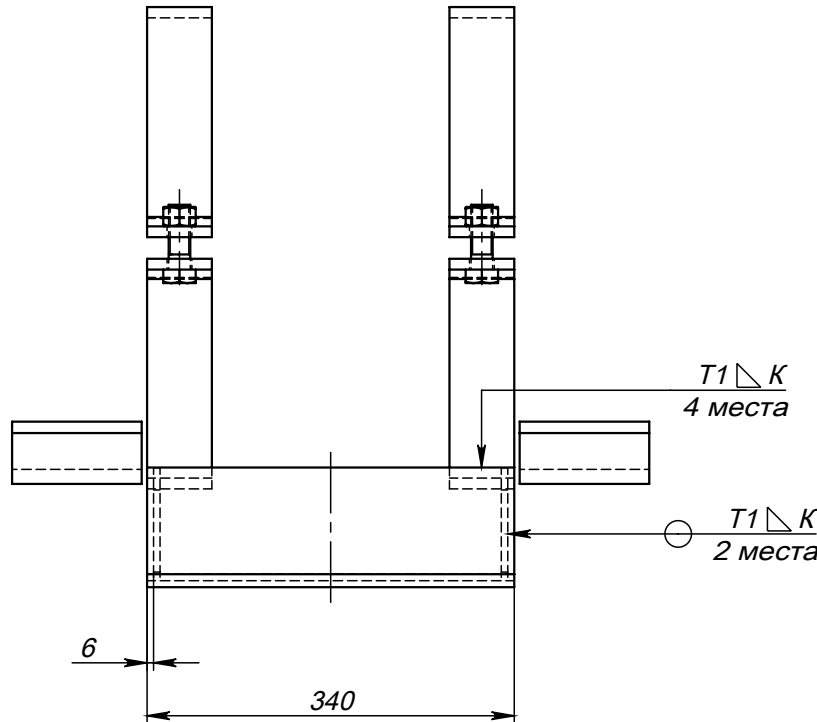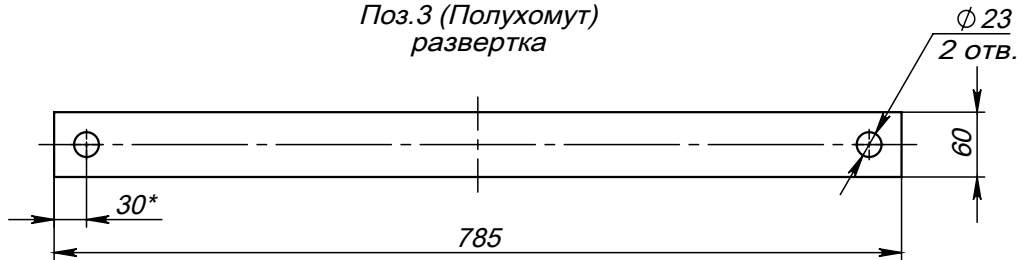


Поз.2 (Ребро)

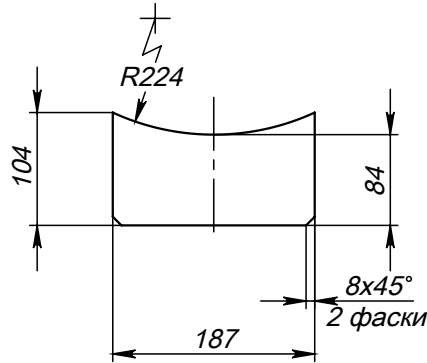

Поз.4 (Упор)

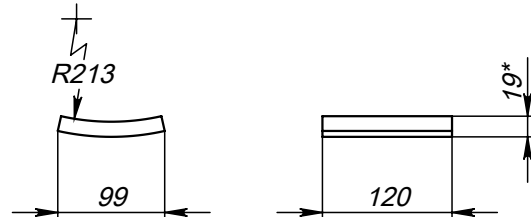

1 : 10

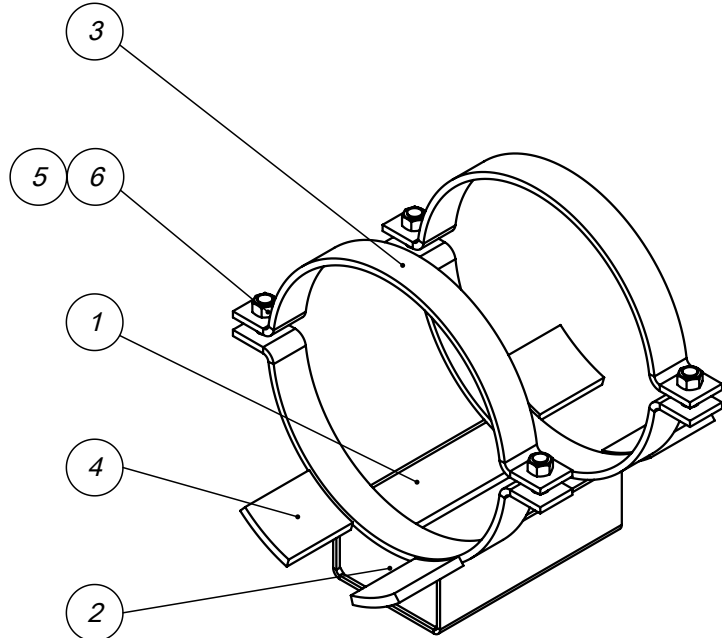

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12 + I T/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	402x340x6	Корпус	6.48	1
2	187x104x6	Ребро	0.80	2
3	785x60x10	Полухомут	3.65	4
4	120x97x14	Упор	1.28	4
5		Болт М20х60 ГОСТ 7798-70	0.2228	4
6		Гайка М20 ГОСТ 5915-70	0.064	4

426-КХ-А12 ОСТ 36-146-88				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Опора подвижная			Лит.	Масса	Масштаб
				28.98	1:7
09Г2С ГОСТ 4543-71			Лист 1	Листов 1	

ООО "ЗМП"