

88-971-9C 110 123A-KX-927

Спраб. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.


Взам. инв. №

Подп. и дата



Инв. № подл.

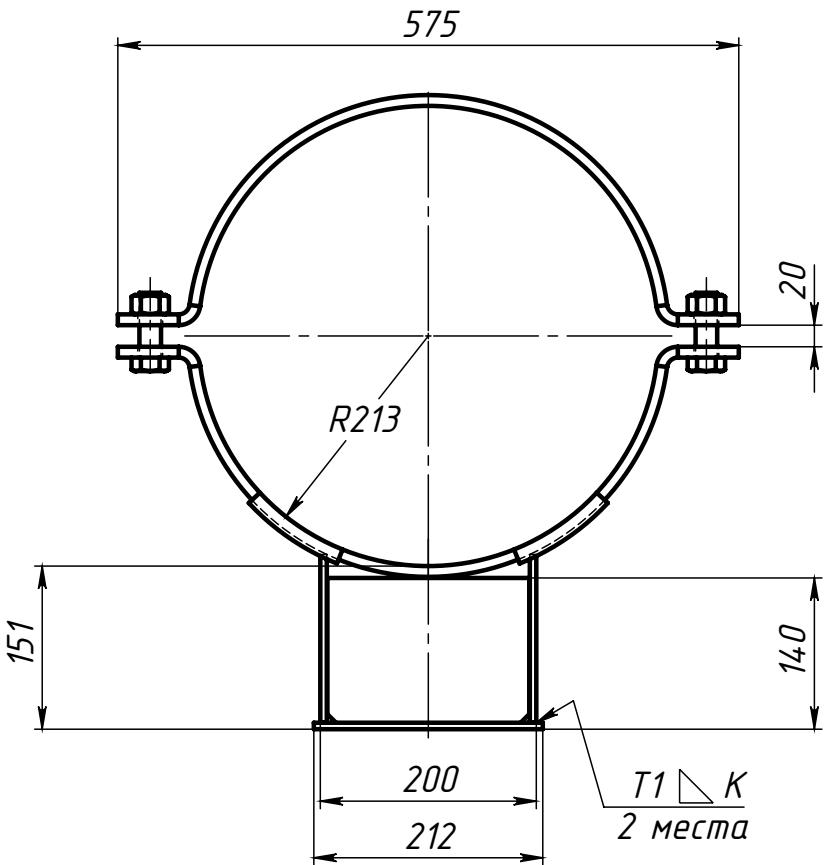



Поз.4 (Полухомут)

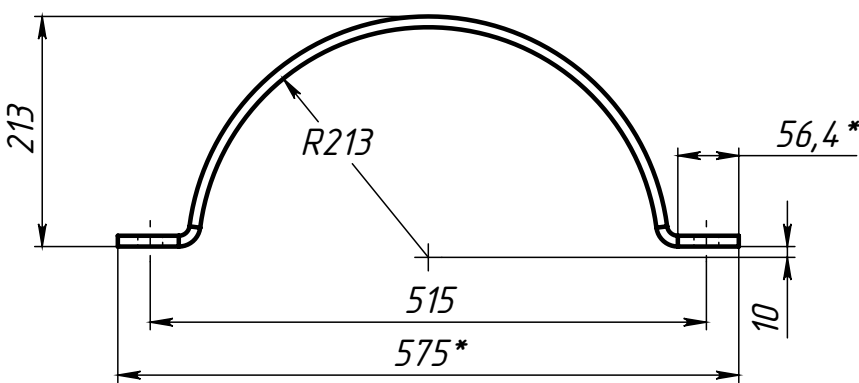

Поз.4 (Полухомут) развертка

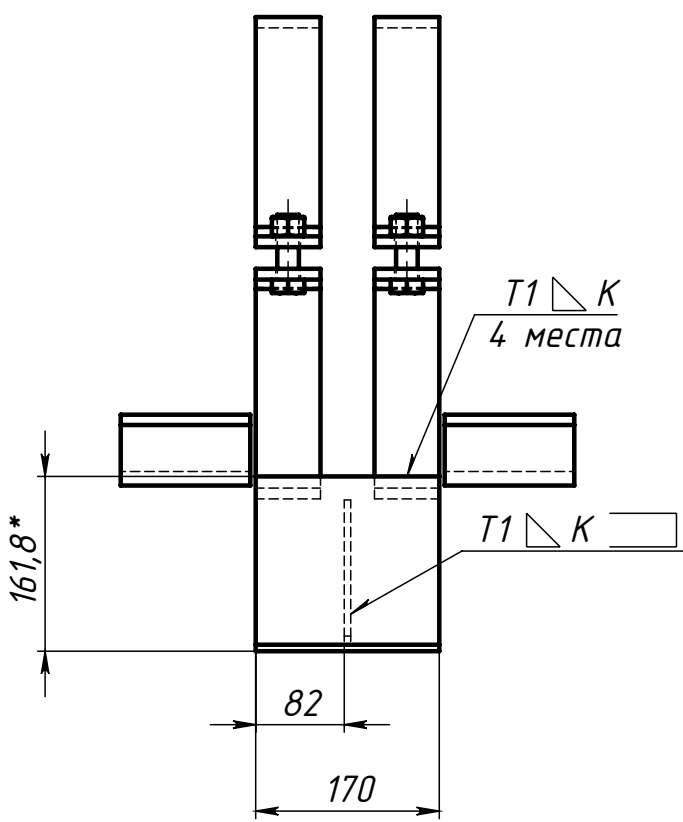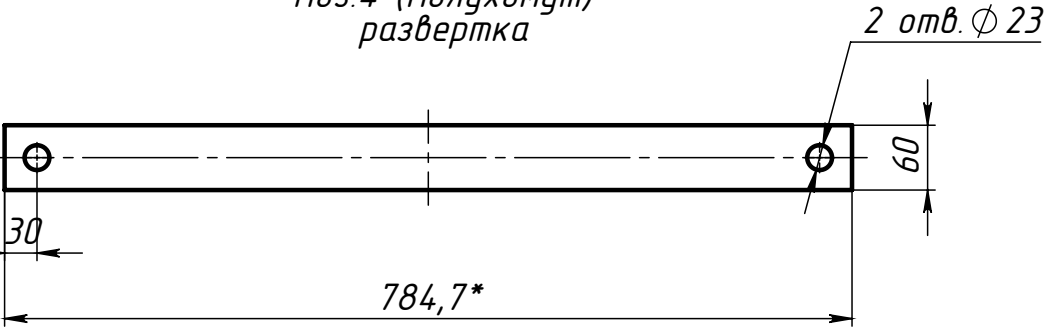


Поз.3 (Ребро среднее)

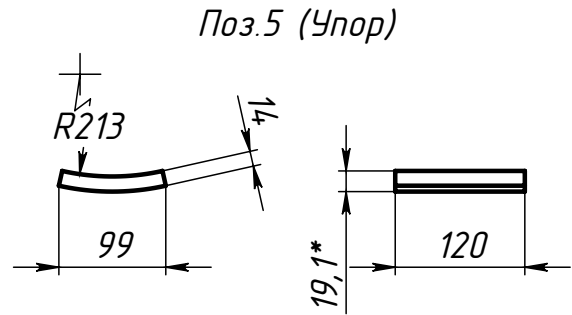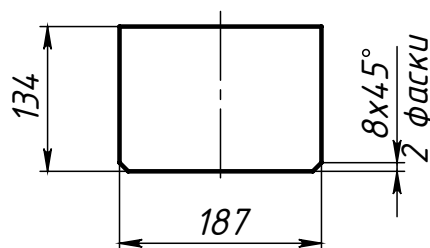

Поз.5 (Упор)

1 : 10

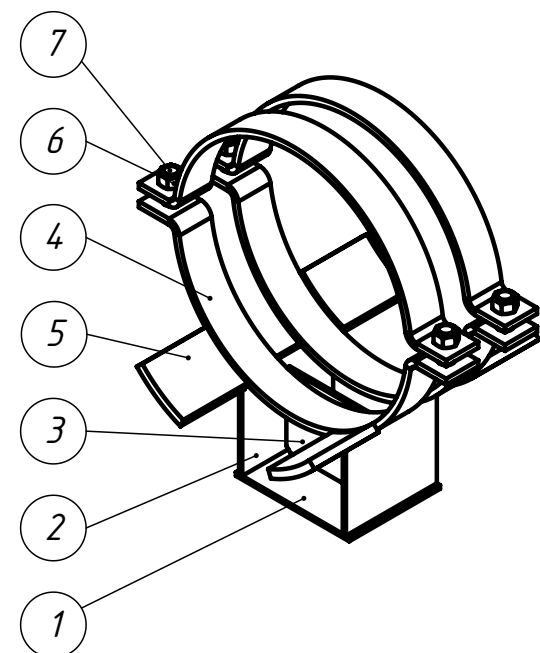

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12 ⁺ 1 Т/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	212*170*6	Основание	1.71	1
2	170*155*6	Ребро боковое	1.26	2
3	187*134*6	Ребро среднее	1.18	1
4	785*60*10	Полухомут	3.65	4
5	120*97*14	Упор	1.28	4
6		Гайка М20 ГОСТ 5915-70	0.064	4
7		Болт М20х60 ГОСТ 7798-70	0.2228	4

426-KX-AC21 OCT 36-146-88				
Опора подвижная				
09Г2С ГОСТ 4543-71				
000 "ЗМП"				

Лит.	Масса	Масштаб
	26.30	1:7
Лист 1		Листов 1