

88-971-96 170 227A-KX-805

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.


Взам. инв. №

Подп. и дата



Инв. № подл.

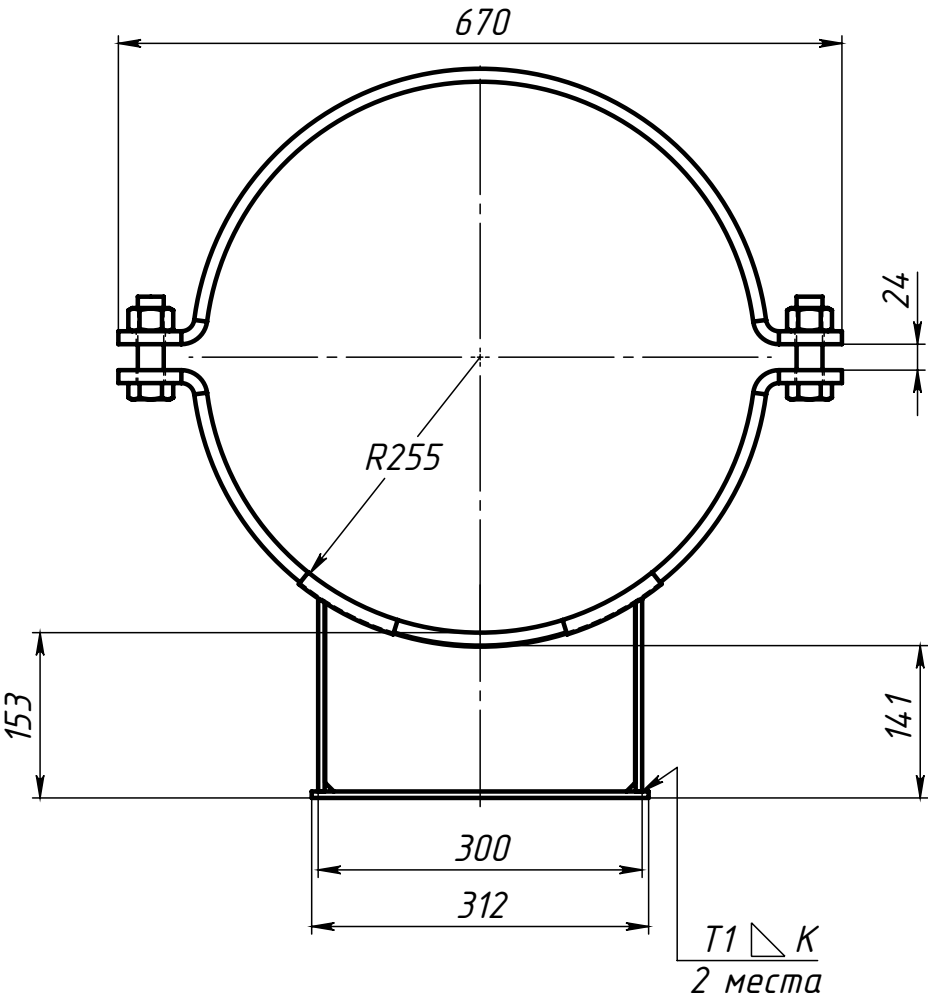



Поз.4 (Полухомут)

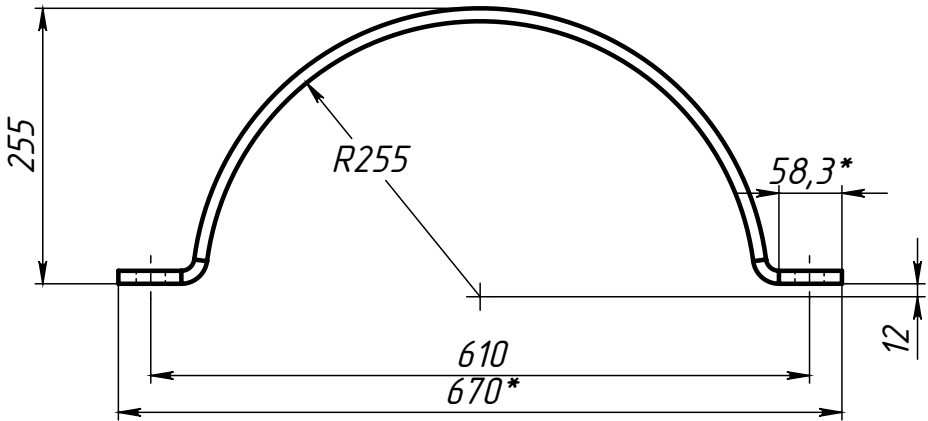

Поз.4 (Полухомут) развертка

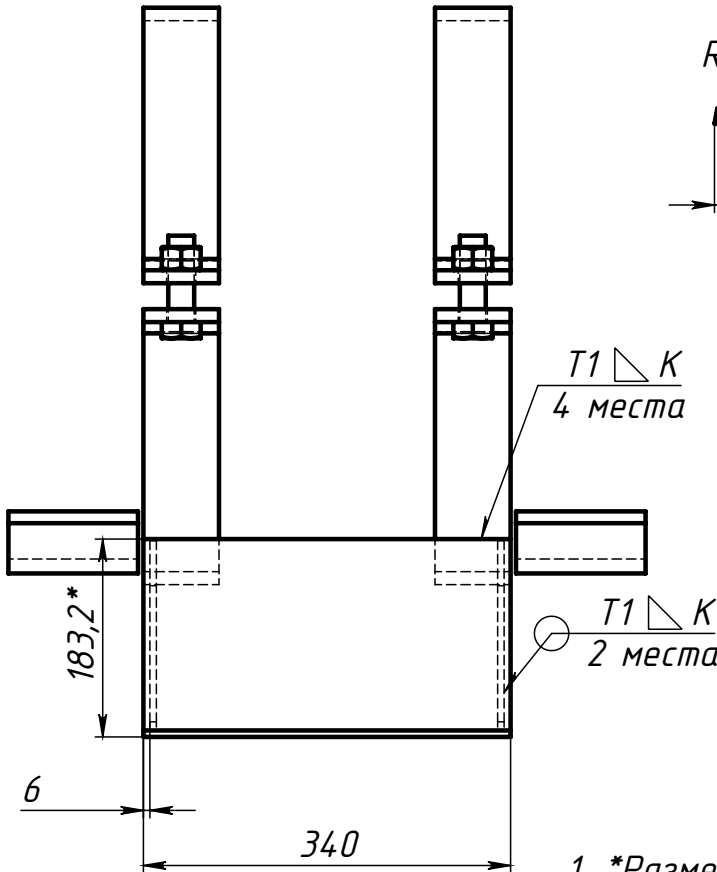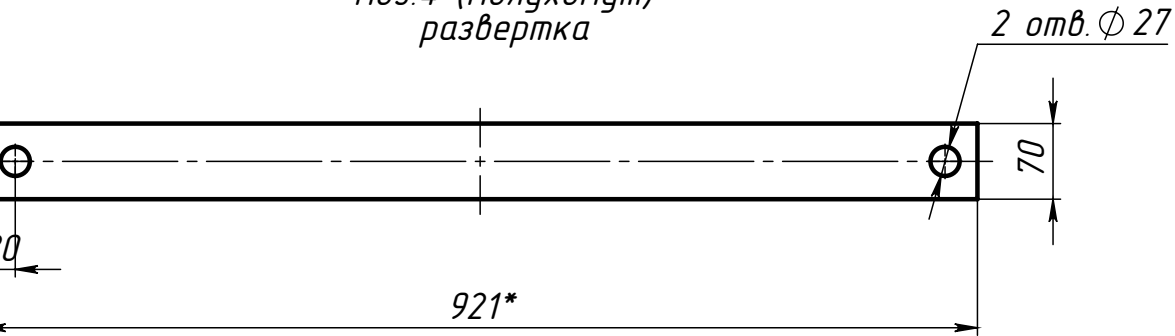


Поз.3 (Ребро среднее)

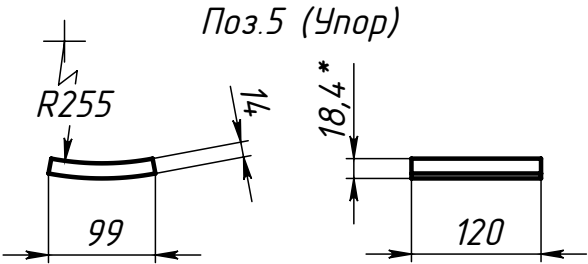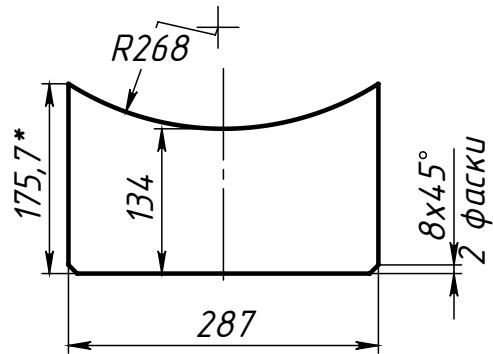

Поз.5 (Упор)

1 : 10

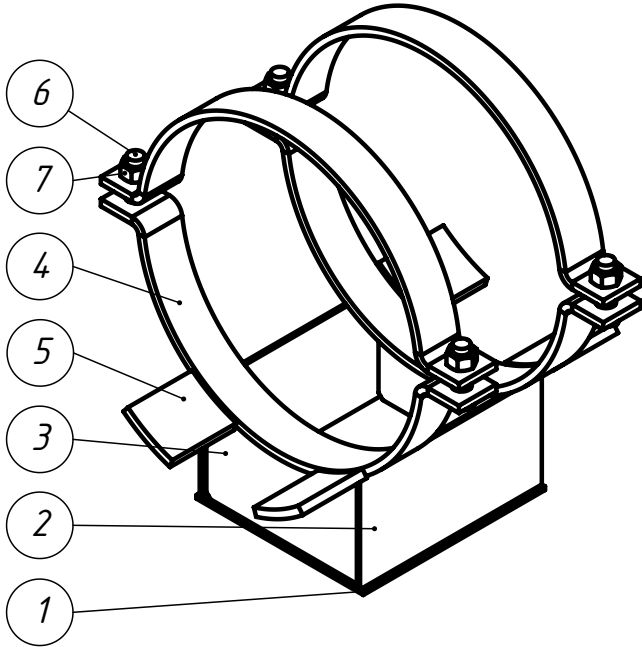

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H12; h12 ⁺ I T/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	340*312*6	Основание	5.03	1
2	340*177*6	Ребро доковое	2.86	2
3	287*175*6	Ребро среднее	2.00	2
4	921*70*12	Полухомут	6.00	4
5	120*97*14	Упор	1.29	4
6		Болт М24х80 ГОСТ 7798-70	0.4132	4
7		Гайка М24 ГОСТ 5915-70	0.110	4

508-KX-AC22 OCT 36-146-88				
Опора подвижная				
09Г2С ГОСТ 4543-71				
000 "ЗМП"				

Лит.	Масса	Масштаб
	46.00	1:7
Лист 1	Листов 1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				