
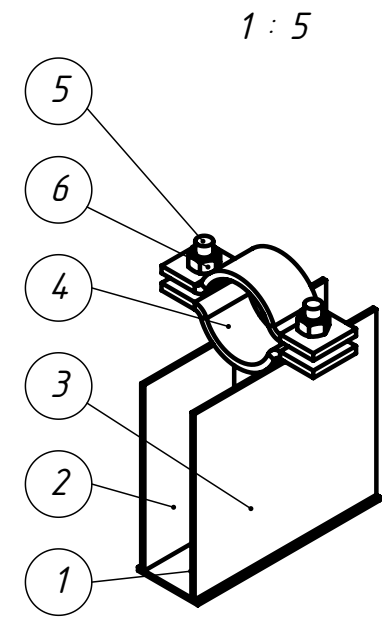
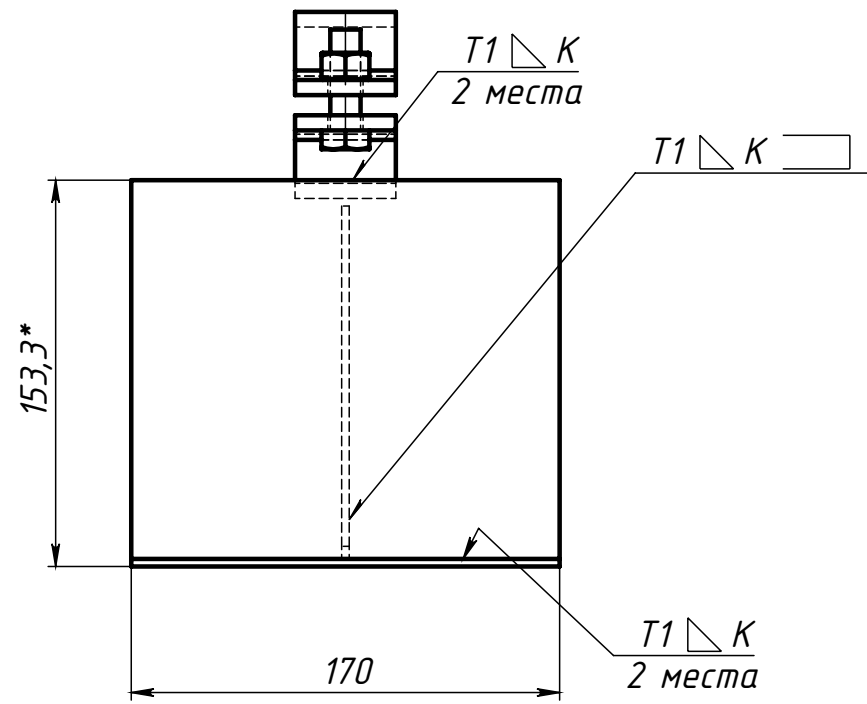



88-971-96 170 170A-XK-09

Спраб. №


Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

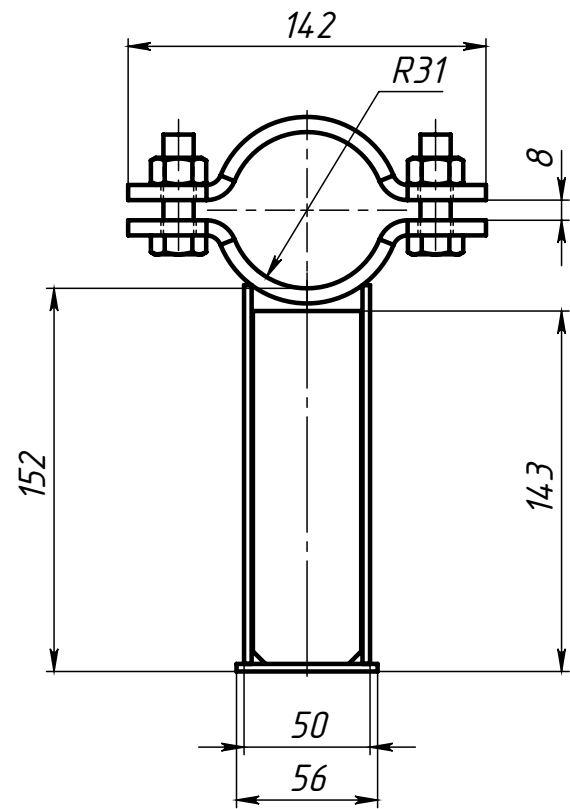


Поз.4 (Полухомут)

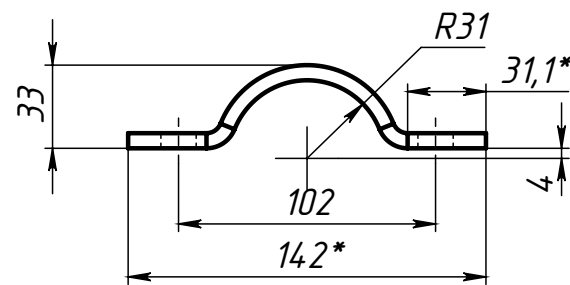

Поз.3 (Ребро среднее)

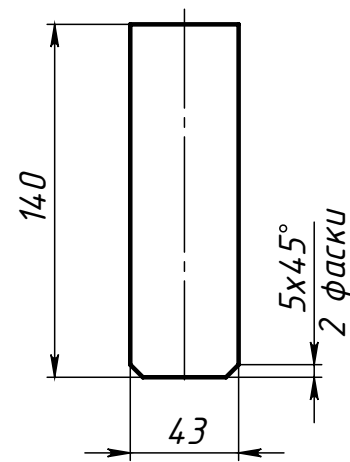

Поз.4 (Полухомут) развертка

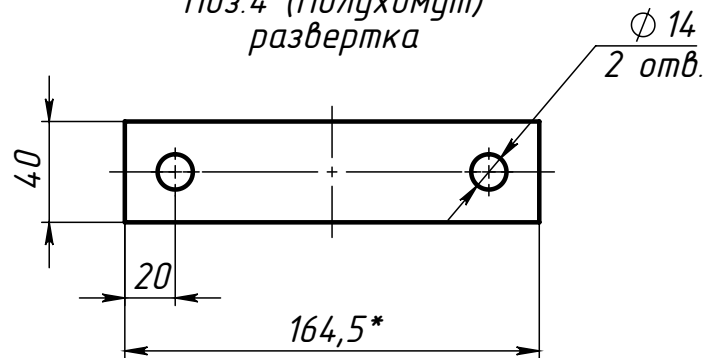

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12 ⁺ ₋ 1 Т/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	170*56*3	Основание	0.23	1
2	170*150*3	Ребро доковое	0.61	2
3	140*43*3	Ребро среднее	0.14	1
4	165*40*6	Полухомут	0.30	2
5		Болт М12х40 ГОСТ 7798-70	0.0535	2
6		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	0.017	2

60-КХ-АС21 ОСТ 36-146-88				
Опора подвижная				
09Г2С ГОСТ 4543-71				
000 "ЗМП"				

Лит.	Масса	Масштаб
	2.31	1:3
Лист 1	Листов 1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				