

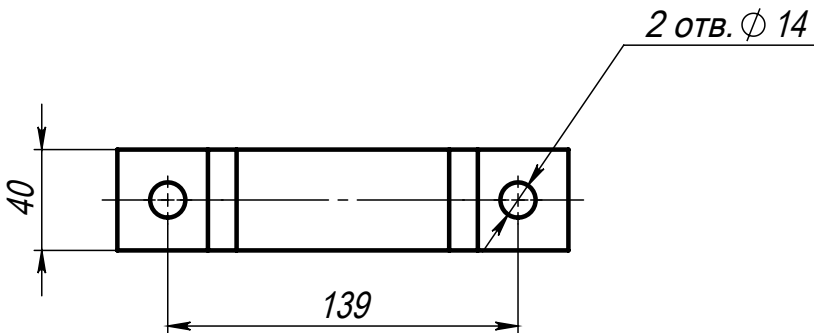
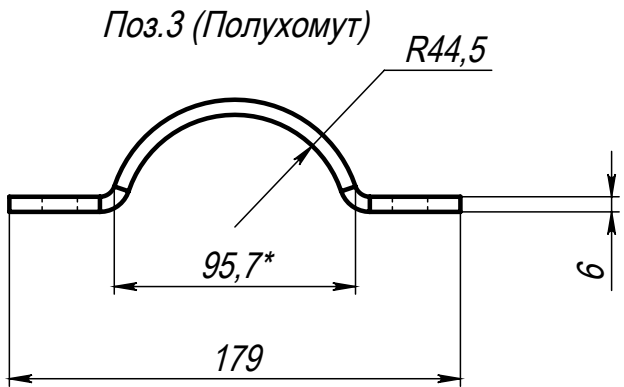
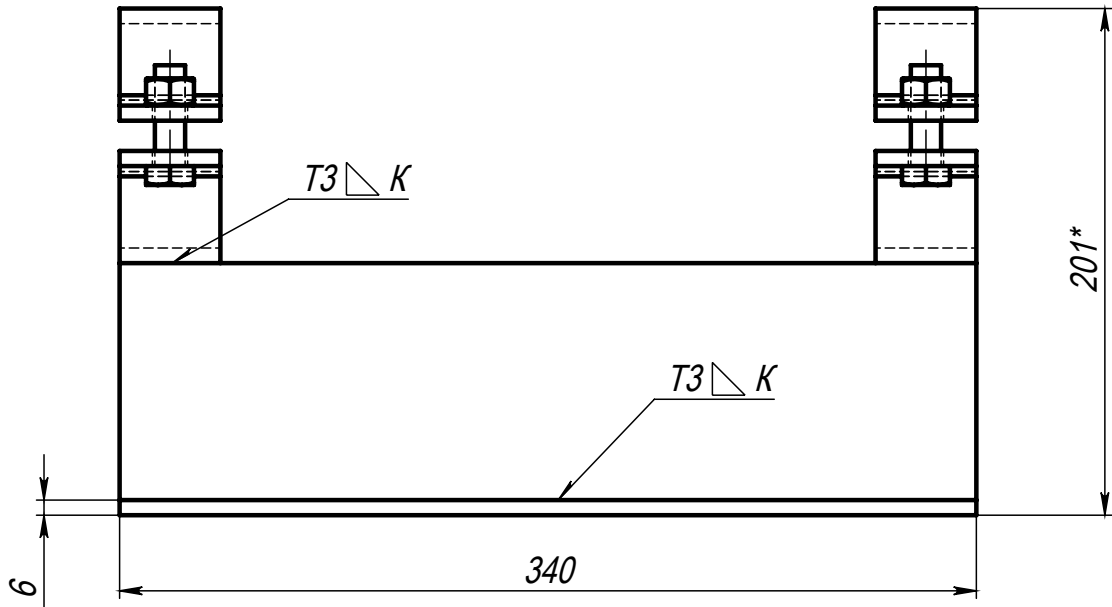


89-ТХ-АС12 ОСТ 36-146-88

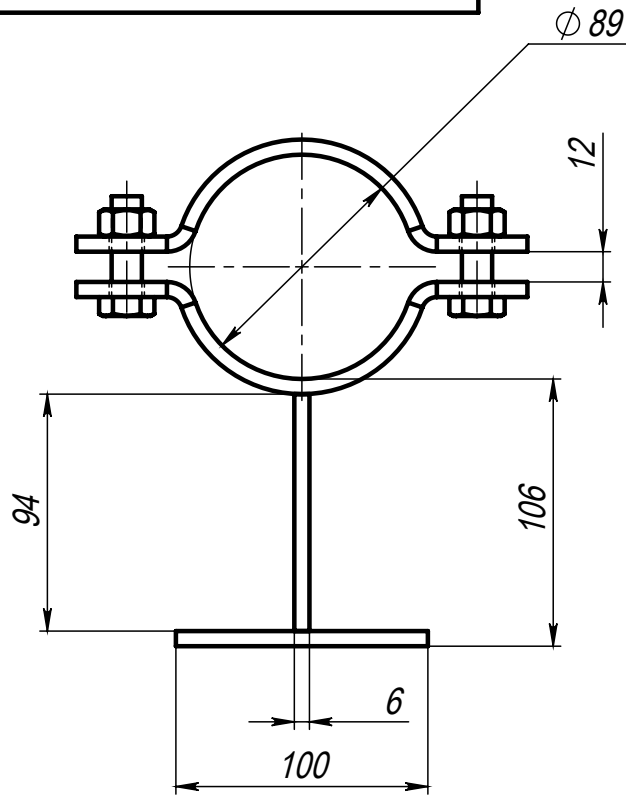

1:5

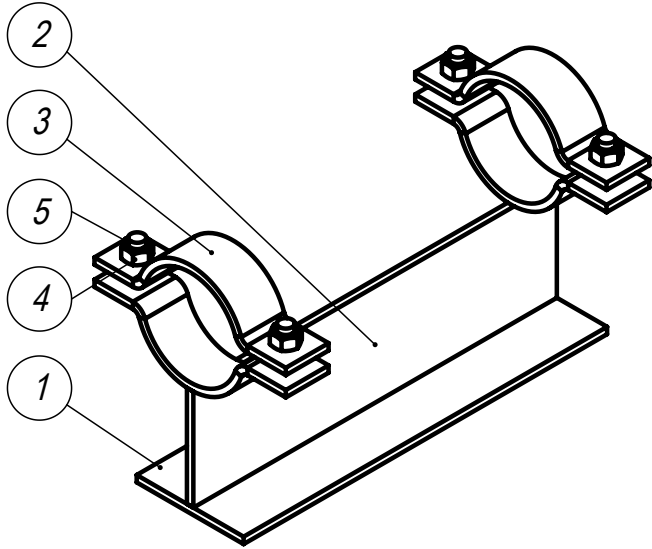

1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. $H12; h12 \begin{smallmatrix} + \\ - \end{smallmatrix} I T/2$.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	340x100x6	Основание	1.61	1
2	340x94x6	Ребро	1.50	1
3	213x40x6	Полухомут	0.38	4
4		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	0.017	4
5		Болт М12x40 ГОСТ 7798-70	0.0535	4

					89-ТХ-АС12 ОСТ 36-146-88				
					Опора тавровая хомутовая	Лит.		Масса	Масштаб
								4.92	1:3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист 1		Листов 1	
Разраб.									
Пров.									
Т. контр.									
					09Г2С ГОСТ 4543-71		ООО "ЗМП"		
Н. контр.									
Утв.									