
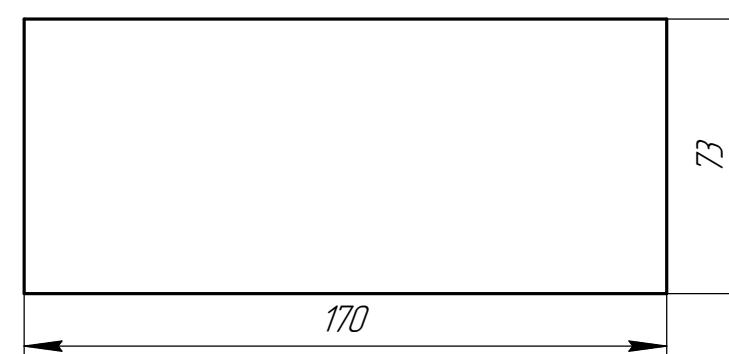
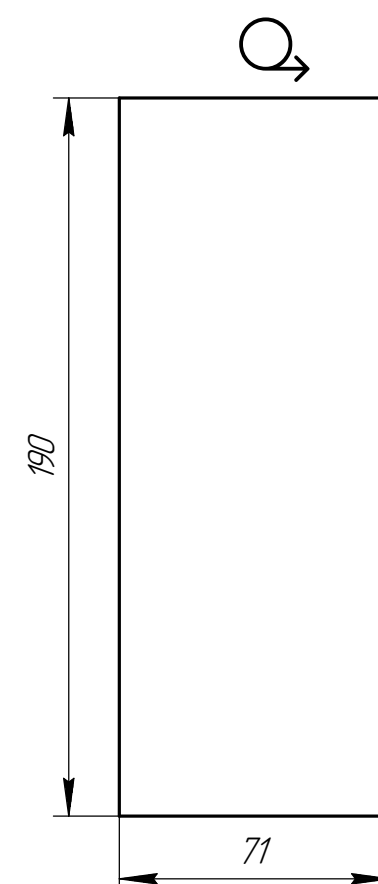
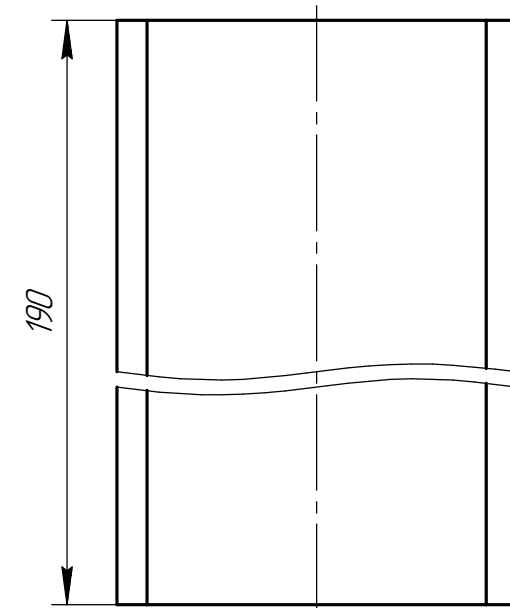
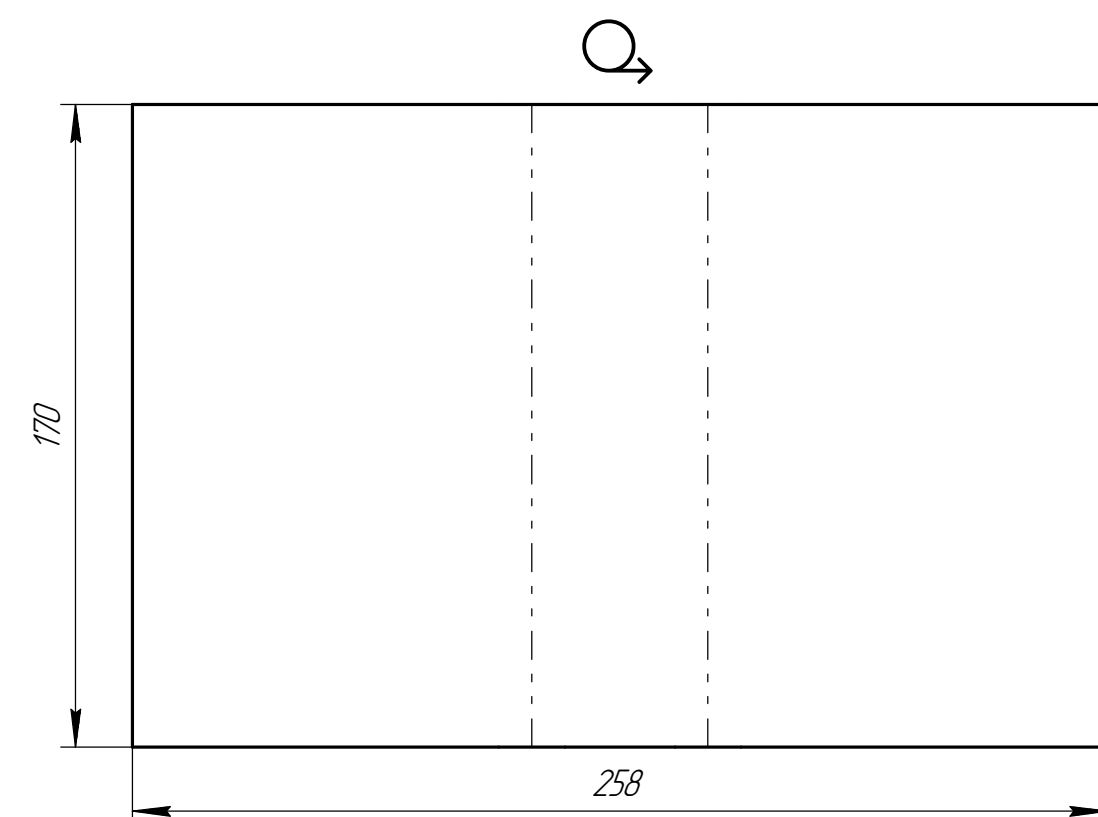
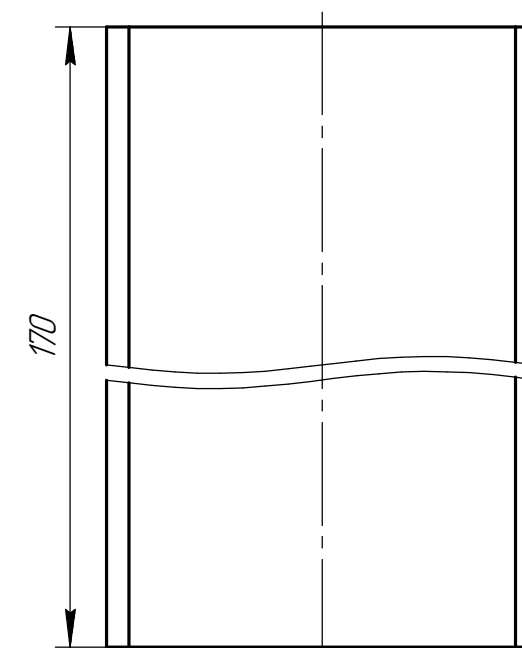
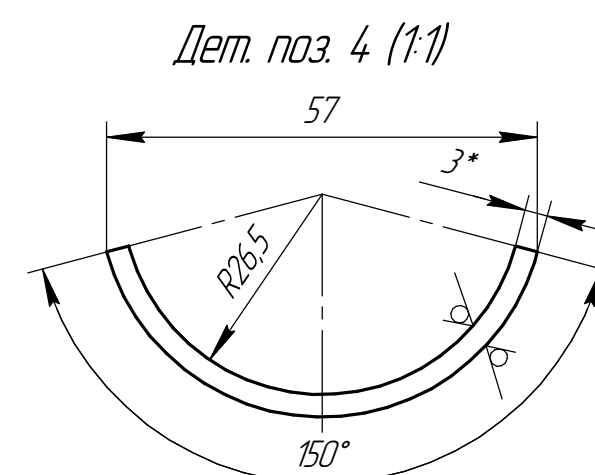
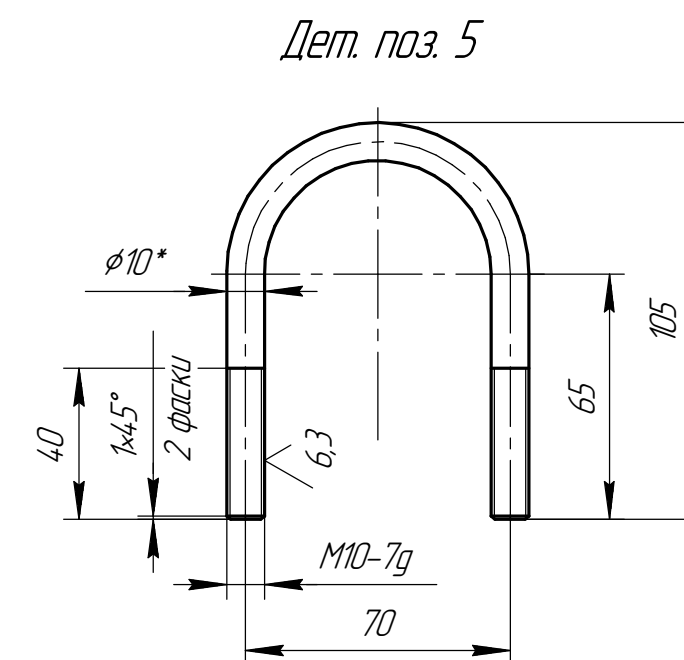
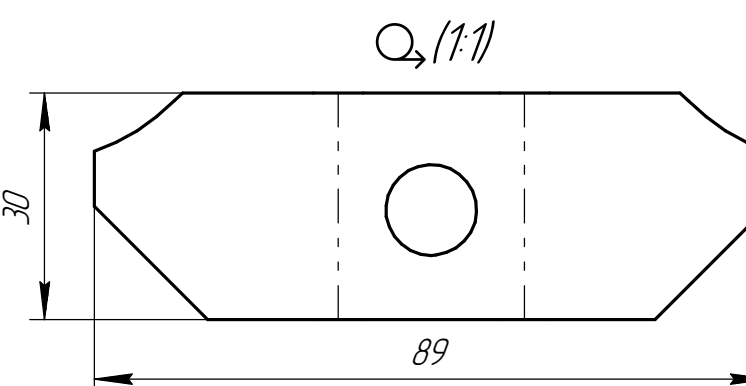
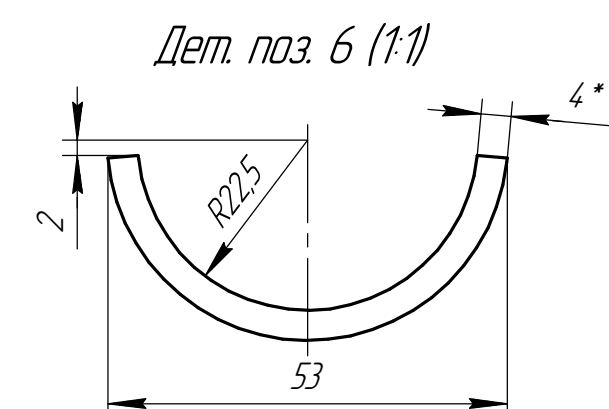
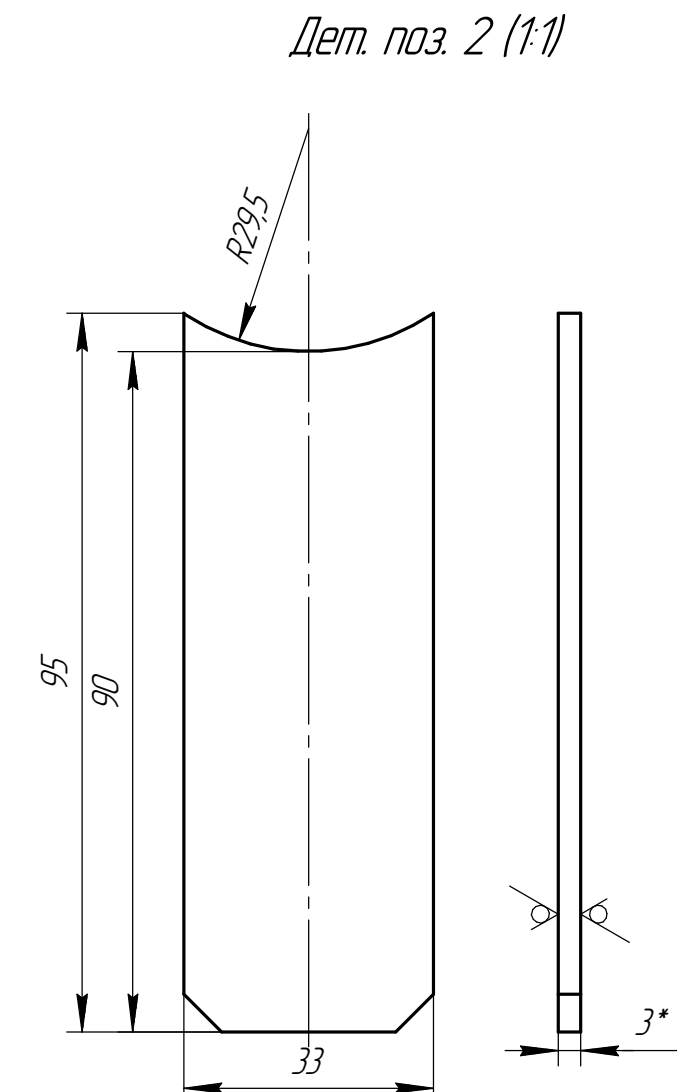
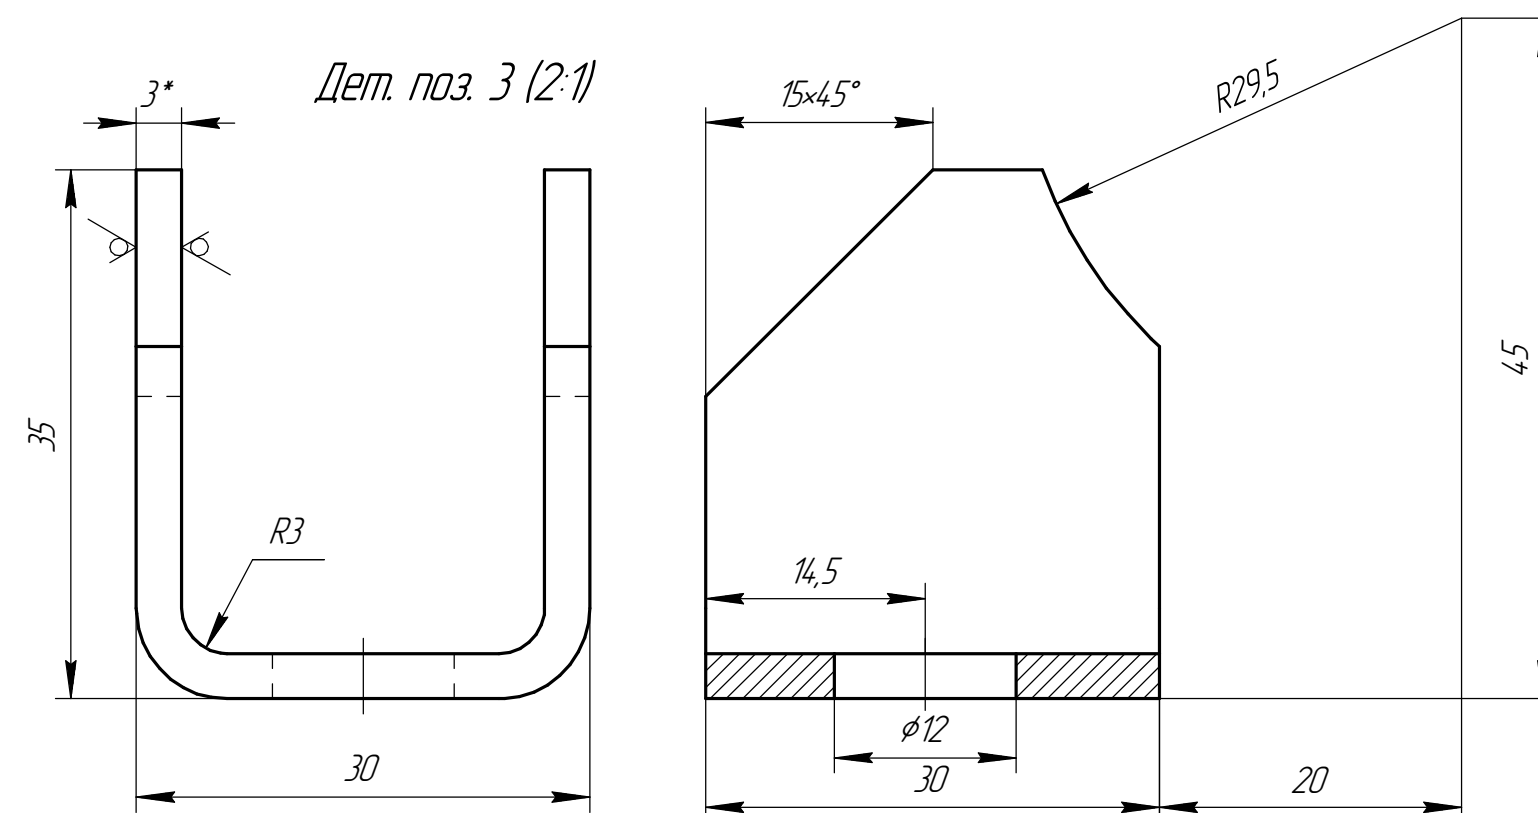


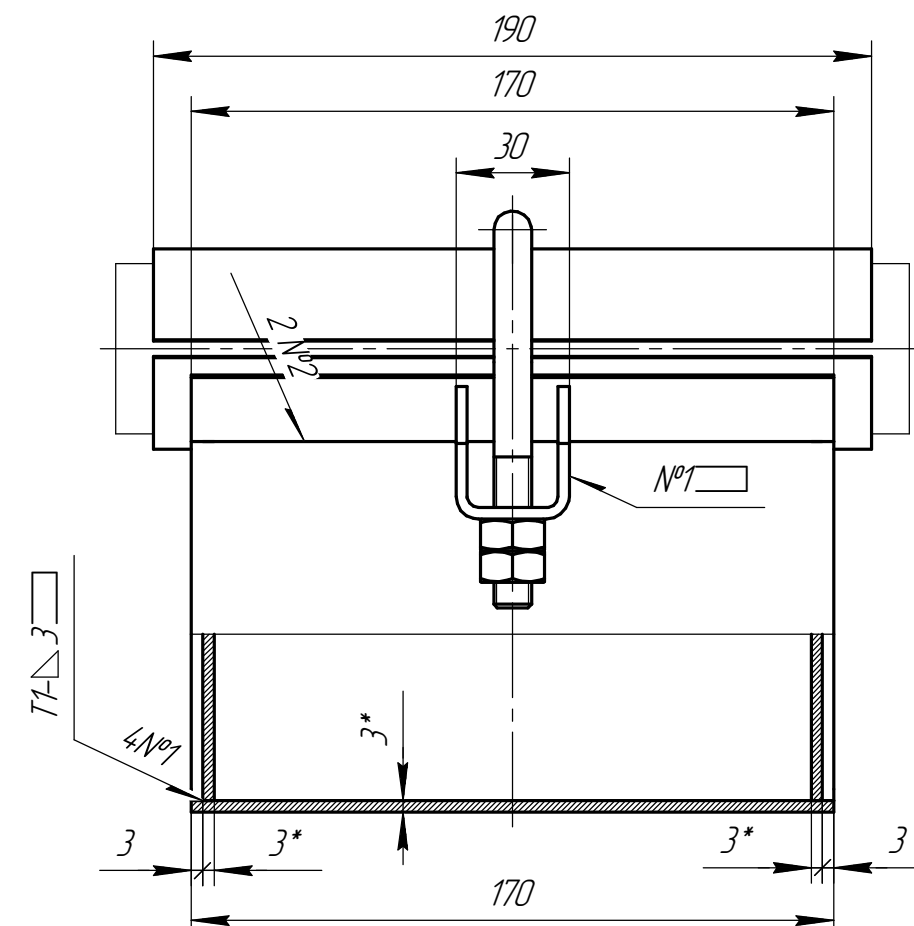

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H16, h16, ±IT16/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014;
 - Круг ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013;
 - Паронит ПОН ГОСТ 481-80;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14 771-76.
5. Площадь покрытия 0,14 м².

6. Чертеж разработан согласно опросного листа
Г.О.00000.21010-ТПК/ГТП-00.026.12.168-Т.О.0/19.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	258х170х3	Карпус	1	0,906 кг
2	95х33х3	Ребра	2	0,071 кг
3	89х30х3	Пружина	2	0,053 кг
4	73х170х3	Подушка	1	0,294 кг
5	φ10х240	Хомут	1	0,148 кг
6	71х190х4	Прокладка (паронит)	2	0,11 кг
7		Гайка М10-6Н8.109 ГОСТ 5915-70	4	0,012 кг

Г.0.0000.21010-ТНПК/ГТП-00.026.1,2,168-ТО.0/19

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора стальная подвижная хомутовая диэлектрическая DN40	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.							1,86	1:2
Пров.						Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.								
Чтл								