




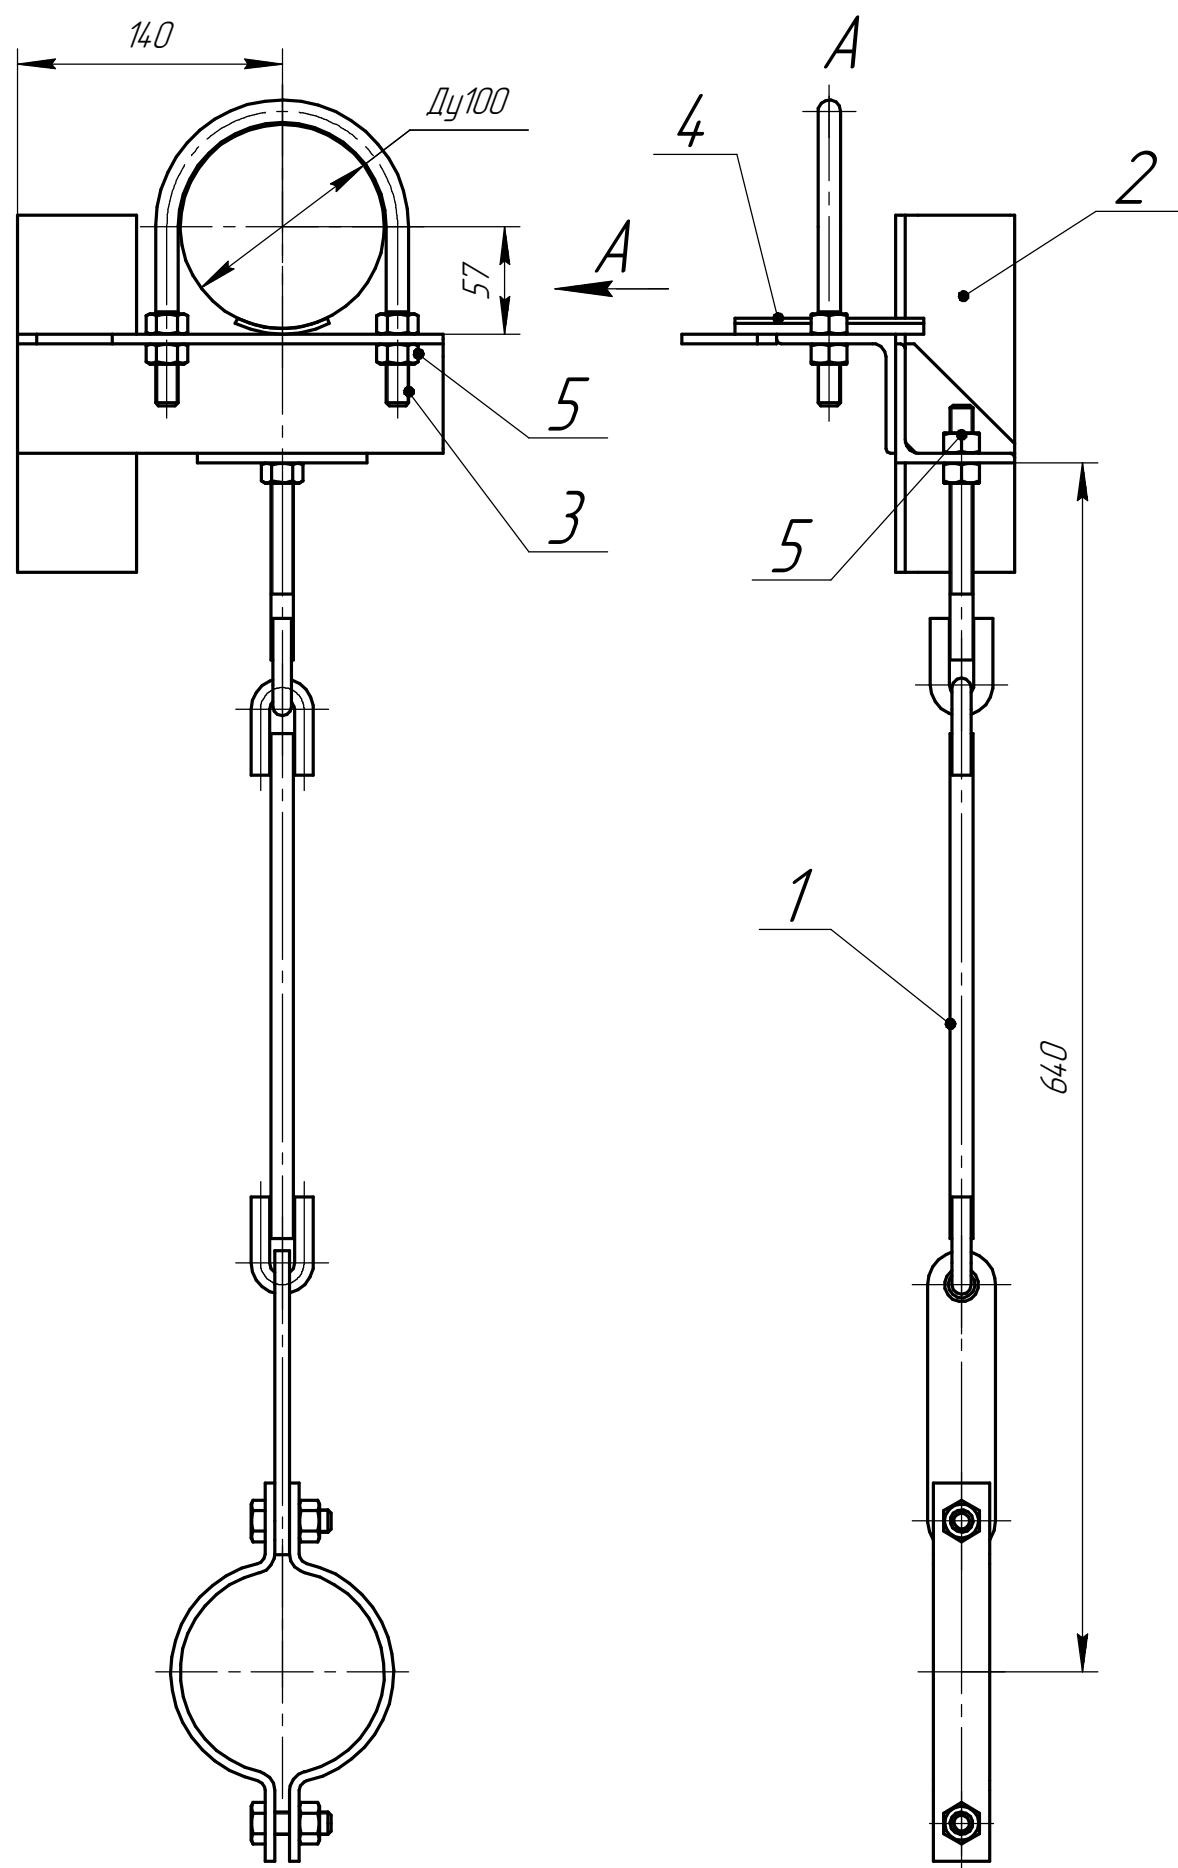


Дет. поз. 2 (1:2,5)

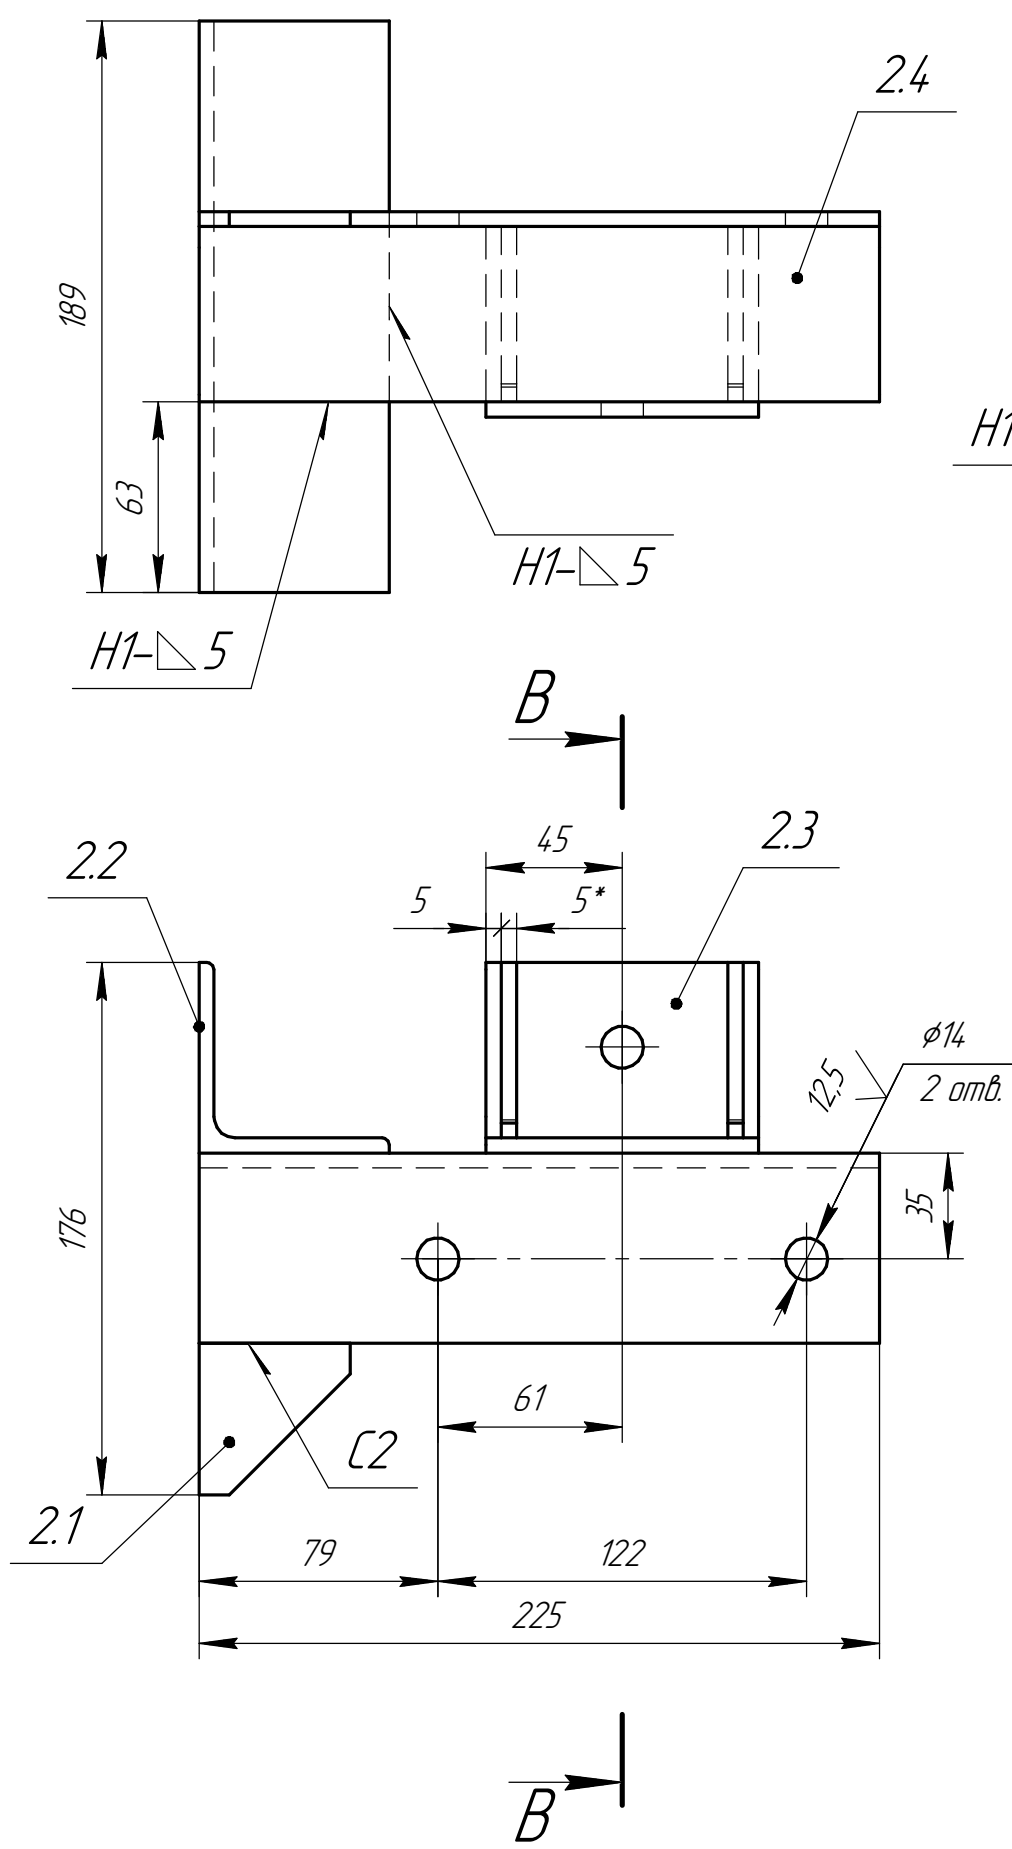


В-В(1:2)

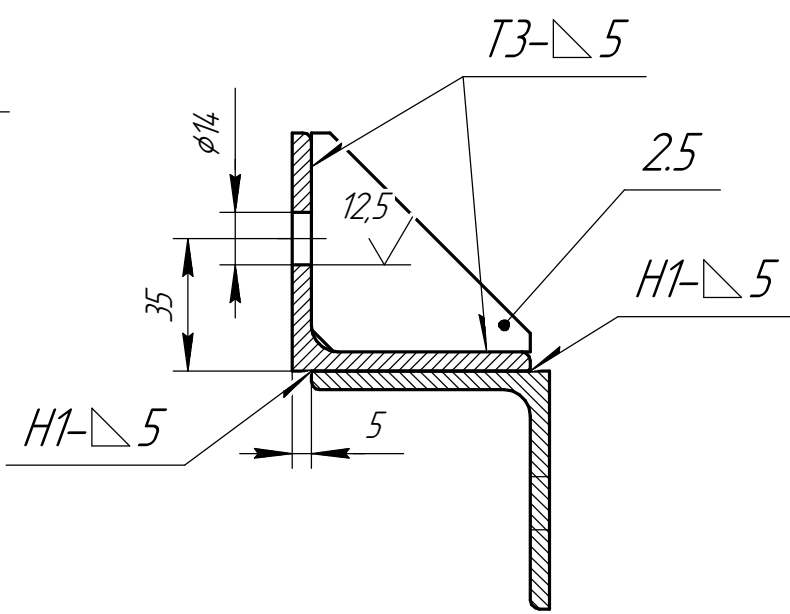


Дет. поз. 3 (1:2)

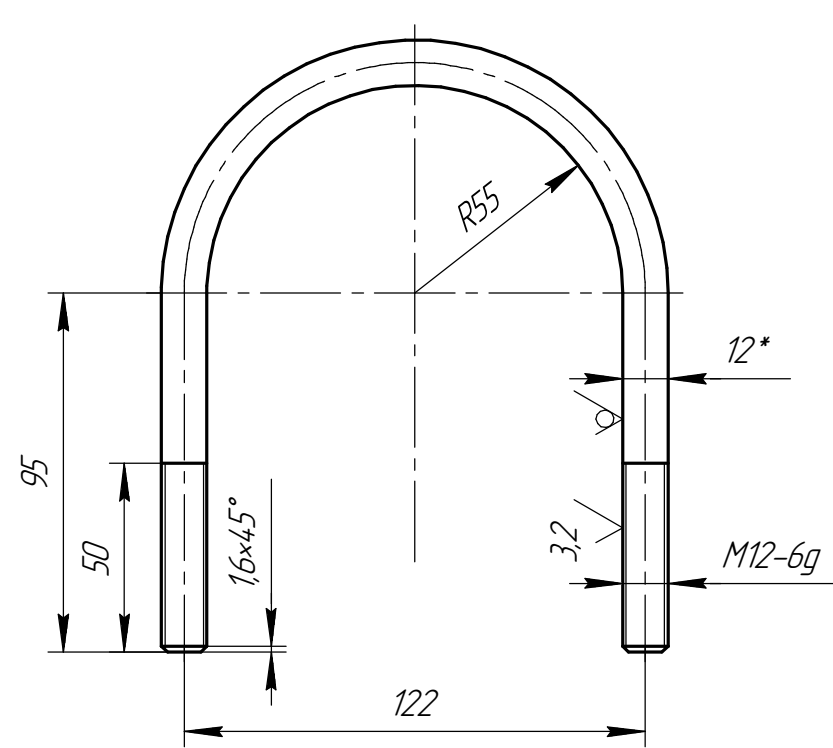


Дет. поз. 4 (1:1)

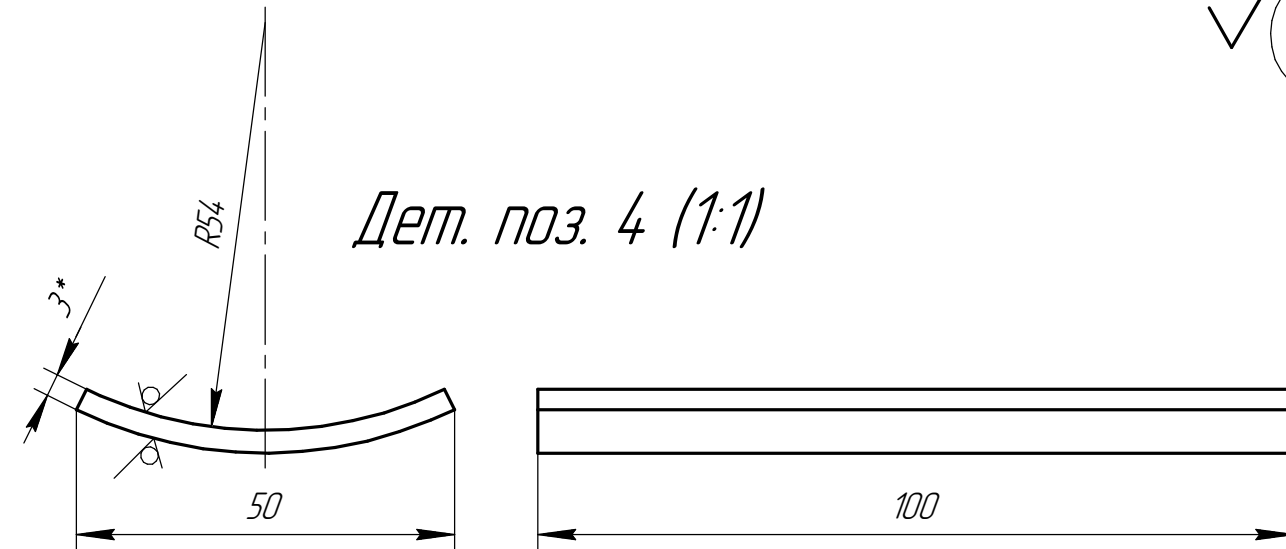


Q (1:1)

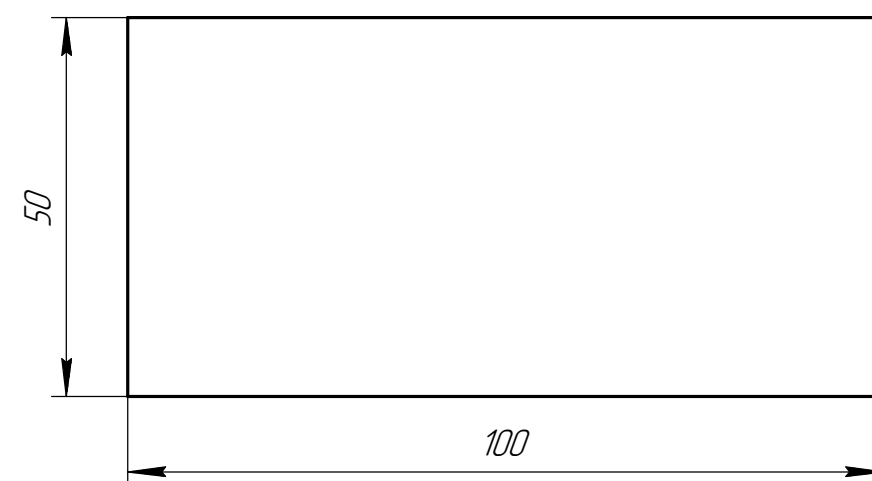


Дет. поз. 2.1 (1:1)

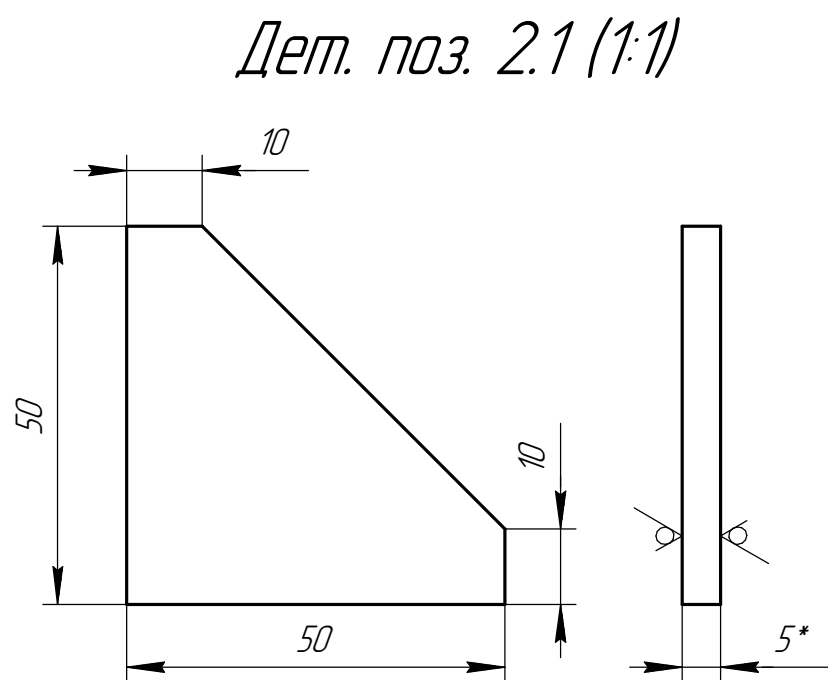


Дет. поз. 2.2 (1:2,5)

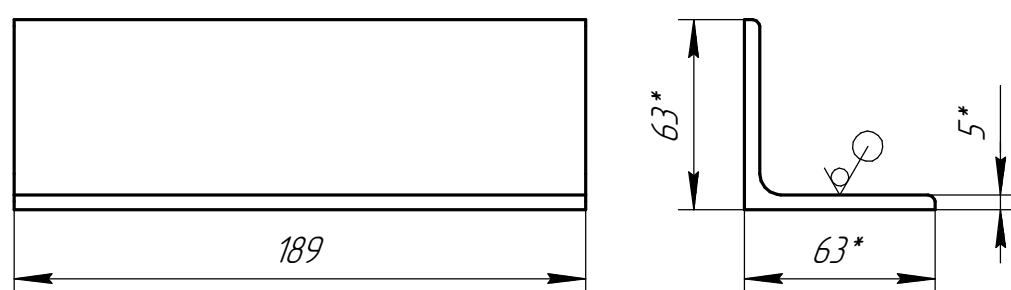


Дет. поз. 2.3 (1:2,5)

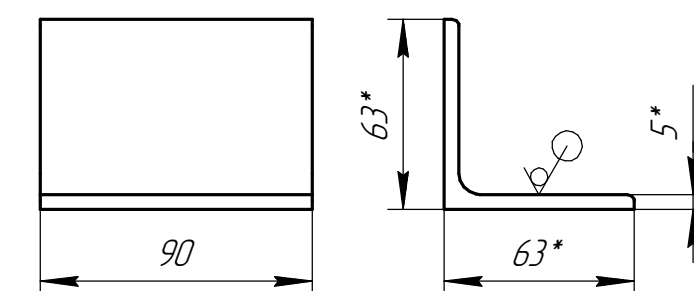


Дет. поз. 1

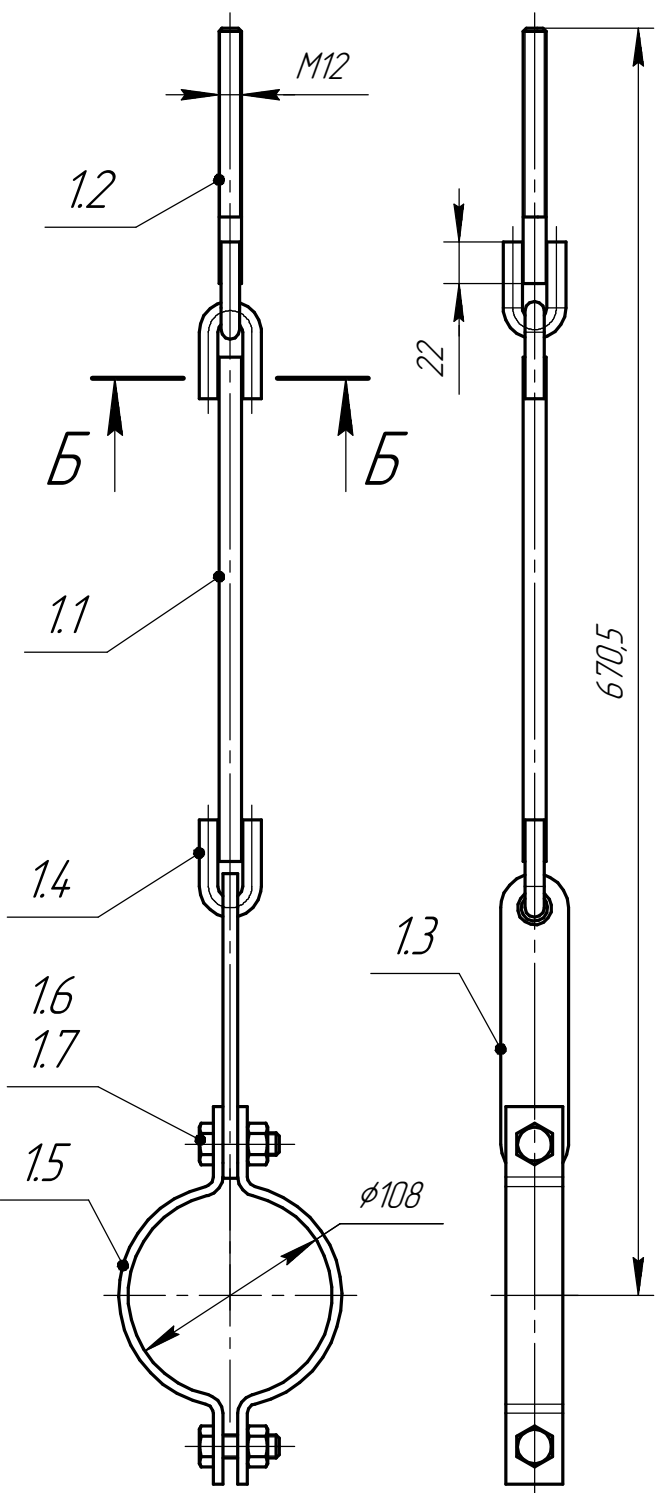

Дет. поз. 1.1 (1:1)

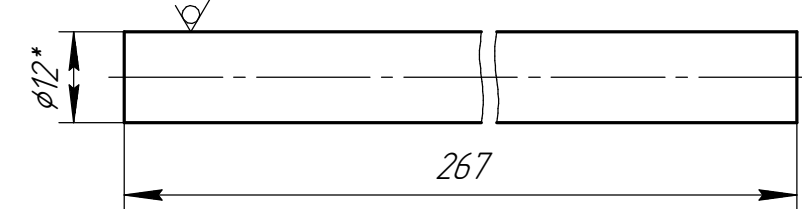


Дет. поз. 1.2 (1:1)

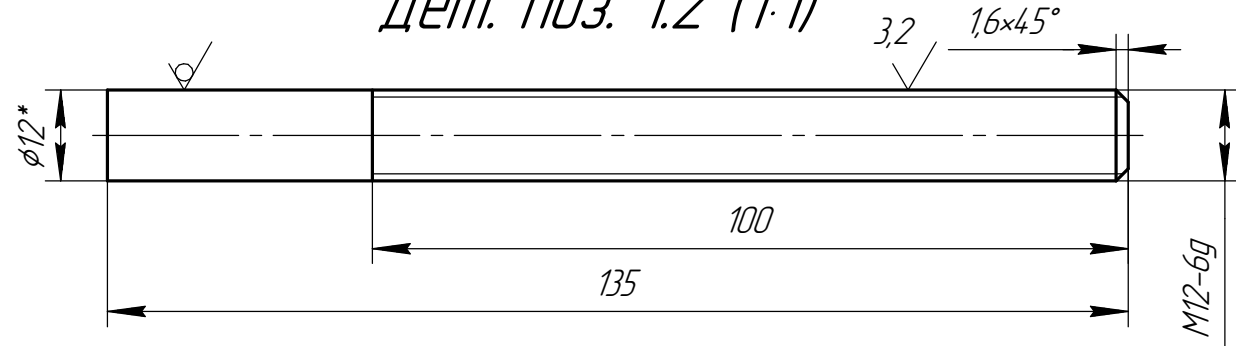

Дет. поз. 2.4 (1:2,5)




Дет. поз. 1.5 (1:2)

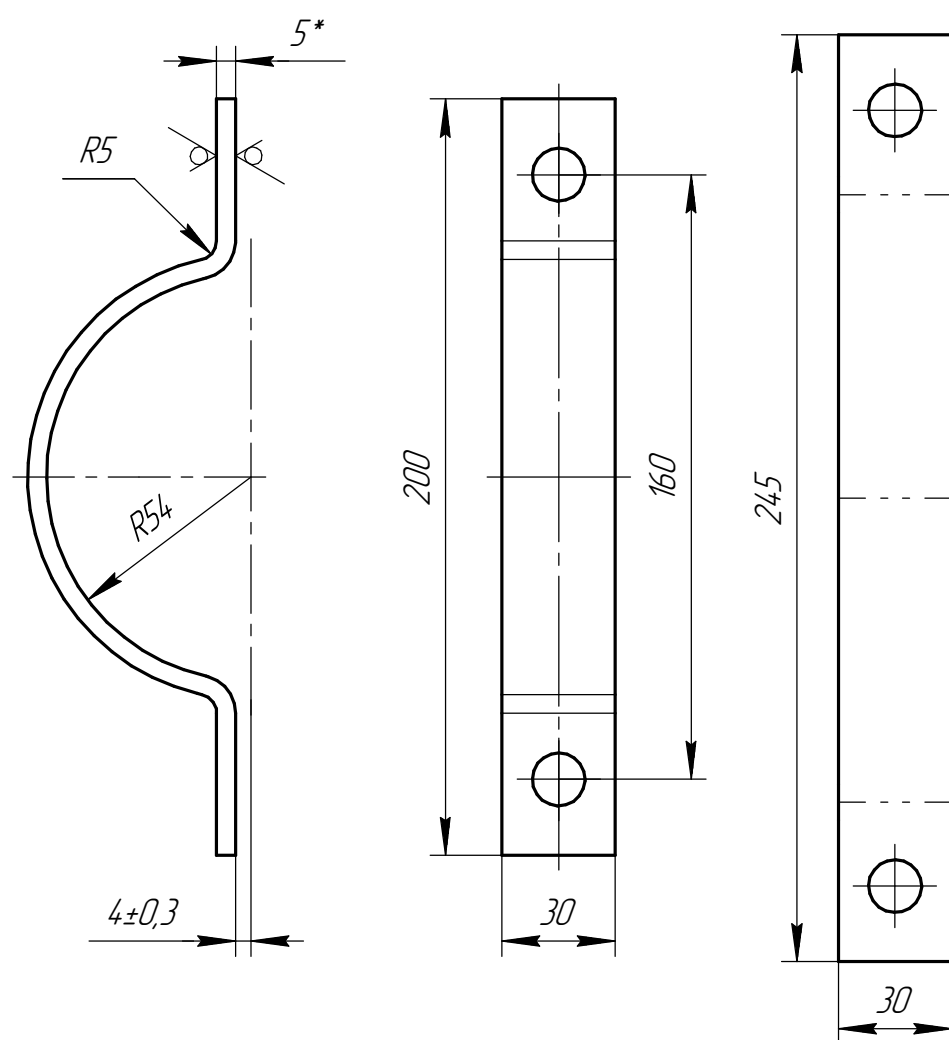


Q (1:2)


Дет. поз. 1.4 (1:2)

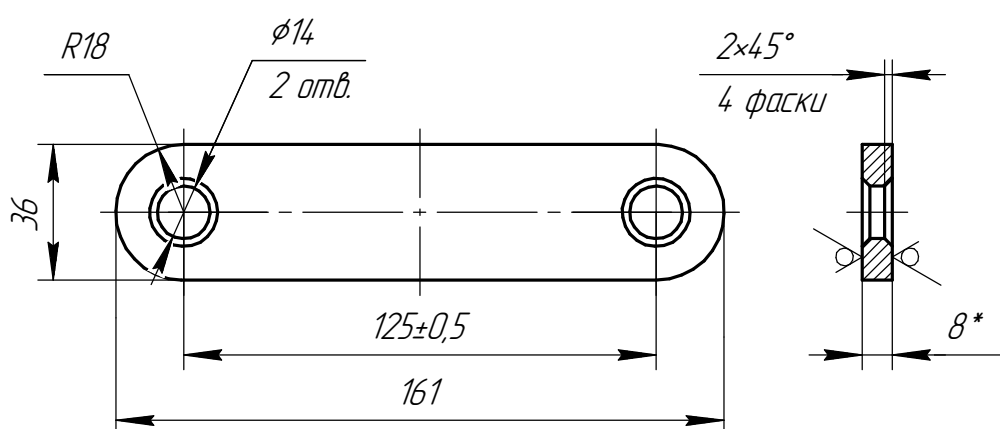

Дет. поз. 1.3 (1:1)

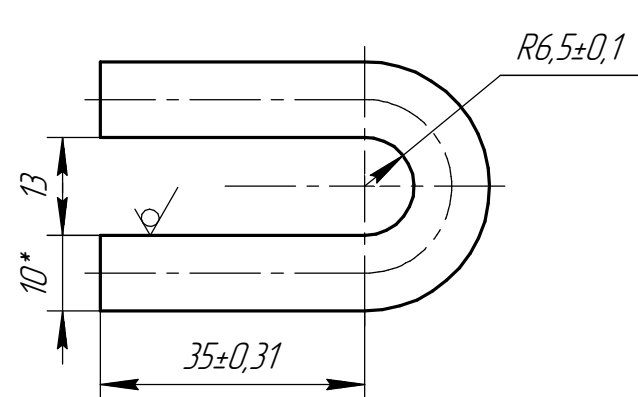

Б-Б(1:1)

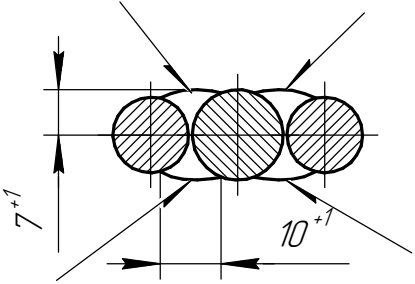

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
- *Размеры для справок.
- Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, ст3 ГОСТ 14637-89,
 - Круг ГОСТ 2590-2006, ст3 ГОСТ 535-2005;
 - Уголок ГОСТ 8509-93, ст3 ГОСТ 535-2005;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- Сварка по ГОСТ 14771-76.
- Площадь покрытия 0,26 м².
- Основные технические требования согласно Серии 5.900-7, вып.3.

Тип	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
1. Подвеска	11	φ12, L=267	Тяга	1	0,24 кг
	12	φ12, L=135	Тяга	1	0,12 кг
	13	φ10, L=106	Ушка	3	0,07 кг
	14	161х36х8	Серьга	1	0,32 кг
	15	245х30х5	Полухомут	2	0,28 кг
	16		Болт М12-6х35,36 ГОСТ 7798-70	2	0,047 кг
	17		Гайка М12-6Н5 ГОСТ 5915-70	2	0,018 кг
2. Кронштейн	2.1	50х50х5	Косынка	1	1,57 кг
	2.2	Уголок 63х63х5, L=189	Основание	1	0,08 кг
	2.3	Уголок 63х63х5, L=90	Основание	1	0,91 кг
	2.4	Уголок 63х63х5, L=225	Основание	1	0,43 кг
	2.5	58х58х5	Косынка	2	1,08 кг
3				1	2,63 кг
3		φ12, L=378	Хомут	1	0,39 кг
4		100х50х3	Подушка	1	0,12 кг
5			Гайка М12-6Н5 ГОСТ 5915-70	6	0,018 кг
А14Б 54.7.000-03 СБ					
Опора подвижная двухрядная сборочный чертеж				Лист	Масса
				4,76	14
				Лист	Листов
				1	1
Копирован					
Формат А1					