
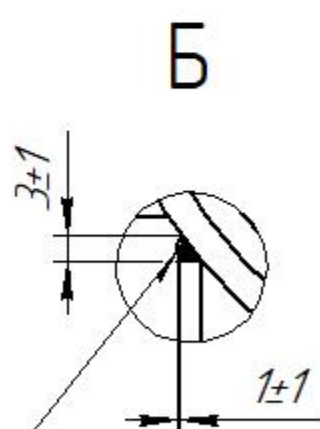
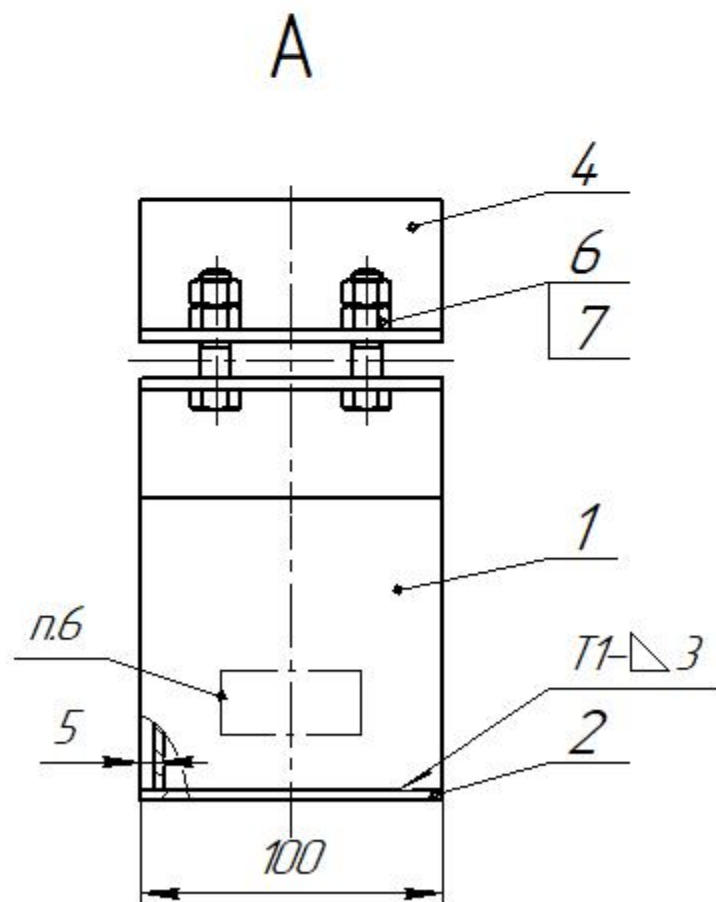


БКХ/100.89-Х/1 СБ

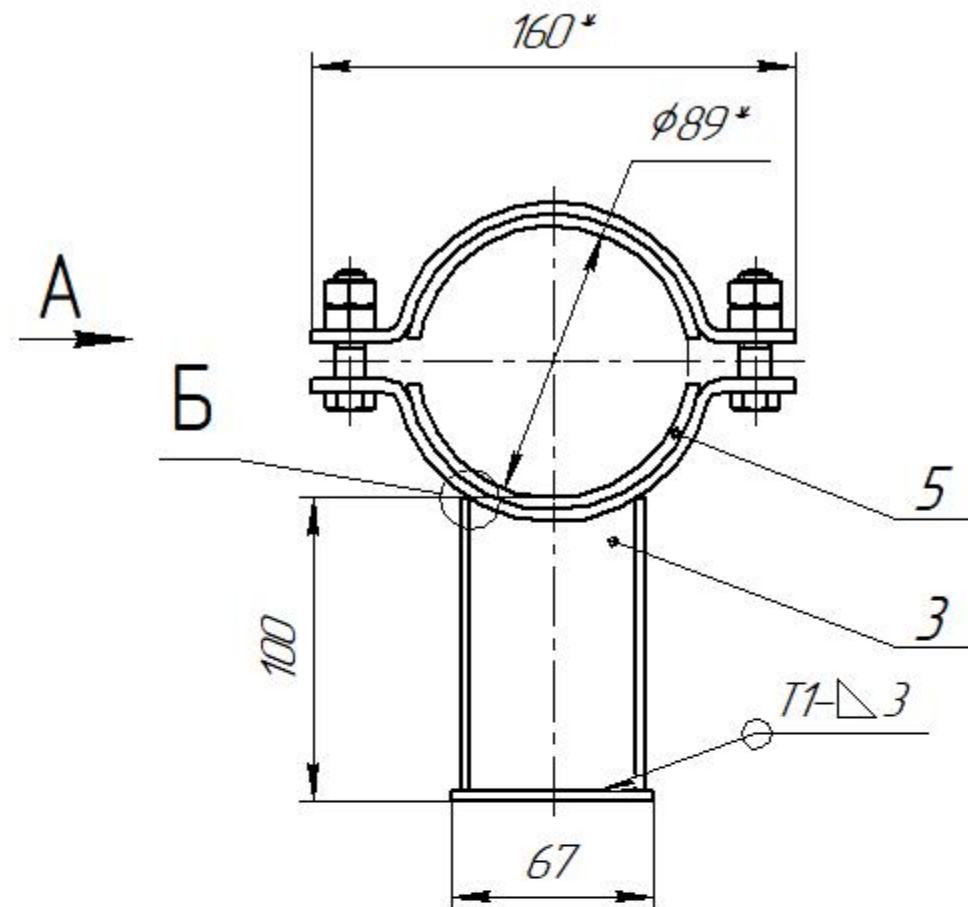


- 1 * Размеры для справок.
- 2 Н16, h16, ±IT16/2.
- 3 Сварные соединения по ГОСТ14771-76. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ2246-70.
- 4 Перед нанесением защитных покрытий опору подвергнуть дробеструйной обработке.
- 5 Покрытие: грунт-эмаль СБЗ-111 УНИПОЛ АМ (серый).
- 6 Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на срок эксплуатации. Шрифт не менее 5: обозначение по чертежу и наименование завода-изготовителя.



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
Б4	1		БКХ/100.89.01	Боковина 3х97х100	2	0,23кг
Б4	2		БКХ/100.89.02	Основание 3х67х100	1	0,16кг
А4	3		БКХ/100.89.03	Редра	2	
А4	4		БКХ/100.89.04	Подушка	2	
Б4	5		БКХ/100.89.05	Прокладка паронит ПОН-Б 4х30х137	4	
				Стандартные изделия		
	6			Болт М10х40 ГОСТ 7798-70	4	
	7			Гайка М10 ГОСТ 5915-70	8	

БКХ/100.89-Х/1 СБ					
Опора бугельная диэлектрическая				Лит.	Масса
				2,7	12
				Лист	Листов 1
				ЗМК "Система"	

ИНВ. № подл.



Формат А4

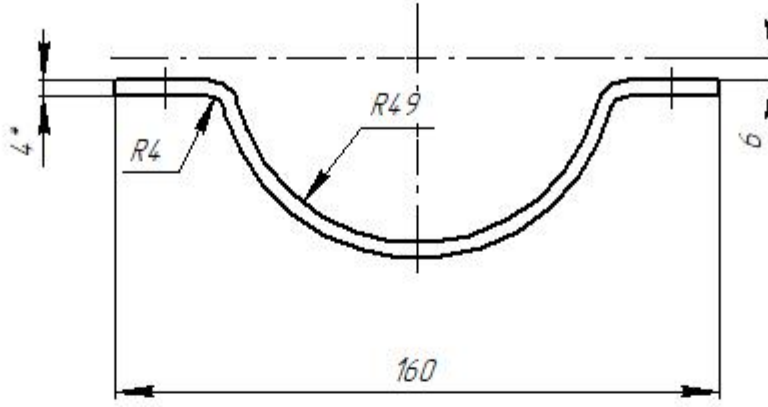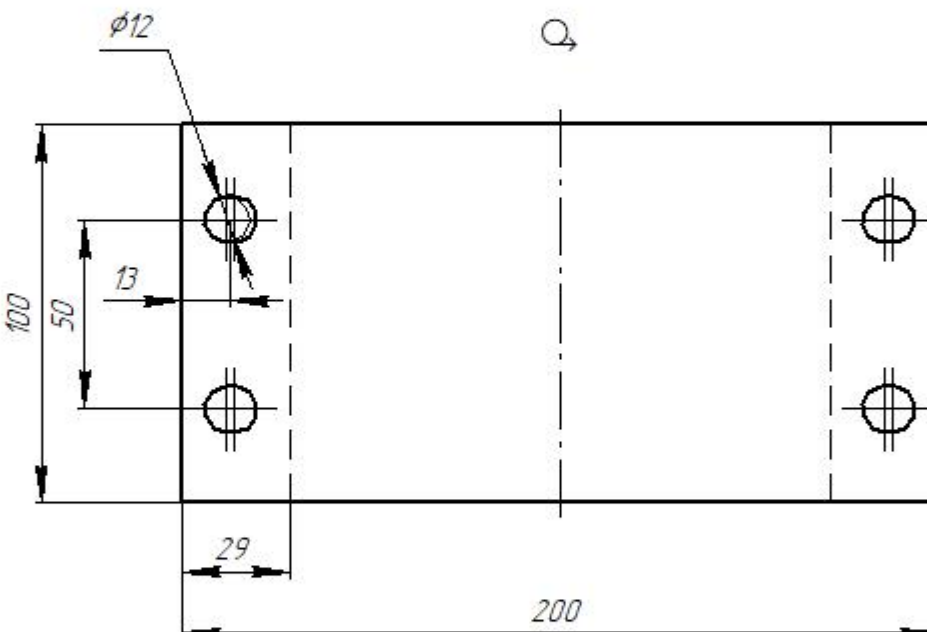Перв. примен.	БКХ/100.89.04						
Справ. №							
Подп. и дата	Инв. №	Взам. инв. №	Инв. №				
1 * Размер для справок. 2 H16, h16, ±IT16/2.							
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	БКХ/100.89.04			
				Подушка	Лит.	Масса	Масштаб
					0,63	1:2	
					Лист		Листов
					1		
					4 ГОСТ19903-2015		
					Лист 09Г2С ГОСТ19281-2014		
ЗМК "Система"							
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата			
Разраб.	Балюк						
Проб.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							