ВР4-06-03_ЕТТ-0176_PRIL1_IZM1

25

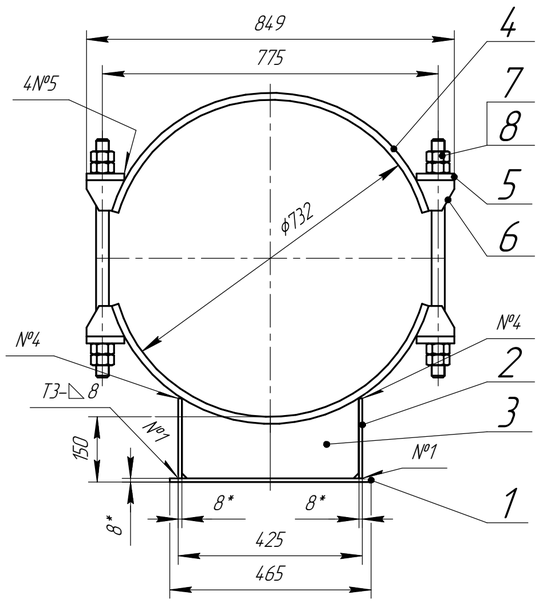

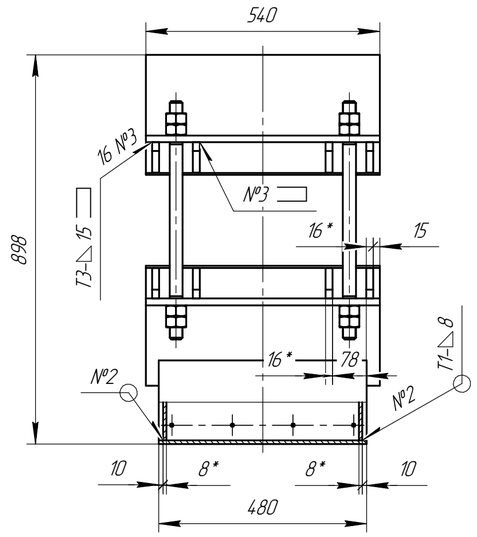

Дет. поз. 3 (1:4)

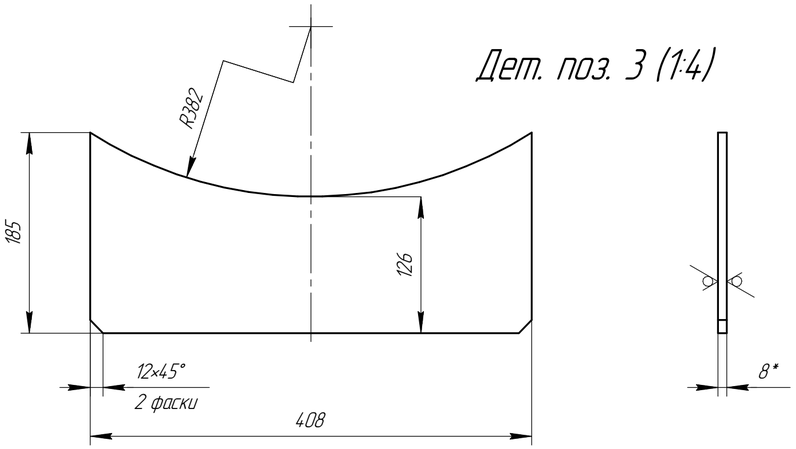

Дет. поз. 1

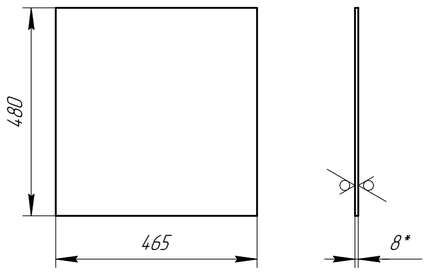

Дет. поз. 2 (1:5)

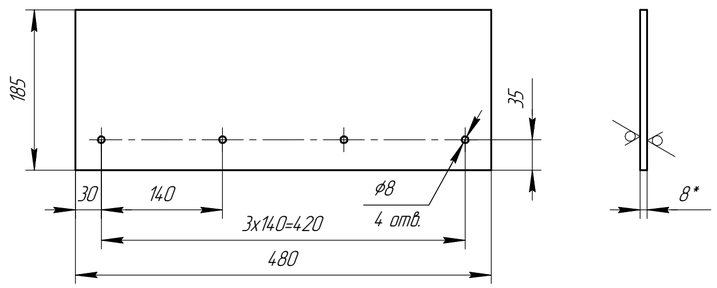

Дет. поз. 4

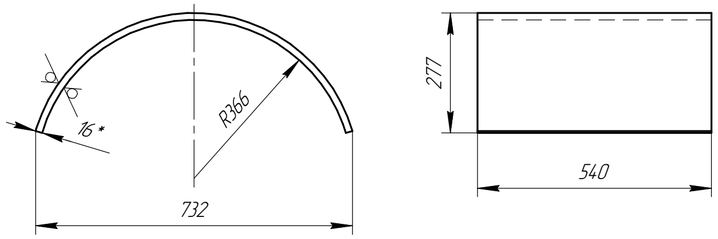

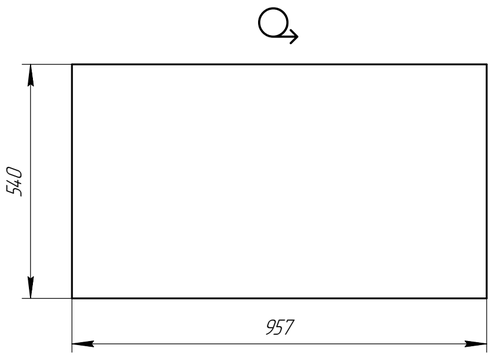

Дет. поз. 6 (1:1)

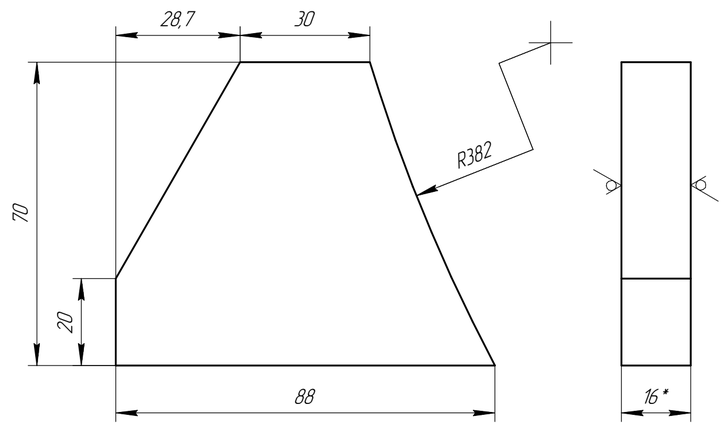

Дет. поз. 5 (1:5)

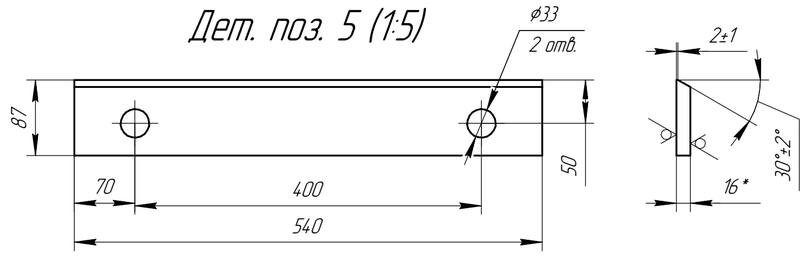

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
- Лист ГОСТ 19903-2015, Ст3 ГОСТ 14637-89;
- Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14.771-76.
5. Площадь покрытия 4,27 м^2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	465x480x8	Основание	1	14,02 кг
2	480x185x8	Стенка	2	5,56 кг
3	408x185x8	Ребро	2	3,71 кг
4	957x540x16	Бугель	2	64,93 кг
5	540x87x16	Пластина	4	5,69 кг
6	88x70x16	Ребро	16	0,54 кг
7		Гайка М30.5.019 ГОСТ 5915-70	16	0,24 кг
8		Шпилька АМ30x550(100).56	4	3,04 кг

ВР4-06-03_ЕТТ-0176_PRIL1_IZM1

Опора подвижная бугельная 720 исп.Ж

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
	209,86	1:10
Лист	Листов 1	

Копировал

Формат А2

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.