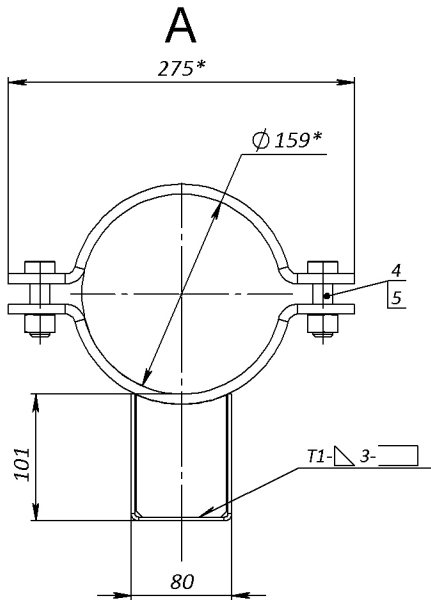
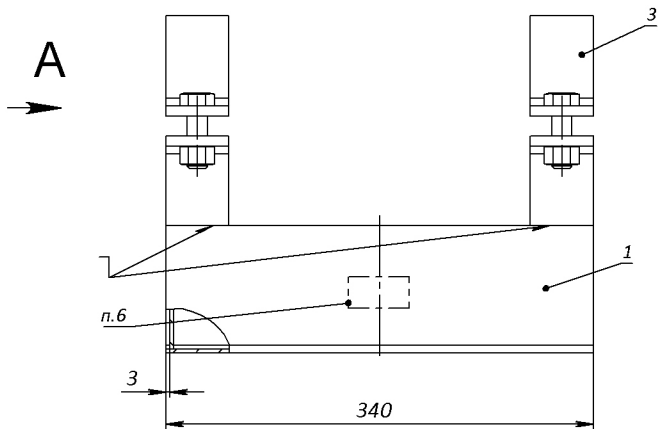


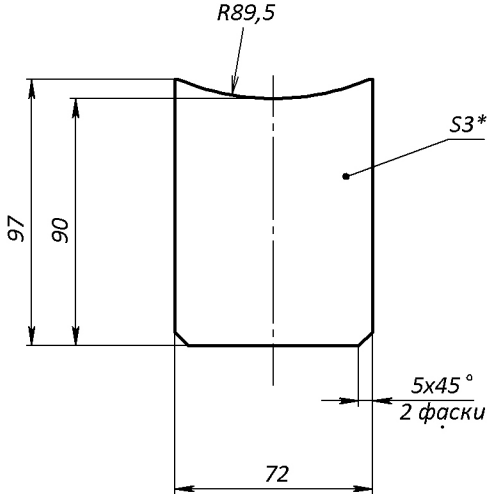


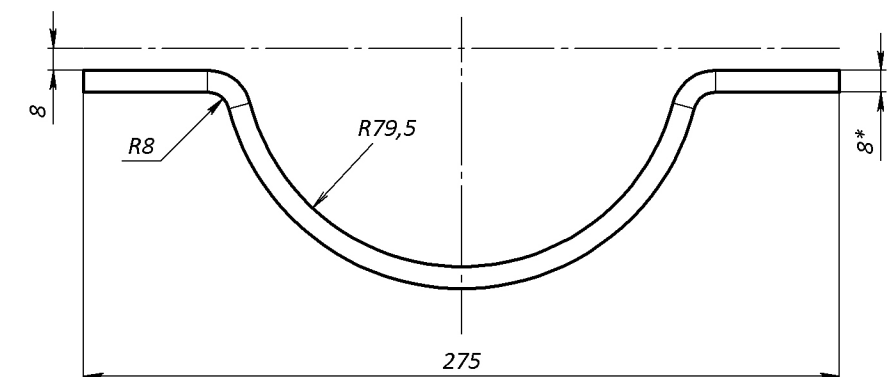
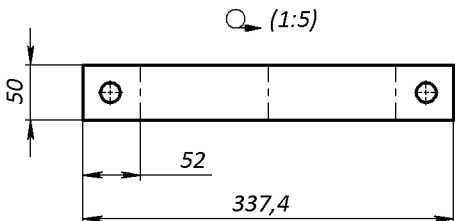
- * Размеры для справок.
- H16, h16, $\pm IT16/2$.
- Сварные соединения по ГОСТ 14771-76. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ2246-70.
- Перед нанесением защитных покрытий опору подвергнуть дробеструйной обработке.
- Покрытие: в соответствии с заказом.
- Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на срок эксплуатации. Шрифт не менее 5: обозначение по чертежу и наименование завода-изготовителя.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
A4		1	159-KX-A12.01	Скоба	1	
A4		2	159-KX-A12.02	Ребро	2	
A4		3	159-KX-A11.03	Полухомут	4	
				Стандартные изделия		
		4		Болт М16х50 ГОСТ7798-70	4	
		5		Гайка М16 ГОСТ5915-70	4	

				159-KX-A12.00СБ			
				Опора корпусная хомутовая Сборочный чертеж			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Балюк		24.02.2022		7.26	1:4
Пров.					Лист 1		
Т. контр.					Листов 1		
Н. контр.					ЗМК "Система"		
Утв.							

3МК "Система"

159-KX-A12.02		Пере. примен.		Справа. №		Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	
														1. *Размер для справок. 2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H16, h16, ±IT16/2.	
159-KX-A12.02															
Ребро															
Лит. Масса Масштаб															
0.16 1:2															
Лист 1 Листов 1															
3МК "Система"															
09г2с															

Перв. примен.	Справа. №	159-KX-A11.03						
								
Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. име. №	Подп. и дата					
								
1. *Размер для справок. 2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H16, h16, ±IT16/2.								
Име. № подл.	Подп. и дата				159-KX-A11.03			
					Полухомут	Лит.	Масса	Масштаб
							1.04	1:2
						Лист 1 Листов 1		
					* 09Г2С		ЗМК "Система"	