
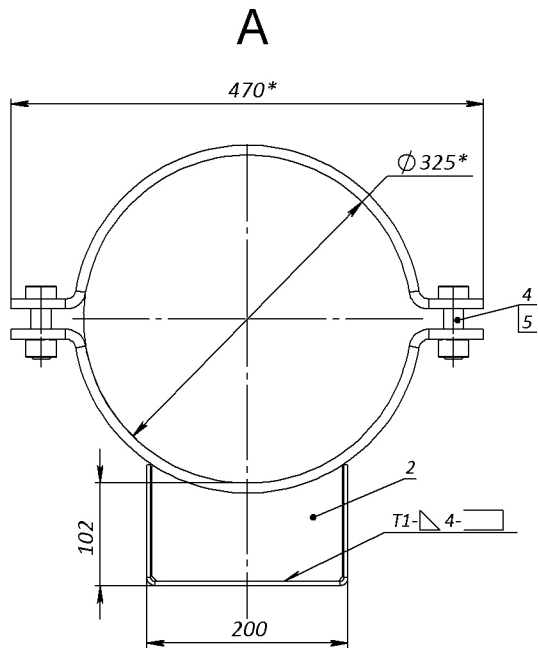


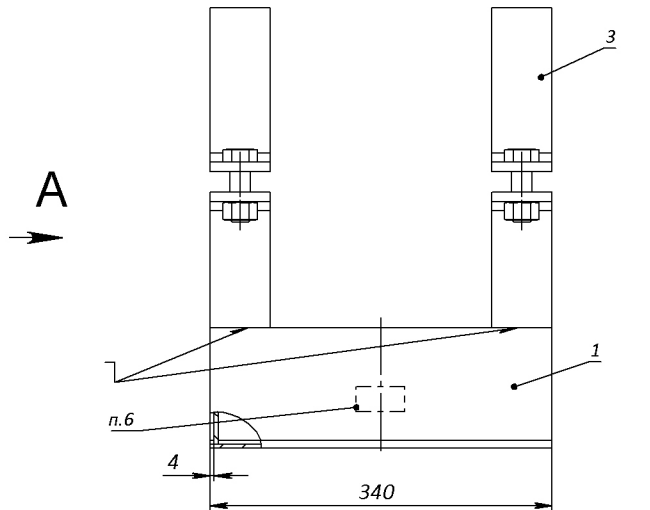

- * Размеры для справок.
- H16, h16, ±IT16/2.
- Сварные соединения по ГОСТ 14771-76. Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ2246-70.
- Перед нанесением защитных покрытий опору подвергнуть дробеструйной обработке.
- Покрытие: в соответствии с заказом.
- Маркировать любым способом, обеспечивающим сохранность маркировки на срок эксплуатации. Шрифт не менее 5: обозначение по чертежу и наименование завода-изготовителя.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
A4		1	325-KX-A12.01	Скоба	1	
A4		2	325-KX-A12.02	Ребро	2	
A4		3	325-KX-A11.03	Полухомут	4	
				Стандартные изделия		
		4		Болт М20х60 ГОСТ7798-70	4	
		5		Гайка М20 ГОСТ5915-70	4	

325-KX-A12.00СБ				Опора корпусная хомутовая Сборочный чертеж			Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Балюк		03.03.2022				18.35	1:5
Пров.									
Т. контр.							Лист 1	Листов 1	
Н. контр.							ЗМК "Система"		
Утв.									

Формат А4

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №




Подп. и дата

Инв. № подл.

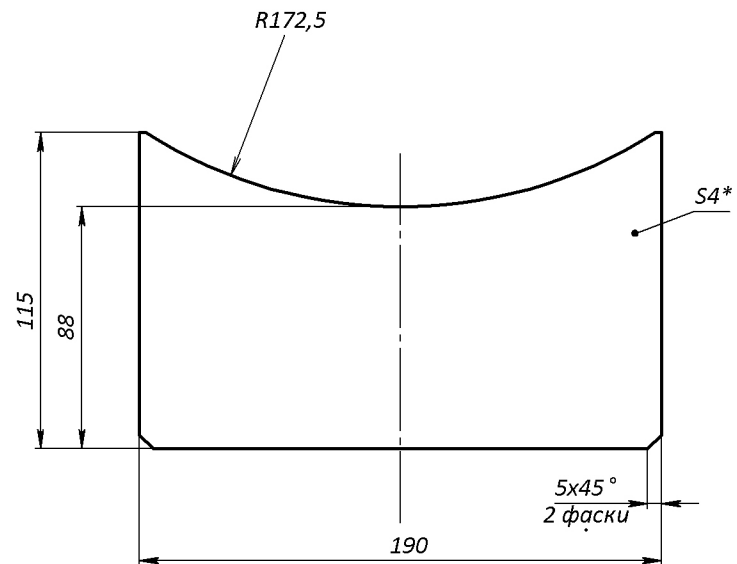

2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H16, h16, $\pm IT16/2$.

					325-KX-A12.02						
					Ребро	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм./Лист	№ докум.		Подп.	Дата					0.58	1:2	
Разраб.	Балюк			03.03.2022							
Пров.											
Т. контр.						Лист 1			Листов 1		
					догус	ЗМК "Система"					
Н. контр.											
Утв.											

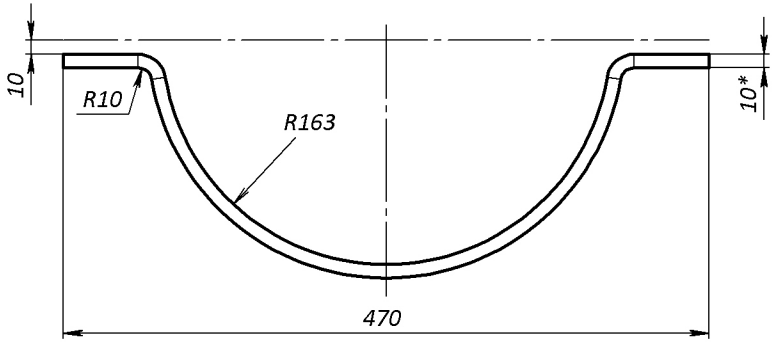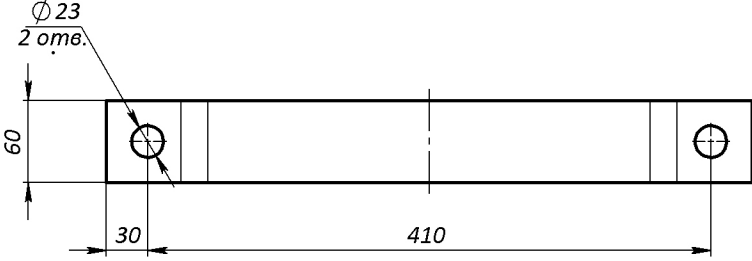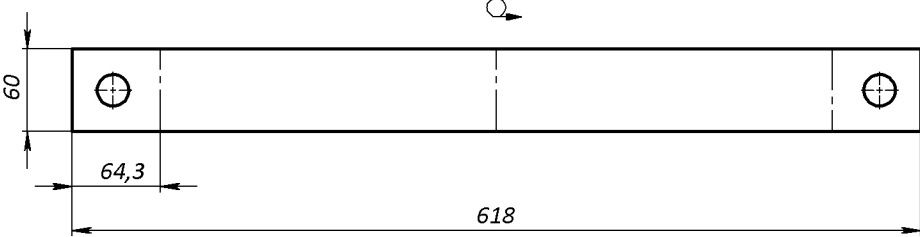Пере. примен.	Справа. №	325-KX-A11.03							
									
Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. име. №	Подп. и дата	Име. № подл.					
									
1. *Размер для справок. 2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H16, h16, ±IT16/2.									
					325-KX-A11.03				
					Полухомут				
					Лит. Масса Масштаб				
					2.87 1:4				
					Лист 1 Листов 1				
					* 09Г2С				
					ЗМК "Система"				