

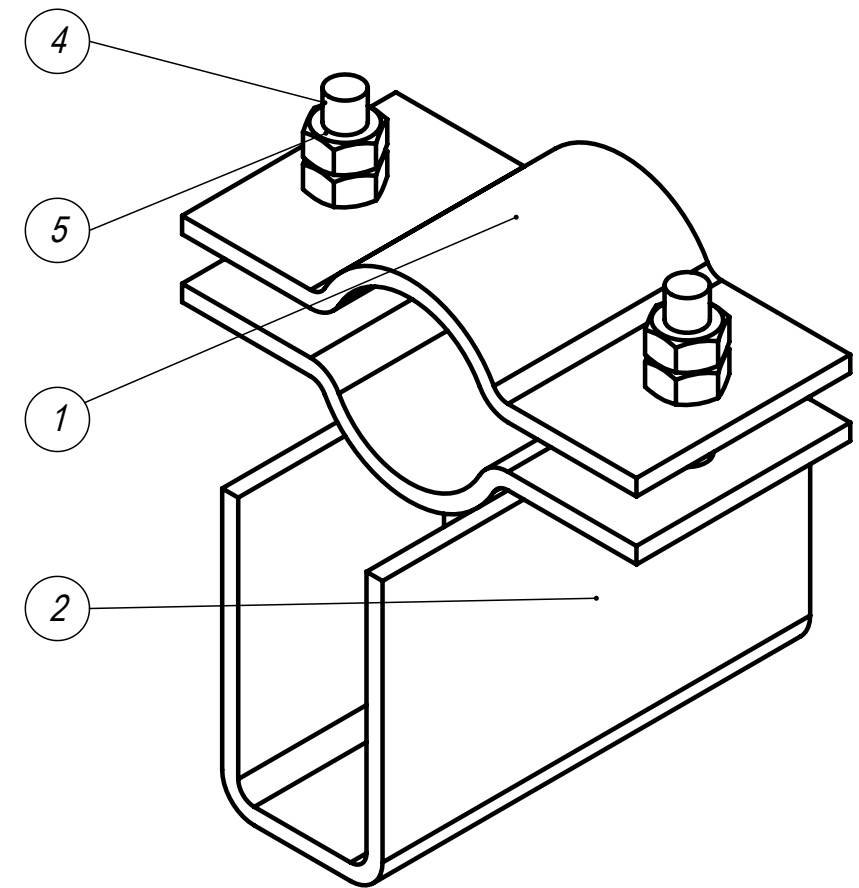
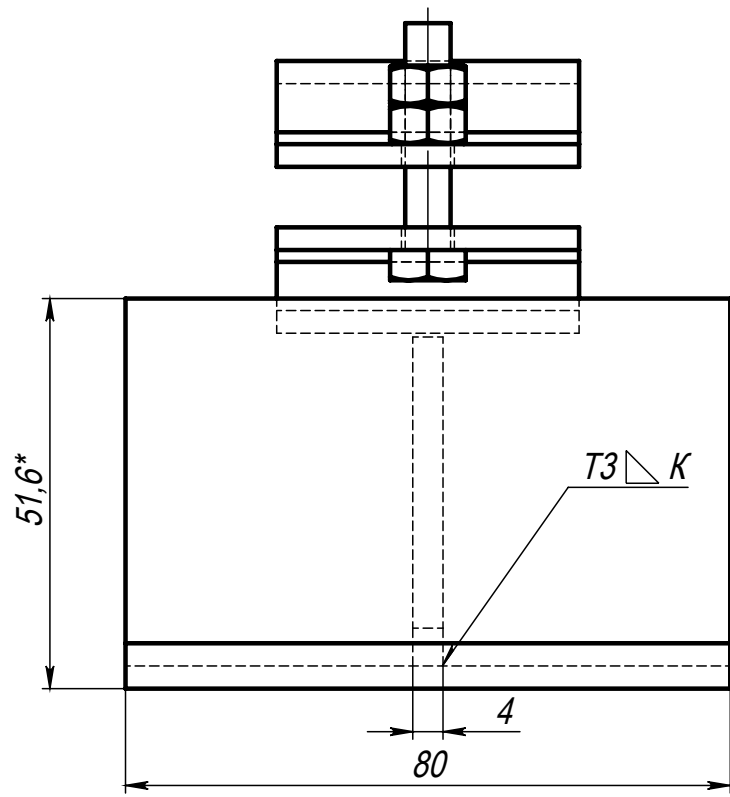




20-000.119-81.1-57Ф

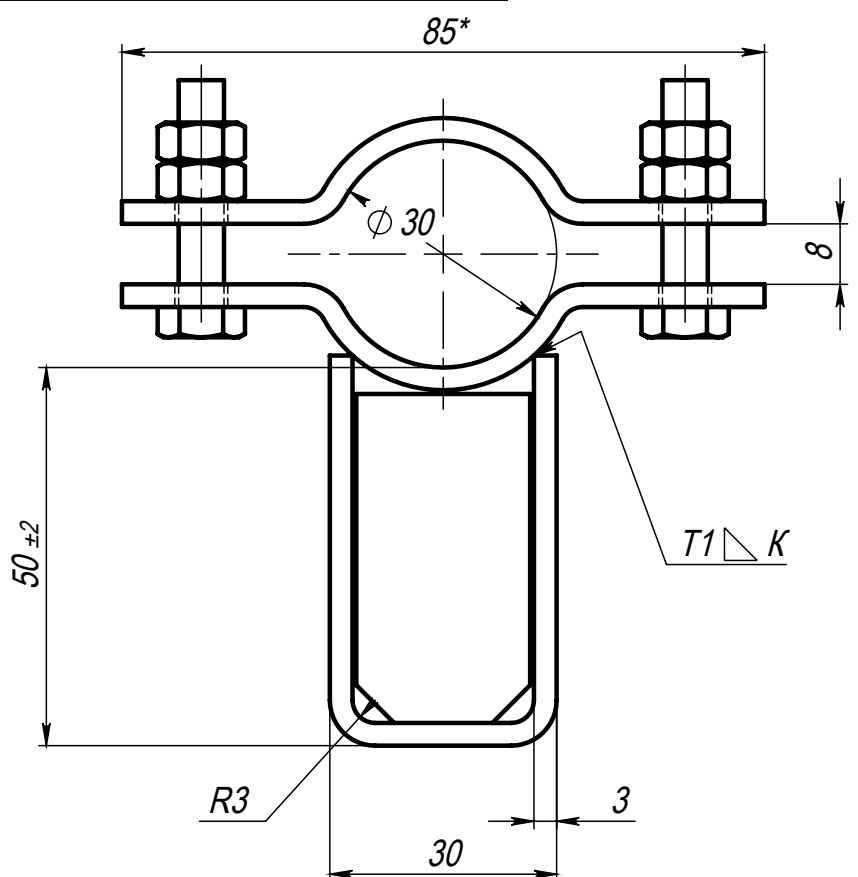

Поз. 1 (Полухомут)

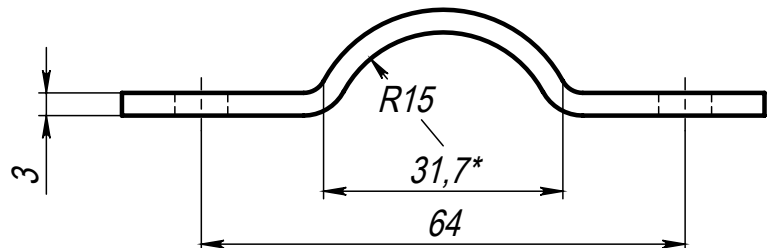

Поз. 3 (Ребро)

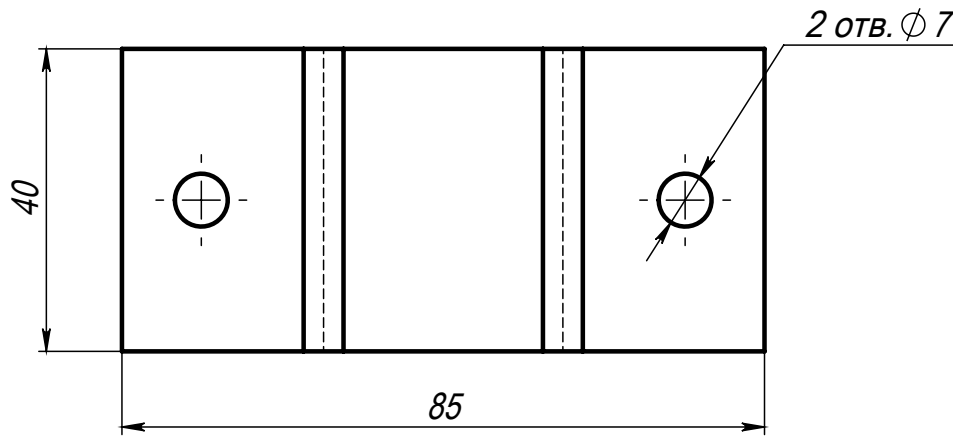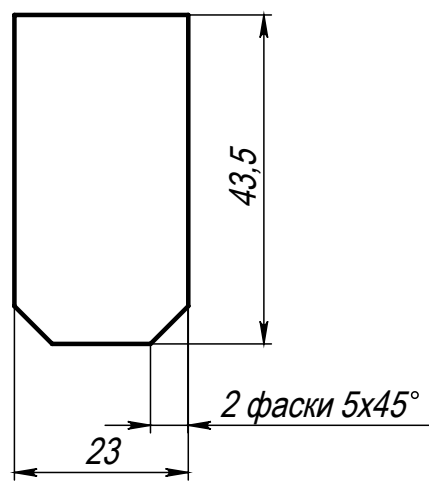

1. *Размеры для справок.
2. Размер K - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H12; h12 ⁺ I T/2.

Материал:
- поз. 1 - ОК370В-IV ГОСТ 16523-97; - поз. 2 - ОК370В ГОСТ 16523-97;
- поз. 3 - Ст3сп5 ГОСТ 14637-89

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	93x40x3	Полухомут	0.09	2
2	123x80x3	Скоба	0.23	1
3	43x23x4	Ребро	0.03	1
4		Болт М6х30 ГОСТ 7798-70	0.0093	2
5		Гайка М6 ГОСТ 5915-70	0.002	4

ф25-У Л8-511.000-02				
Опора скользящая			Лит.	Масса
				0.47
			Лист 1	Листов 1
			ООО "ЗМП"	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Ст3сп5 ГОСТ 14637-89	
ОК370В-IV ГОСТ 16523-97	
ОК370В ГОСТ 16523-97	