
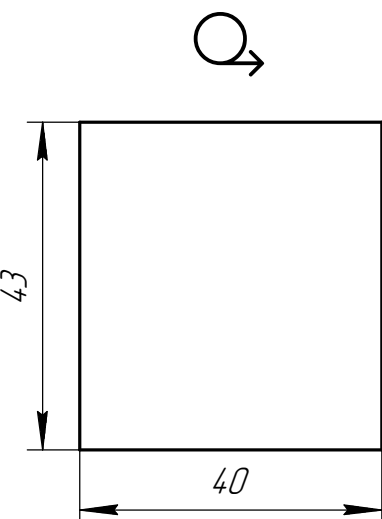
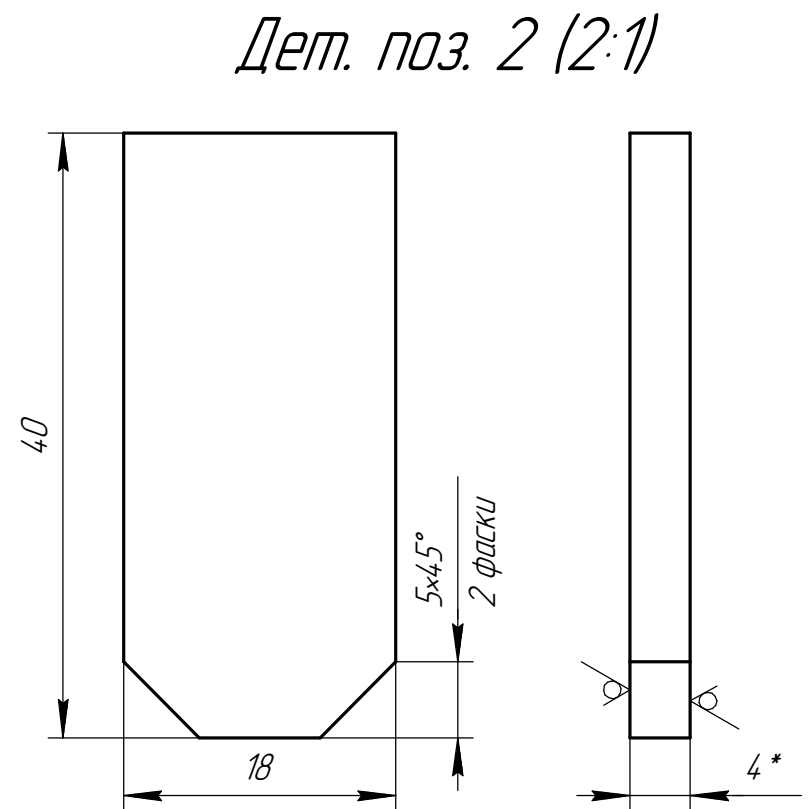
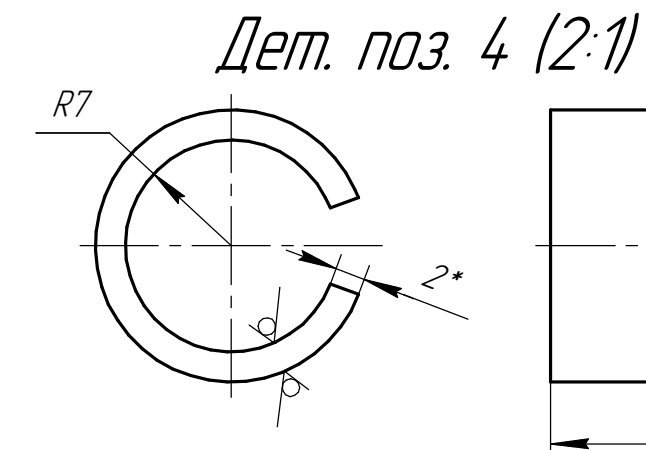
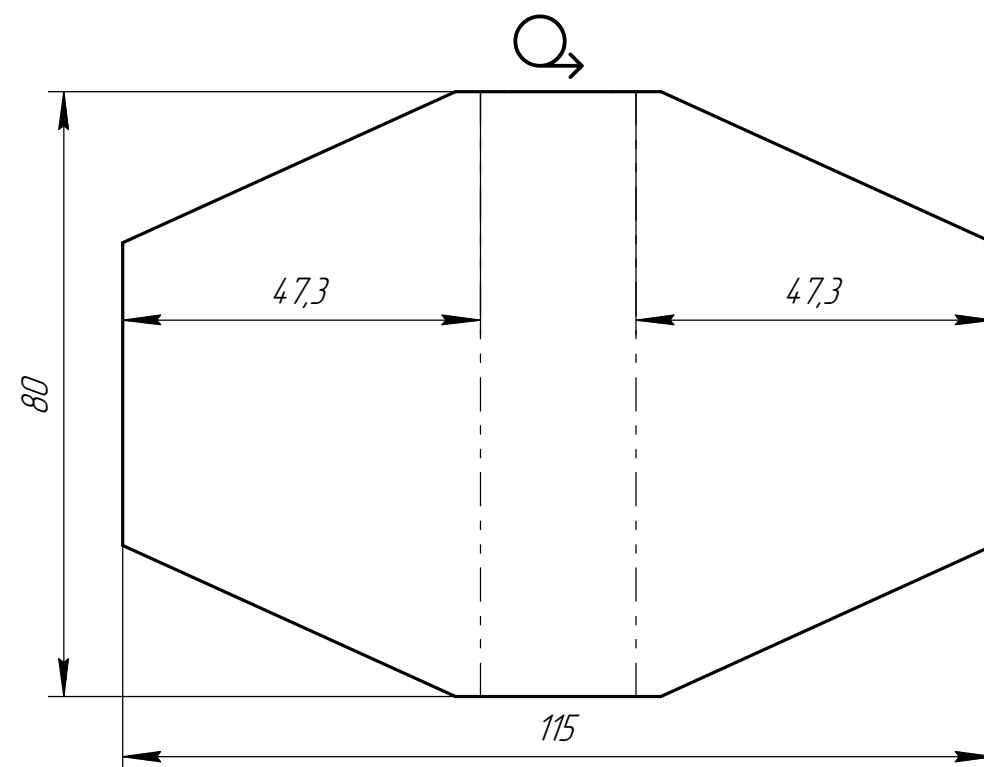
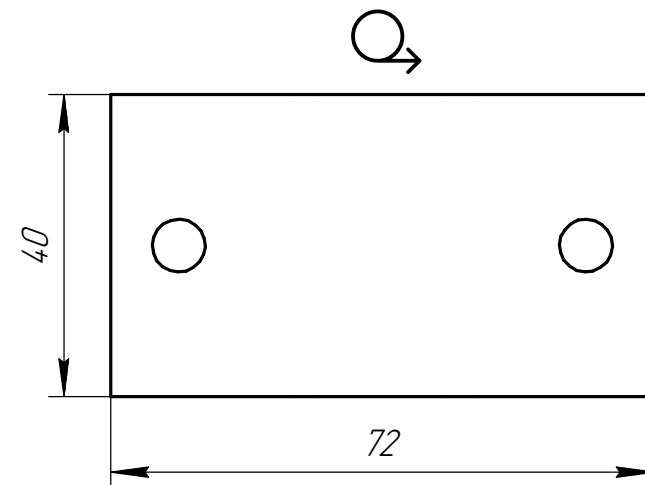
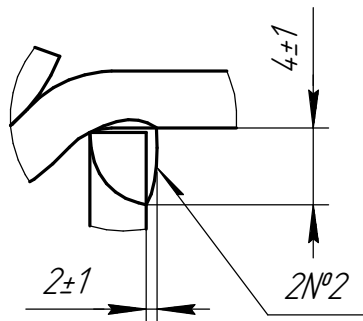


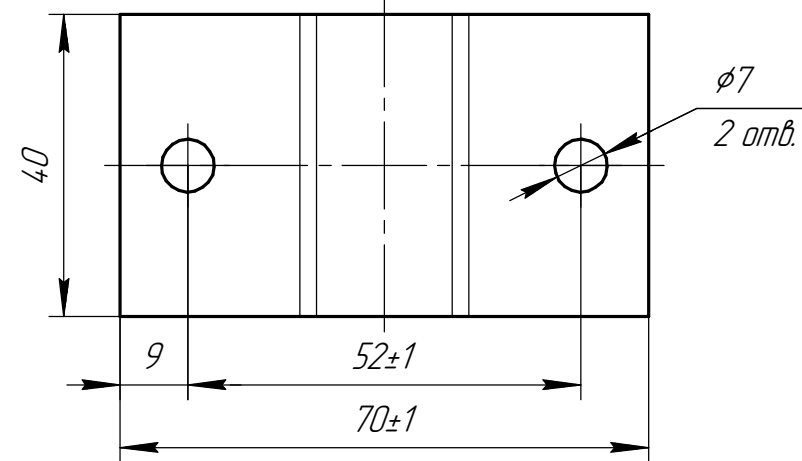

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	115х80х3	Скоба	1	0,18 кг
2	40х18х4	Ребра	1	0,022 кг
3	72х40х3	Полухомут	2	0,07 кг
4	43х40х2	Прокладка (нерж)	1	0,03 кг
5		Болт М6х30,56 ГОСТ 7798-70	2	0,009 кг
6		Гайка М6,8 ГОСТ 5915-70	4	0,003 кг

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, ВСтЗсп5 ГОСТ 16523-97;
 - Лист ГОСТ 19903-2015, ВСтЗсп5 ГОСТ 14637-89;
 - Лист ГОСТ 19903-74, 08Х18Н10Т ГОСТ 7350-77;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70;
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Площадь покрытия 0,034 м².
6. Остальные технические требования по 18-51101.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2. ОТПРАВЛЕНО	ООО ТД АЗ "ТИТАН", КОЗЛОВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ	11.09.2019	
<i>добавления по 118-5110000</i>	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	Г. КОМП.	
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ПАМ", ДЕМИДОВА НИНА БОРИСОВНА	11.09.2019	
	ДИРЕКТОР	Г. КОМП.	
		11.09.2019	

18-511.000-01 СБ

Опора 14К скатывающаяся
плексим хомут
Сборочный чертеж

№п/п	Масса
0,39	

1:32 (M30) Сертификат 022868700C5B750814D8CFF25C

Копировал

Формат А4х3

$${}^{25}\sqrt{(\checkmark)}$$