
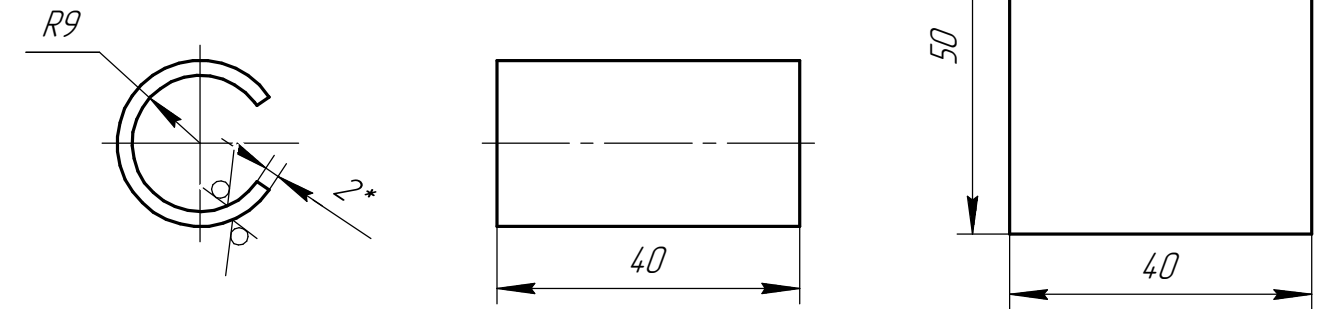
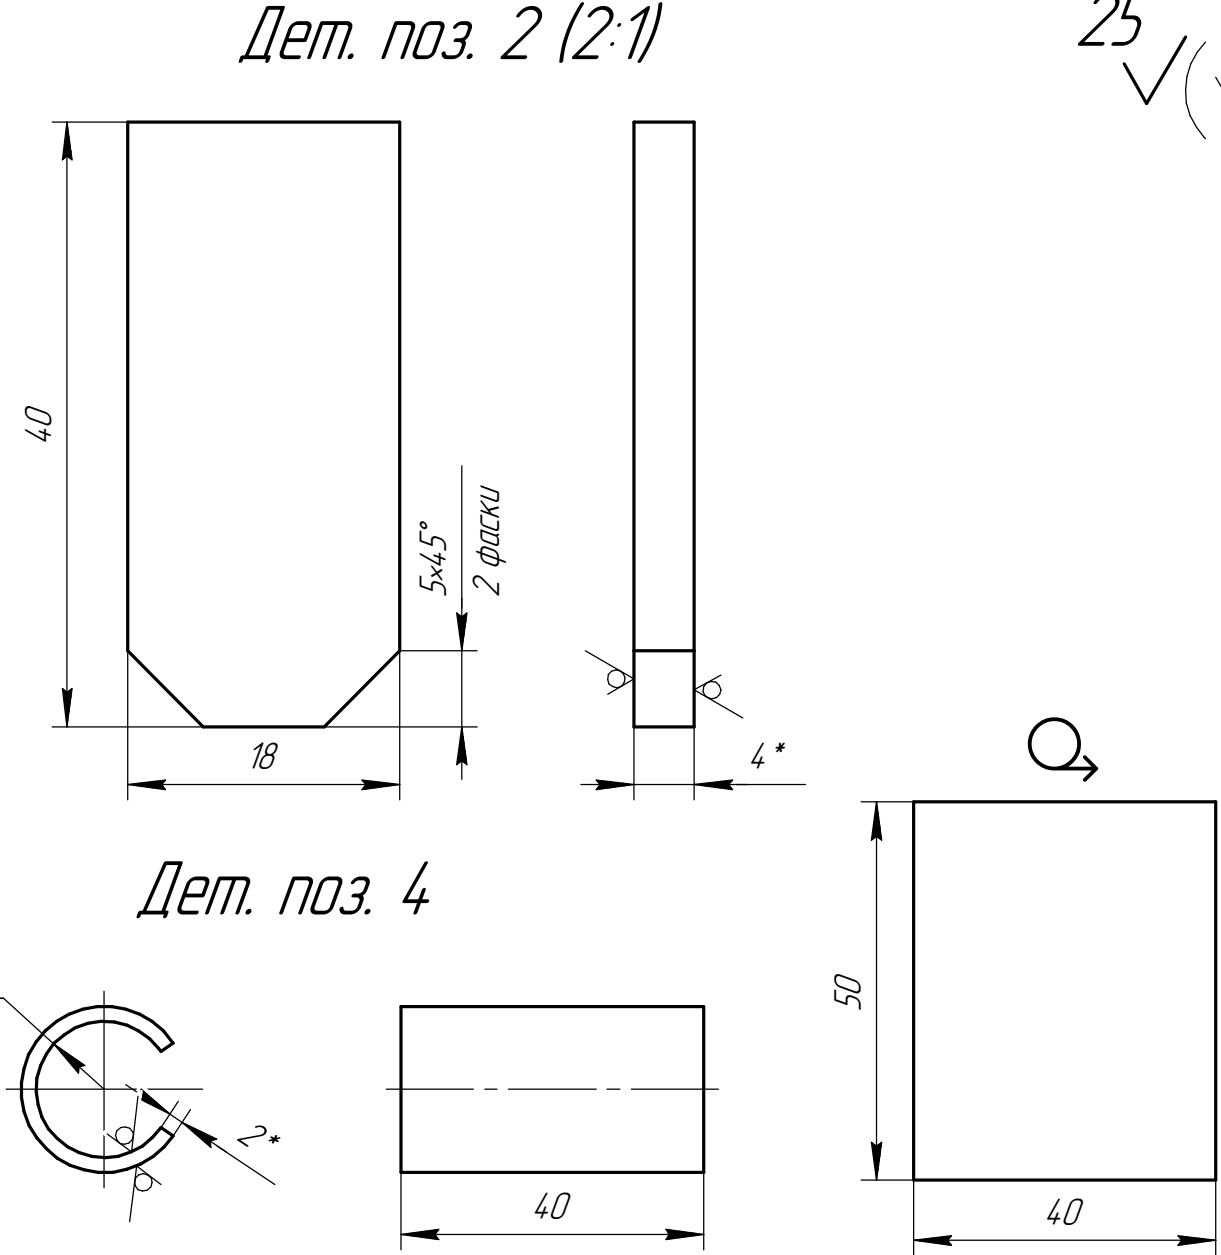
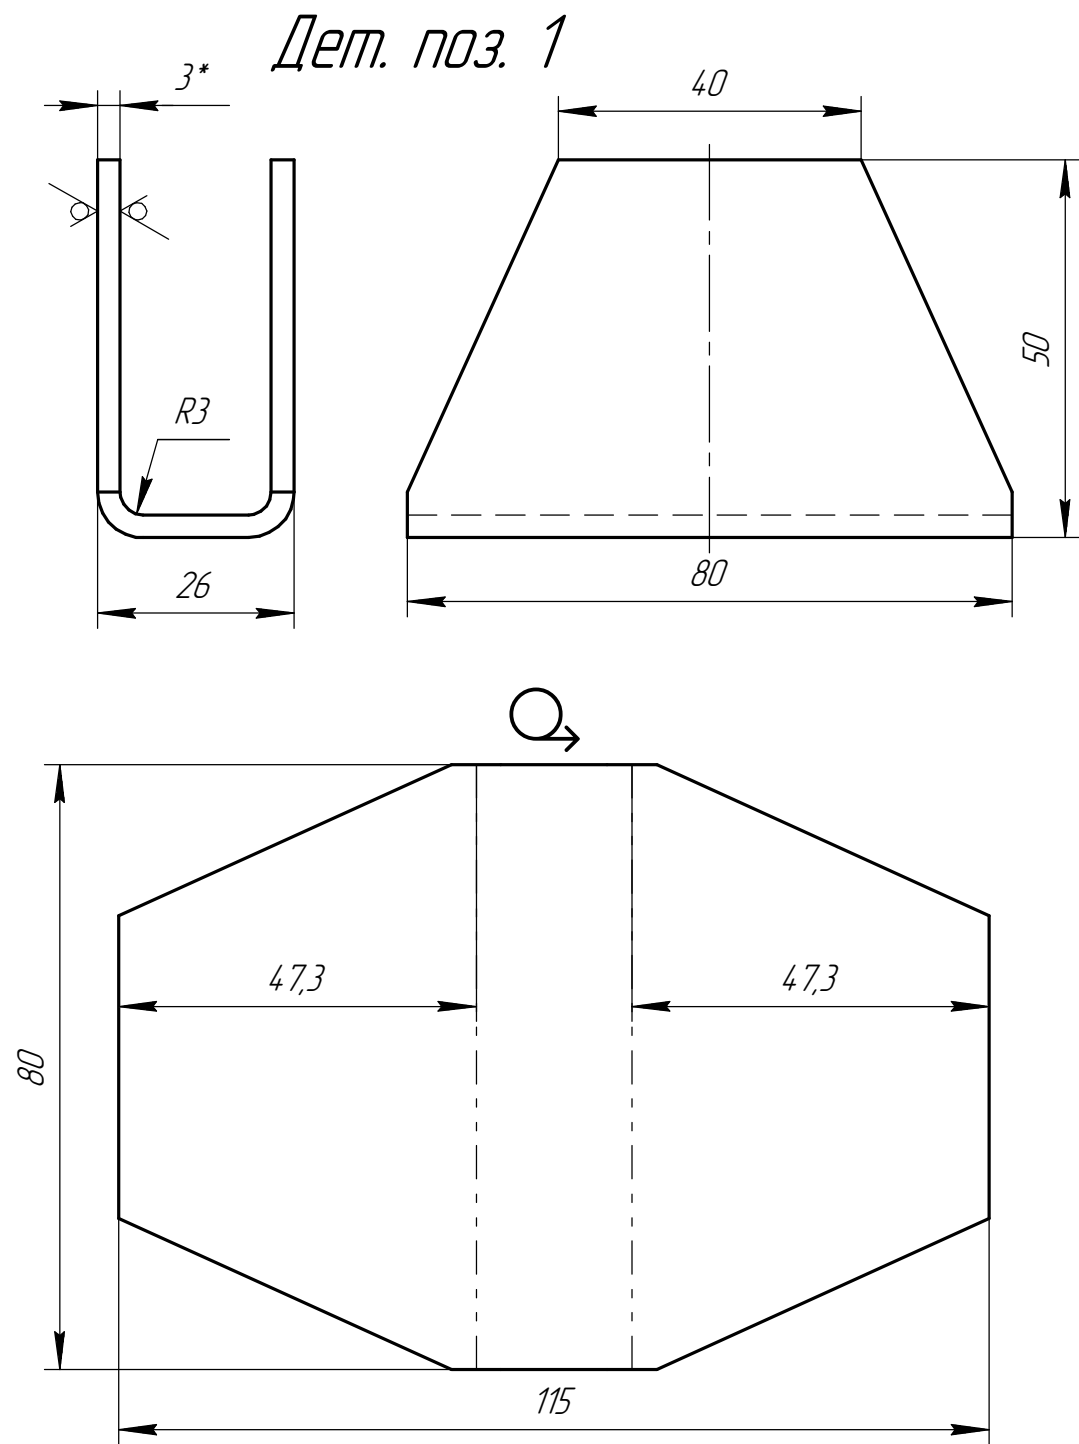
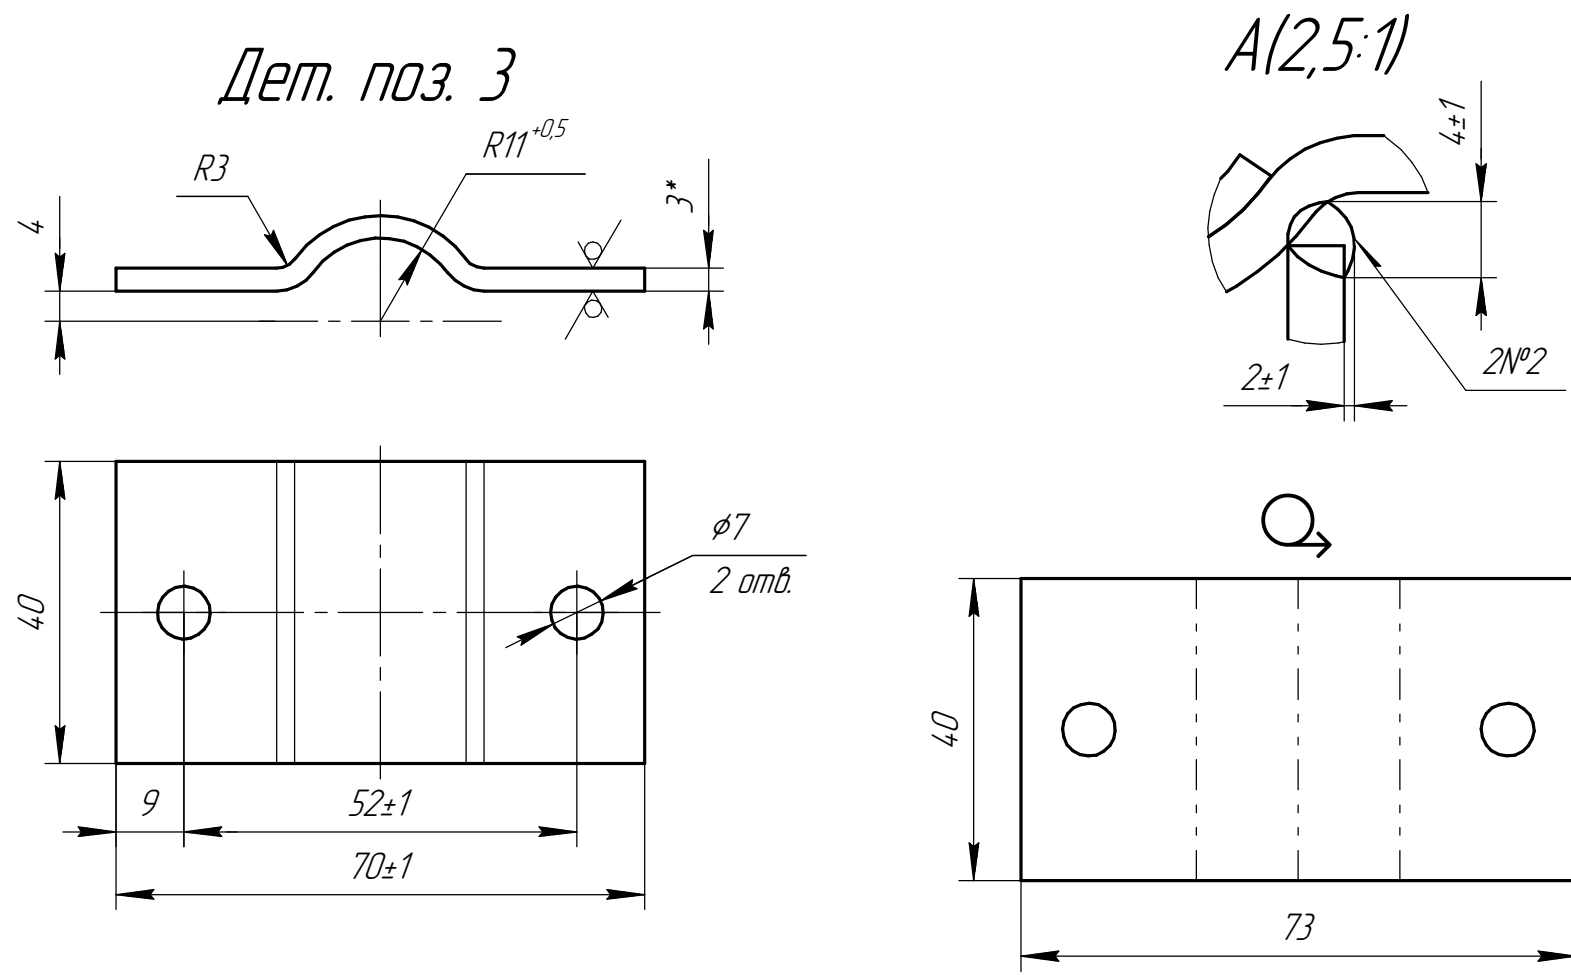


18-511.000-01

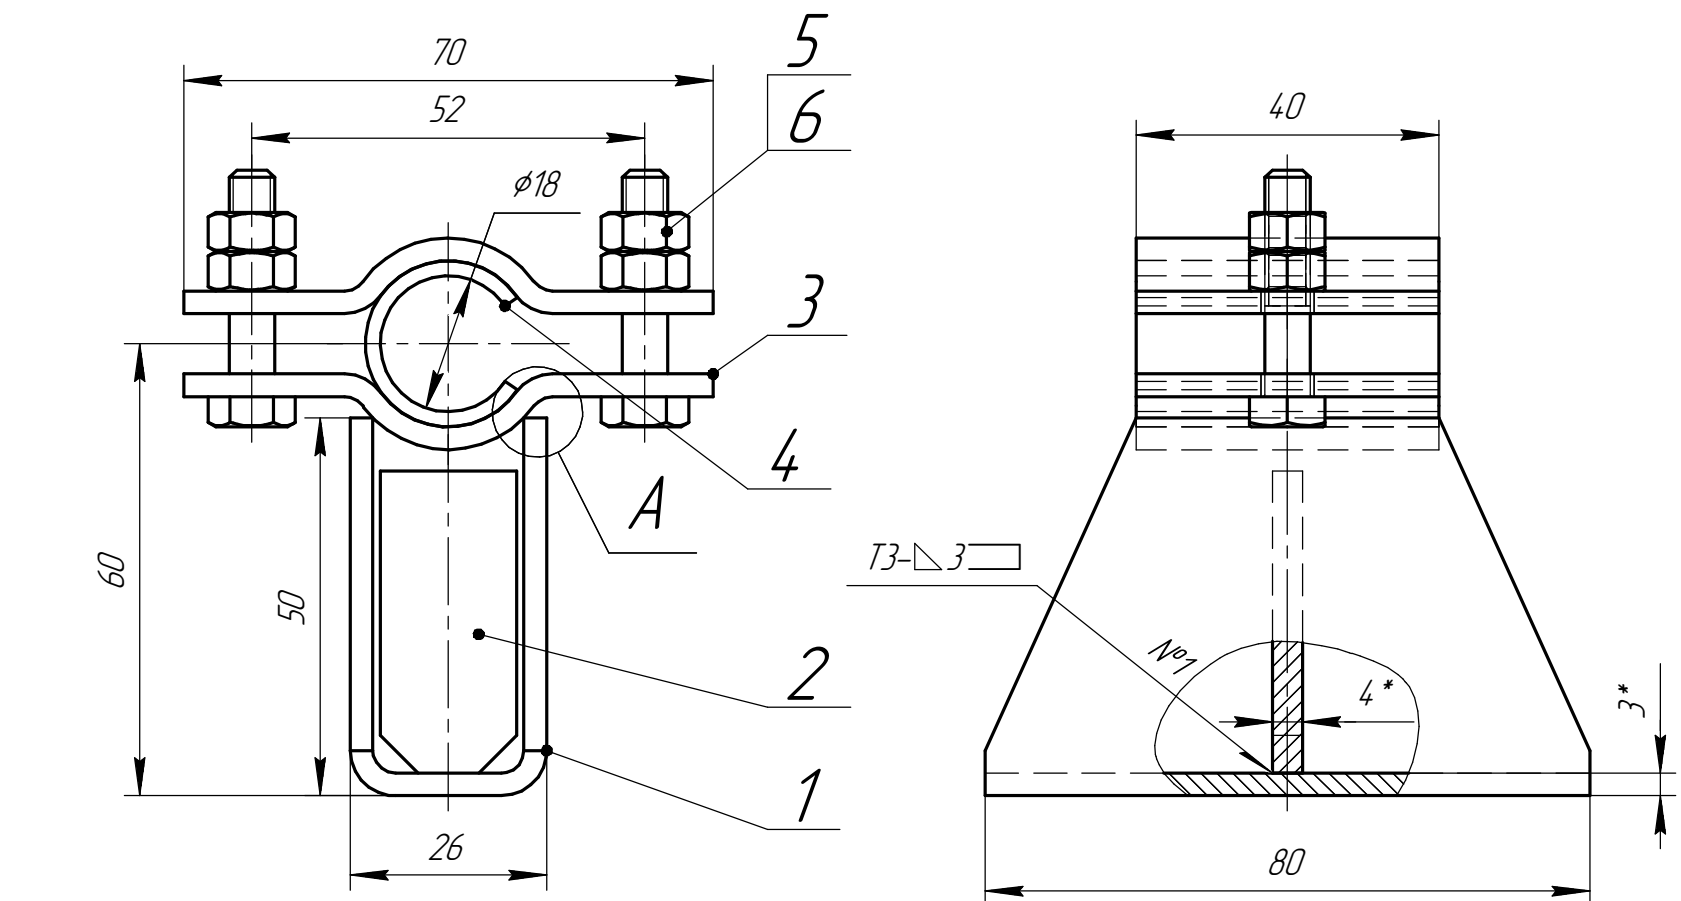

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
- Лист ГОСТ 19903-2015, ВСтЗсн5 ГОСТ 16523-97;
- Лист ГОСТ 19903-2015, ВСтЗсн5 ГОСТ 14637-89;
- Лист ГОСТ 19903-74, 08Х18Н10Т ГОСТ 7350-77;
- Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70;
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Площадь покрытия 0,034 м².
6. Остальные технические требования по 18-511.000.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	115x80x3	Скоба	1	0,18 кг
2	40x18x4	Ребра	1	0,022 кг
3	73x40x3	Полухомут	2	0,07 кг
4	50x40x2	Прокладка (нерж)	1	0,03 кг
5		Болт М6х30.56 ГОСТ 7798-70	2	0,009 кг
6		Гайка М6.8 ГОСТ 5915-70	4	0,003 кг

				18-511.000-01 СБ			
				Опора 18К склеивающаяся с плоским хомутом			
				Сборочный чертеж			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.							
Проб.							
Т.контр.							
И.контр.							
Утв.							