
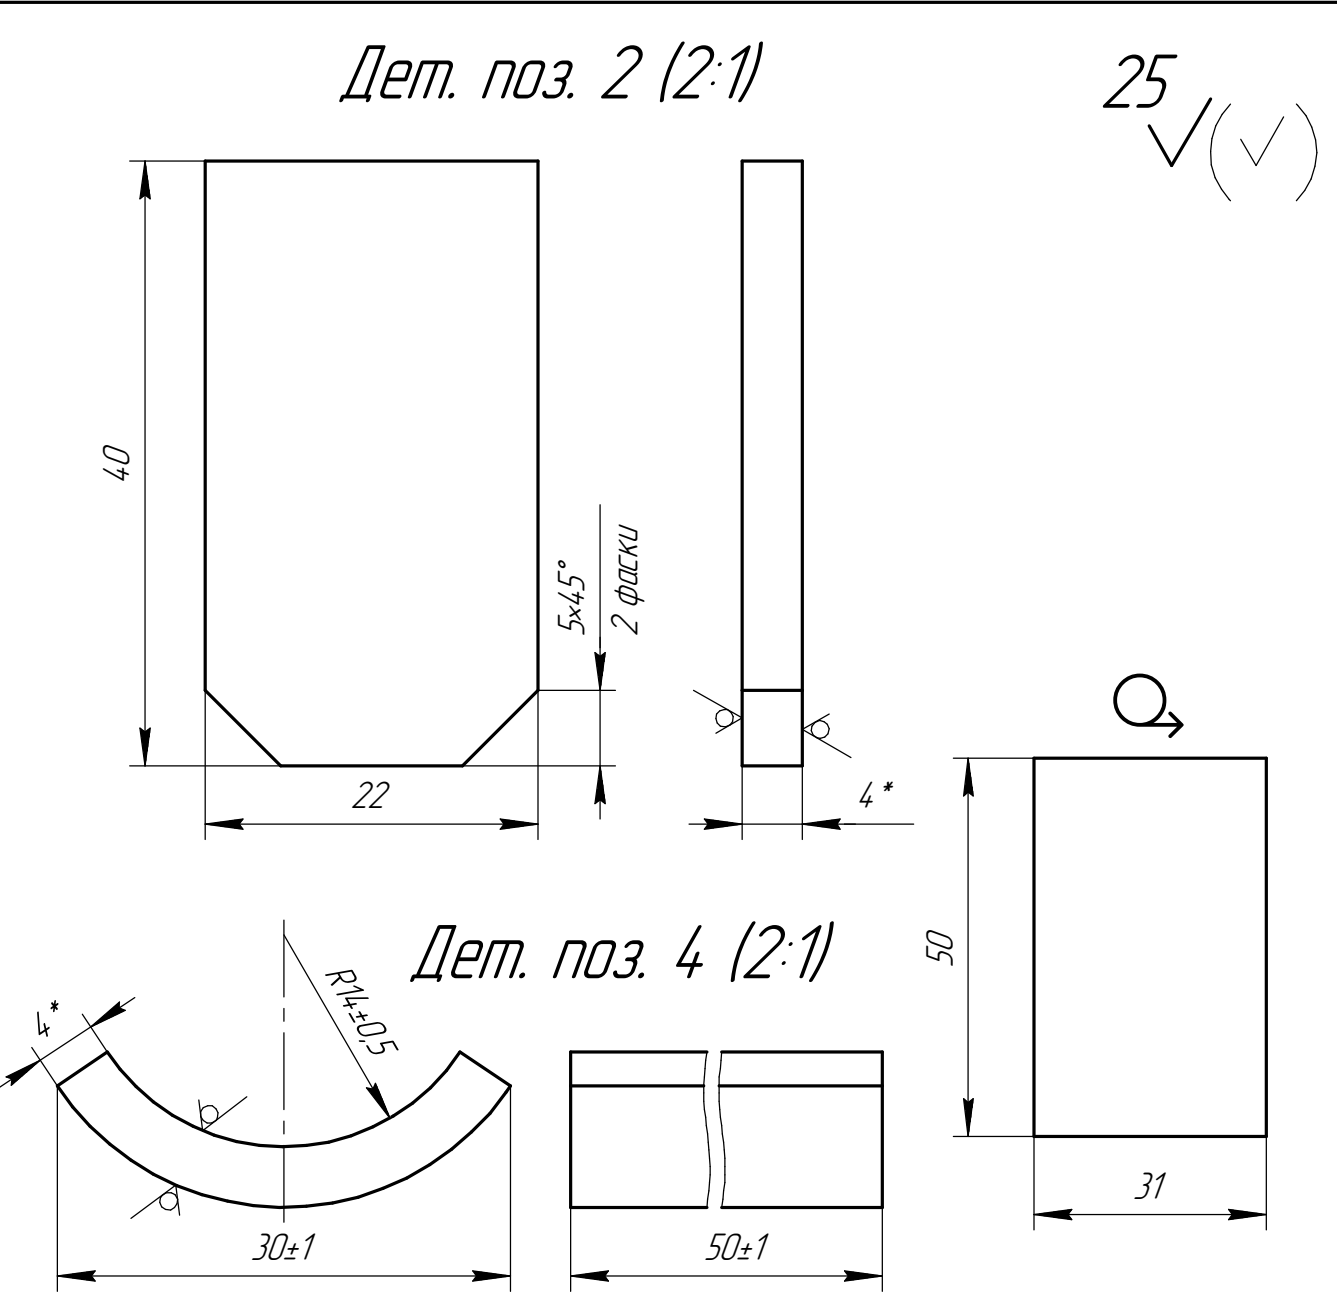
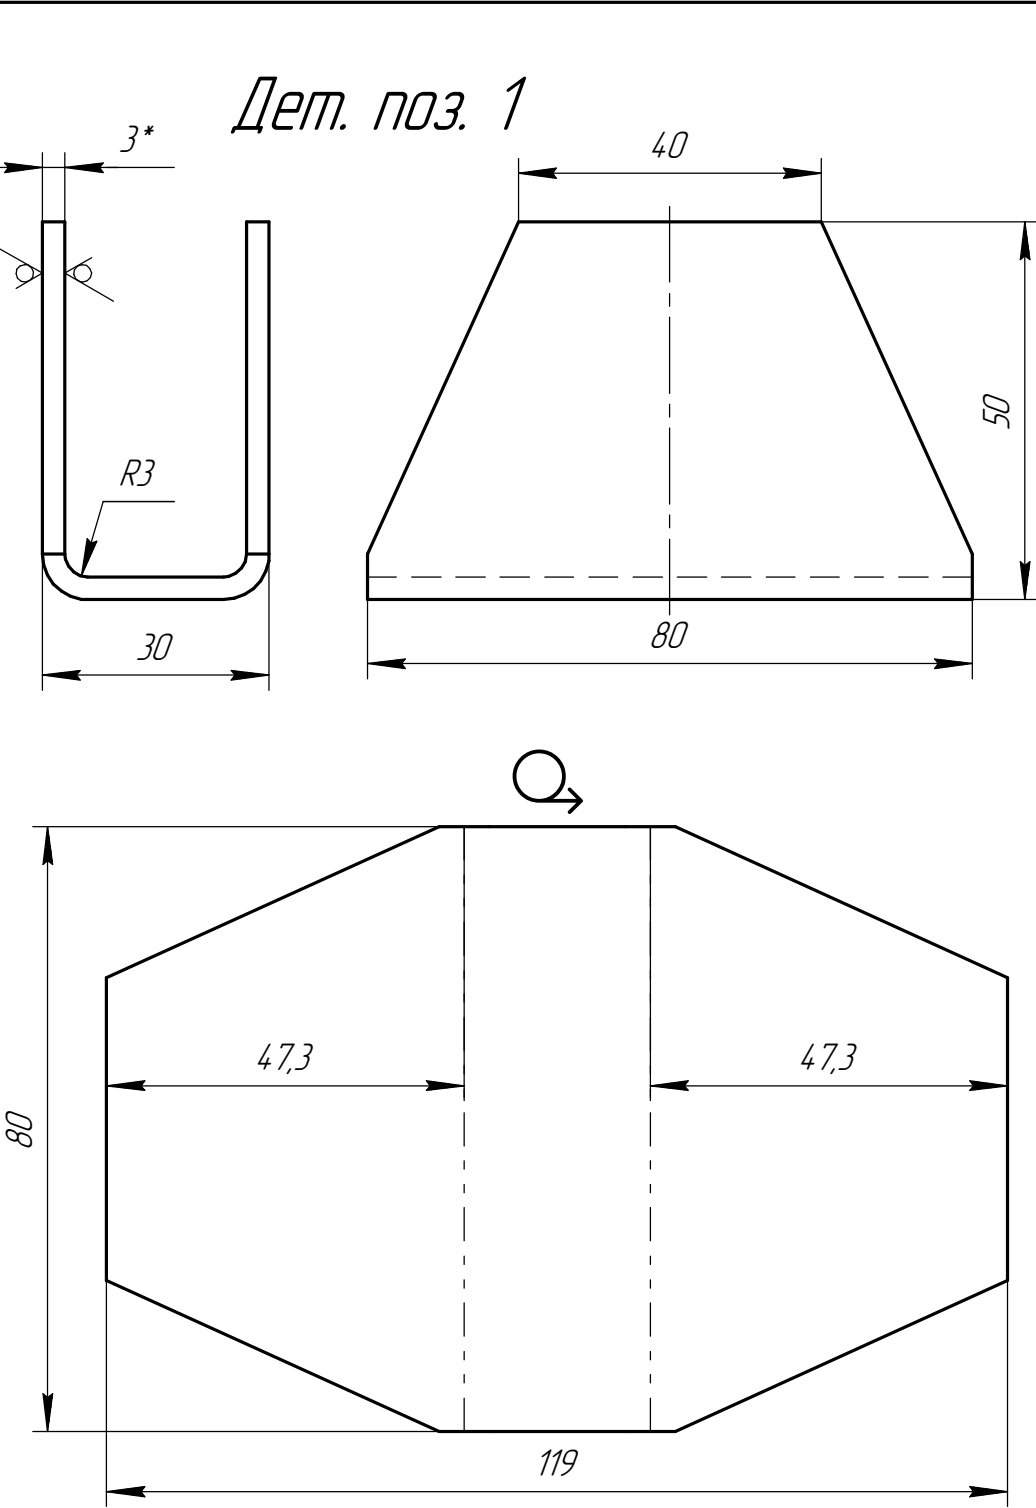
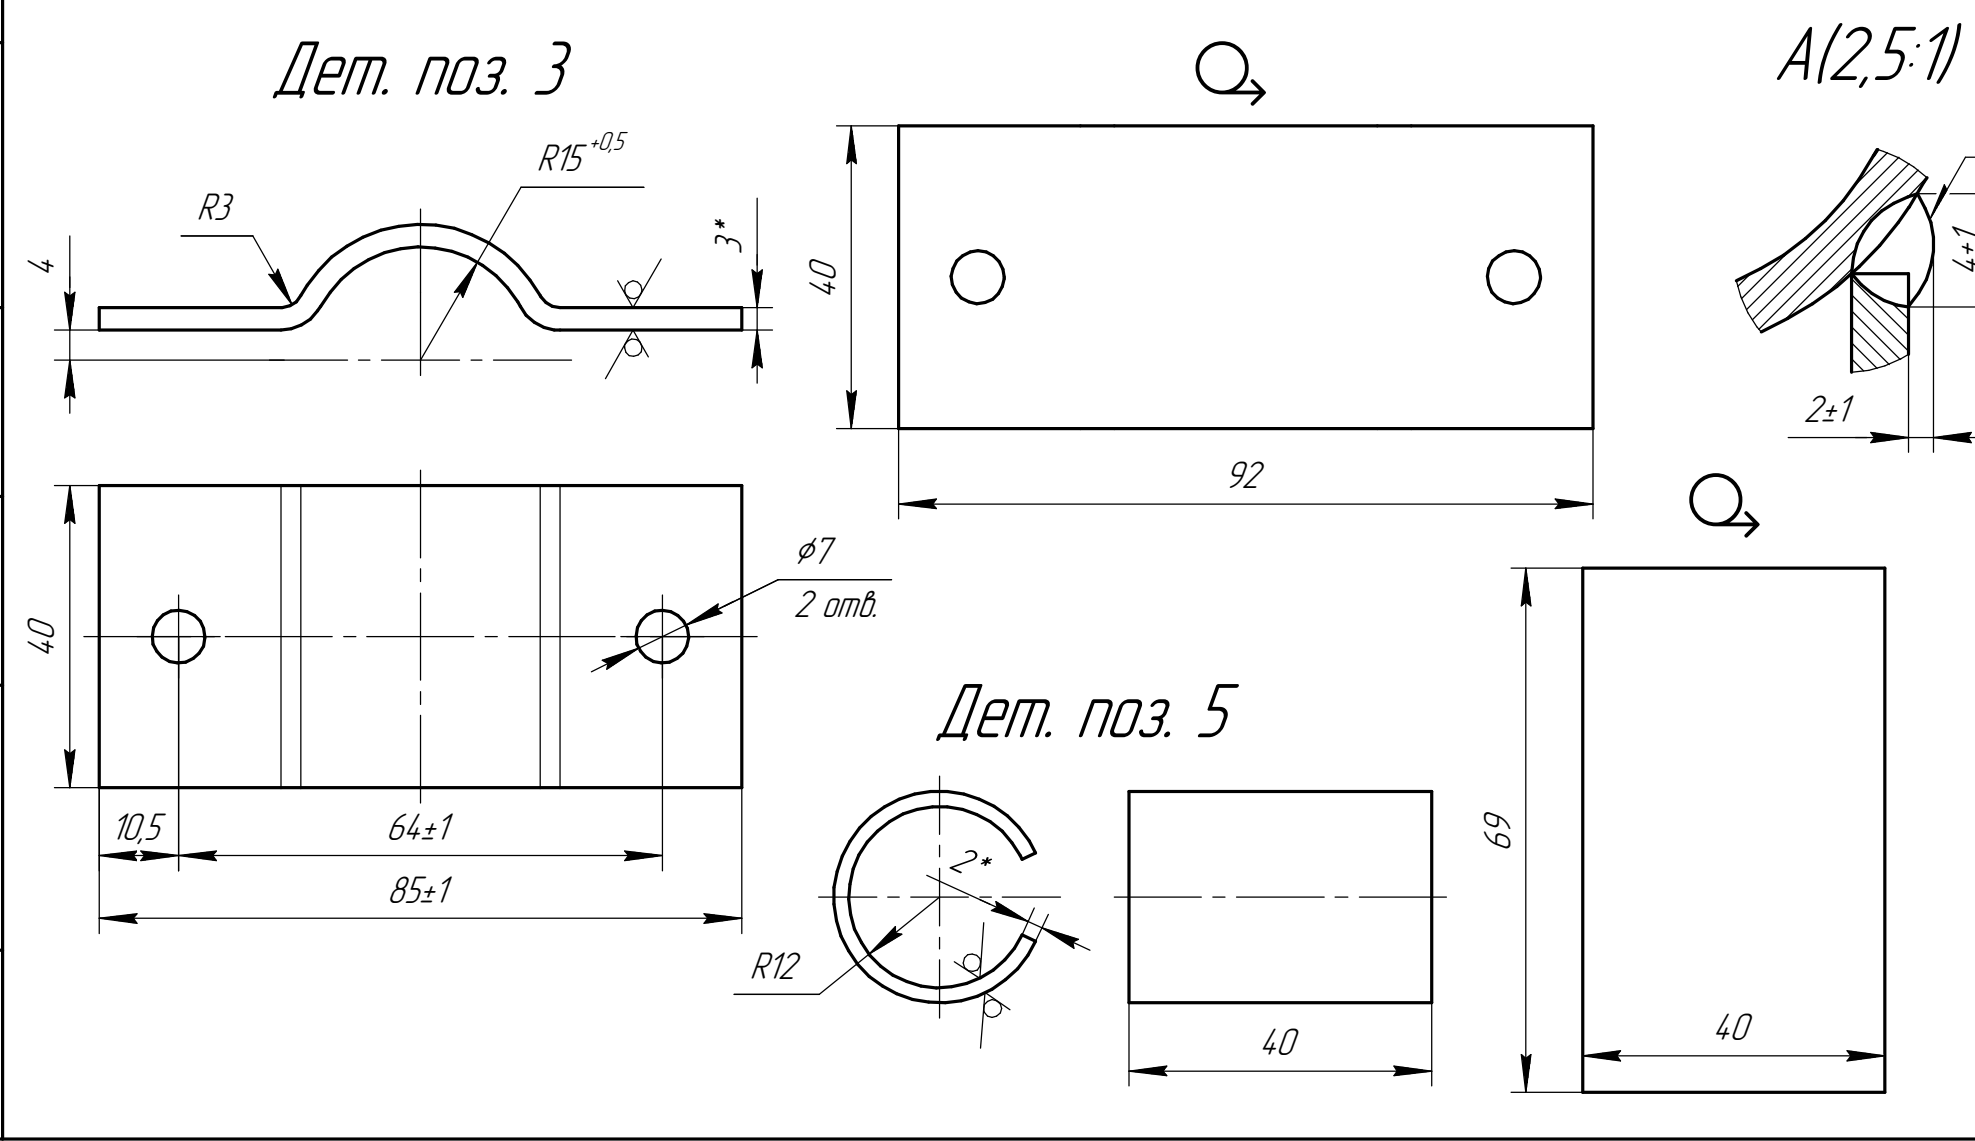


18-512.000-03 СБ

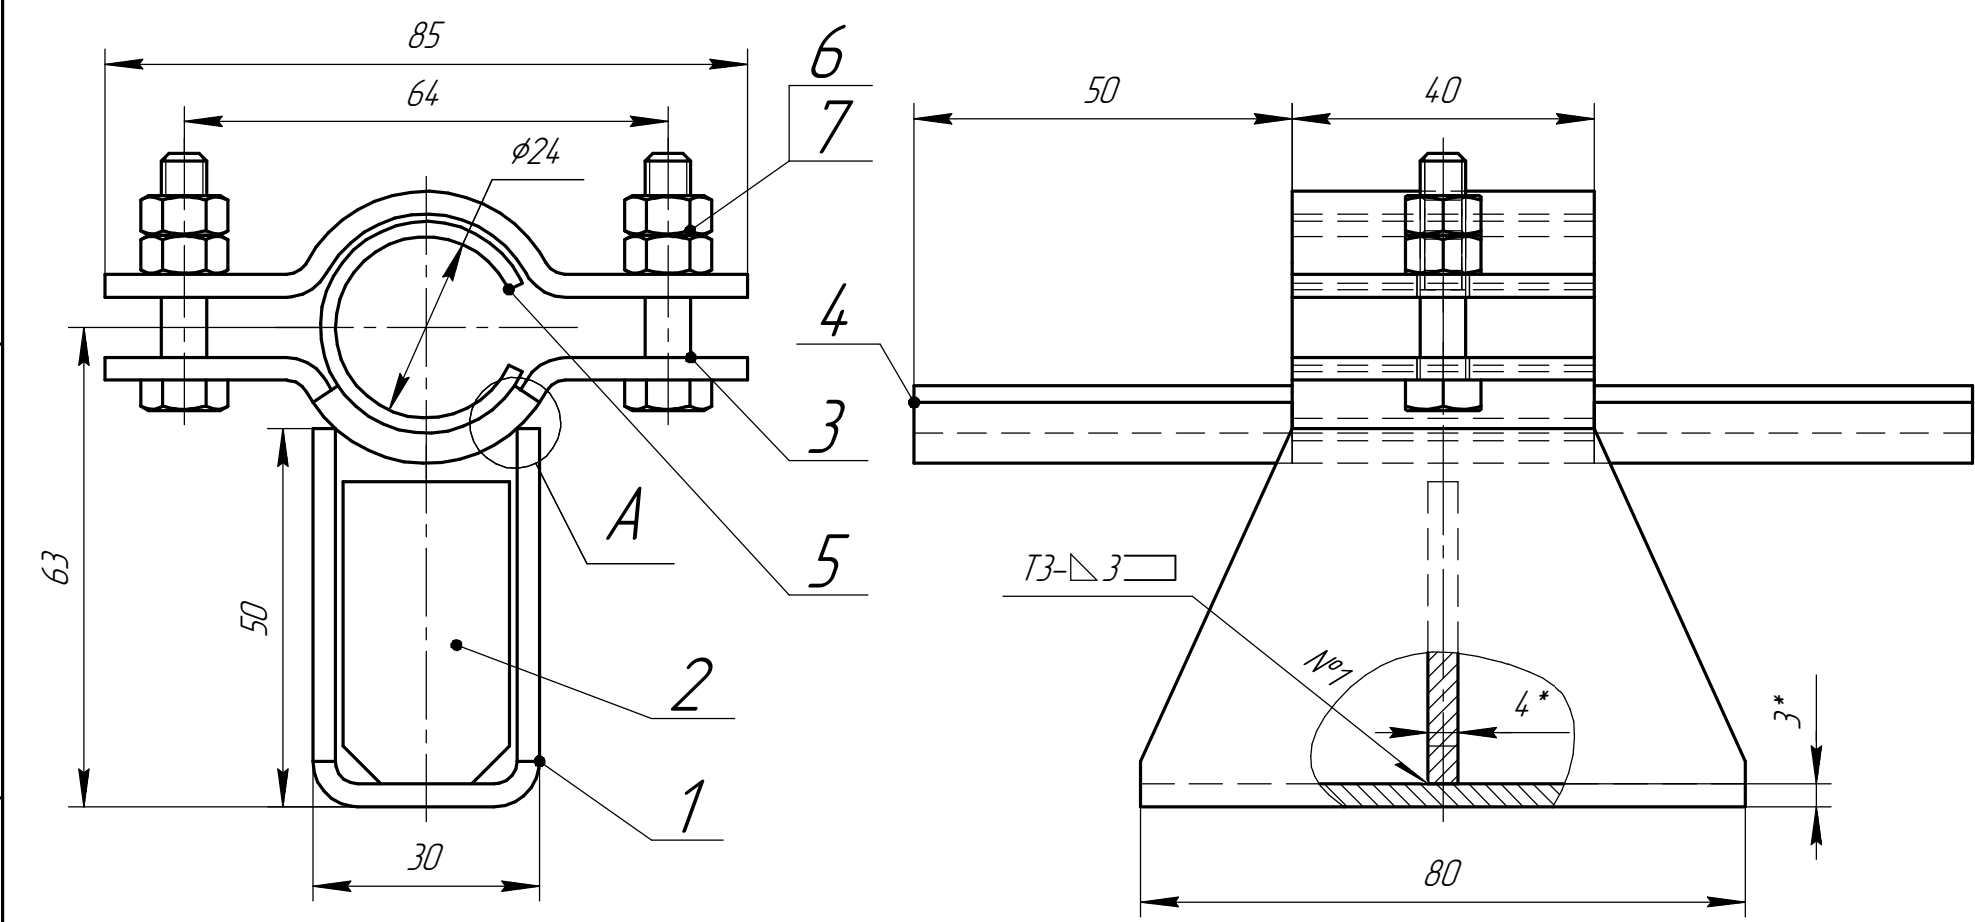

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
- Лист ГОСТ 19903-2015, ВСт3сп5 ГОСТ 16523-97;
- Лист ГОСТ 19903-2015, ВСт3сп5 ГОСТ 14637-89;
- Лист ГОСТ 19903-74, 08Х18Н10Т ГОСТ 7350-77;
- Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Площадь покрытия 0,046 м2.
6. Остальные технические требования по 18-512.000.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	119x80x3	Скоба	1	0,19 кг
2	40x22x4	Ребро	1	0,03 кг
3	92x40x3	Полухомут	2	0,09 кг
4	50x31x4	Накладка (нерж)	2	0,05 кг
5	69x40x2	Прокладка (нерж)	1	0,05 кг
6		Болт М6х30.56 ГОСТ 7798-70	2	0,009 кг
7		Гайка М6.8 ГОСТ 5915-70	4	0,003 кг

18-512.000-03 СБ					Лит.			Масса	Масштаб
Опора 25К неподвижная с плоским хомутом					Лист			0,58	1:1
Сварочный чертеж					Лист			1	