

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дудл.


Взам. инв. №

Подп. и дата



Инв. № подл.

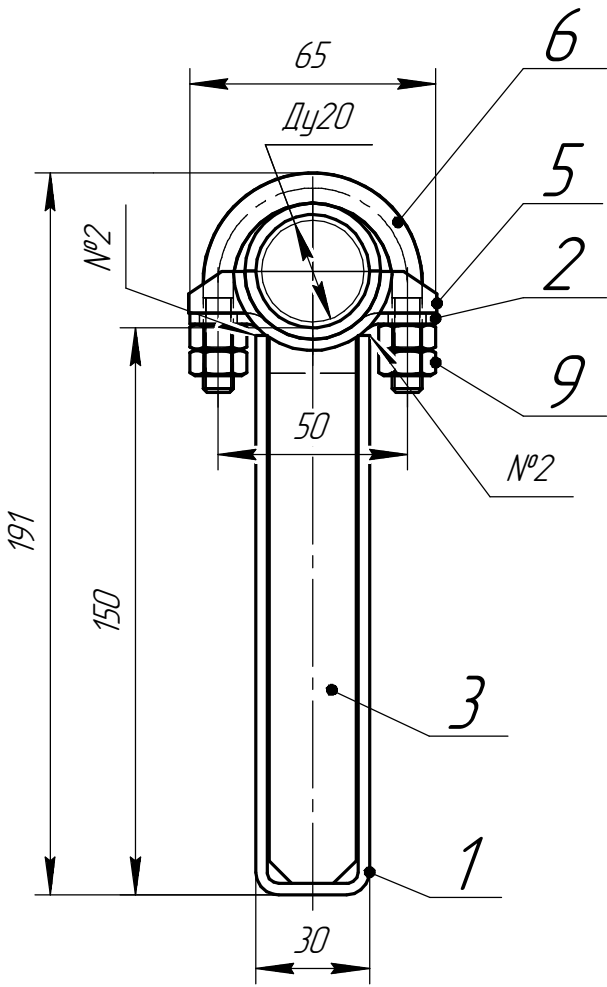


Дет. поз. 1

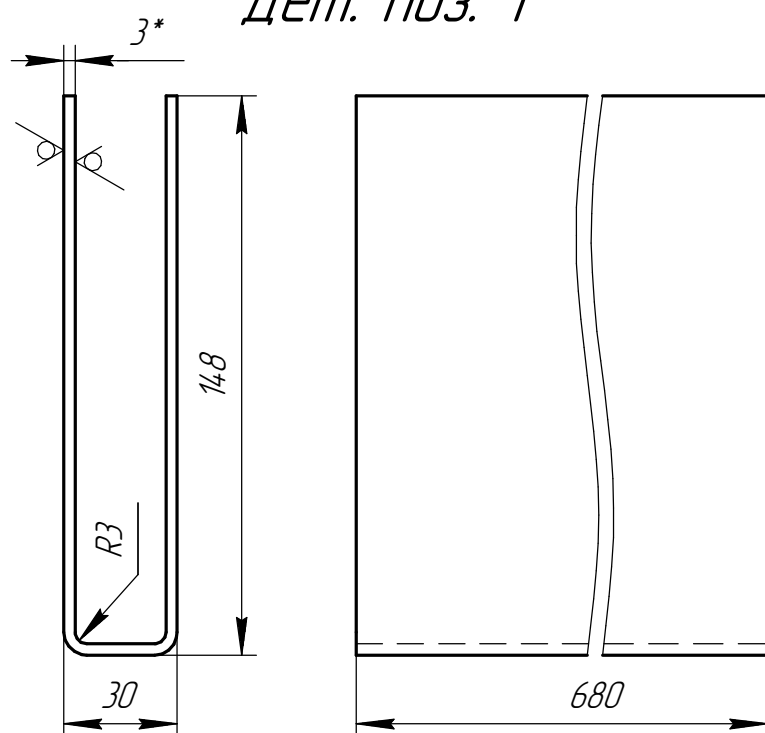


Q (1:5)

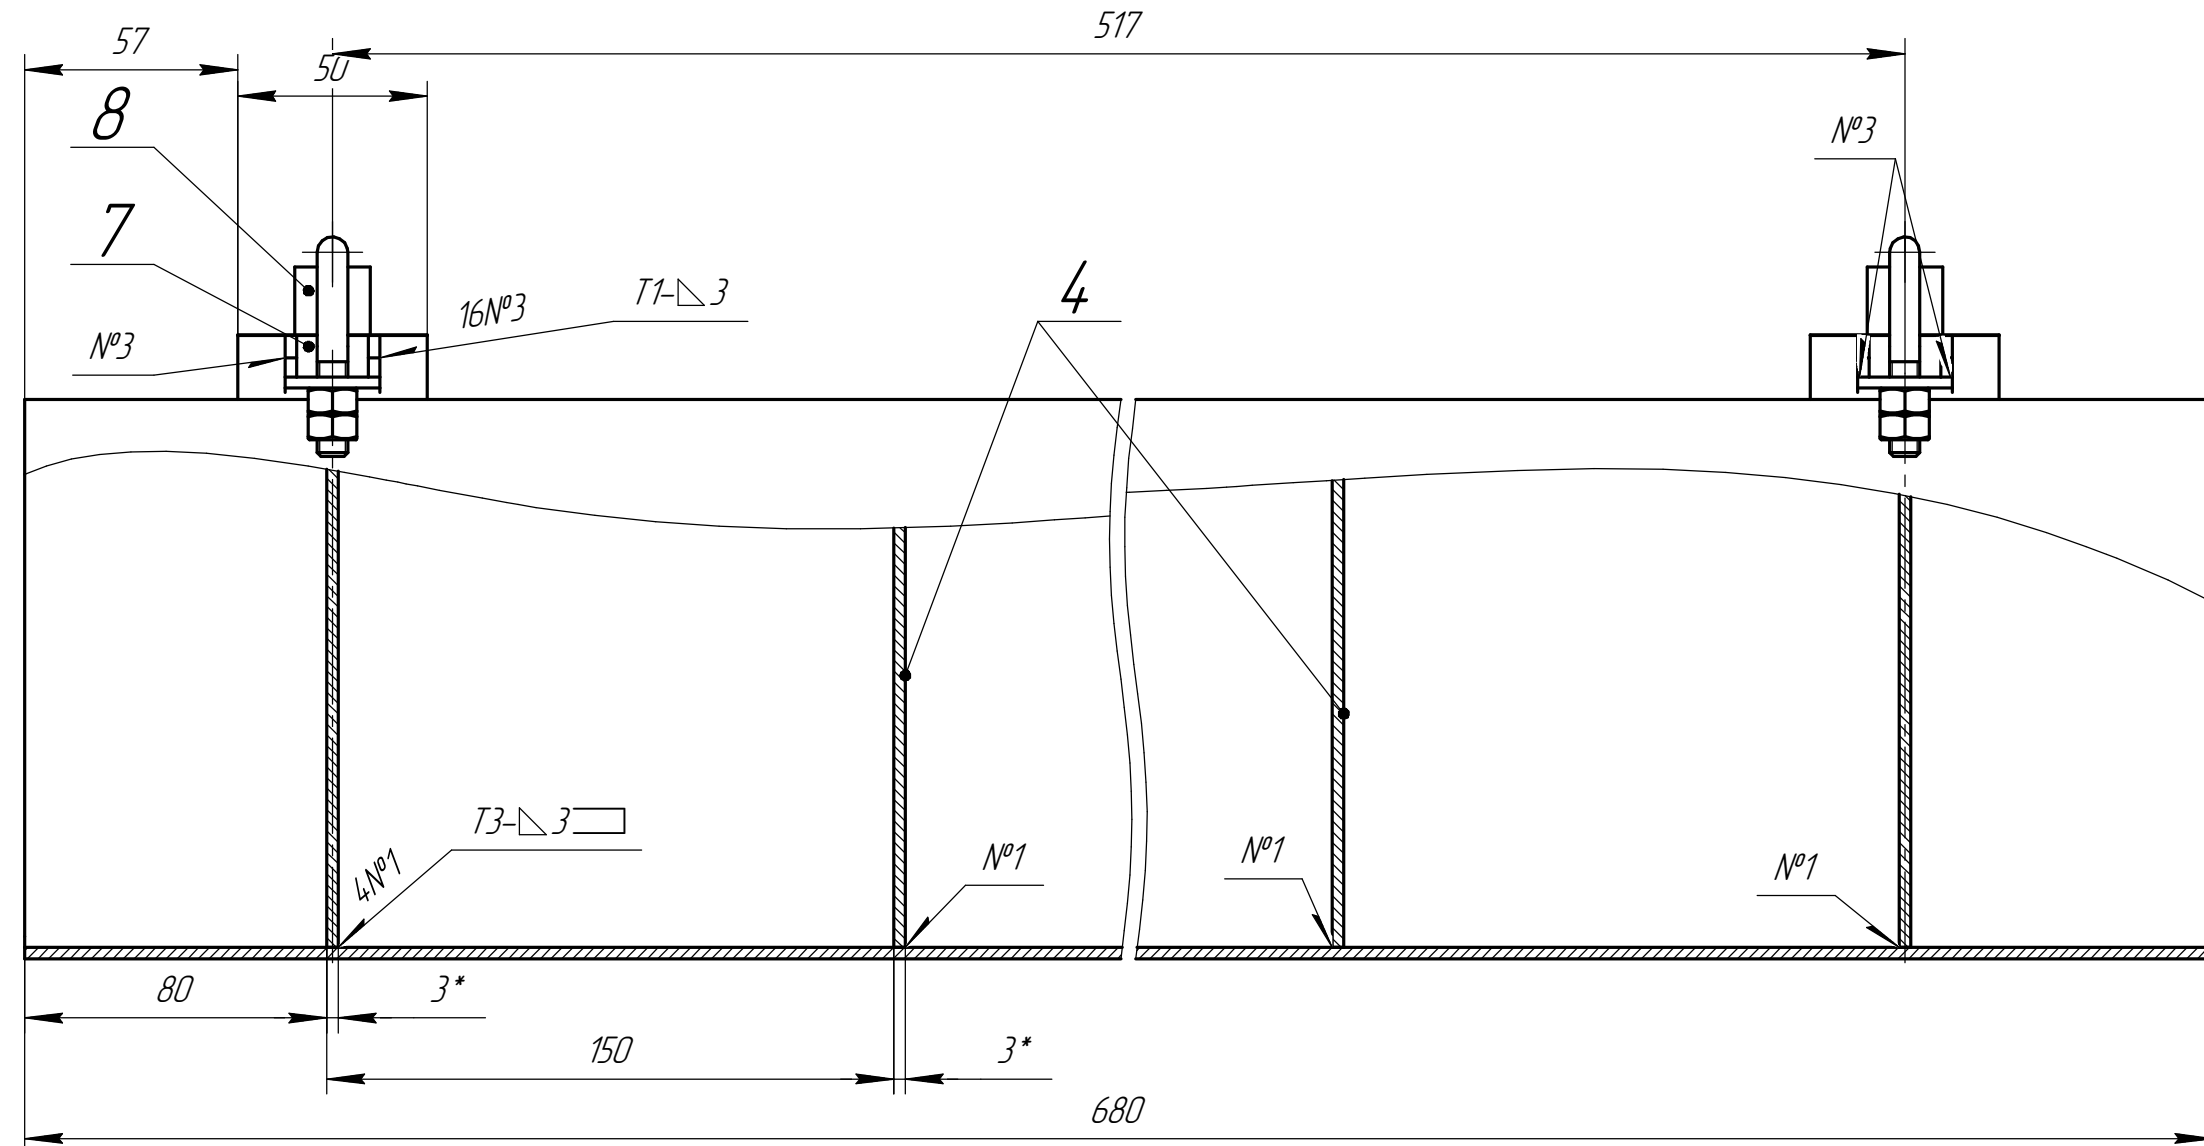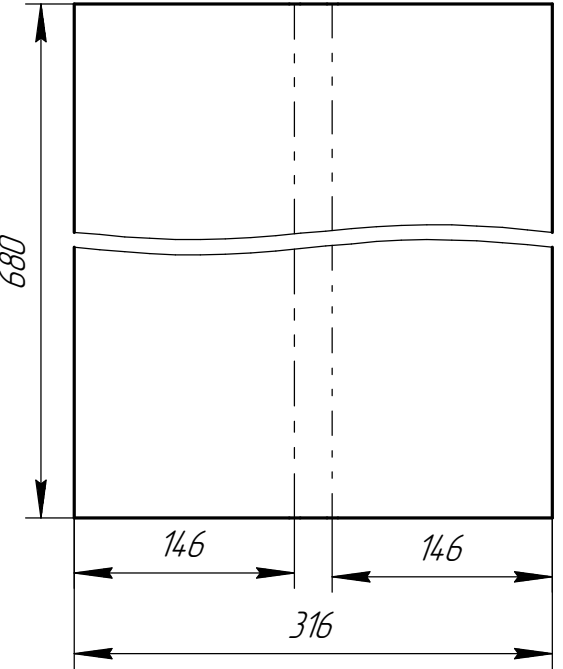


Дет. поз. 6 (1:1)

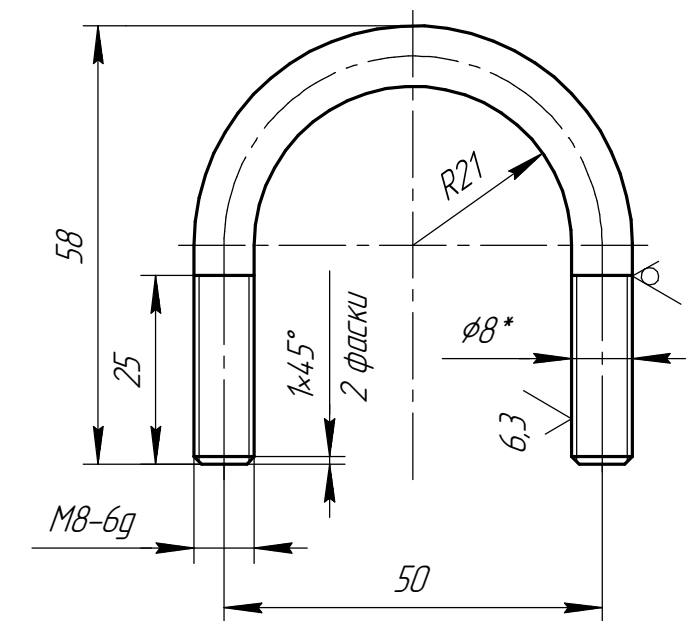



Дет. поз. 5 (2,5:1)

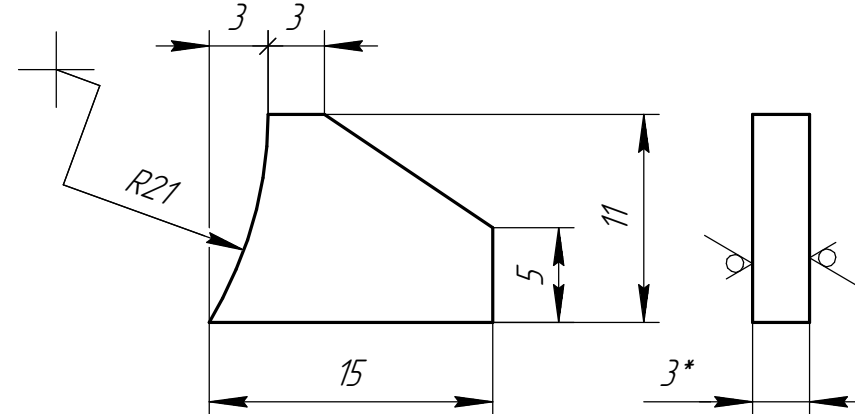


Дет. поз. 2 (1:1)

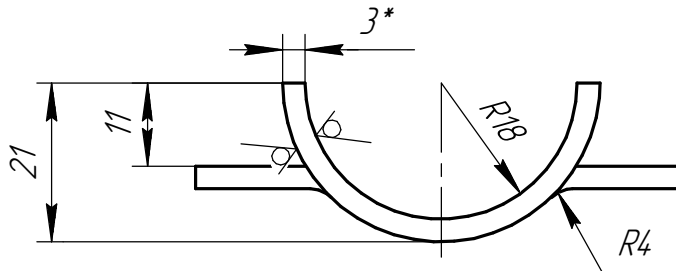


Дет. поз. 4 (1:2,5)

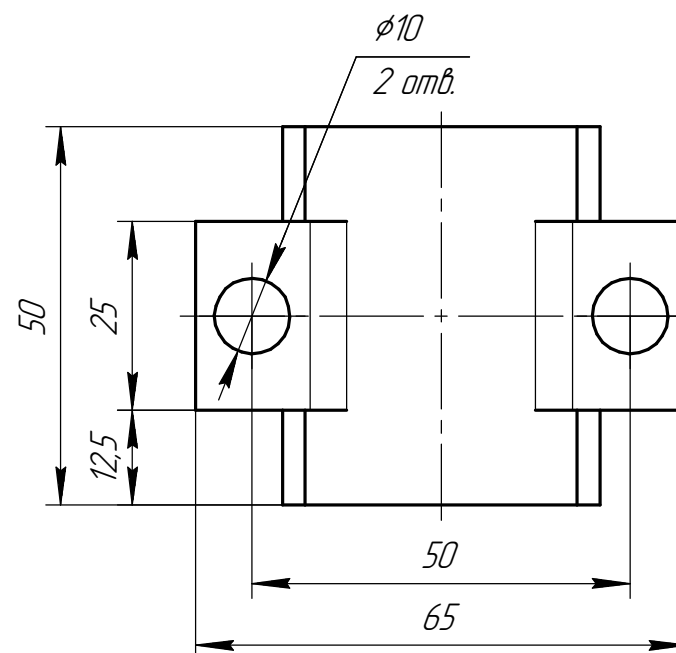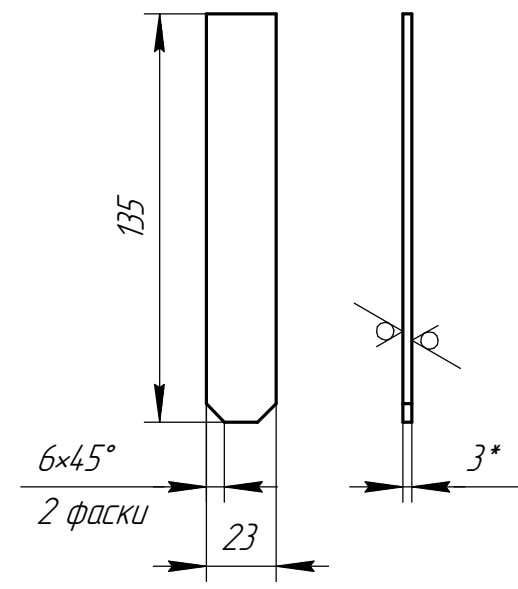

Q

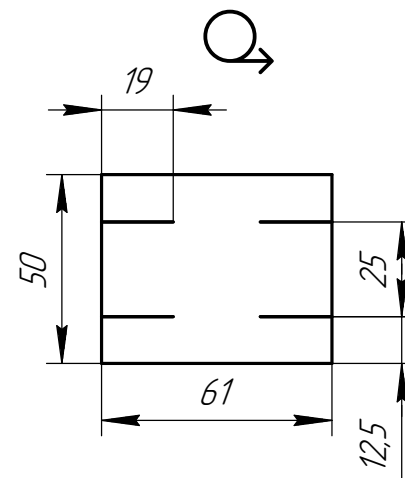

Дет. поз. 3 (1:2,5)

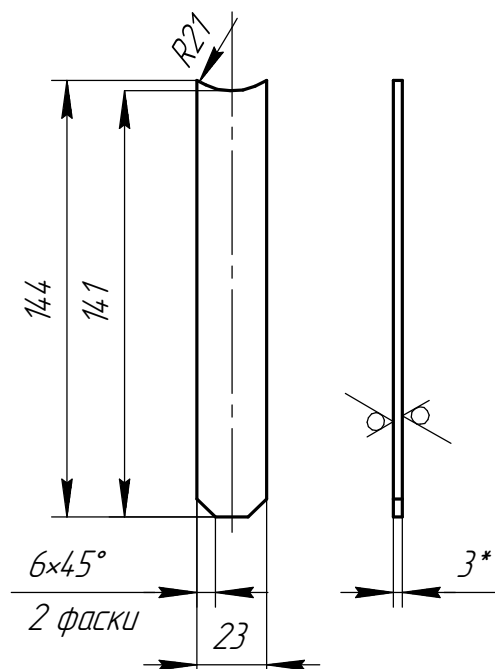

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Круг ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013;
 - Паронит ПОН ГОСТ 481-80;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14 771-76.
5. Площадь покрытия 0,6 м².
6. Основные технические требования по Серии 4.903-10, вып.5.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	680x316x3	Скоба	1	5,06 кг
2	61x50x3	Подушка	2	0,07 кг
3	144x23x3	Ребра	2	0,08 кг
4	23x135x3	Ребра	2	0,07 кг
5	15x11x3	Ребра	8	0,003 кг
6	φ8, L=136	Хомут	2	0,05 кг
7	52x50x3	Прокладка (паронит)	2	0,02 кг
8	52x20x3	Прокладка (паронит)	2	0,006 кг
9		Гайка М8-6Н5.019 ГОСТ 5915-70	8	0,005 кг

по типу НТС 62-91-44				
Опора скользящая хомутная для трубопровода Ду 20				
Лит. Масса Масштаб				
5,72 1:2				
Лист Листов 1				
ООО "ЗМК Опора" Челябинск				
Копировал Формат А2				