


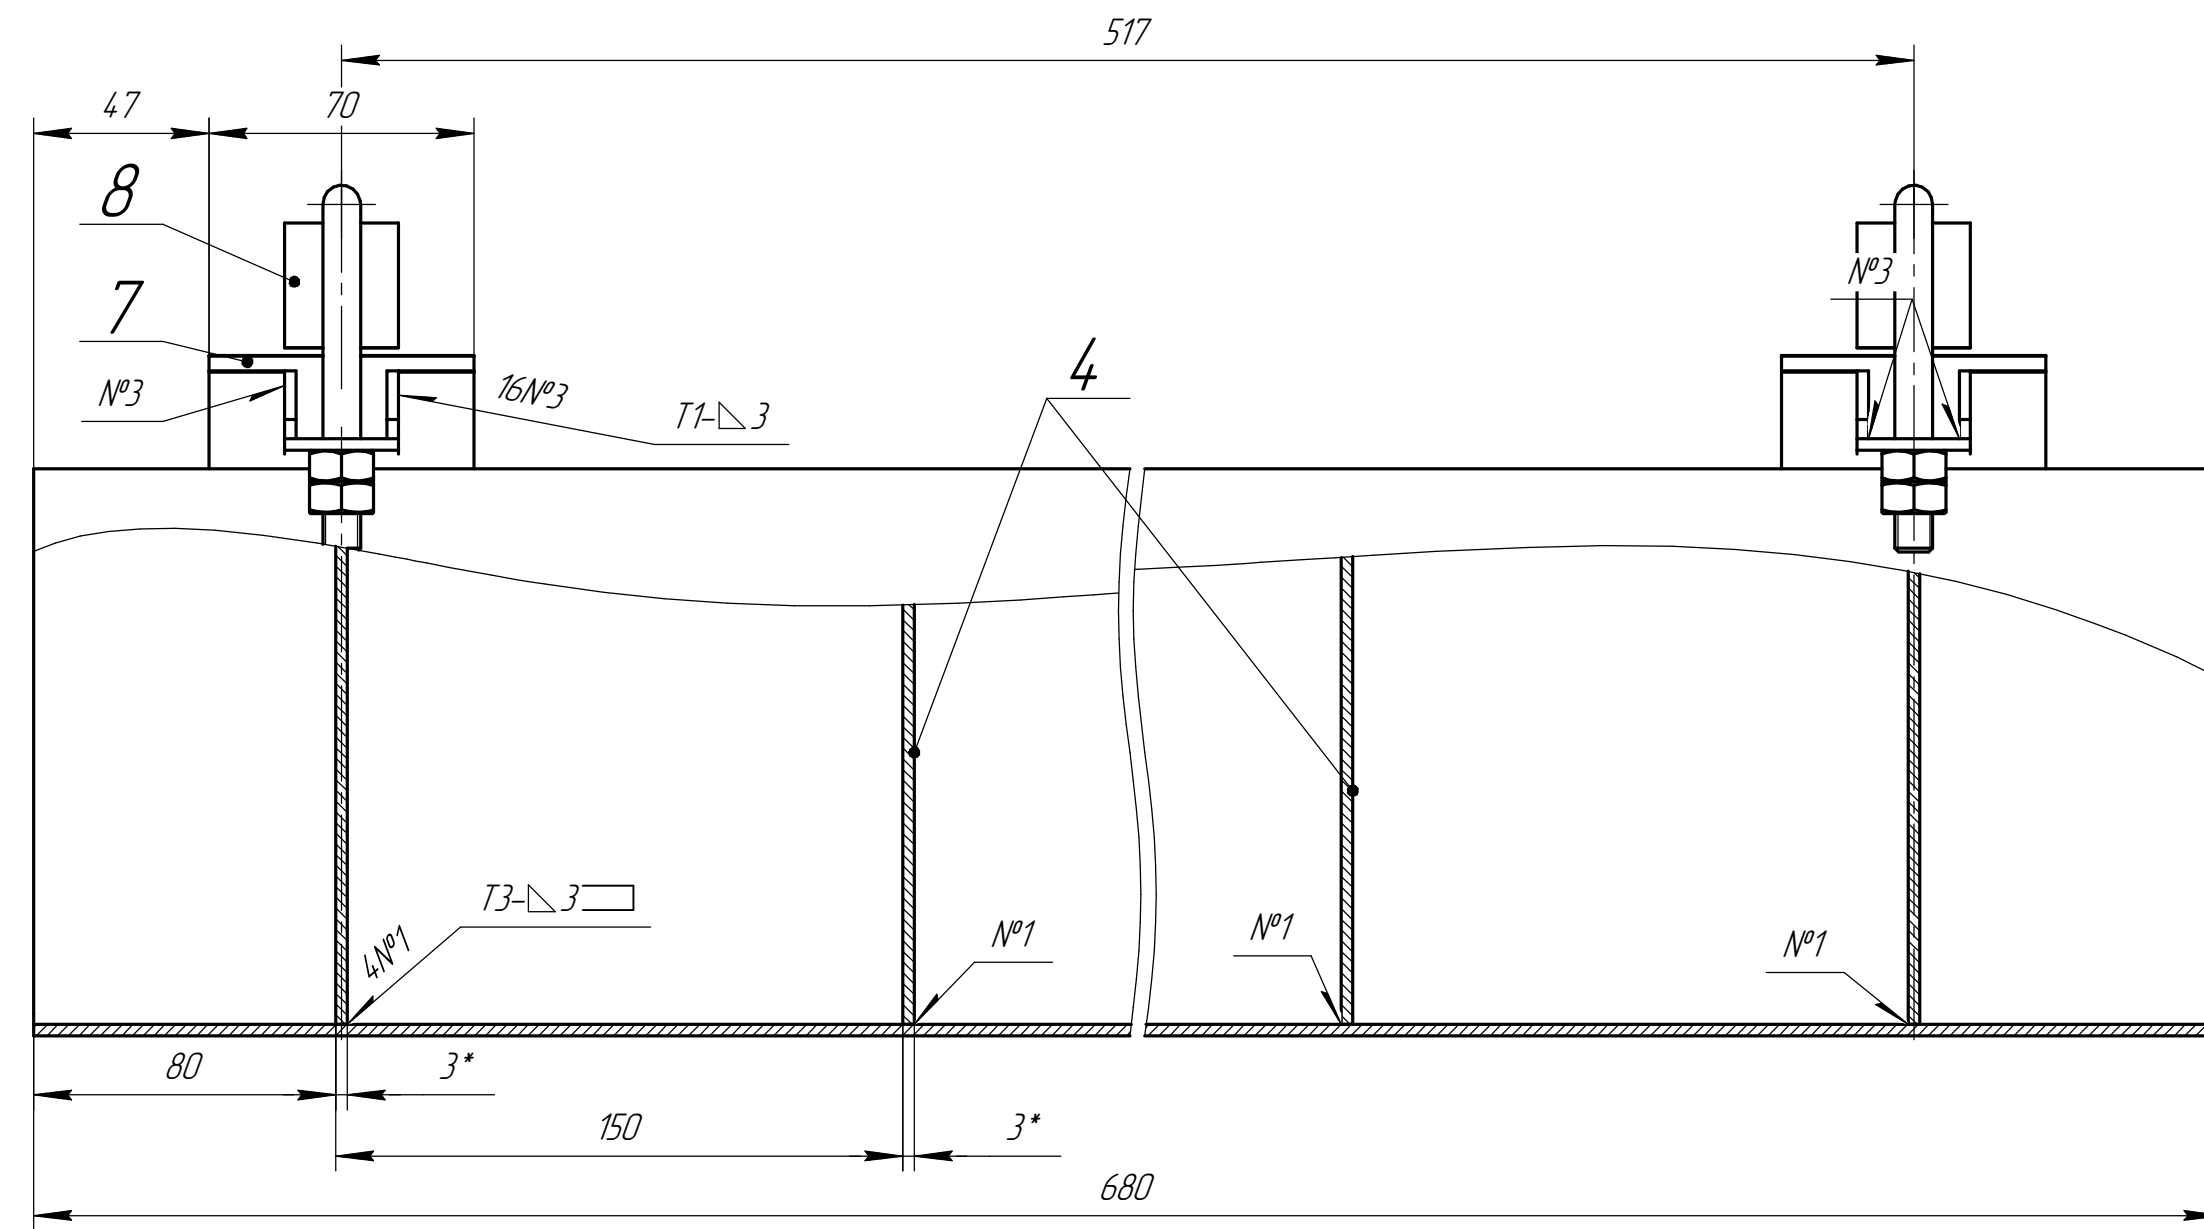


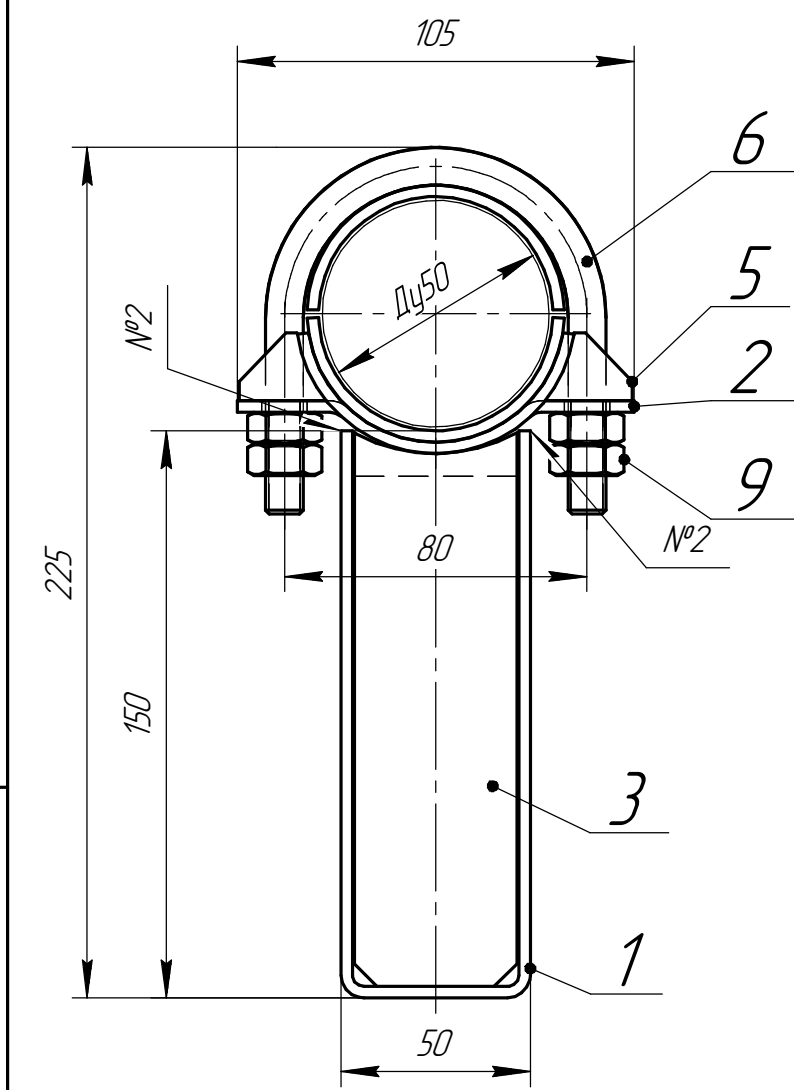


Дет. поз. 6 (1:1)

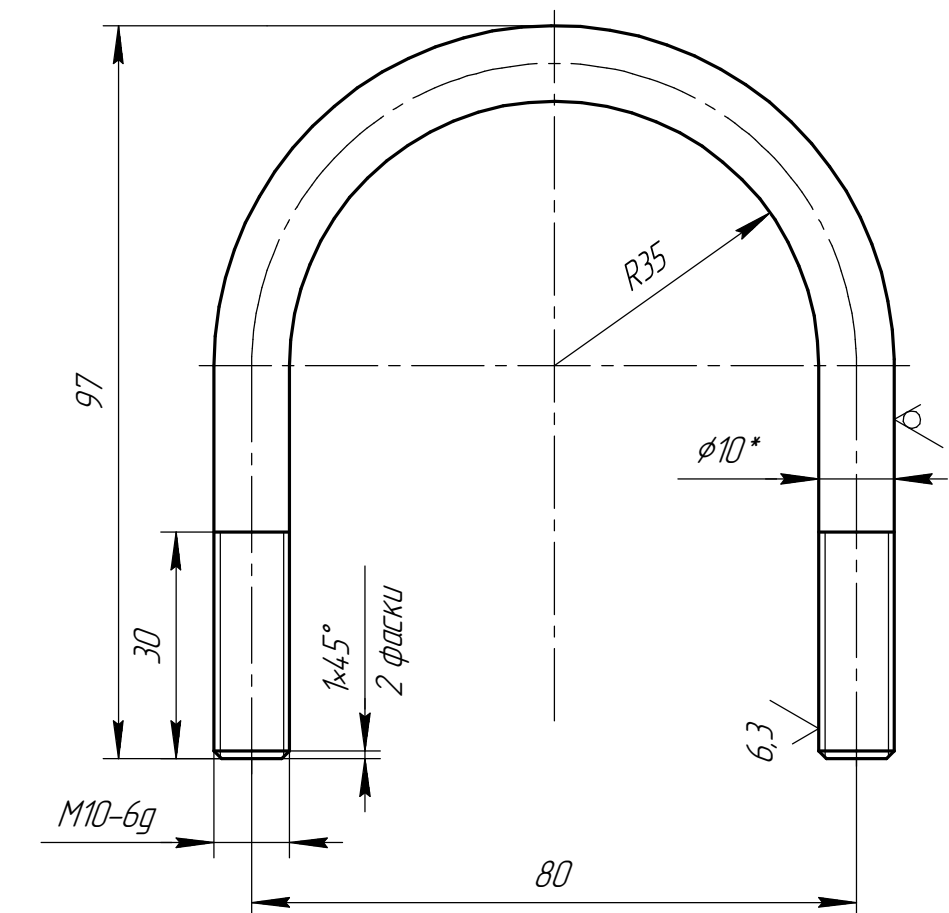


Дет. поз. 1

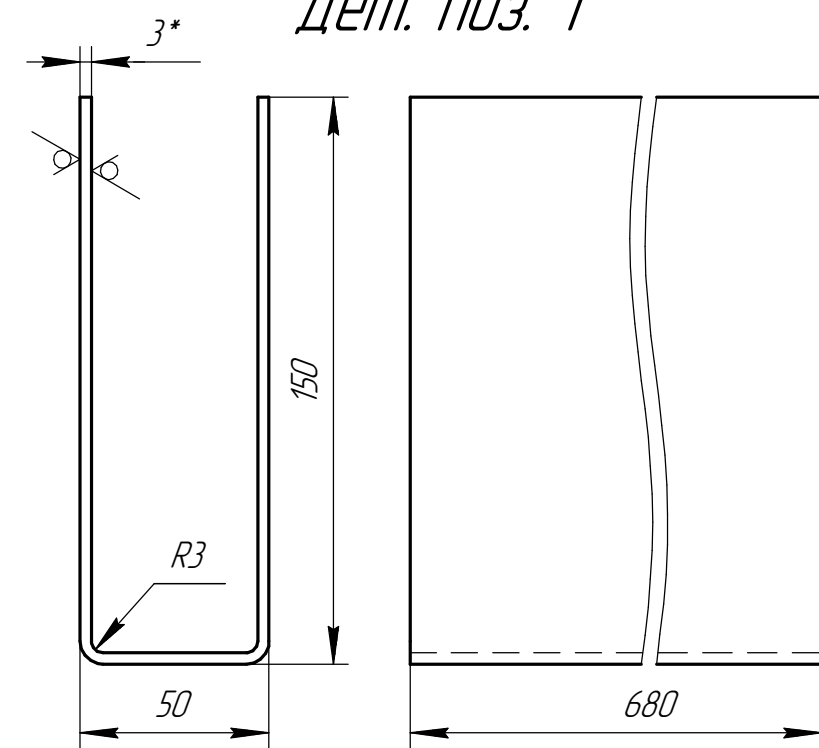


Дет. поз. 5 (2:1)

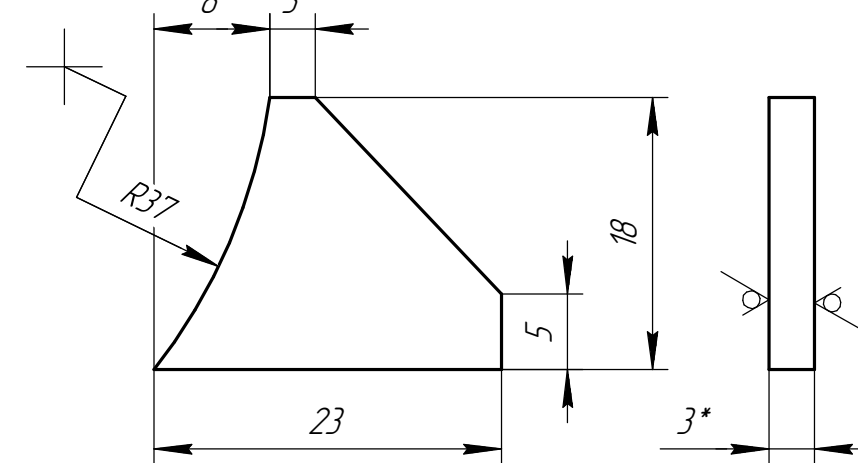


Дет. поз. 2 (1:1)

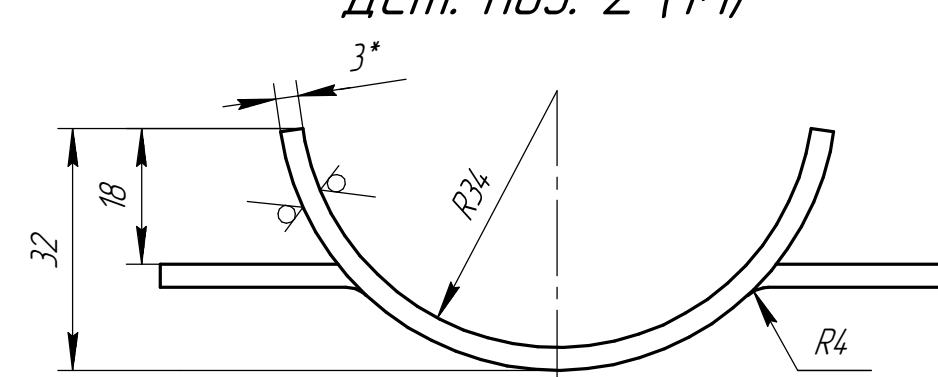




Q (1:5)

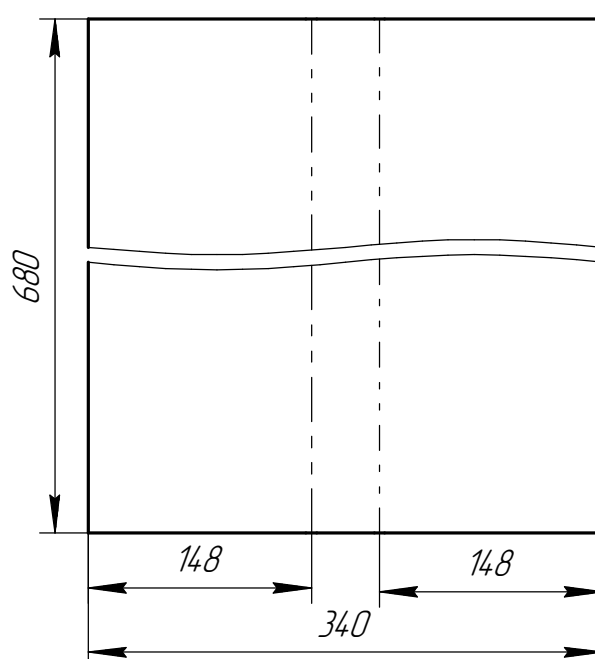

Дет. поз. 3 (1:2,5)

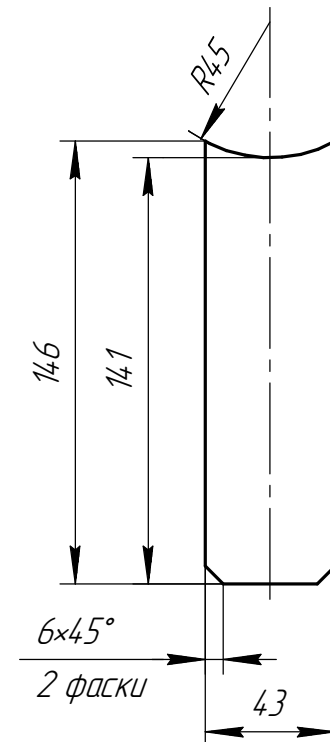

Дет. поз. 4 (1:2,5)

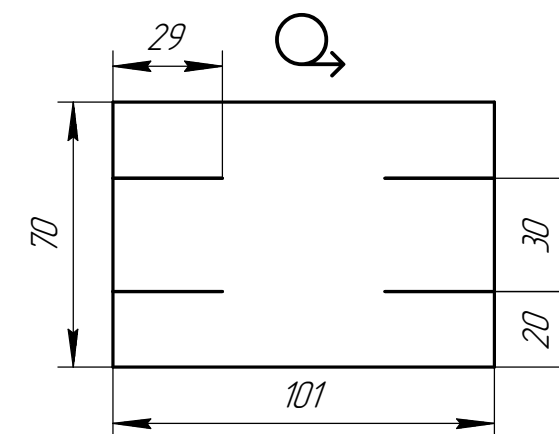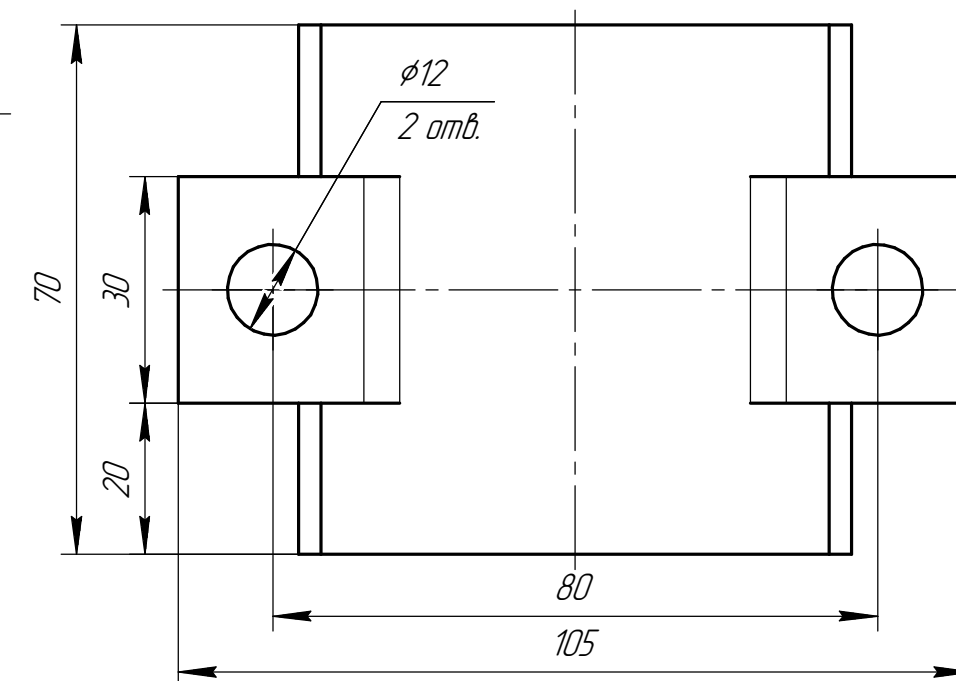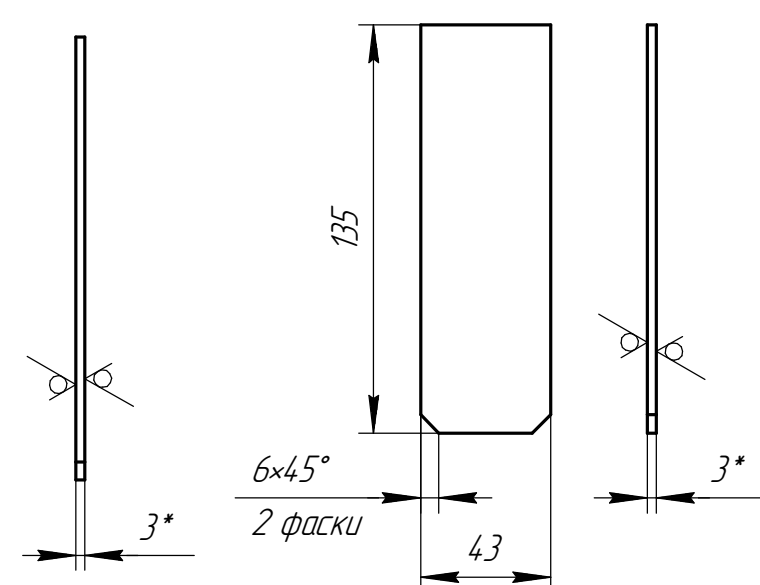

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Круг ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013;
 - Паронит ПОН ГОСТ 481-80;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Площадь покрытия 0,6 м².
6. Основные технические требования по Серии 4.903-10, вып.5.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	680x340x3	Скоба	1	5,45 кг
2	101x70x3	Подушка	2	0,17 кг
3	146x43x3	Ребра	2	0,14 кг
4	43x135x3	Ребра	2	0,14 кг
5	23x18x3	Ребра	8	0,006 кг
6	φ10, L=228	Хомут	2	0,14 кг
7	100x70x3	Прокладка (паронит)	2	0,042 кг
8	100x30x3	Прокладка (паронит)	2	0,018 кг
9		Гайка М10-6Н5.019 ГОСТ 5915-70	8	0,012 кг

по типу НТС 62-91-44				
Опора скользящая хомутковая для трубопровода Ду 50				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				
			Лист	Листов
			6,89	1
			ООО "ЗМК Опора" Челябинск	
			Формат А2	