


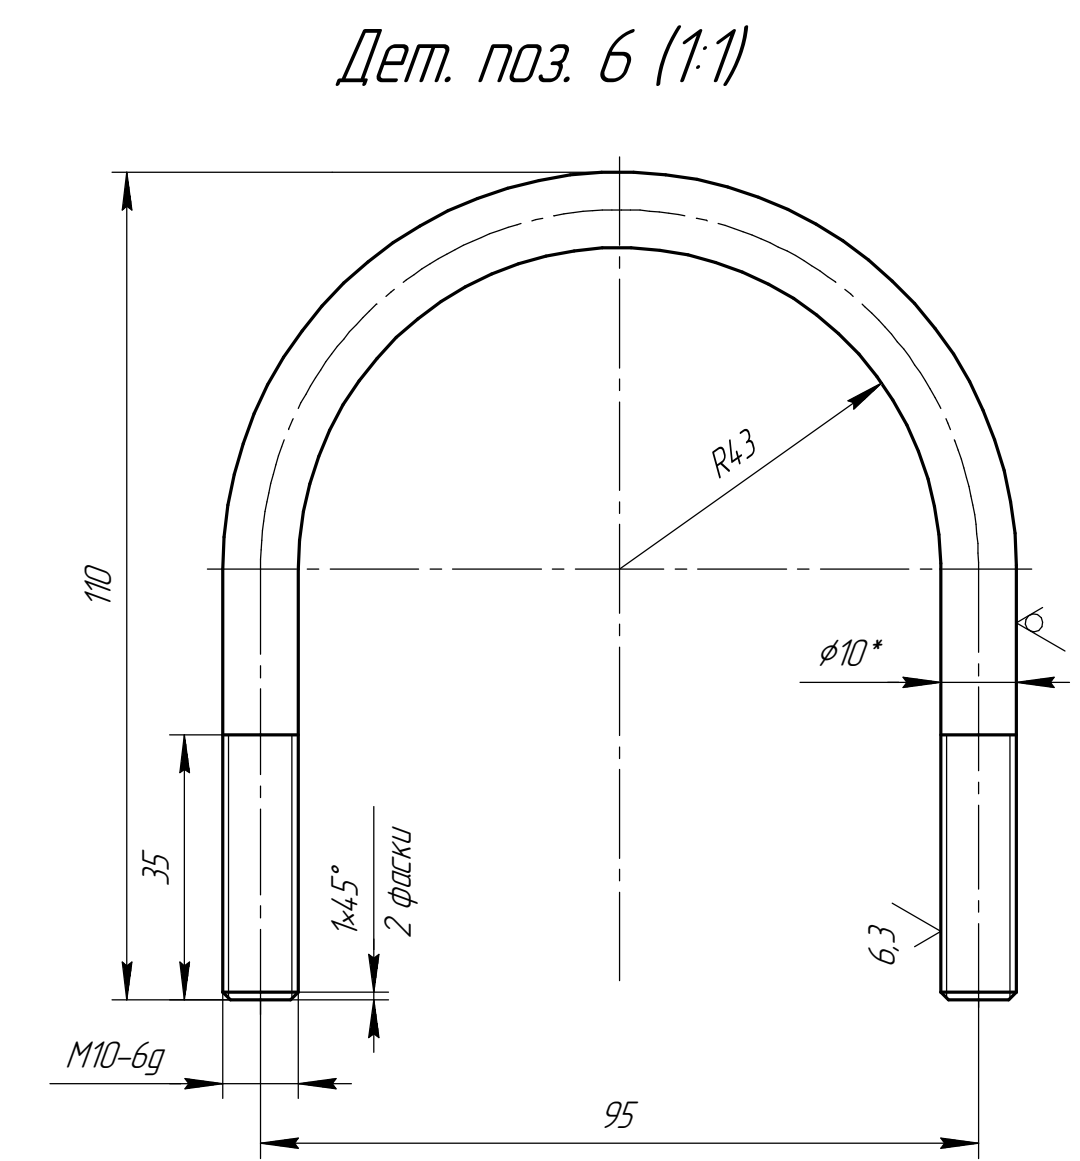
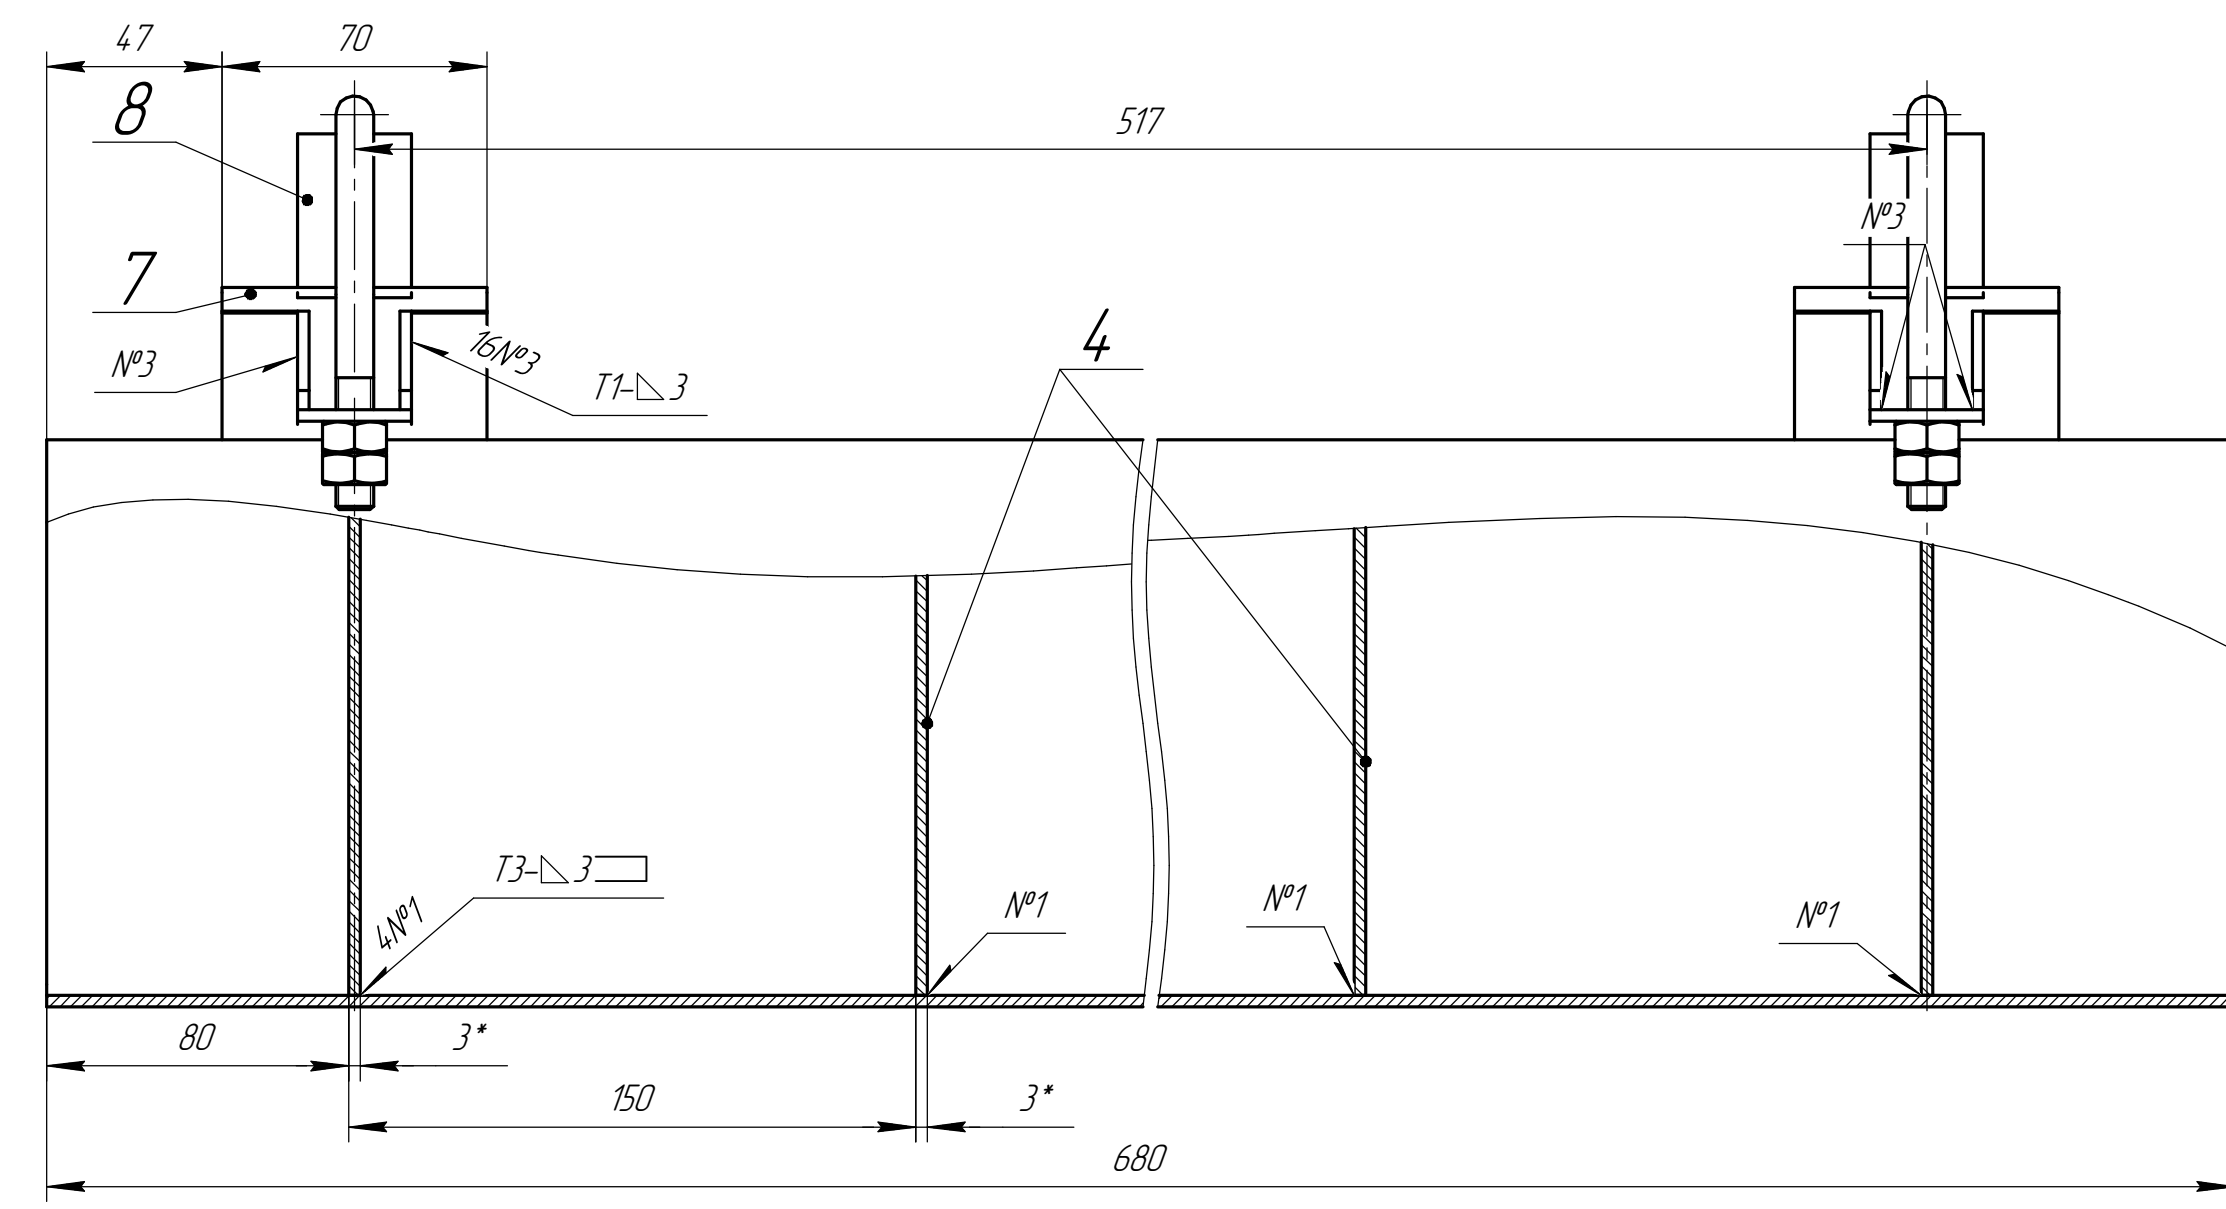


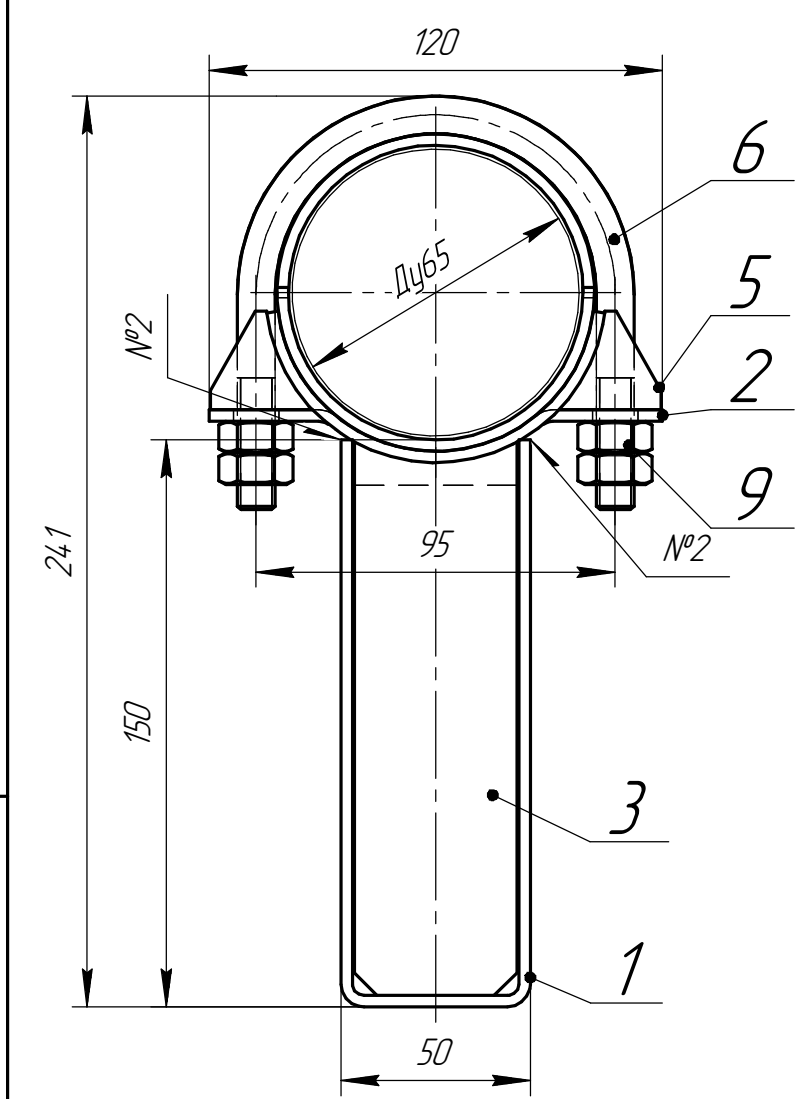


Дет. поз. 1

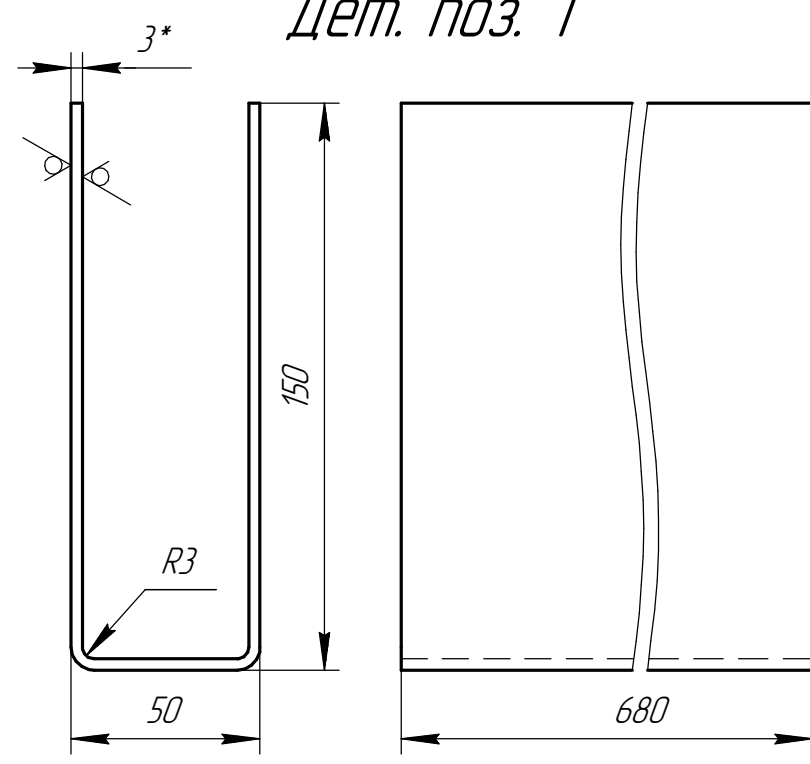


Дет. поз. 5 (2:1)

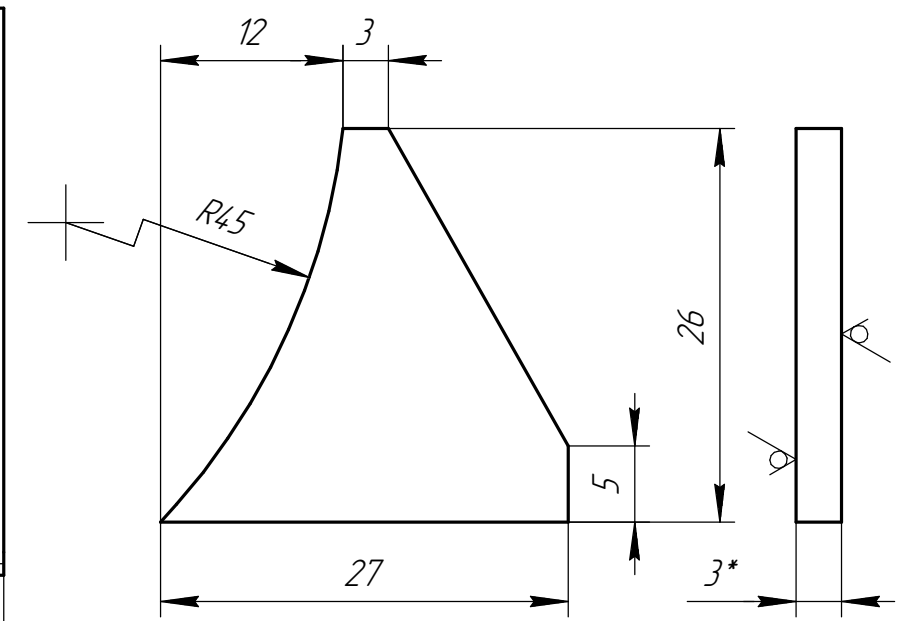


Дет. поз. 2 (1:1)

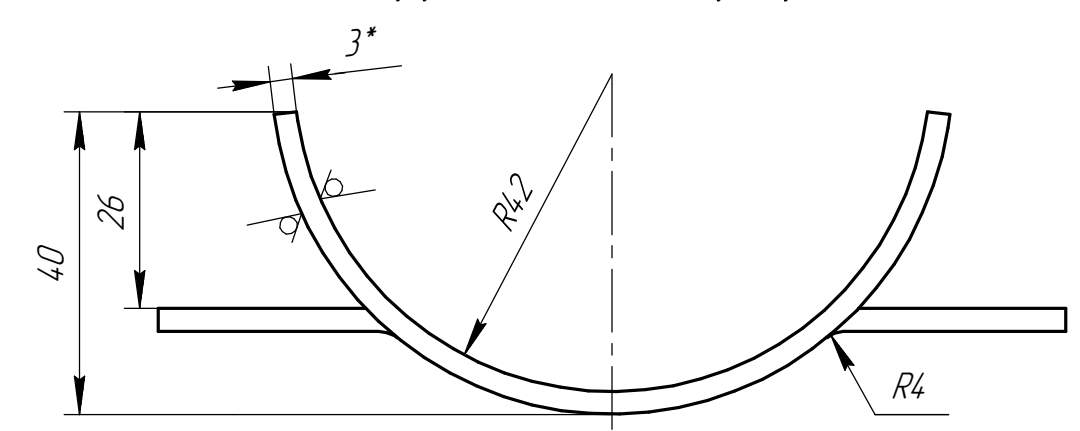




Q (1:5)

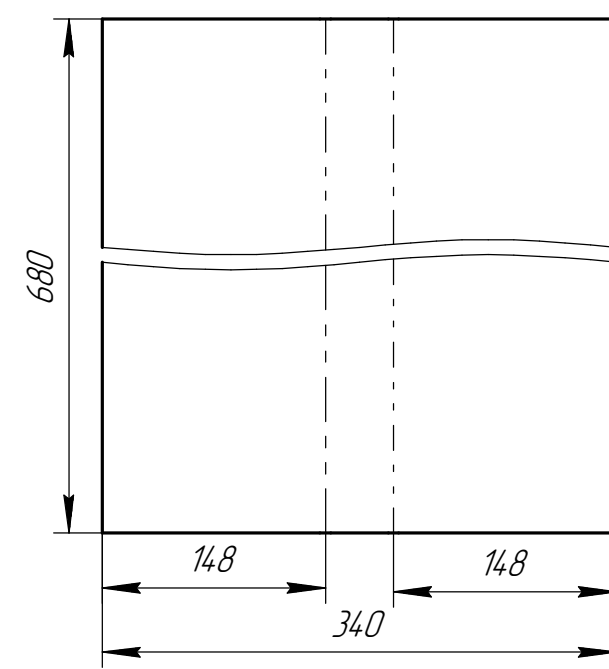

Дет. поз. 3 (1:2,5)

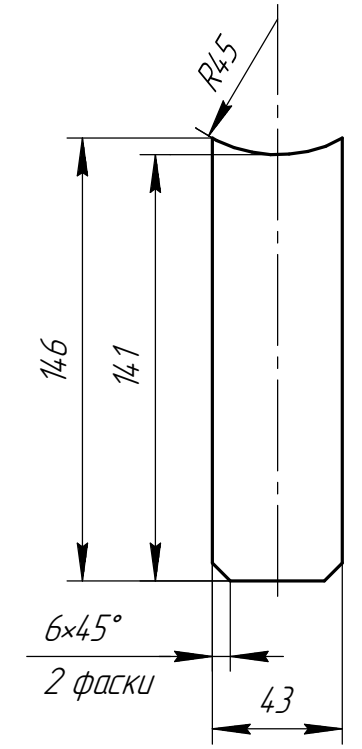

Дет. поз. 4 (1:2,5)

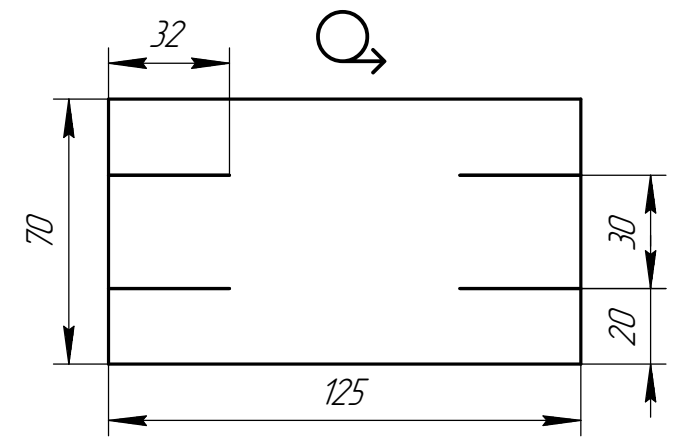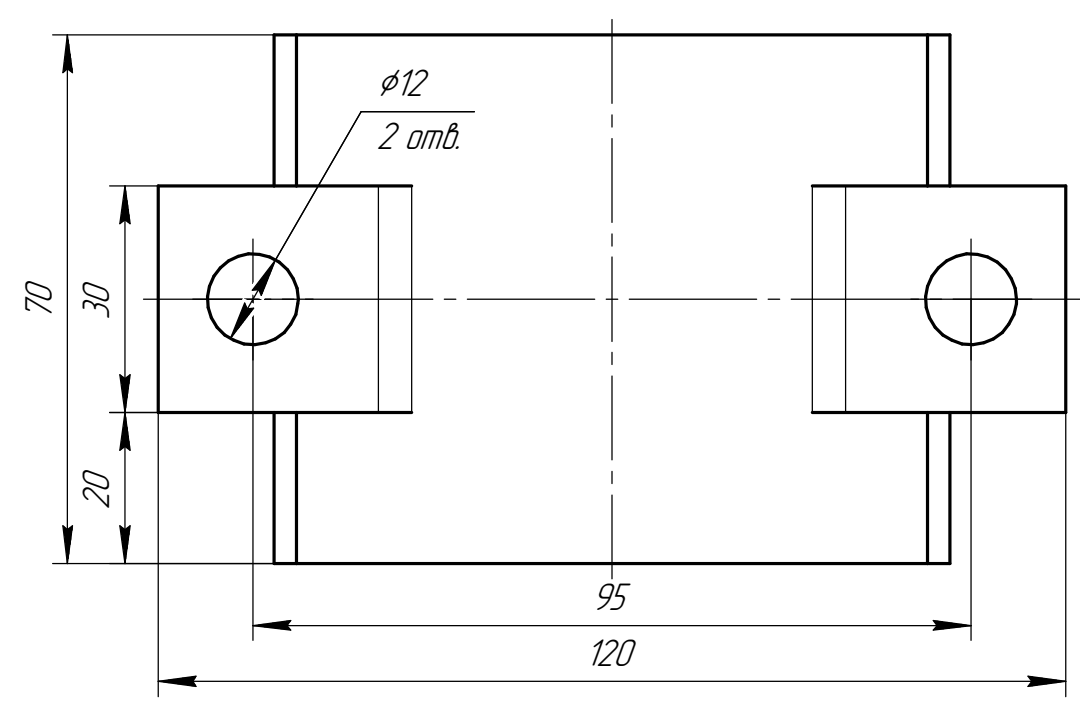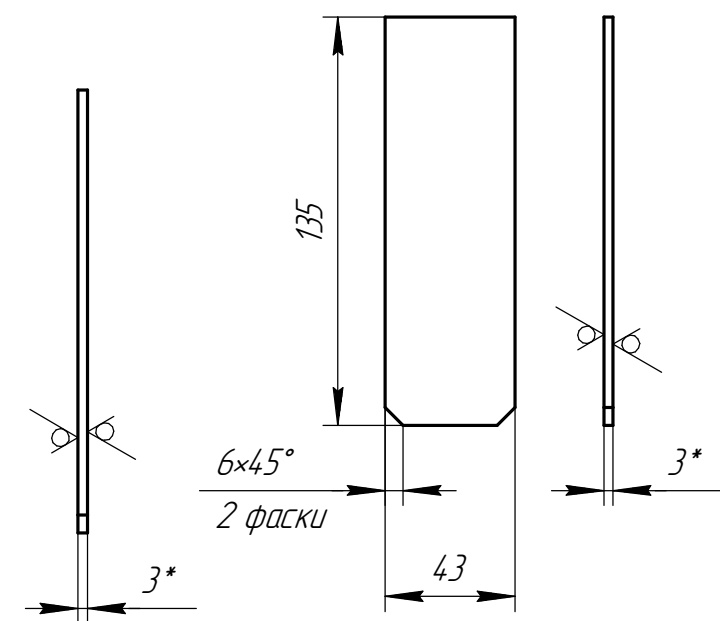

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Круг ГОСТ 2590-2006, 20 ГОСТ 1050-2013;
 - Паронит ПОН ГОСТ 481-80;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Площадь покрытия 0,6 м².
6. Основные технические требования по Серии 4.903-10, вып.5.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	680x340x3	Скоба	1	5,45 кг
2	125x70x3	Подушка	2	0,2 кг
3	146x43x3	Ребра	2	0,14 кг
4	43x135x3	Ребра	2	0,13 кг
5	27x26x3	Ребра	8	0,01 кг
6	φ10, L=262	Хомут	2	0,16 кг
7	130x70x3	Прокладка (паронит)	2	0,05 кг
8	130x30x3	Прокладка (паронит)	2	0,02 кг
9		Гайка М10-6Н5.019 ГОСТ 5915-70	8	0,012 кг

по типу НТС 62-91-44

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора скользящая хомутовая для трубопровода Ду 65	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							7,06	1:2
Пров.						Лист	Листов	1
Т.контр.						ООО "ЗМК Опора" Челябинск		
Н.контр.						Формат А2		
Утв.						Копировал		