


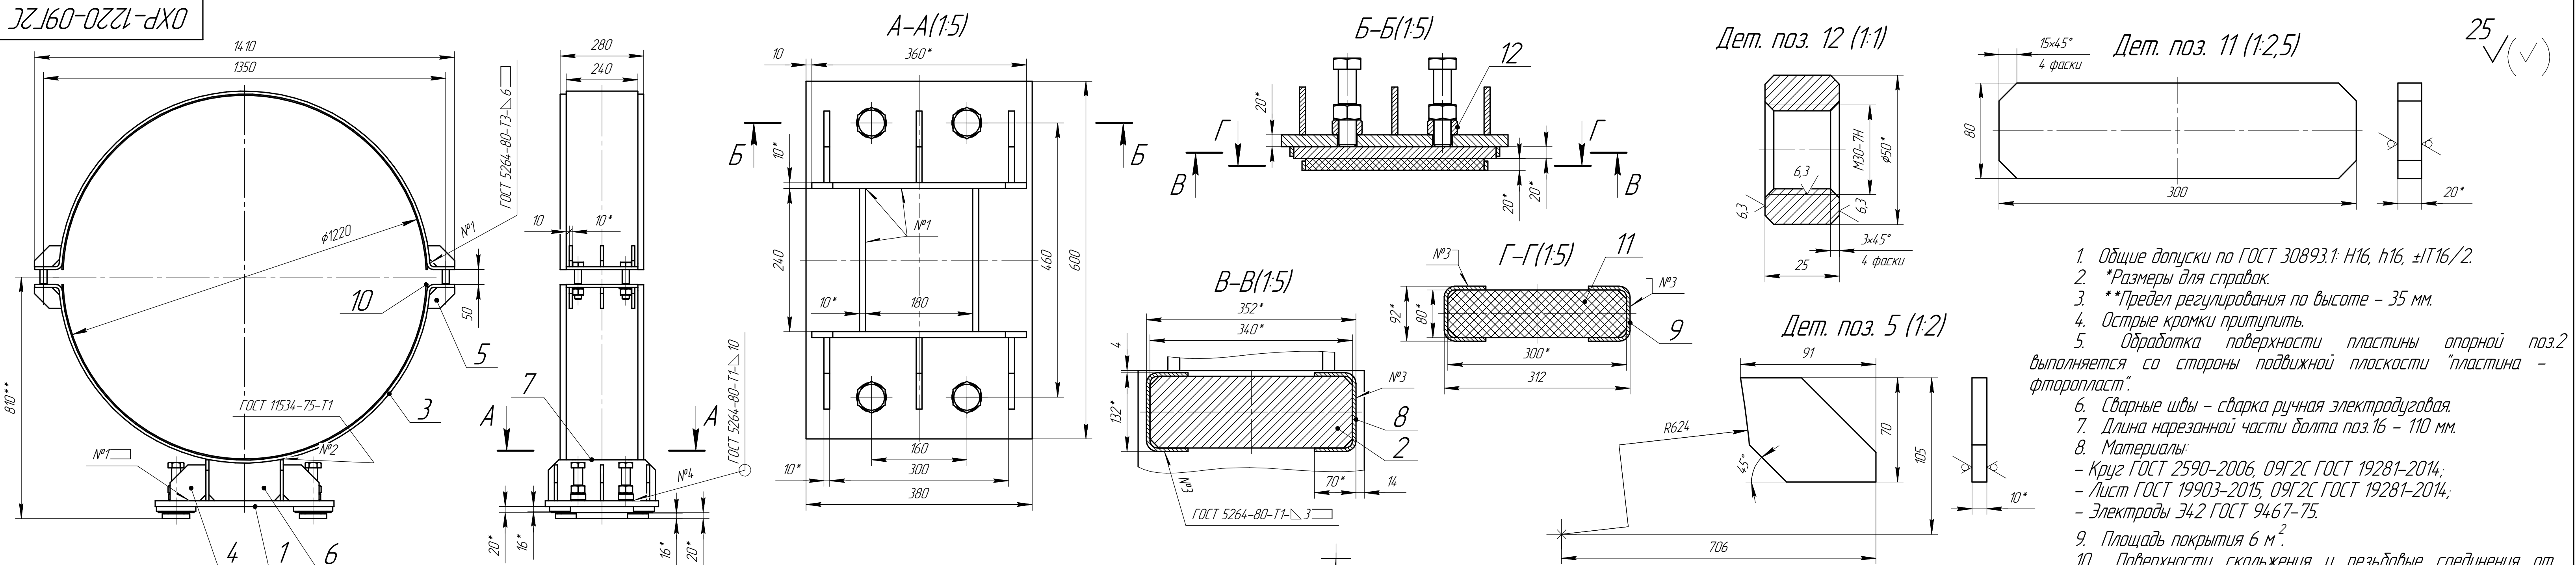

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H16, h16, ±IT16/2.
- *Размеры для справок.
- **Предел регулирования по высоте – 35 мм.
- Острые кромки притупить.
- Обработка поверхности пластины опорной поз.2 выполняется со стороны подвижной плоскости "пластина – фторопласт".
- Сварные швы – сварка ручная электродуговая.
- Длина нарезанной части долта поз.16 – 110 мм.
- Материалы:
 - Круг ГОСТ 2590-2006, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Электроды Э42 ГОСТ 9467-75.
- Площадь покрытия 6 м².
- Поверхности скольжения и резьбовые соединения от покрытия предохранить и покрыть консистентной смазкой.
- Опора устанавливается первоначально без зазоров. В период эксплуатации зазор выбирается отжимными долтами поз.16.
- Основные технические требования по 4508-АТК-ОХР.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	600х380х20	Плита	1	35,3 кг
2	340х120х20	Пластина опорная	2	6,34 кг
3	2039х240х10	Полухомут	2	38,41 кг
4	120х120х10	Ребро	6	0,97 кг
5	91х70х10	Ребро	12	0,35 кг
6	138х240х10	Ребро	2	2,42 кг
7	360х137х10	Ребро	2	3,78 кг
8	245х16х6	Скоба	4	0,19 кг
9	205х16х6	Скоба	4	0,16 кг
10	1870х280х4	Пракладка (фторопласт)	2	4,61 кг
11	300х80х20	Пластина (фторопласт)	2	1,04 кг
12	φ50х25	Банка	4	0,26 кг
13	Болт М24х110.88.019 ГОСТ 7798-70		4	0,51 кг
14	Гайка М24.5.019 ГОСТ 5915-70		4	0,12 кг
15	Шайба С.24.02.Сп3.019 ГОСТ 11371-78		4	0,03 кг
16	Болт М30х120.88.019 ГОСТ 7798-70		4	0,97 кг
17	Гайка М30.5.019 ГОСТ 5915-70		4	0,24 кг

				ОХР-1220-09Г2С		
				Опора подвижная хомутовая		
				Лит.	Масса	Масштаб
					168,4	1:10
				Лист	Листов	1