




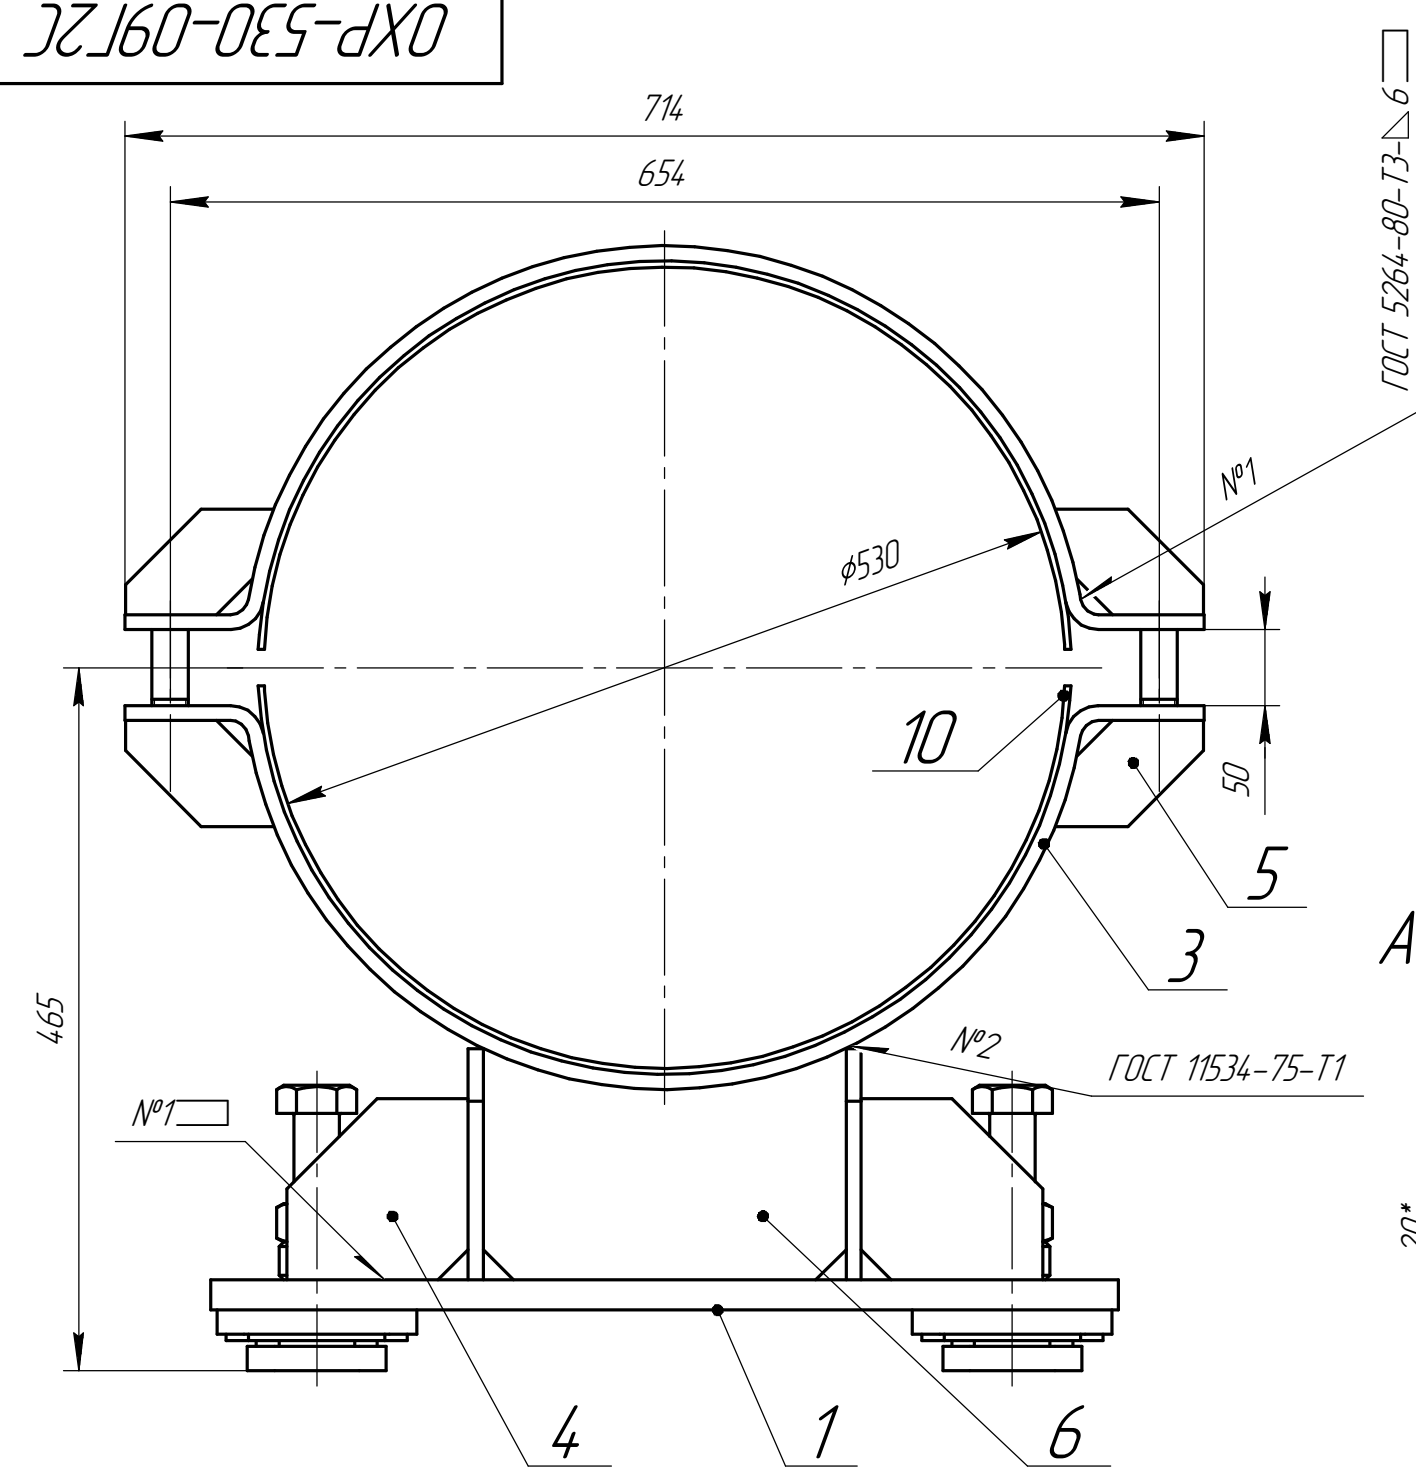


Дет. поз. 3

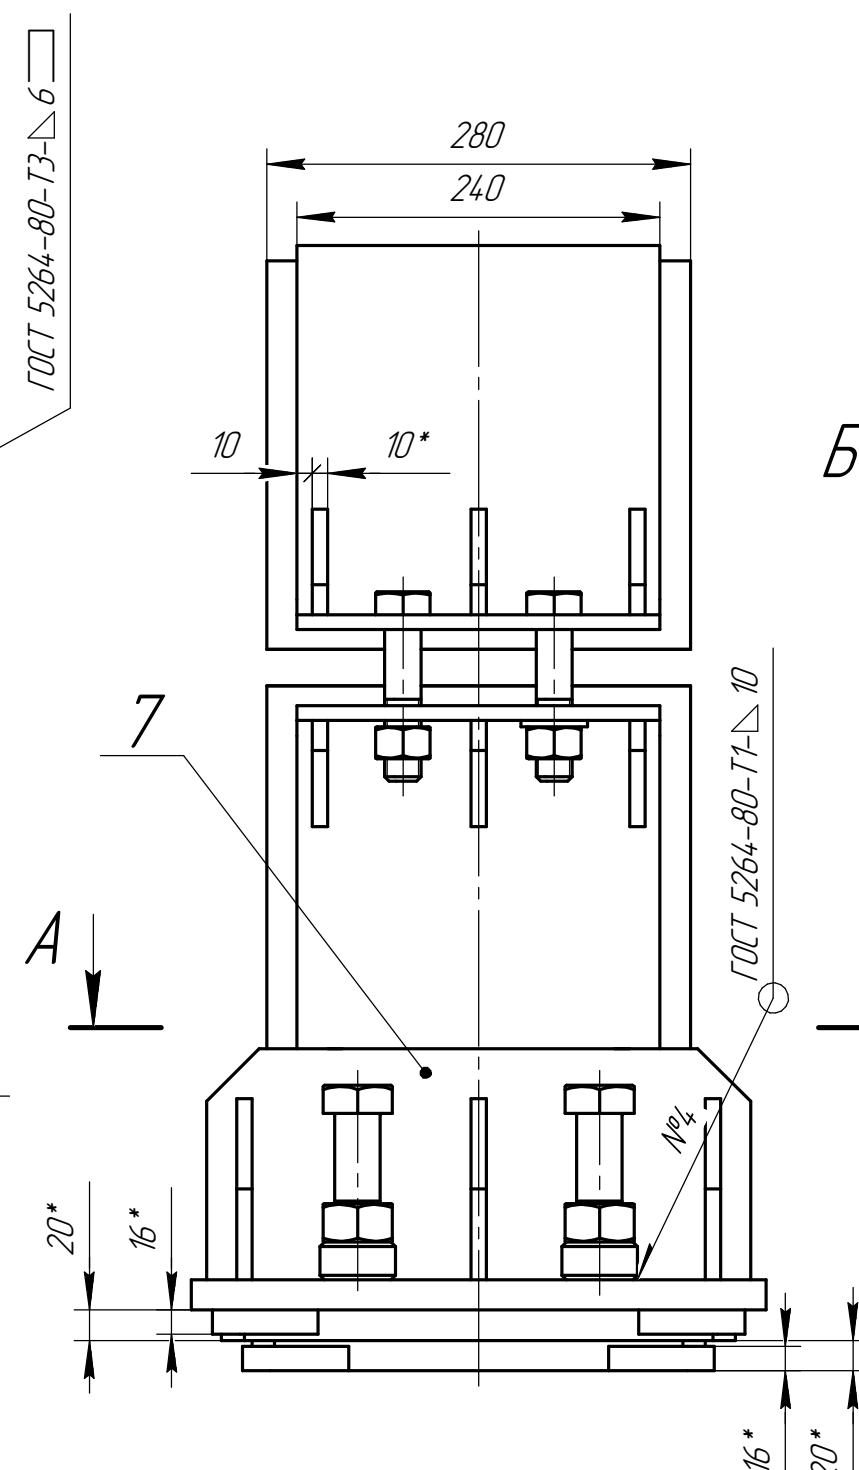



Дет. поз. 7 (1:4)

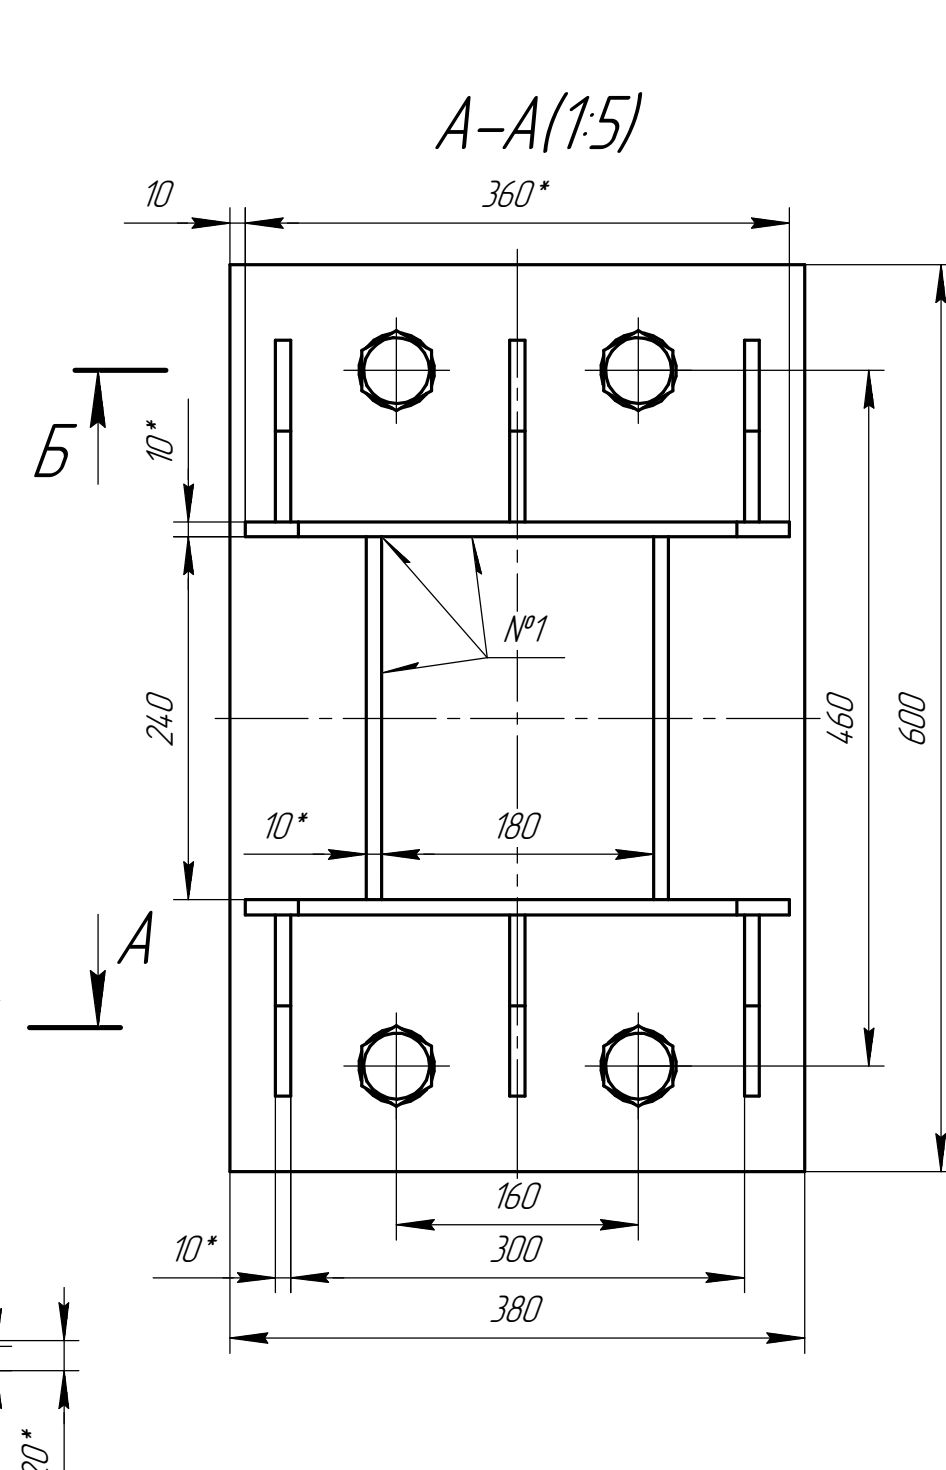

Дет. поз. 1 (1:10)

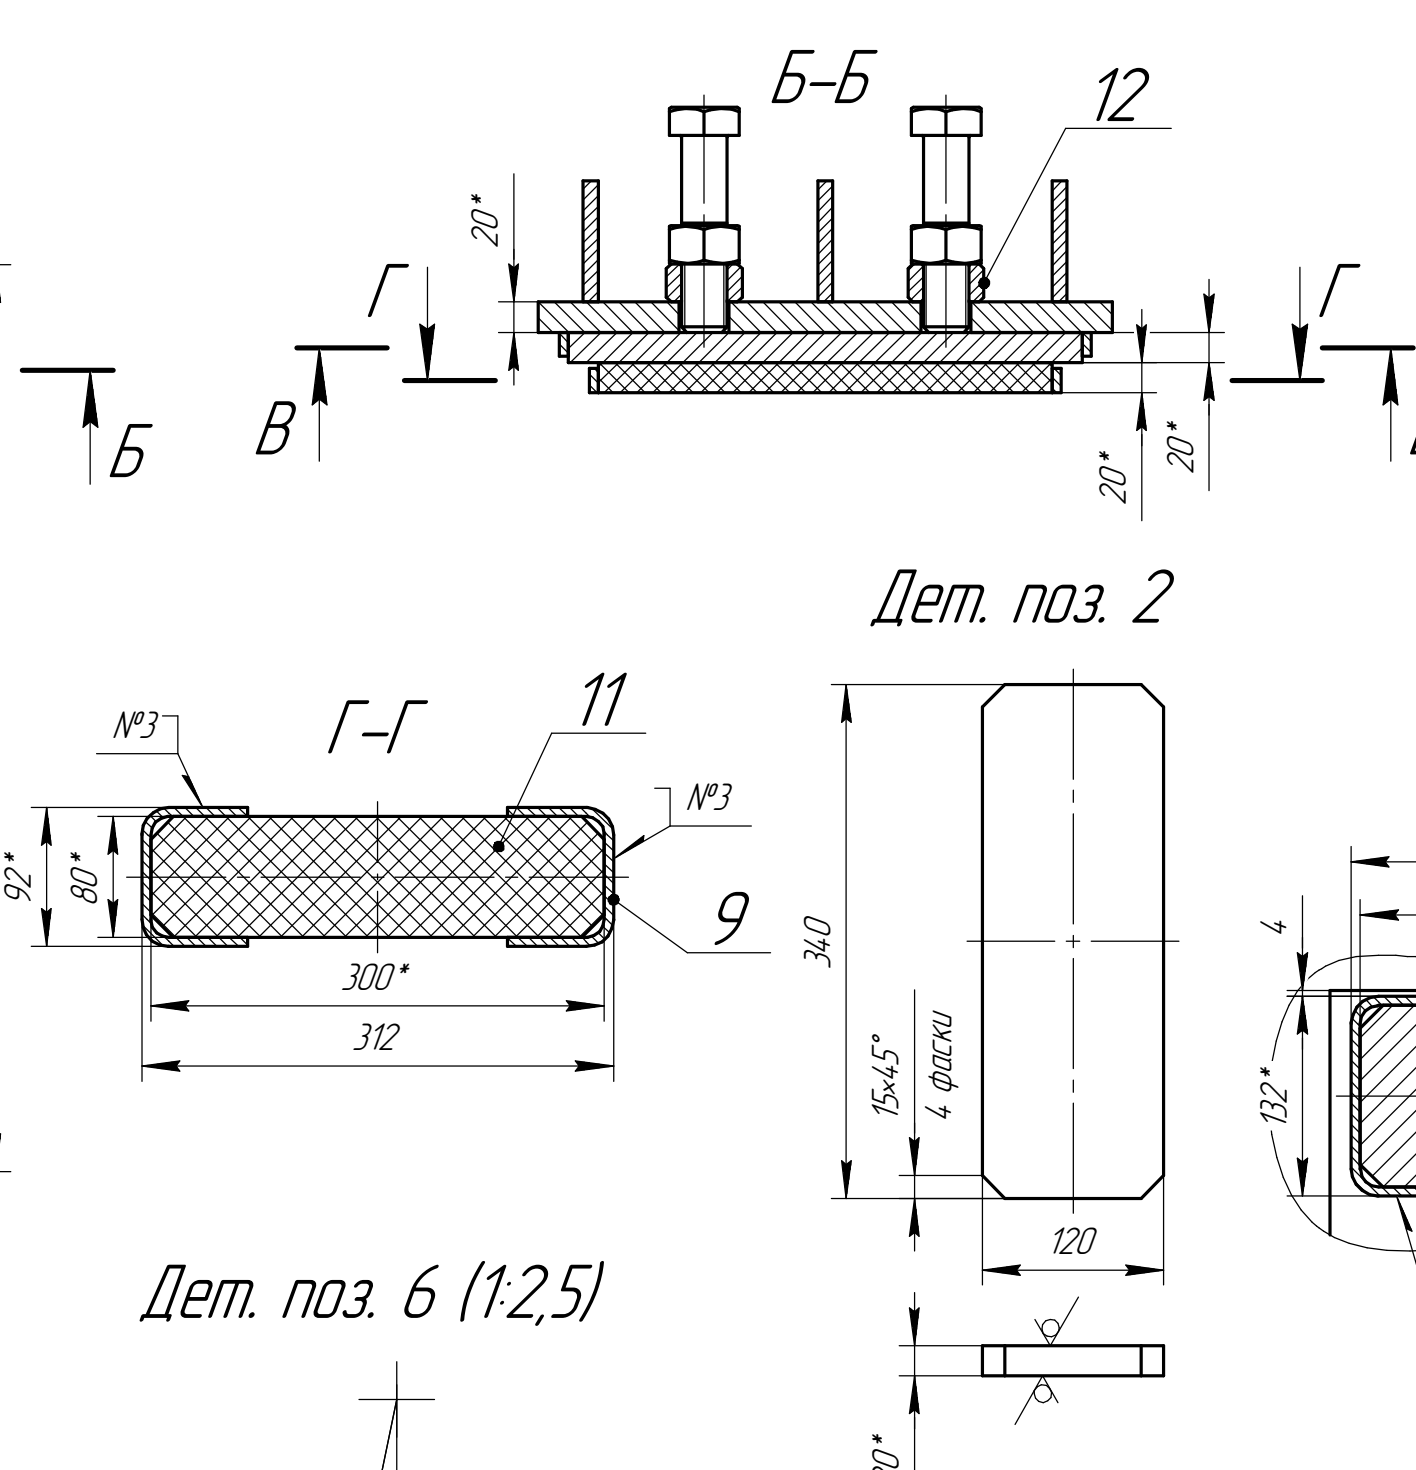

Дет. поз. 6 (1:2,5)

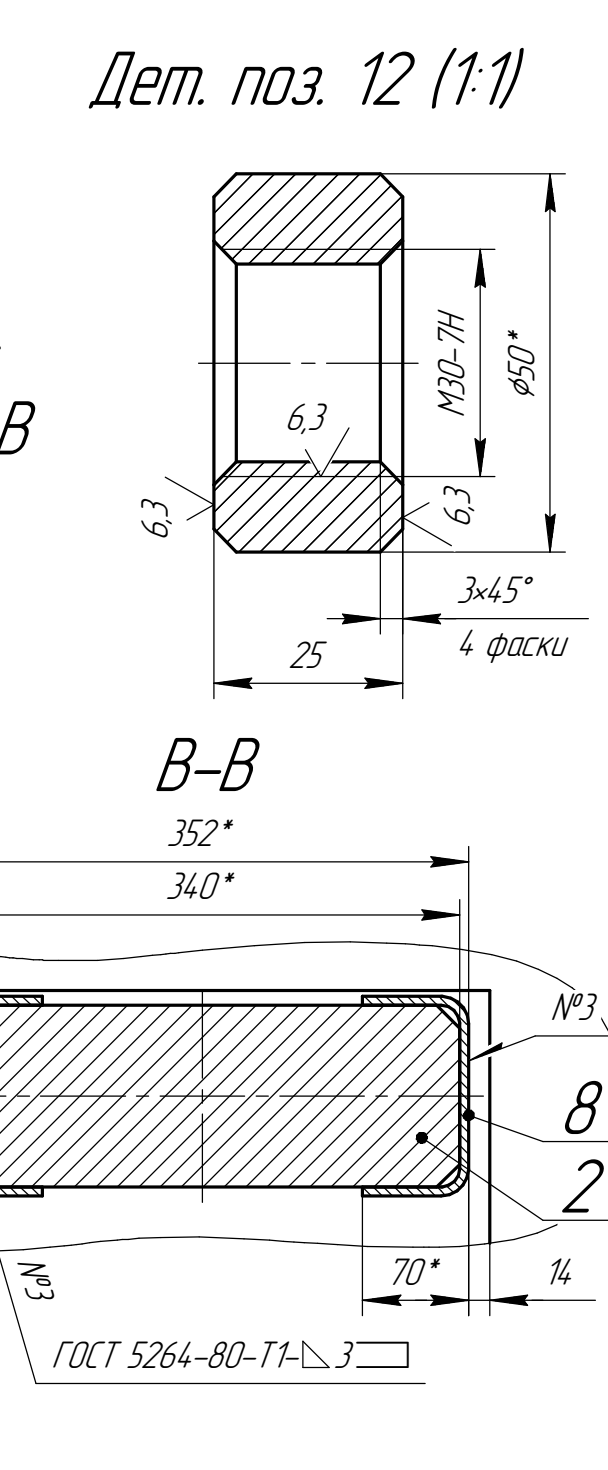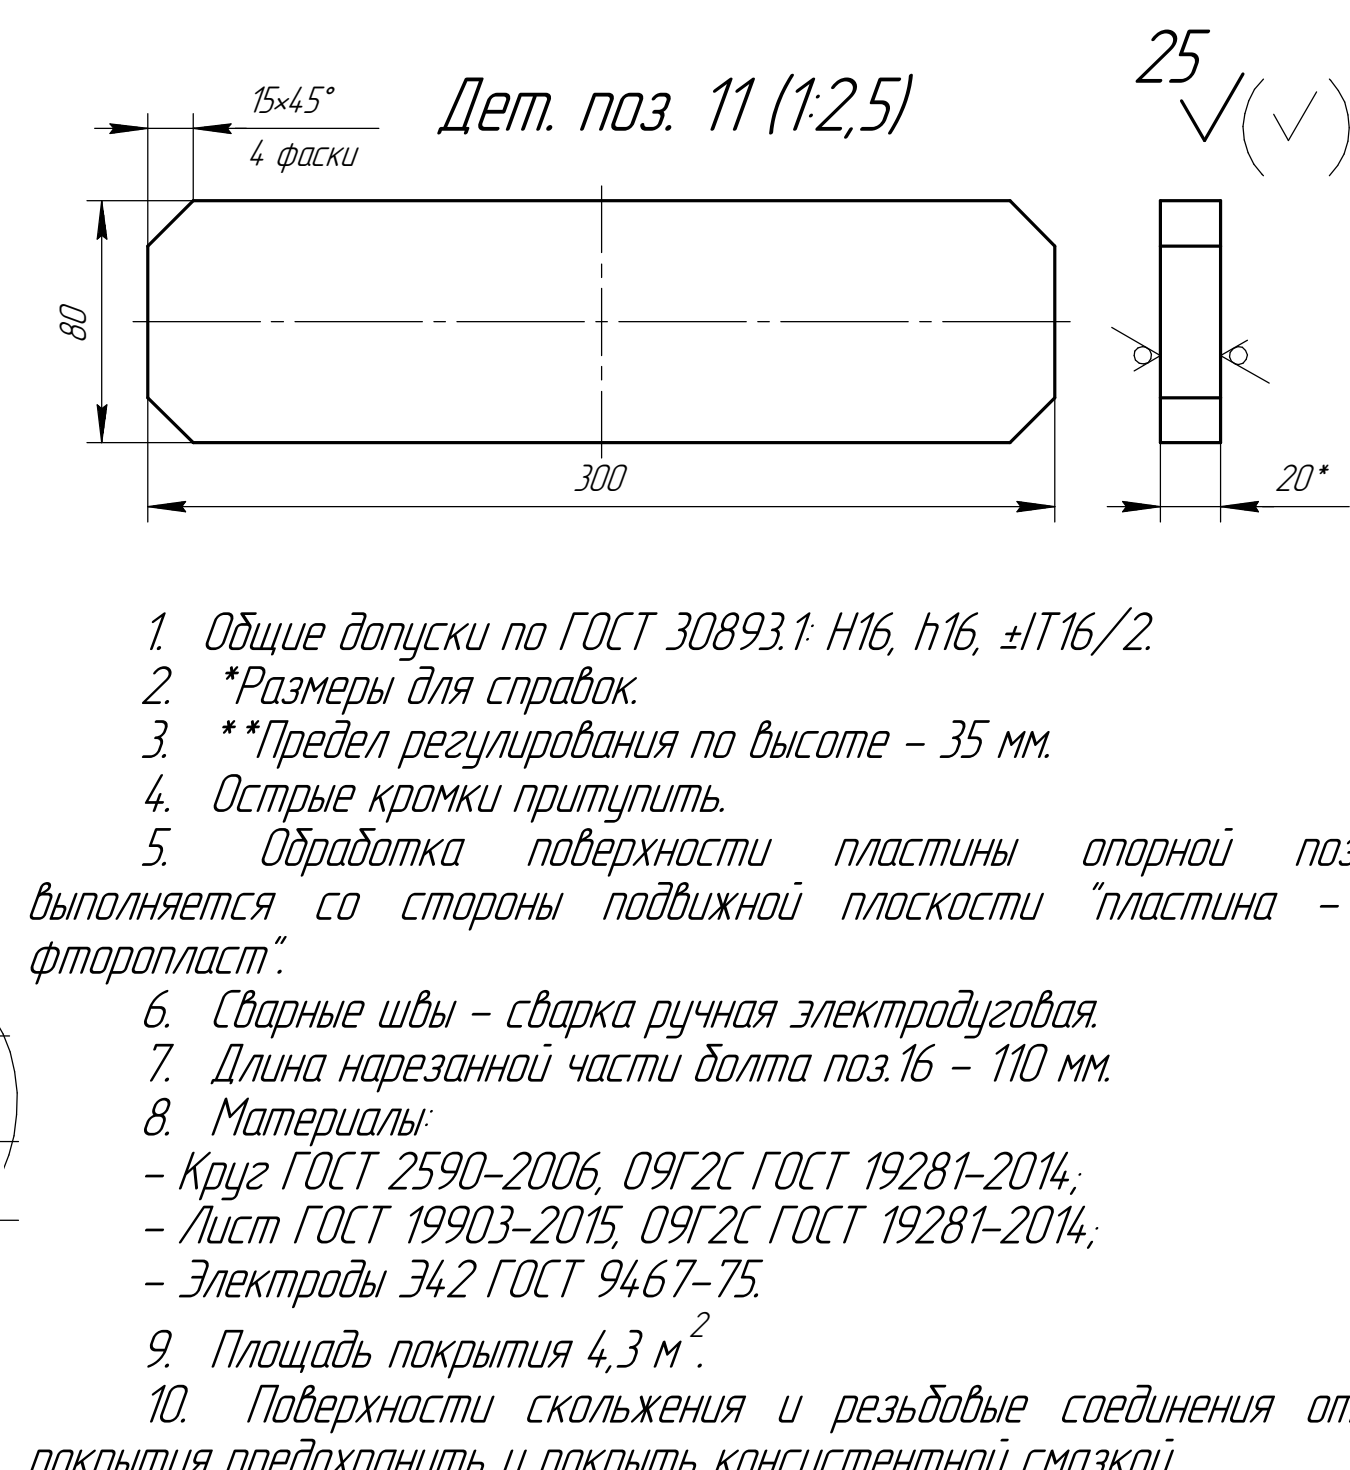 $B-B$ 

Толщина по ГОСТ 30893.1: H16, h16, ±IT16/2.

2. *Размеры для справок.

3. **Предел регулирования по высоте – 35 мм

4. Острые кромки притупить

5. Обработка поверхности пластины опорной поз.2

выполняется со стороны подвижной плоскости "пластина - фторопласт".

6. Сварные швы – сварка ручная электродуговая.

7. Длина нарезанной части болта поз.16 – 110 мм.

8. Материалы:

– Крѹз ГОСТ 2590-2006, ОДГЗ ГОСТ 19281-2014,

- *Лист ГОСТ 19903-2015, ОГЭС ГОСТ 19281-2014,*

- Электроды Э42 ГОСТ 9467-75

9 Площадь покрытия 43 м^2

10. Поверхности скольжения

10. Поверхности сколбленной в резцовые свободной от
ития предохранить и покрыть консистентной смазкой

11. Прораба исторична либувется прербионачальна дзея з адрозорб

17. Успешно реализуется программа нац. без. заповед.

12. Основные технические требования по 4508-АТК-ОУР

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	600x380x20	Плита	1	35,3 кг
2	340x120x20	Пластина опорная	2	6,34 кг
3	954x240x10	Полухомут	2	17,93 кг
4	120x120x10	Ребро	6	0,97 кг
5	98x70x10	Ребро	12	0,36 кг
6	153x240x10	Ребро	2	2,51 кг
7	360x153x10	Ребро	2	4,23 кг
8	245x16x6	Скоба	4	0,19 кг
9	205x16x6	Скоба	4	0,16 кг
10	815x280x4	Прокладка (фторопласт)	2	2,66 кг
11	300x80x20	Пластина (фторопласт)	2	1,04 кг
12	ø50x25	Банка	4	0,26 кг
13		Болт М24х110.88.019 ГОСТ 7798-70	4	0,51 кг
14		Гайка М24.5019 ГОСТ 5915-70	4	0,12 кг
15		Шайба С.24.02.См3.019 ГОСТ 11371-78	4	0,03 кг
16		Болт М30х120.88.019 ГОСТ 7798-70	4	0,97 кг
17		Гайка М30.5.019 ГОСТ 5915-70	4	0,24 кг

0XP-530-09120

Опора хомутовая
регулируемая

<i>Lum.</i>	<i>Macca</i>	<i>Macwma</i>
-------------	--------------	---------------

			1234	1.5
--	--	--	------	-----

			123,4	1.3
--	--	--	-------	-----

Копировал

Формат А3х3