


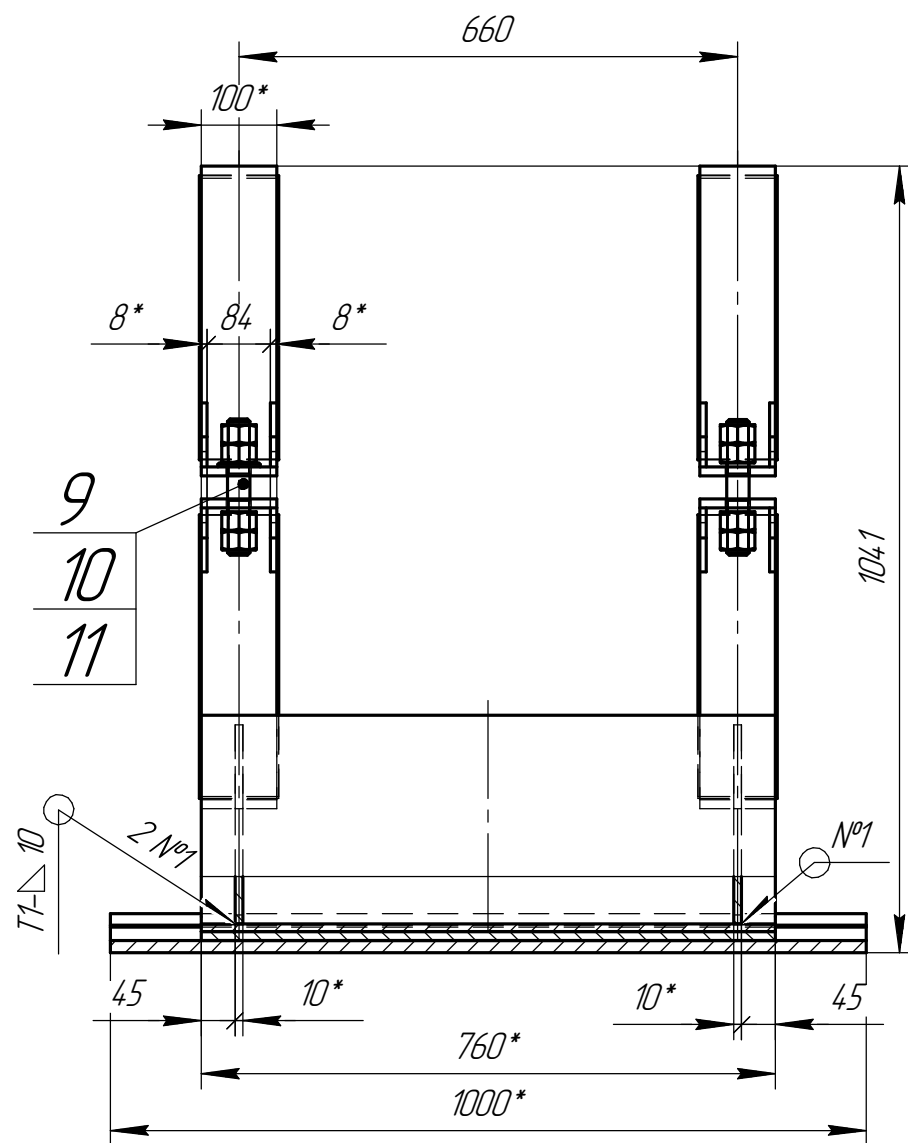


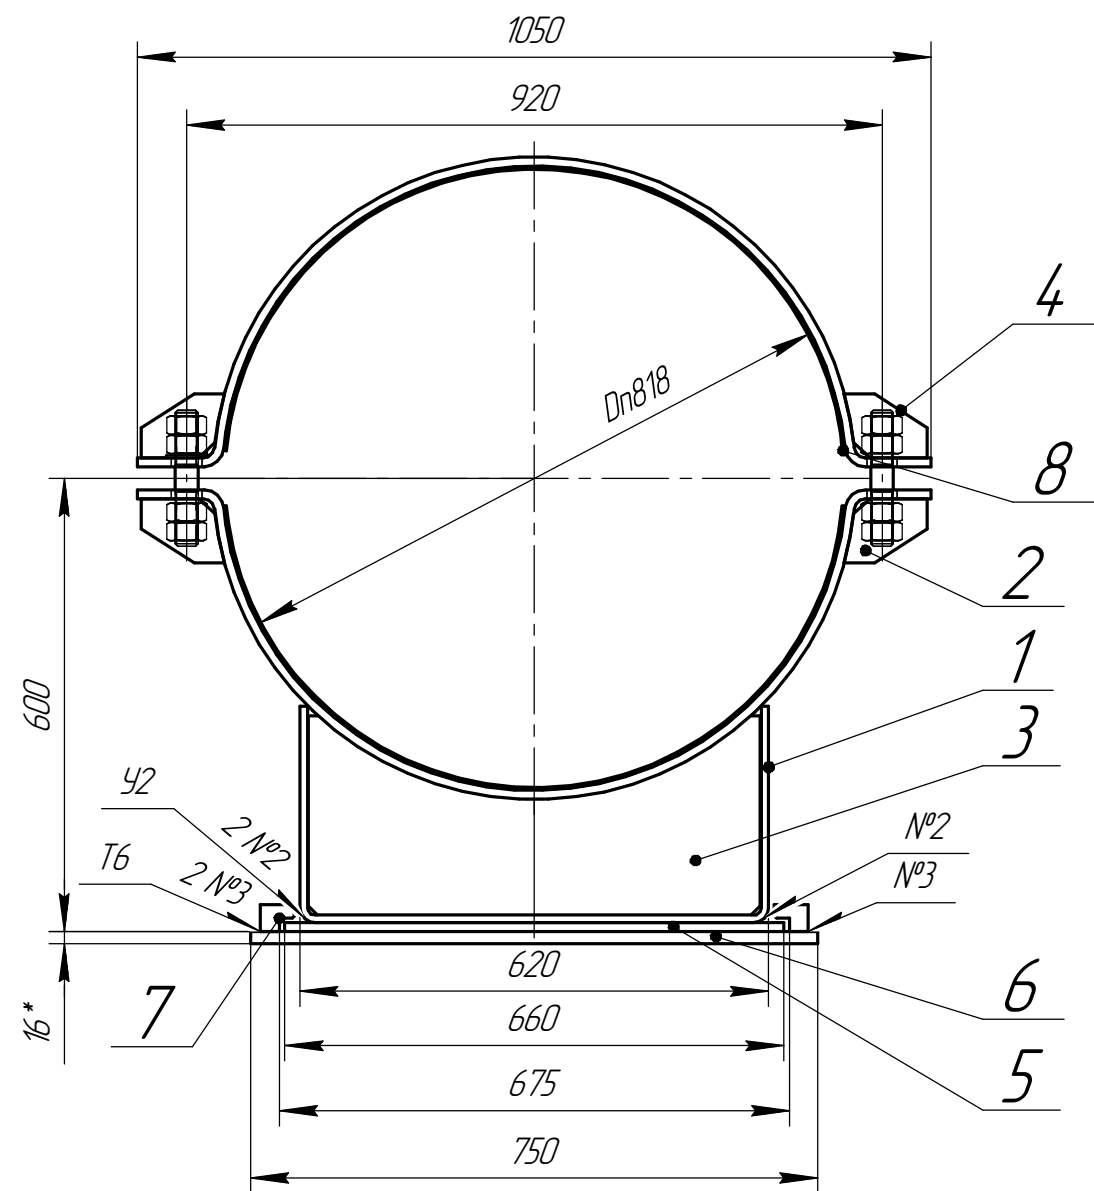


Дет. поз. 1

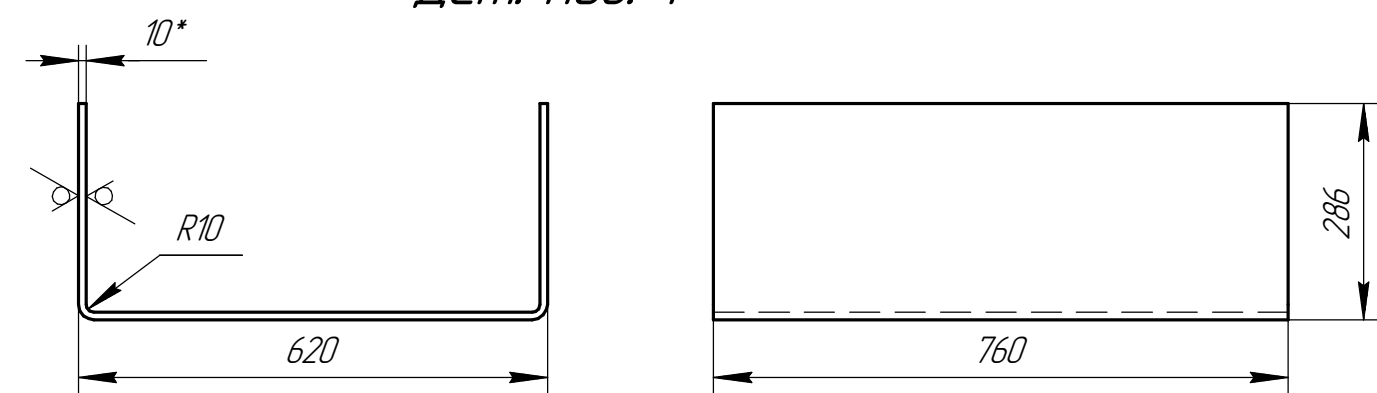


Q (1:15)

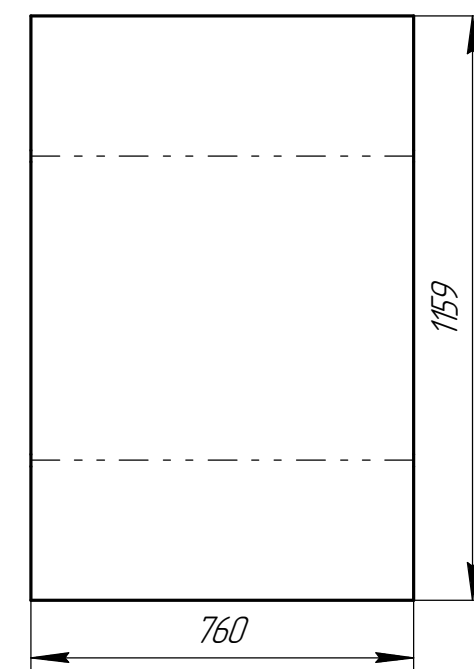


Дет. поз. 4 (1:2)

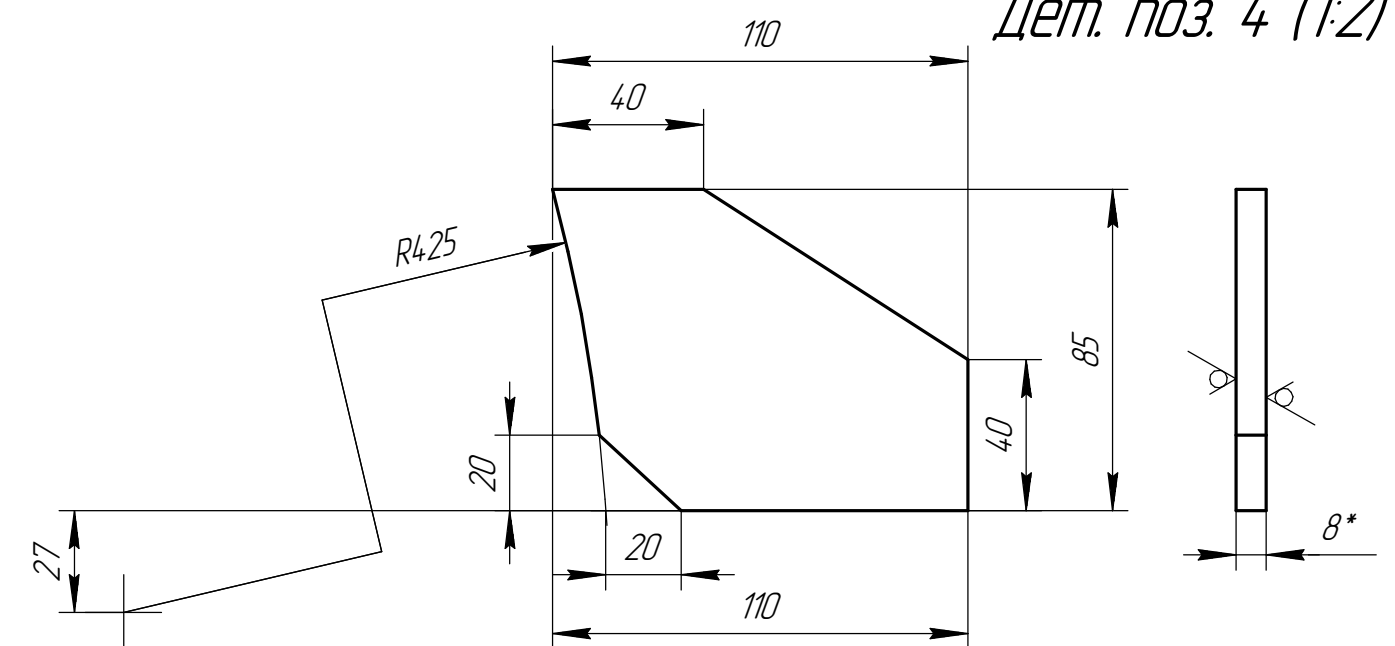


Дет. поз. 2

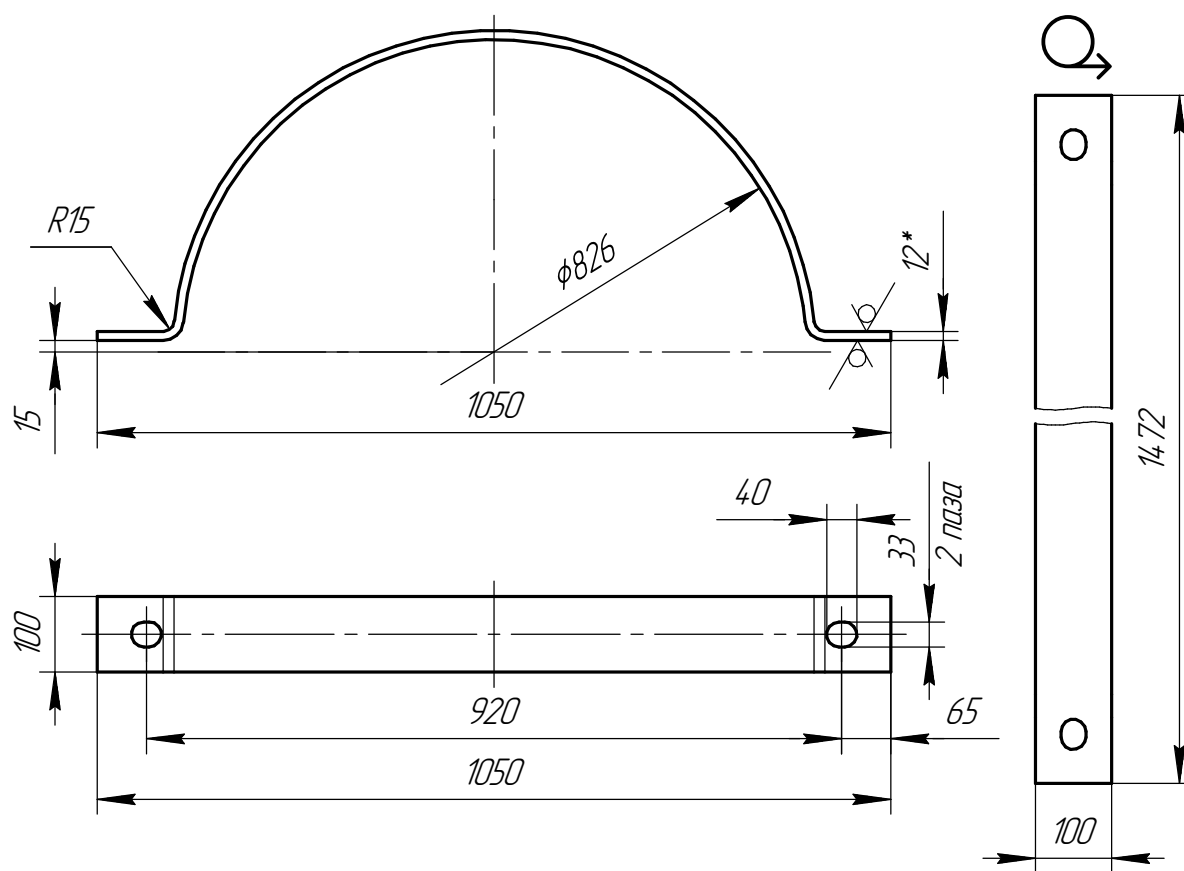

Дет. поз. 3

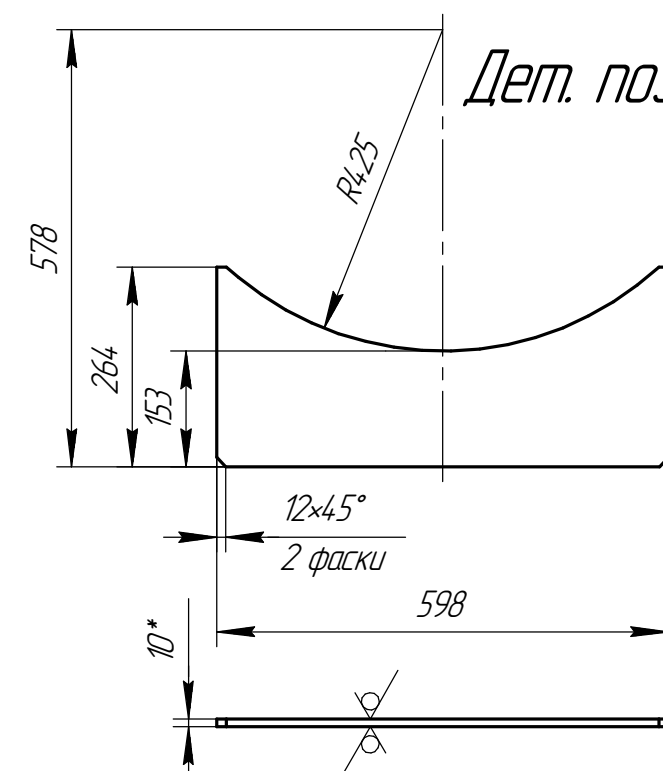


Дет. поз. 8 (1:15)

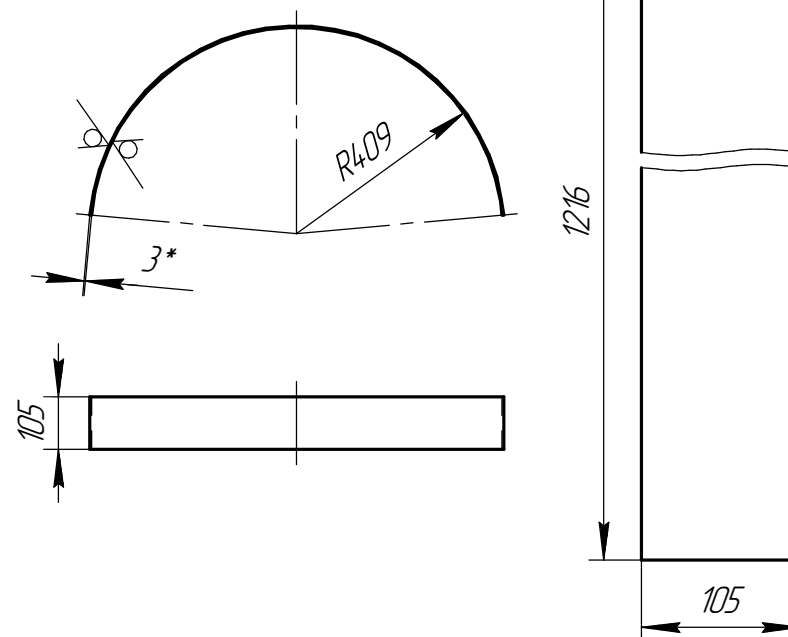


Q (1:5)


Дет. поз. 6 (1:15)

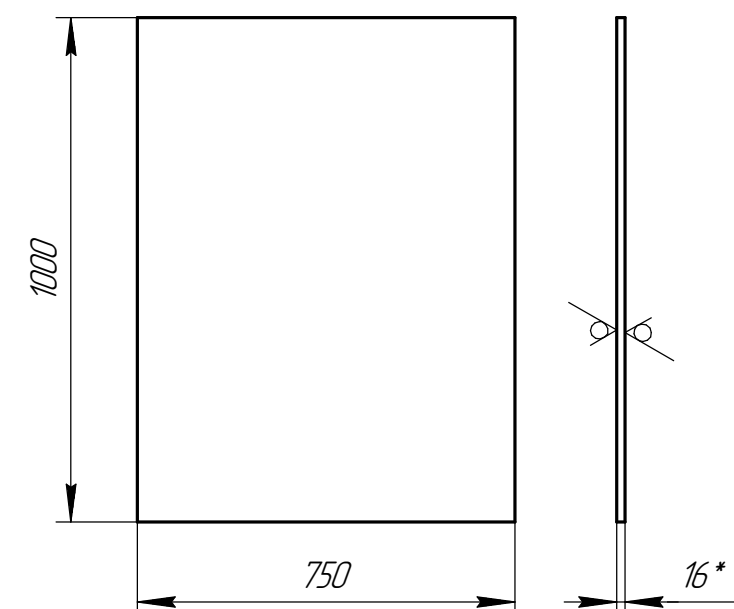

Дет. поз. 5 (1:15)

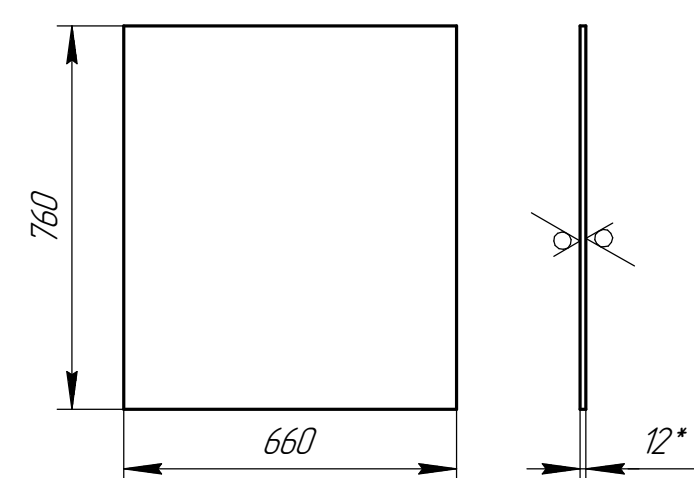

Дет. поз. 7 (1:1)

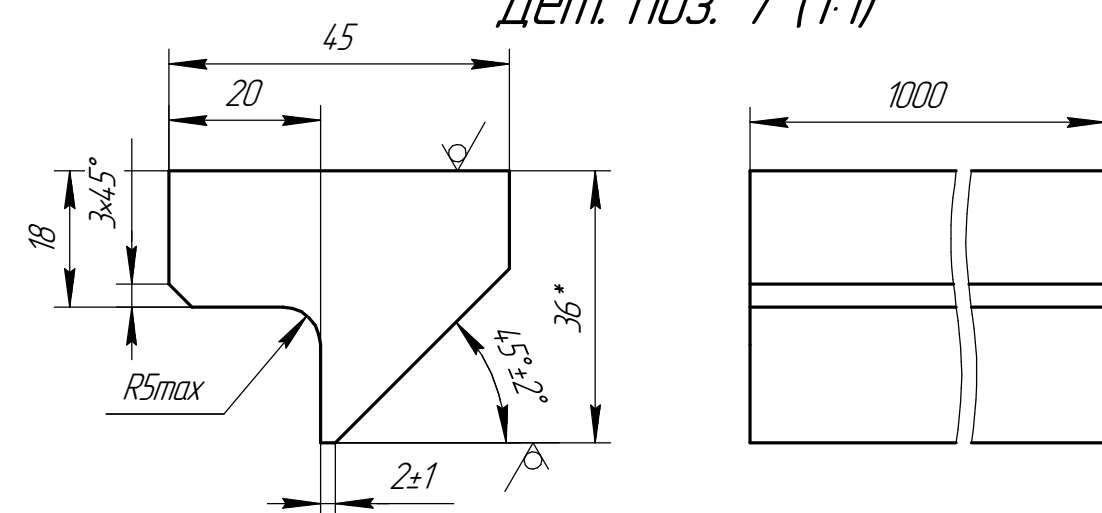

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
- \*Размеры для справок.
- Материалы:
  - Лист ГОСТ 19903-2015, Ст3 ГОСТ 14637-89;
  - Лист ГОСТ 19904-2015, 08Х18Н10Т ГОСТ 5582-75;
  - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- Сварка по ГОСТ 14771-76.
- Основные технические требования по ОСТ 153-34.0-674-99А.
- Площадь покрытия 8,3 м<sup>2</sup>.

| Поз. | Обозначение  | Наименование                            | Кол | Прим.    |
|------|--------------|-----------------------------------------|-----|----------|
| 1    | 1159x760x10  | Карпус                                  | 1   | 69,15 кг |
| 2    | 14.72x100x12 | Полухамут                               | 4   | 13,66 кг |
| 3    | 264x598x10   | Ребра                                   | 2   | 8,96 кг  |
| 4    | 110x85x8     | Косынка                                 | 16  | 0,43 кг  |
| 5    | 660x760x12   | Основание                               | 1   | 4,725 кг |
| 6    | 750x1000x16  | Плита                                   | 1   | 94,2 кг  |
| 7    | 1000x45x36   | Упор                                    | 2   | 9,86 кг  |
| 8    | 1216x105x3   | Прокладка (нерж)                        | 4   | 3 кг     |
| 9    |              | Шпилька М30-6дх180.88.40Х ГОСТ 22042-76 | 4   | 0,882 кг |
| 10   |              | Гайка М30-6Н.8.35 ГОСТ 15521-70         | 16  | 0,243 кг |
| 11   |              | Шайба 30.25 ГОСТ 9065-75                | 8   | 0,067 кг |

Опора 110 ОСТ 153-34.0-974-99А

Опора скользящая направляющая

| Лит. | Масса  | Масштаб |
|------|--------|---------|
|      | 332,28 | 1:10    |
| Лист | Листов | 1       |