

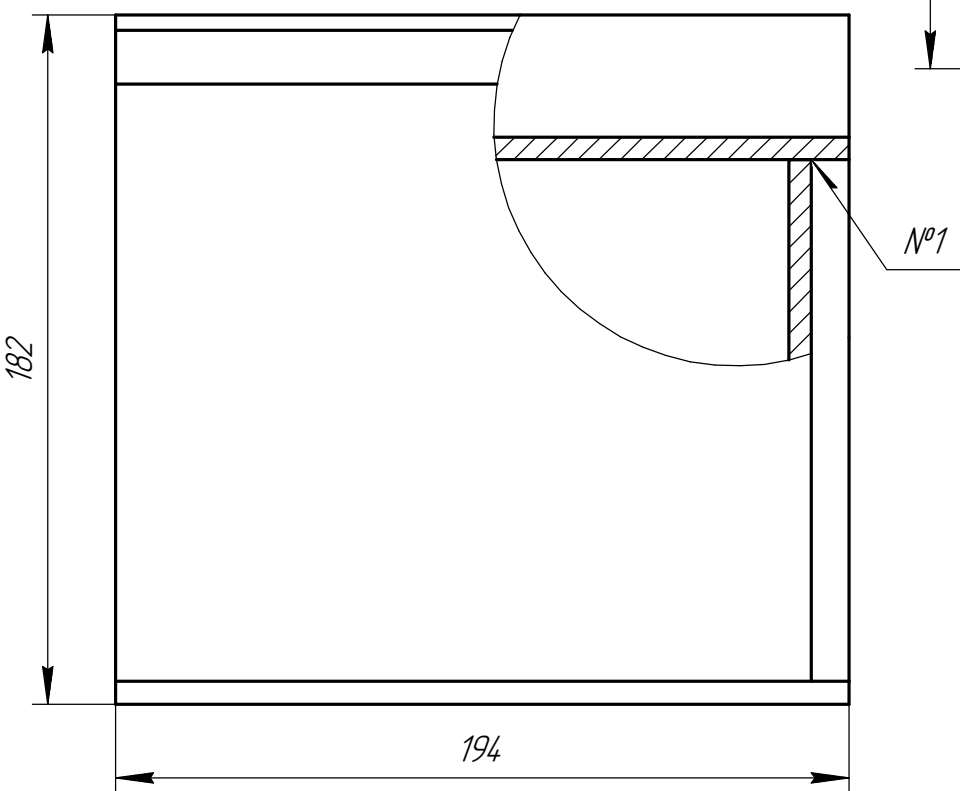


Перв. примен.
Спроб. №


Подп. и дата
Инв. № дудл.
Инв. №
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

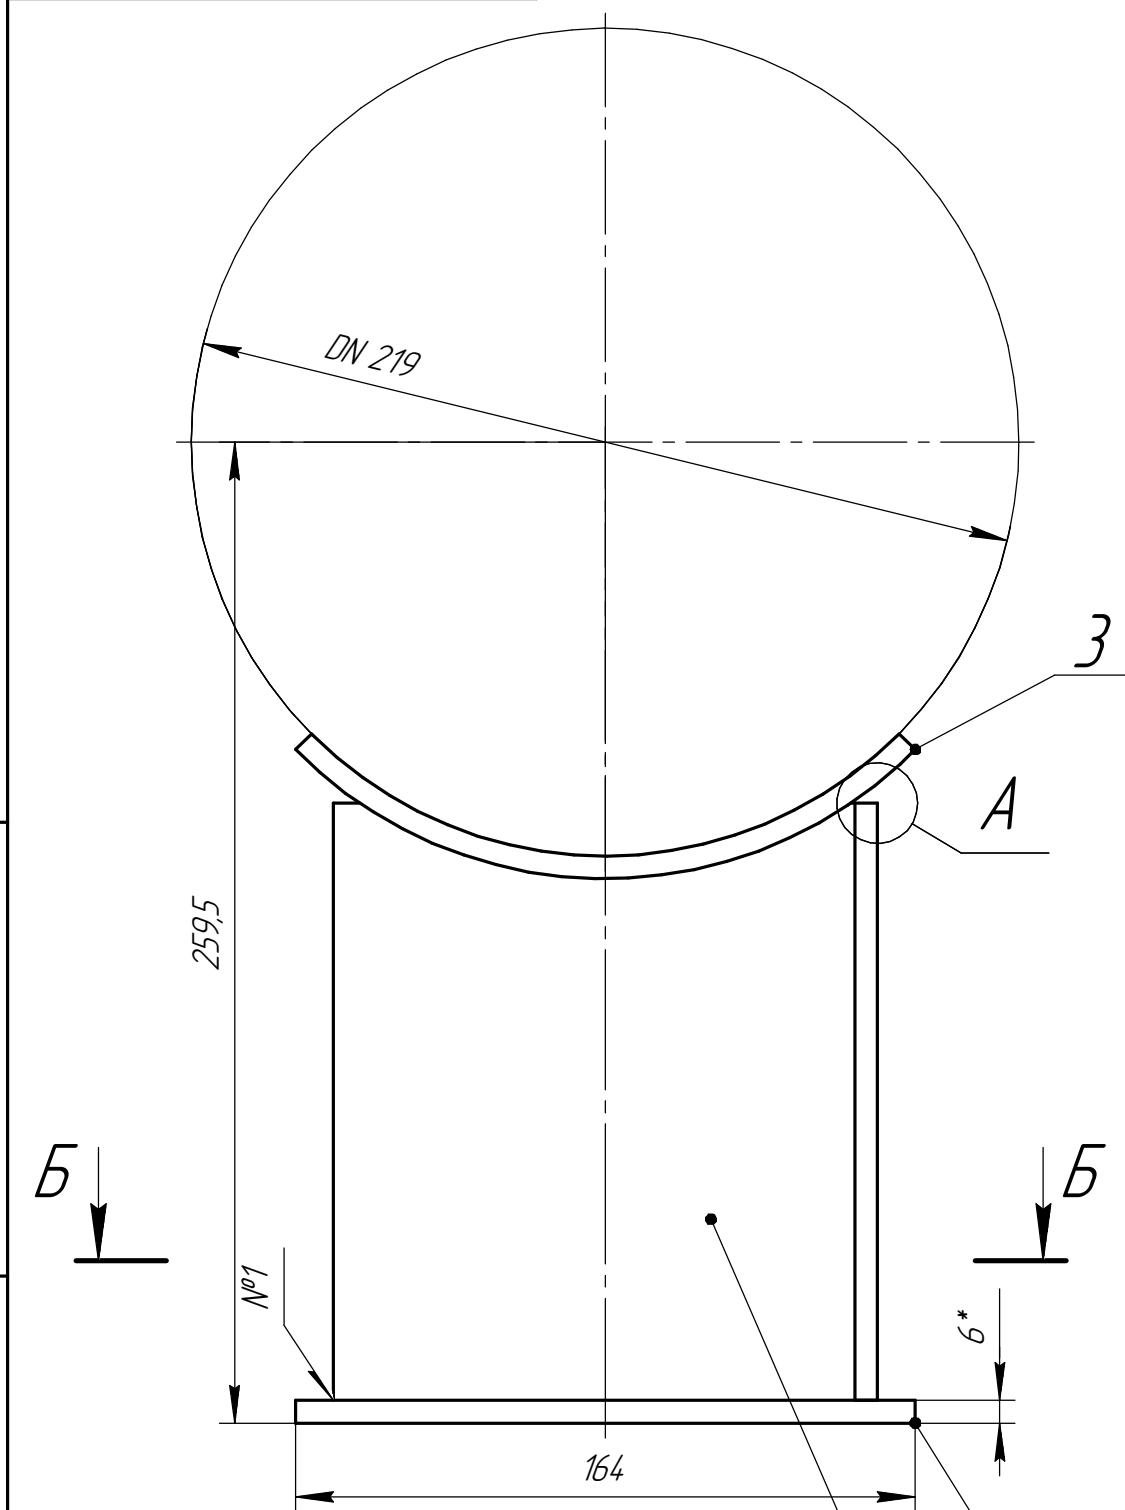


A(4:1)

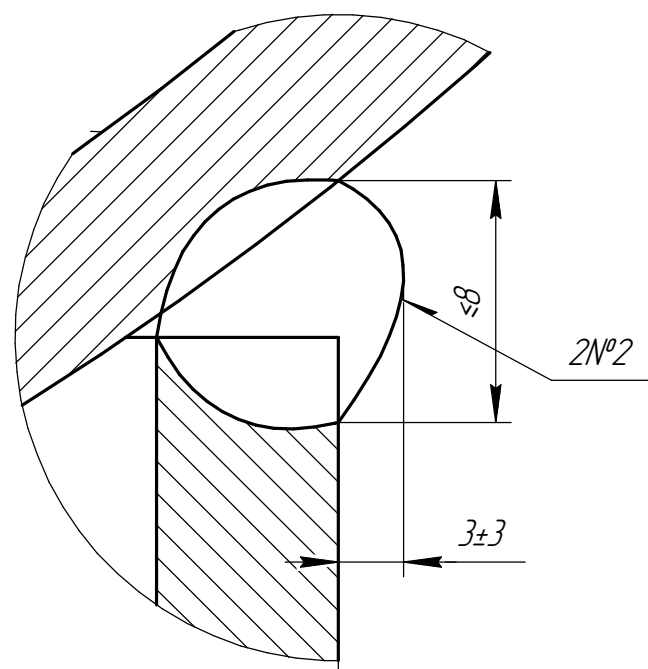



Q(1:2,5)

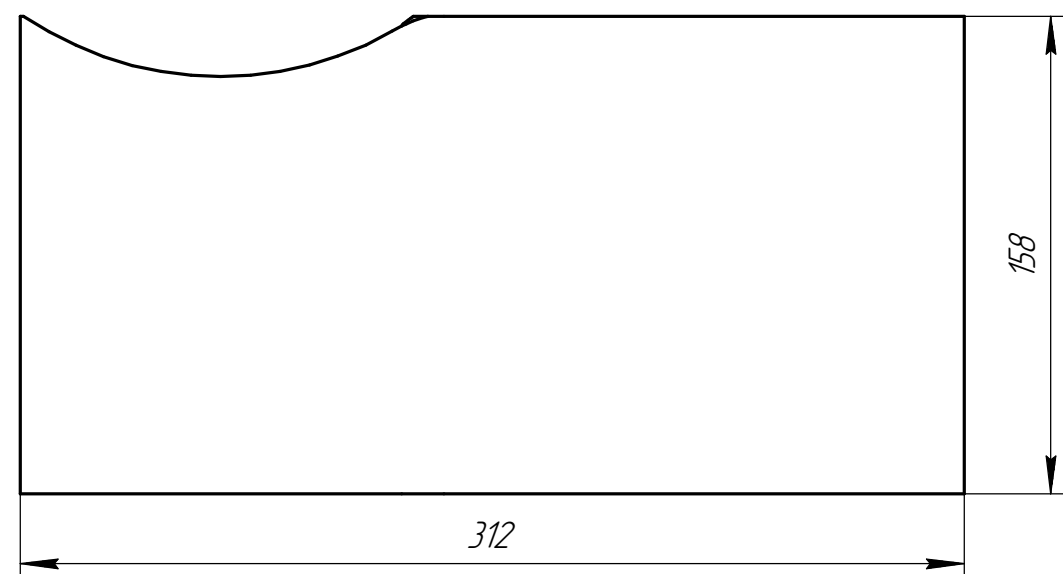


Дет. поз. 1

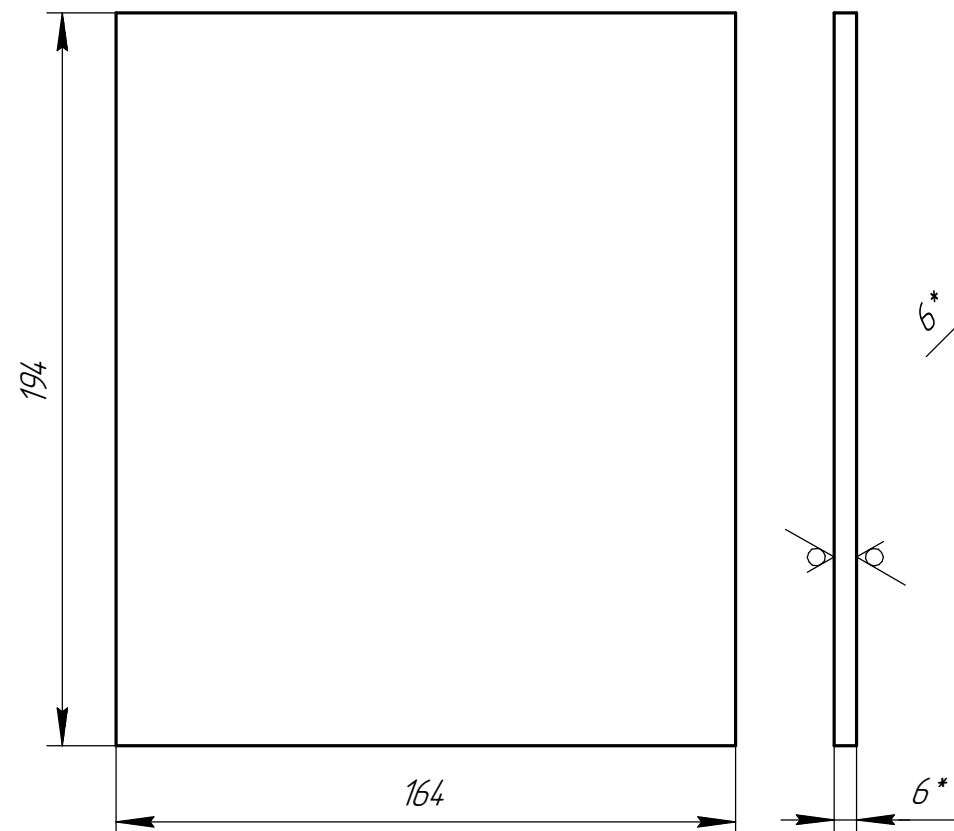


Дет. поз. 2

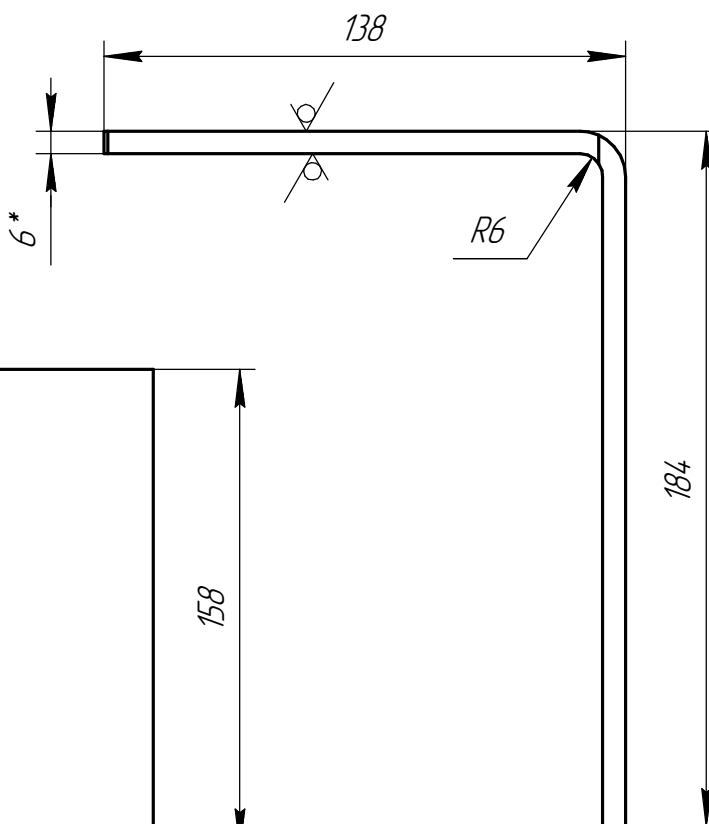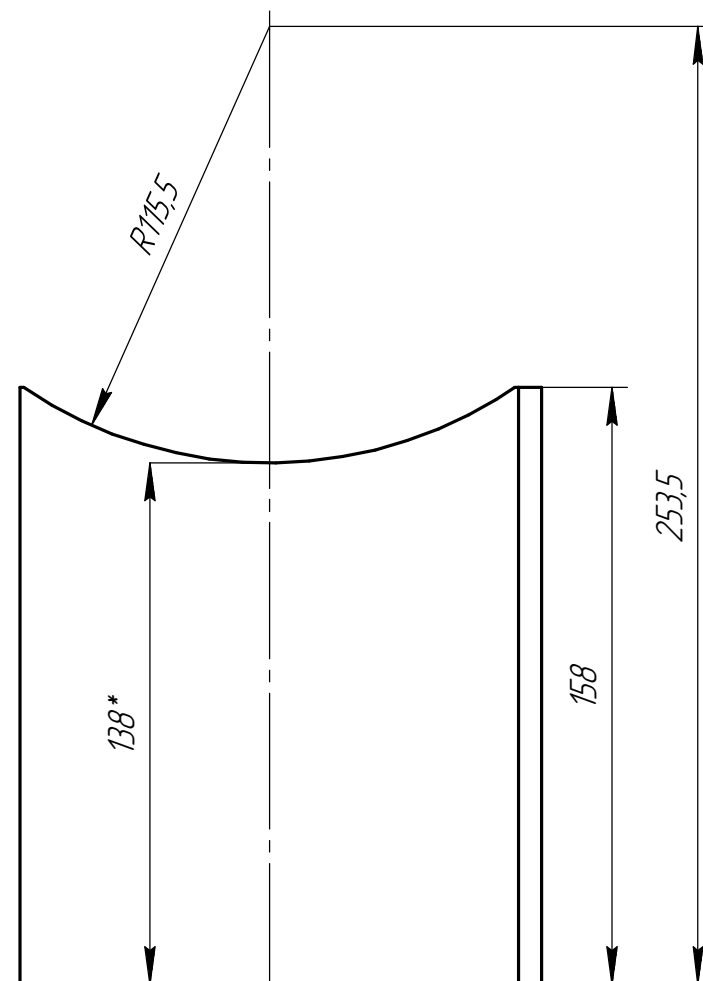

Дет. поз. 3

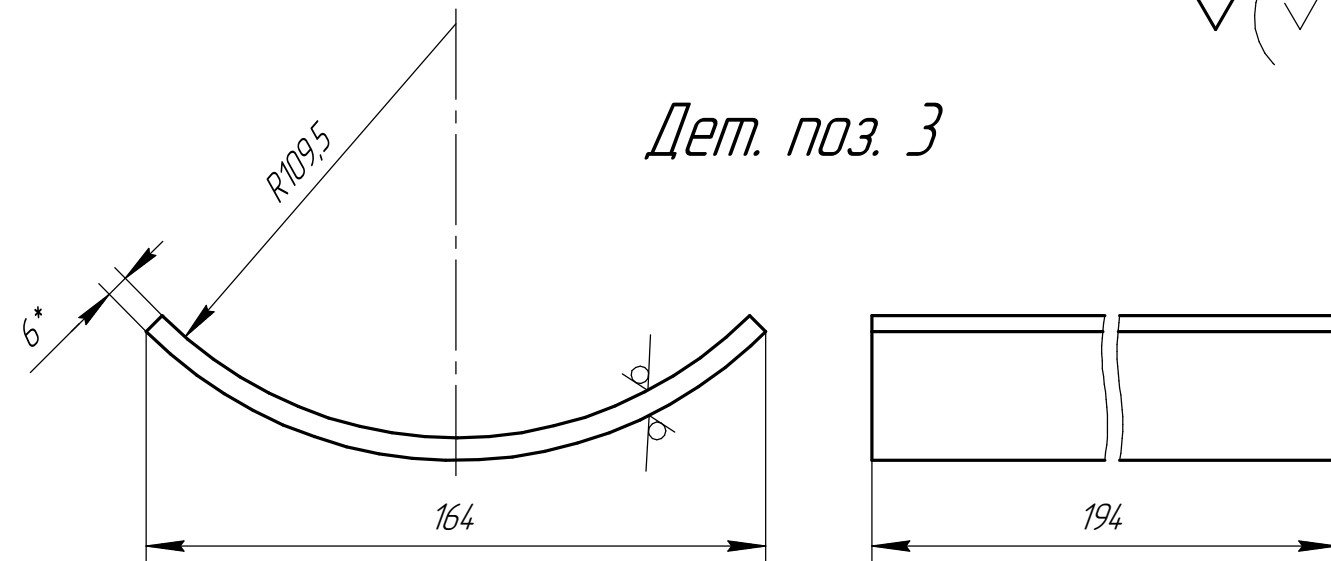

Q

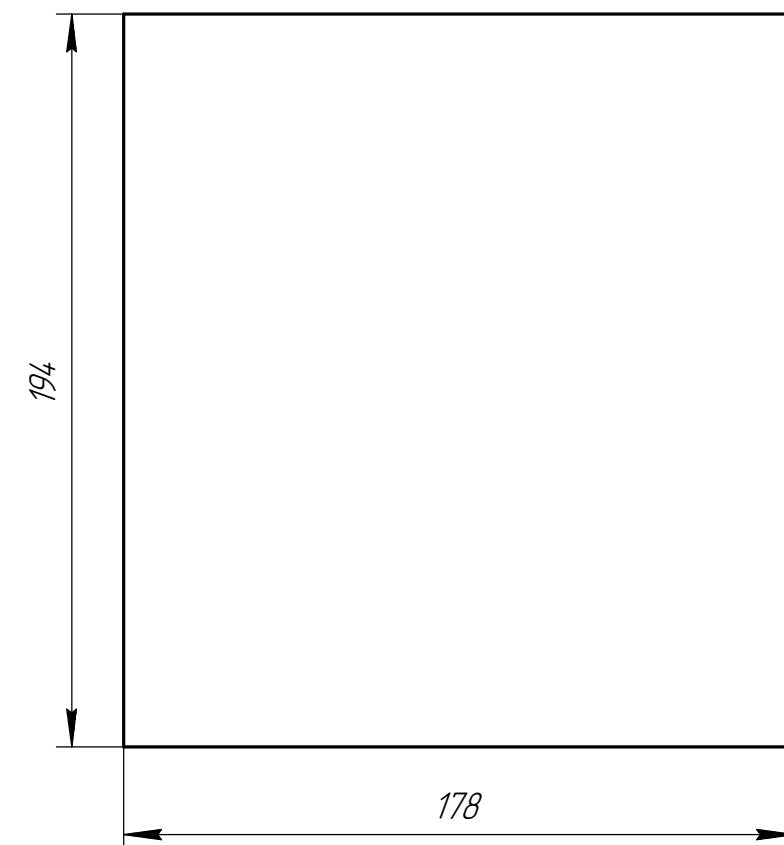

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
- *Размеры для справок.
- Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 12X18H10 ГОСТ 7350-77;
 - Сварочная проволока Св-04Х19Н1М3 ГОСТ 2246-70.
- Сварка по ГОСТ 14771-76.
- Основные технические требования по СТО 79814898 130-2009.
- Площадь покрытия 0,34 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	194x164x6	Основание	1	15 кг
2	312x158x6	Боковина	2	2,24 кг
3	194x178x6	Подушка	1	1,63 кг
Опора 022 СТО 79814898 130-2009				
Опора сварная скользящая 219К			Лит.	Масса
			7,6	1:2
			Лист	Листов
			1	1
Копировал				
Формат А2				