

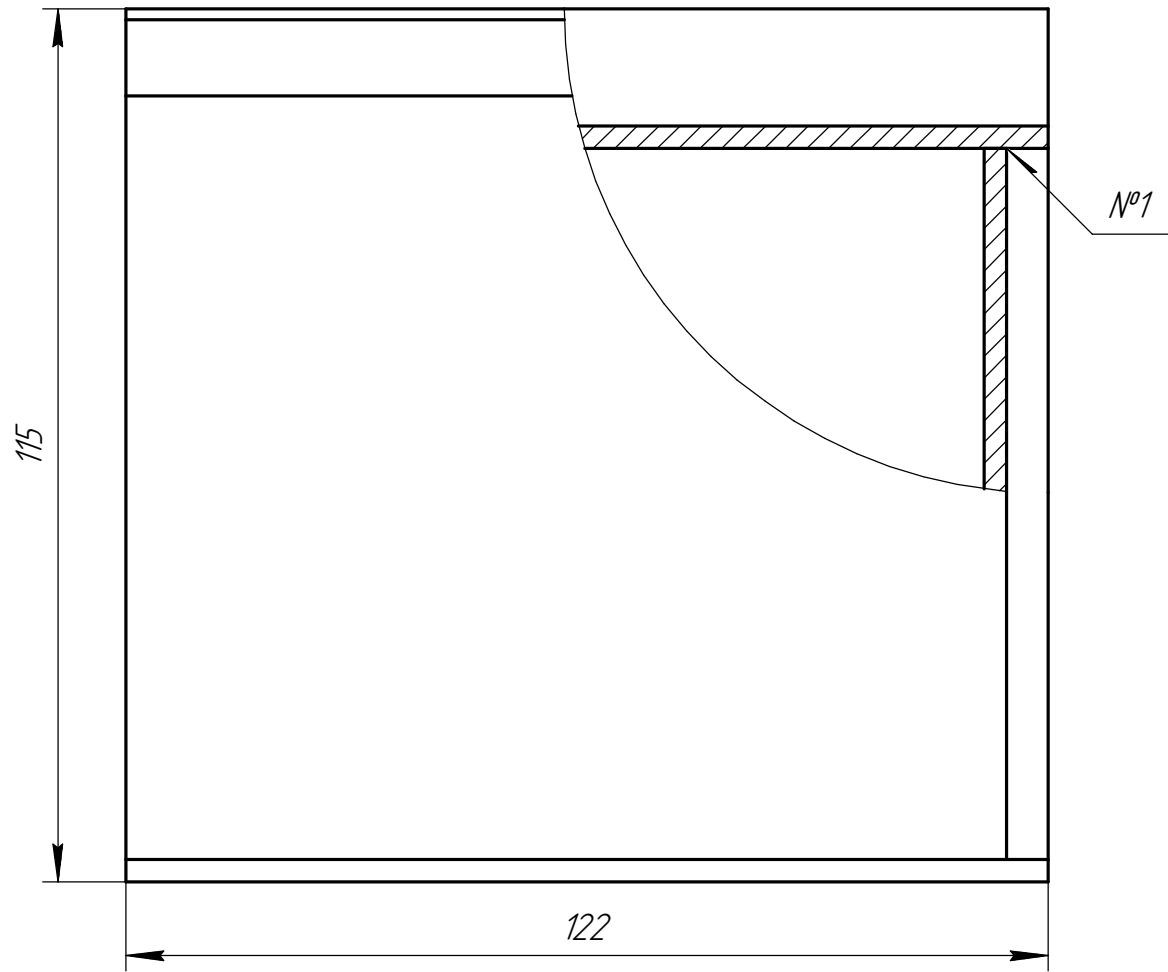


Перв. примен.
Спроб. №


Подп. и дата
Инв. № дудл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

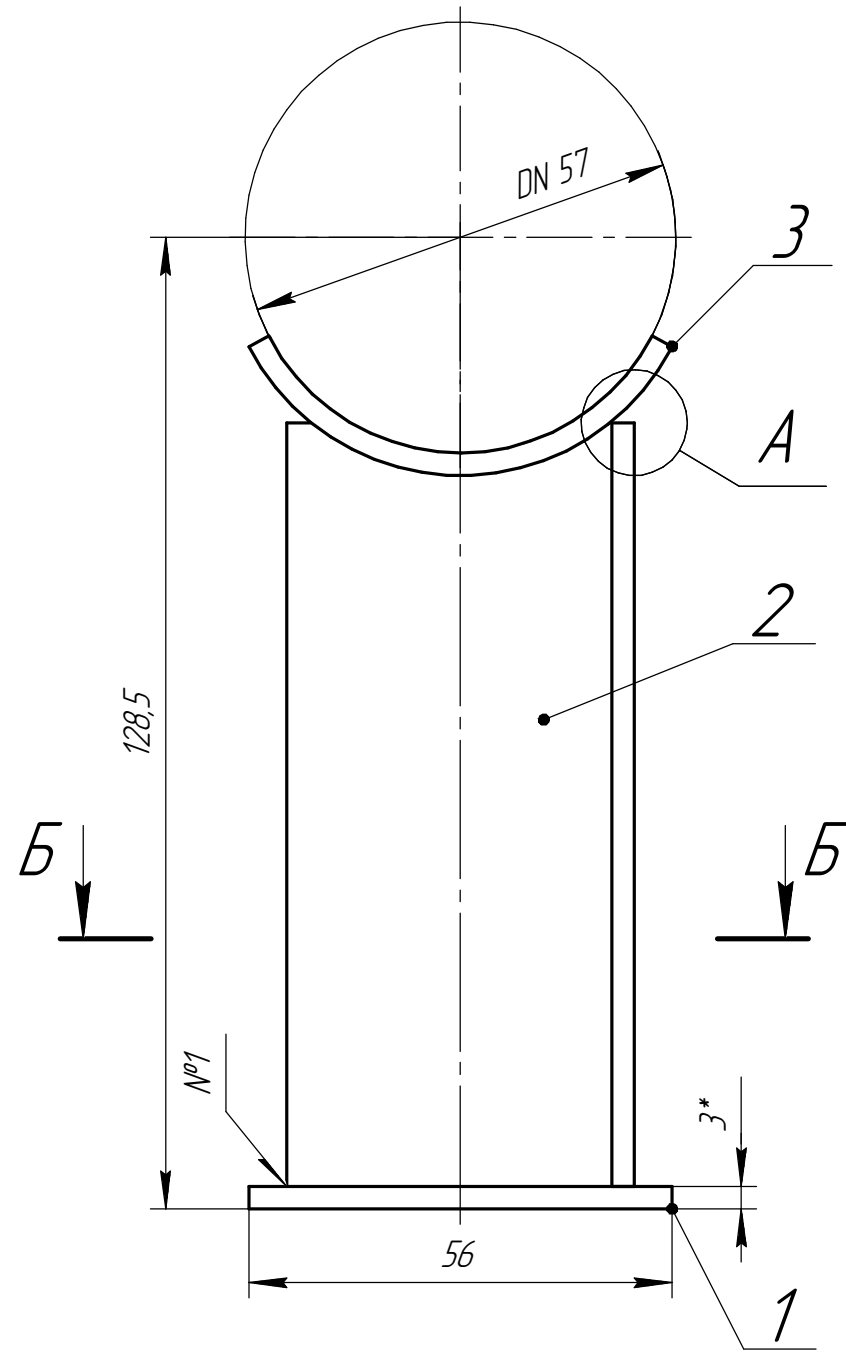


Дет. поз. 2

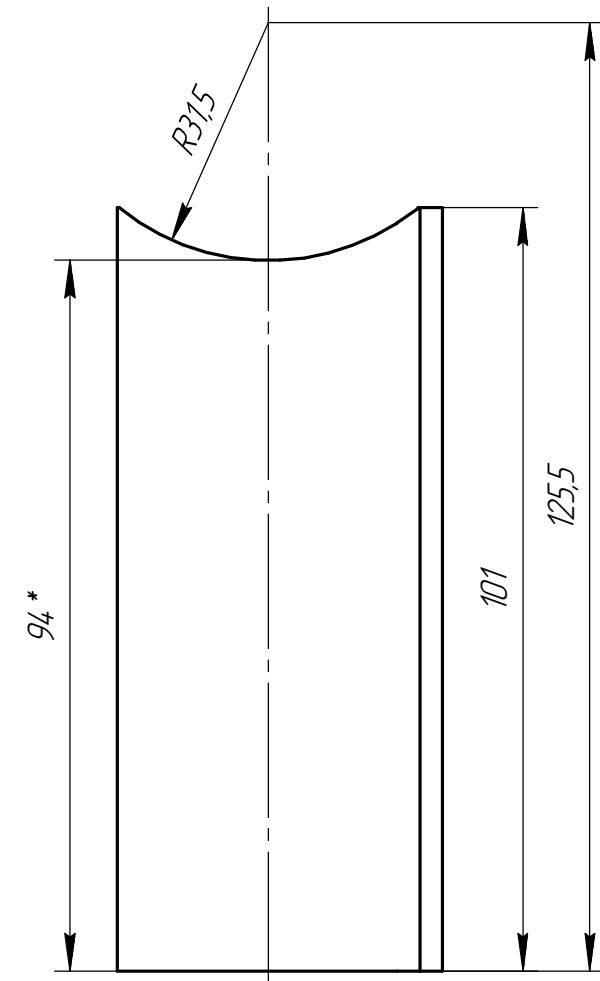



Дет. поз. 3

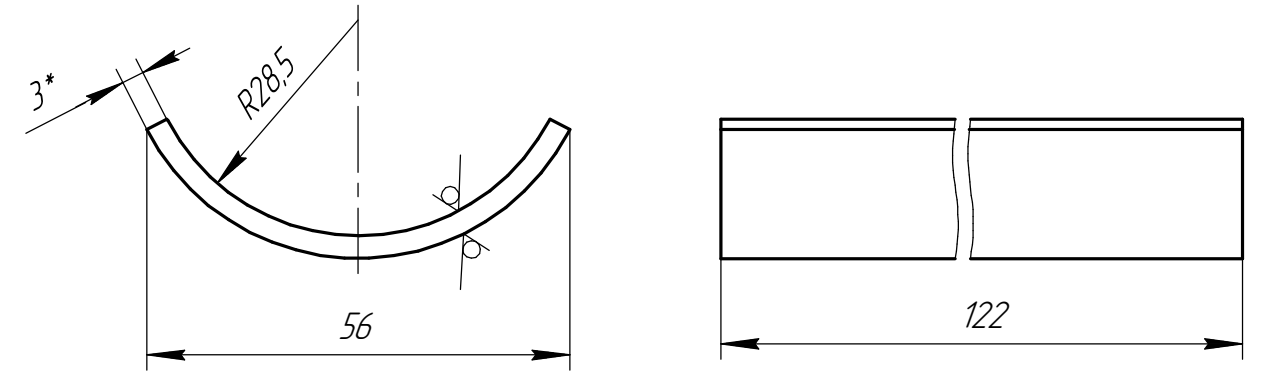


Q(1:2)

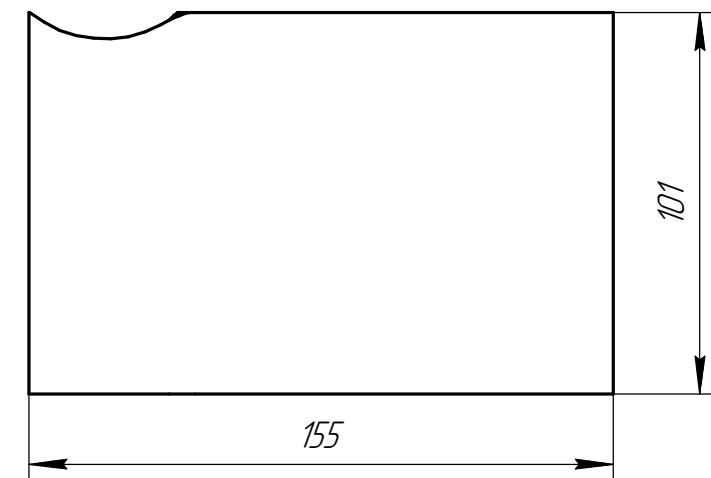


Q(1:2)

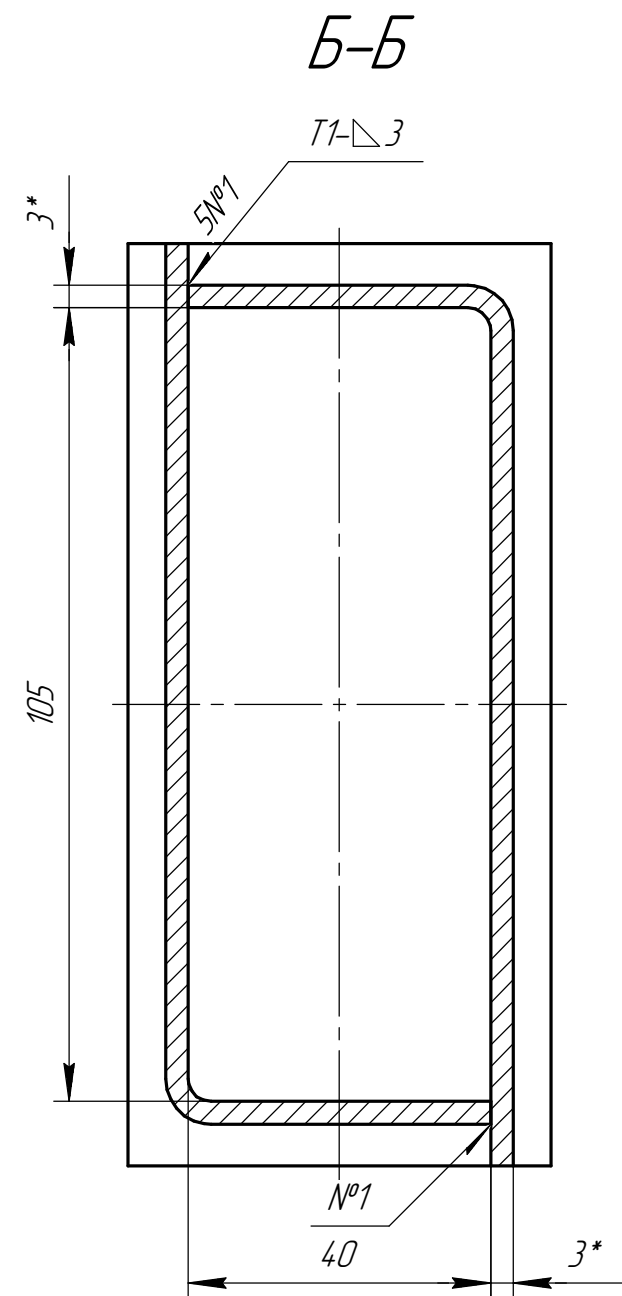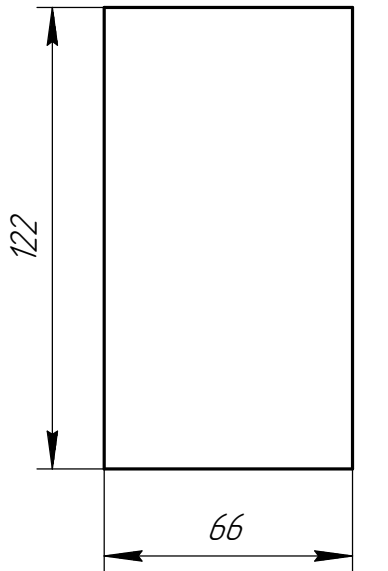

A(4:1)

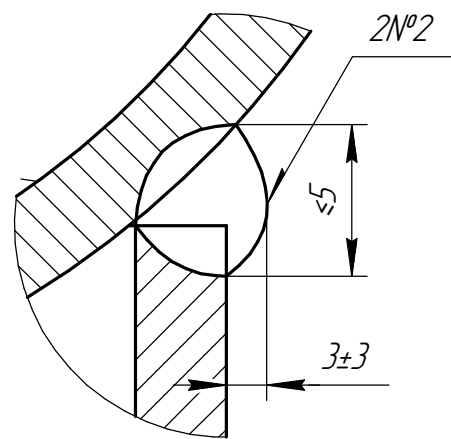

Дет. поз. 1

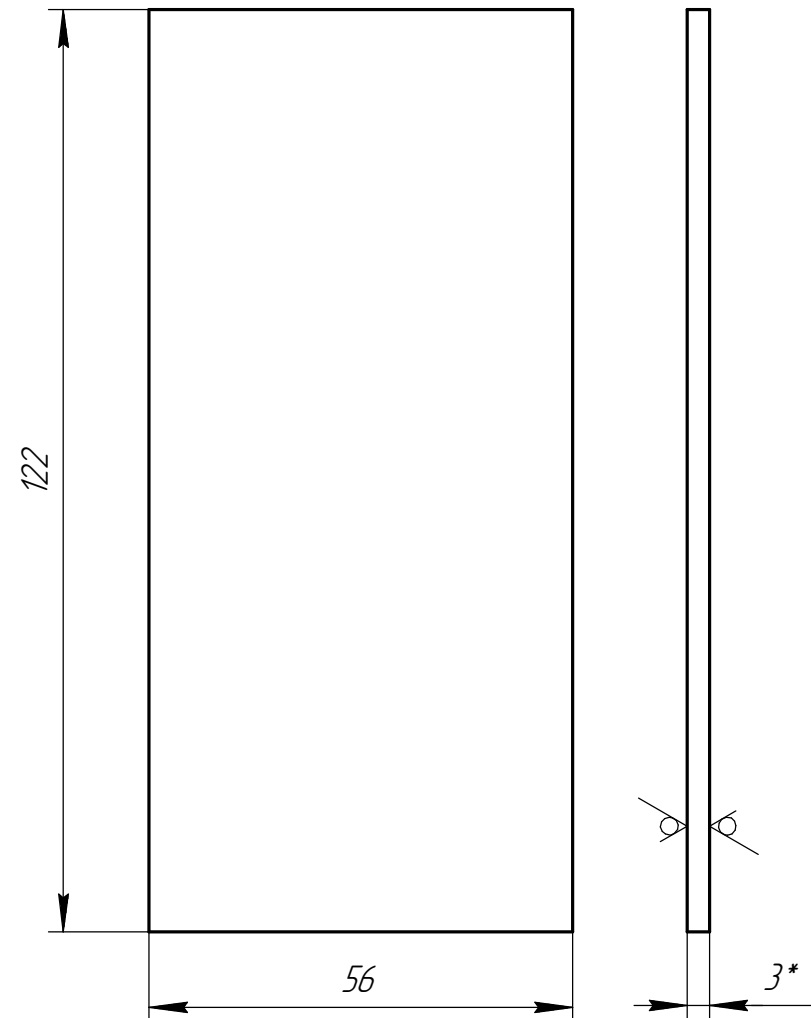

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
- *Размеры для справок.
- Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- Сварка по ГОСТ 14771-76.
- Основные технические требования по СТО 79814898 130-2009.
- Площадь покрытия 0,1 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	122x56x3	Основание	1	0,16 кг
2	155x101x3	Боковина	2	0,36 кг
3	122x66x3	Подушка	1	0,19 кг
Опора 075 СТО 79814898 130-2009				
Опора сварная неподвижная 57У			Лит.	Масса
			1,08	1:1
			Лист	Листов
			1	1
Копировал				
Формат А2				