

Перв. примен.

Спроб. №

Инд. № подл.

Подп. и дата

Инд. № дудл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инд. № дудл.



Подп. и дата

Инд. № подл.



Подп. и дата

Инд. № дудл.


Подп. и дата

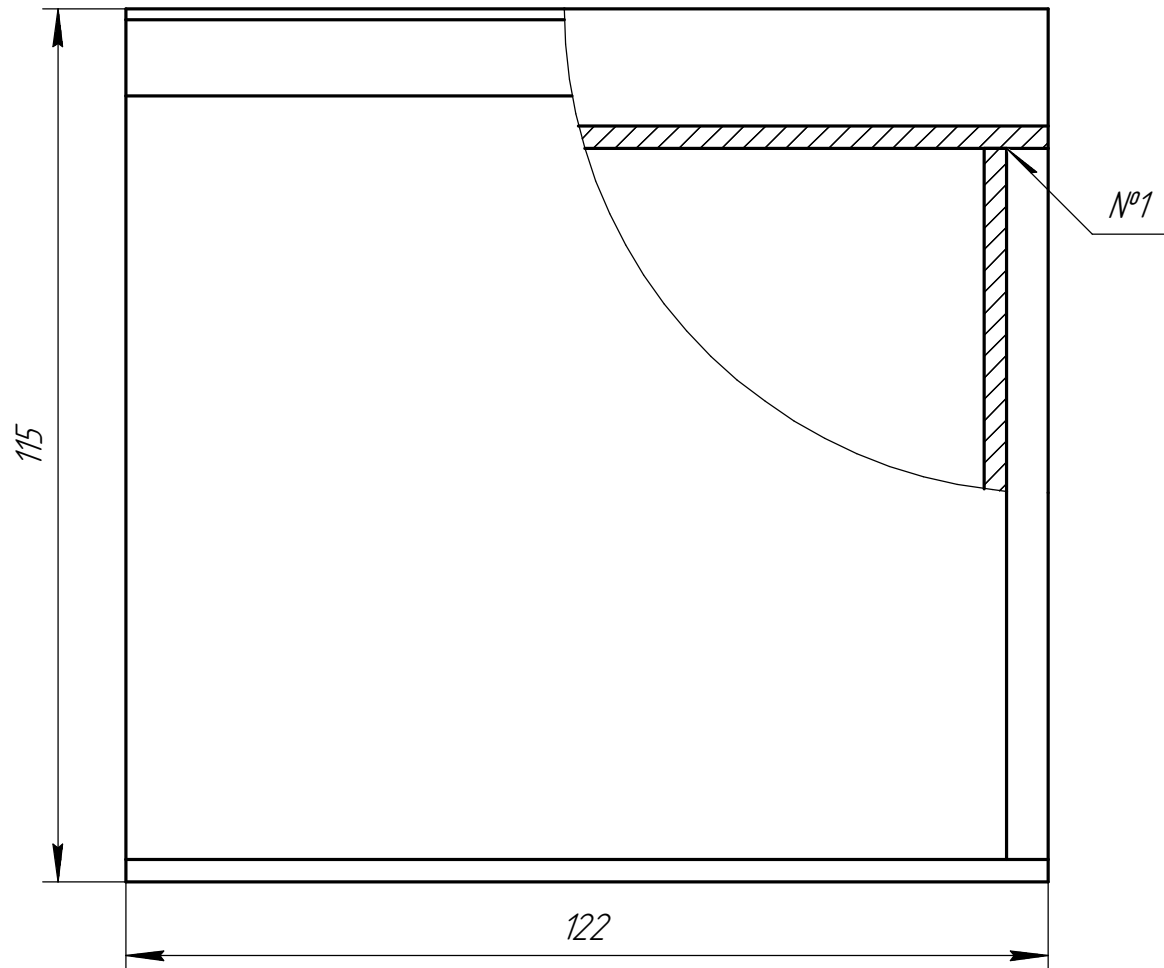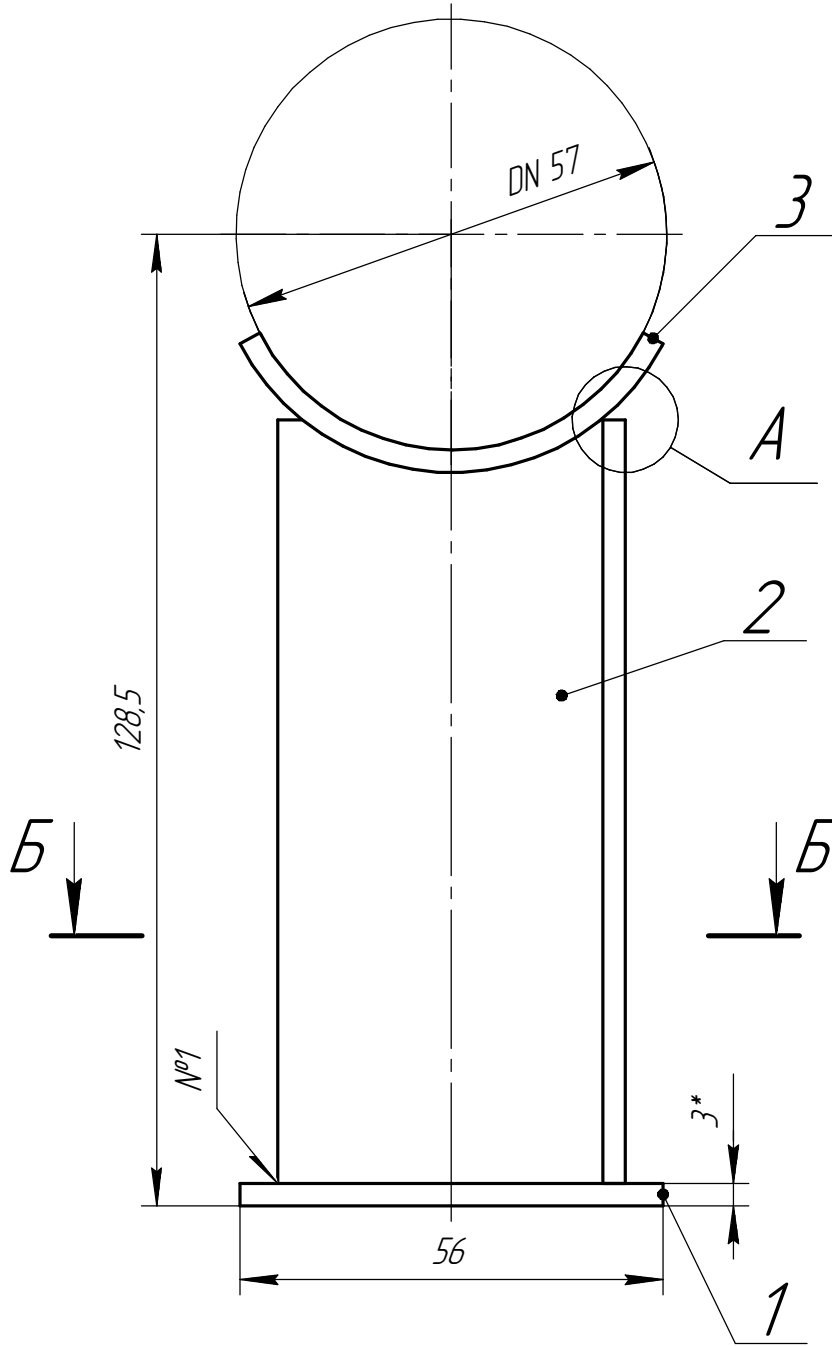


Дет. поз. 2

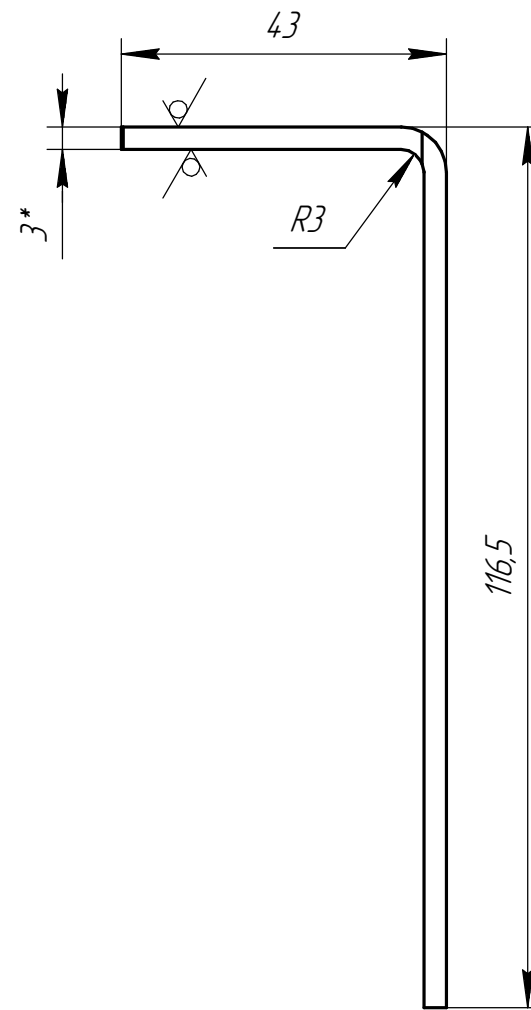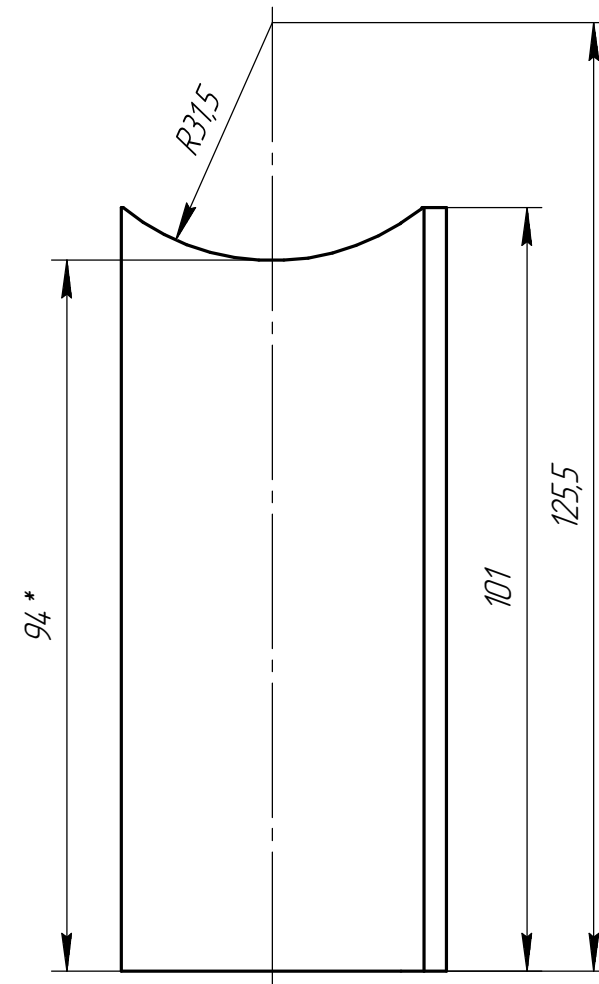


Дет. поз. 3

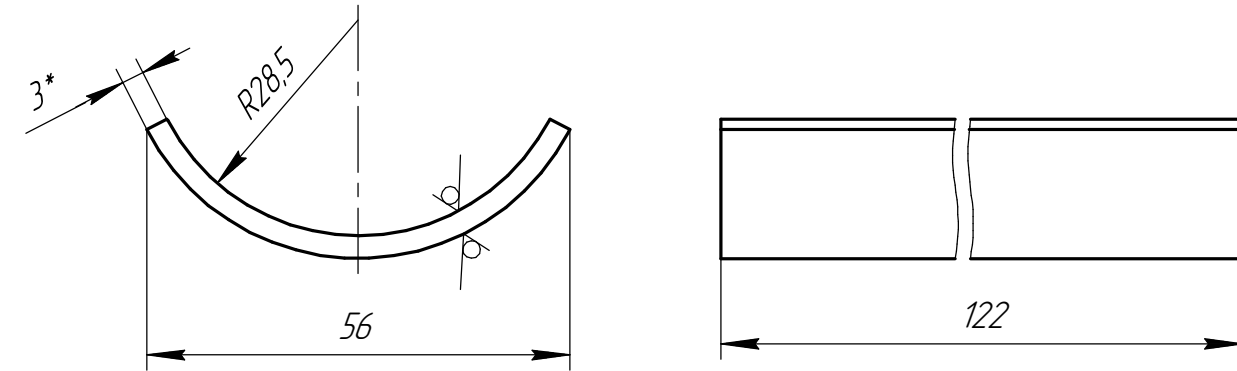


Q(1:2)

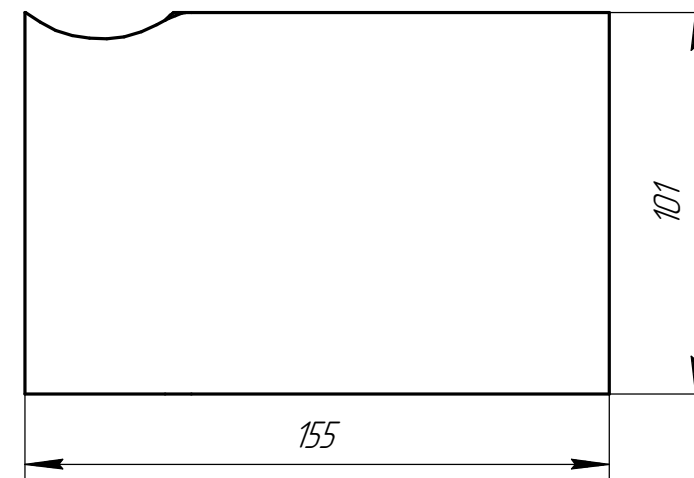


Q(1:2)

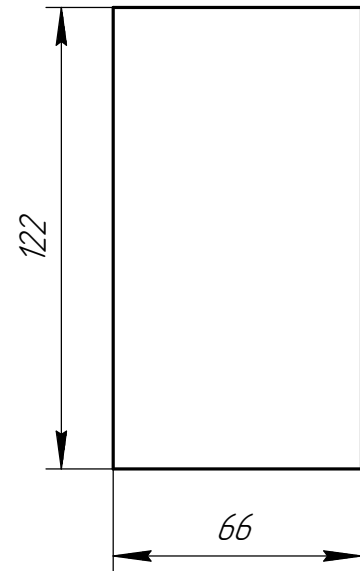


Б-Б

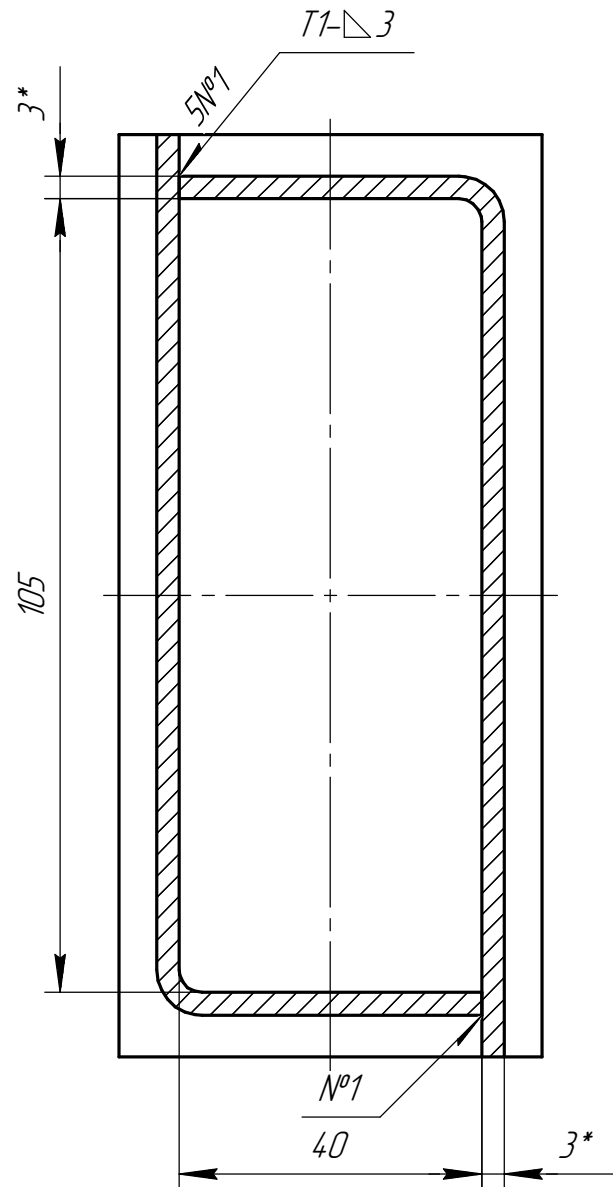

A(4:1)

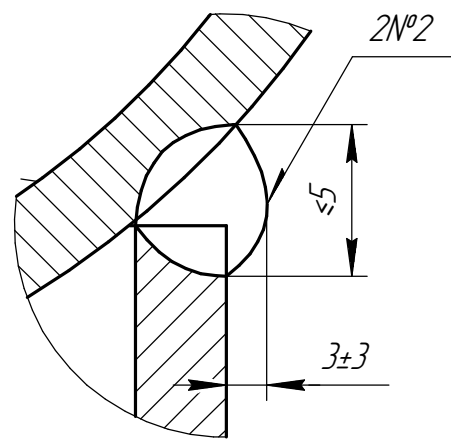

Дет. поз. 1

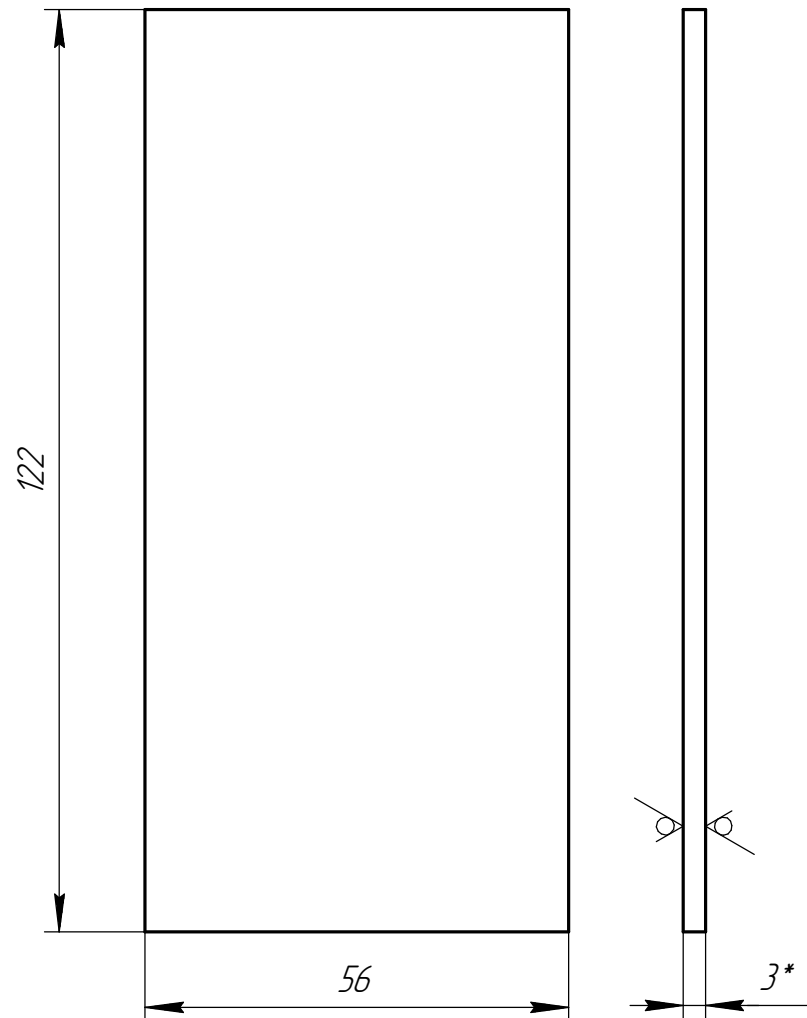

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
2. *Размеры для справок.
3. Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 12X18H10 ГОСТ 7350-77;
 - Сварочная проволока Св-04Х19Н11М3 ГОСТ 2246-70.
4. Сварка по ГОСТ 14771-76.
5. Основные технические требования по СТО 79814898 130-2009.
6. Площадь покрытия 0,1 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	122x56x3	Основание	1	0,16 кг
2	155x101x3	Боковина	2	0,36 кг
3	122x66x3	Подушка	1	0,19 кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора 076 СТО 79814898 130-2009		
Разраб.					Опора сварная неподвижная 57К		
Пров.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							

Лит.	Масса	Масштаб
	1,08	1:1
Лист	Листов 1	

Копировал

Формат А2