
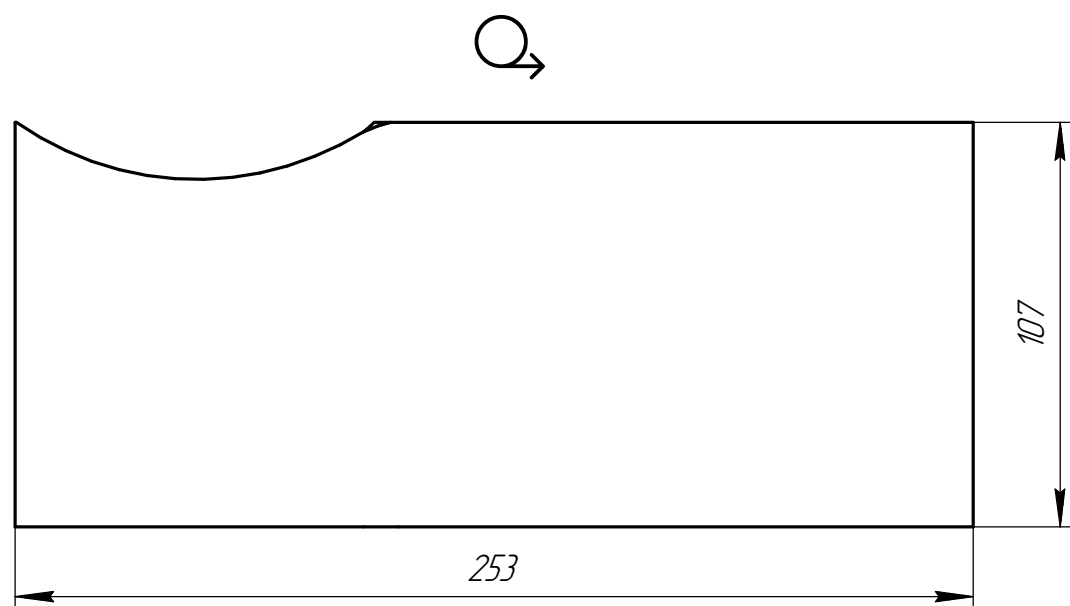
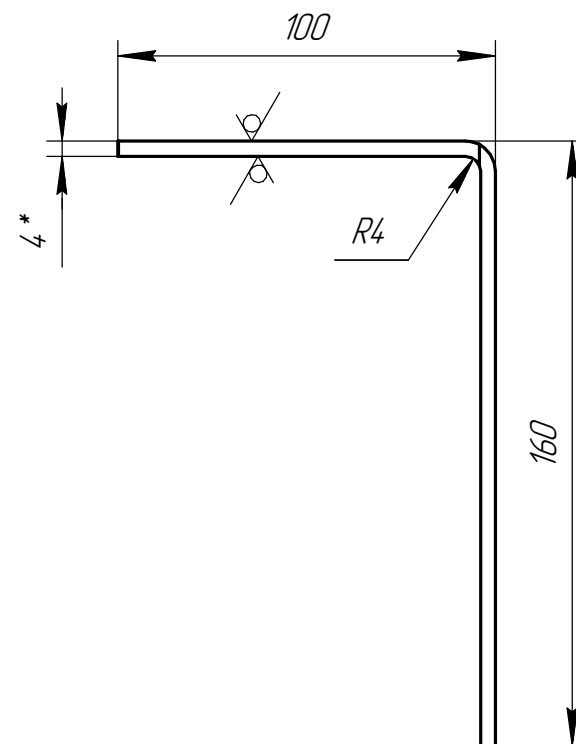
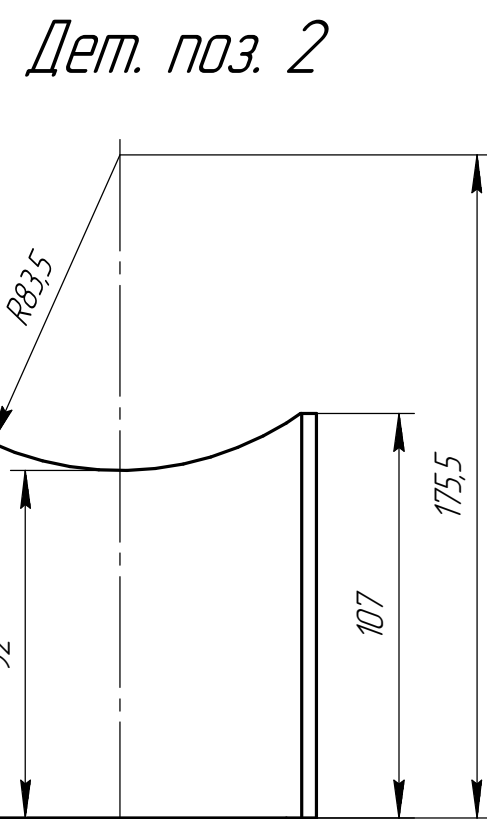
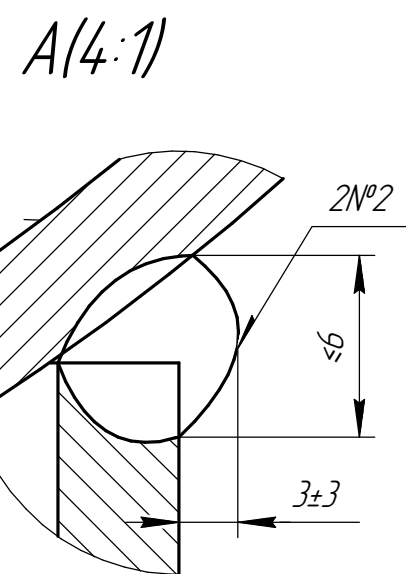
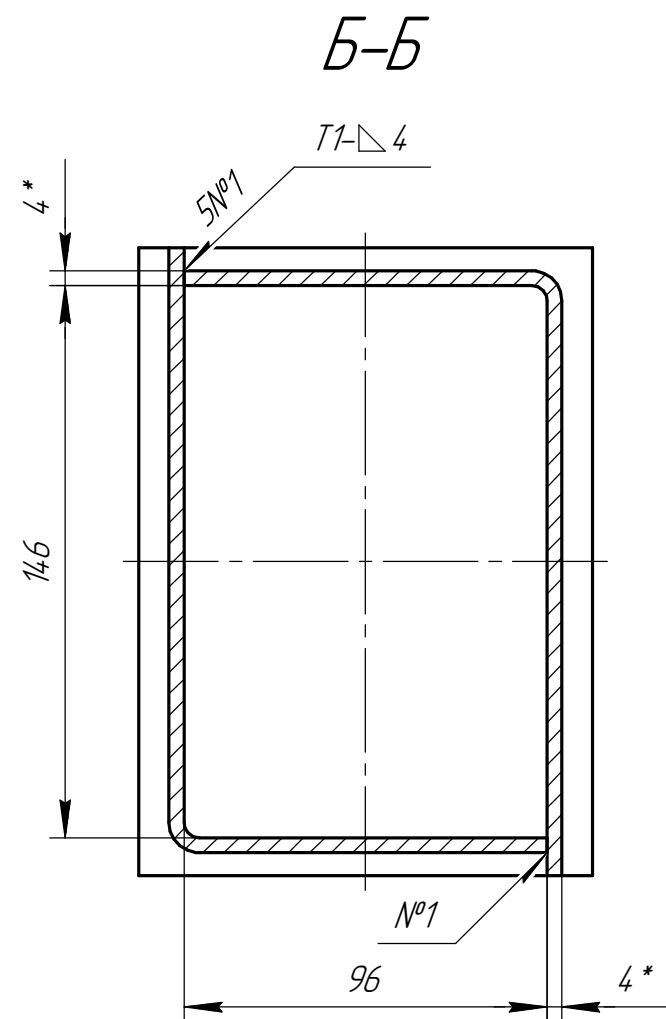
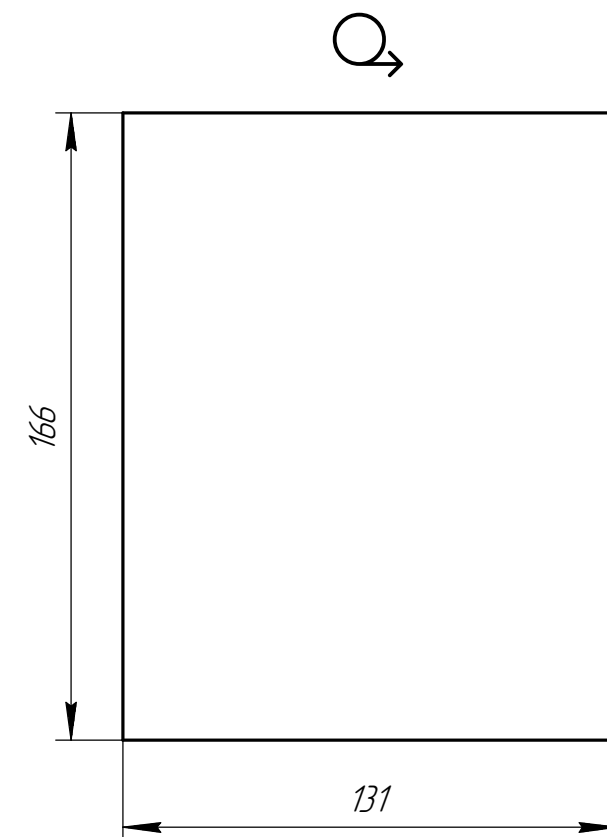
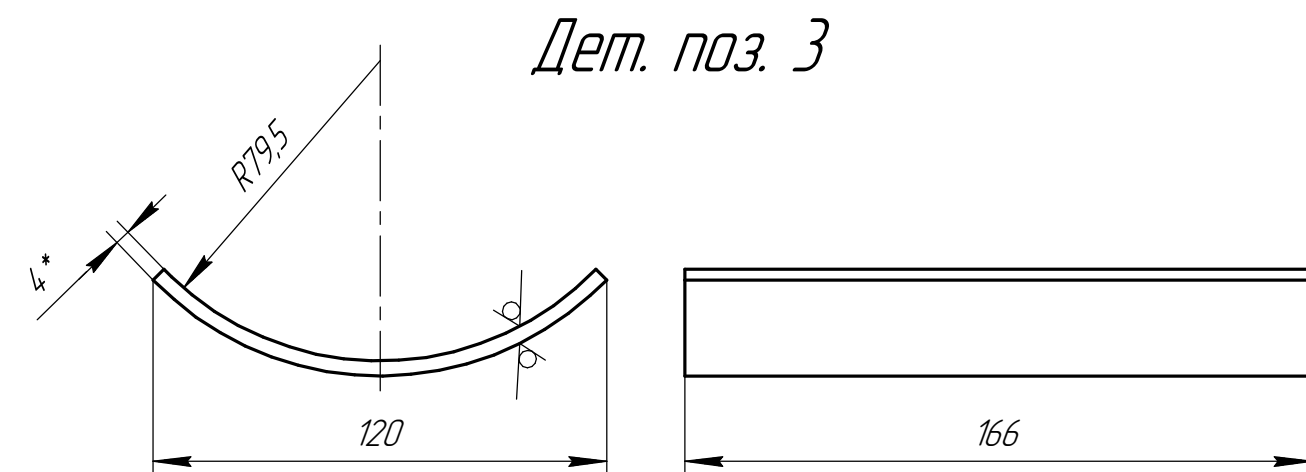
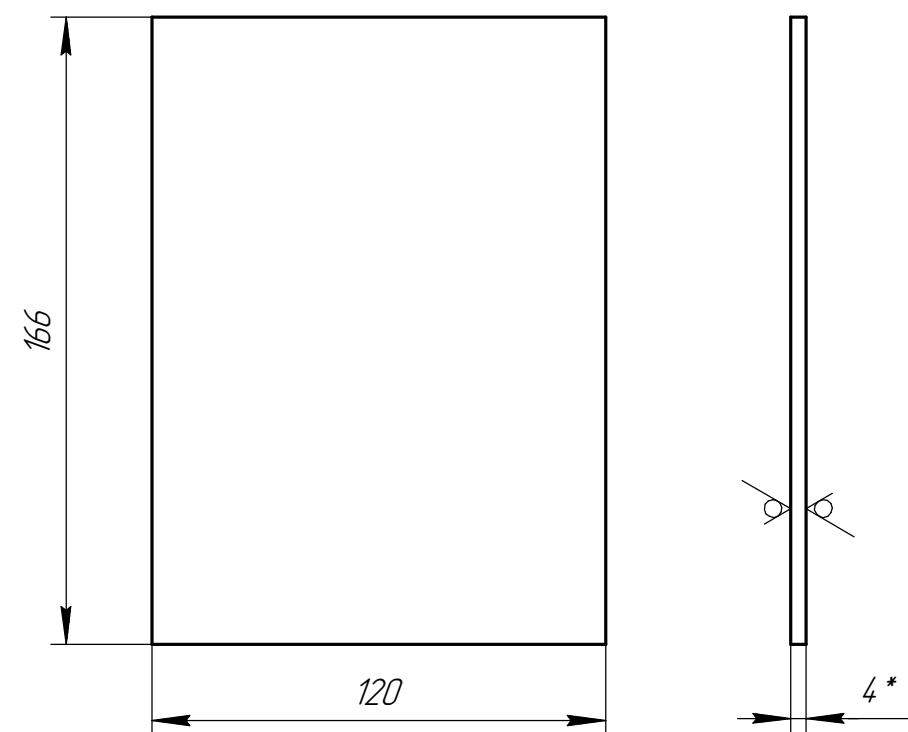
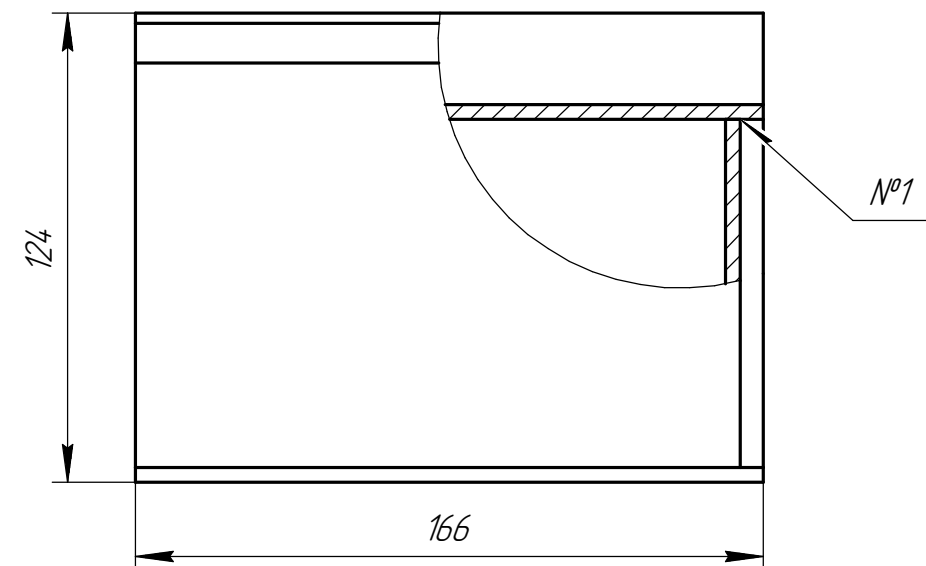


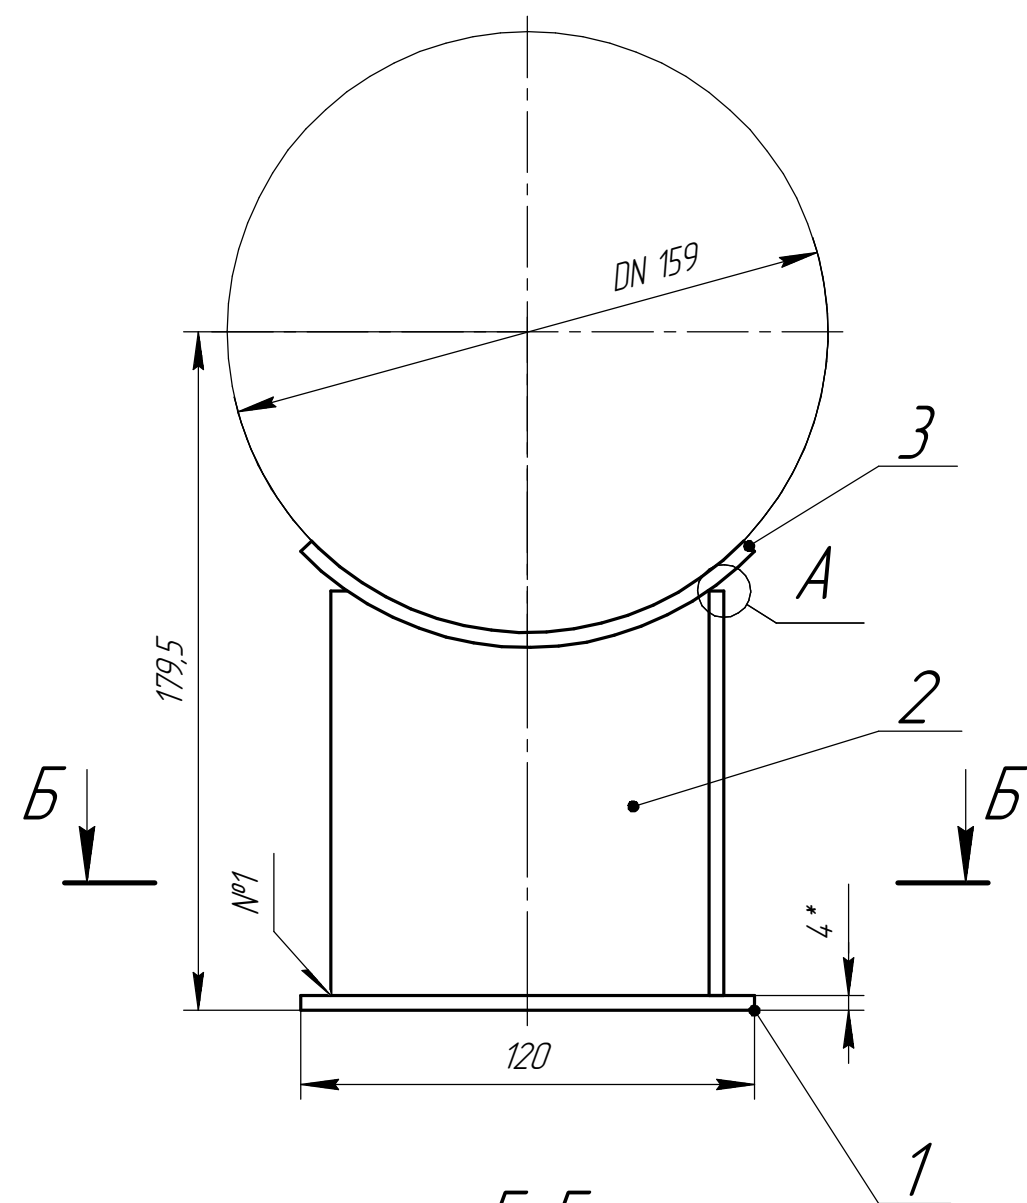

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
- *Размеры для справок.
- Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 12X18H10 ГОСТ 7350-77;
 - Сварочная проволока Св-04Х19Н11МЗ ГОСТ 2246-70.
- Сварка по ГОСТ 14771-76.
- Основные технические требования по СТО 79814898 130-2009.
- Площадь покрытия 0,2 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	166x120x4	Основание	1	0,63 кг
2	253x107x4	Боковина	2	0,82 кг
3	166x131x4	Подушка	1	0,68 кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора 090 СТО 79814898 130-2009		
Разраб.							
Пров.					Опора сварная неподвижная 159К		
Т.контр.							
Н.контр.					Лит. Масса Масштаб		
Утв.							
					Лист Листов 1		
					Копировал Формат А2		