

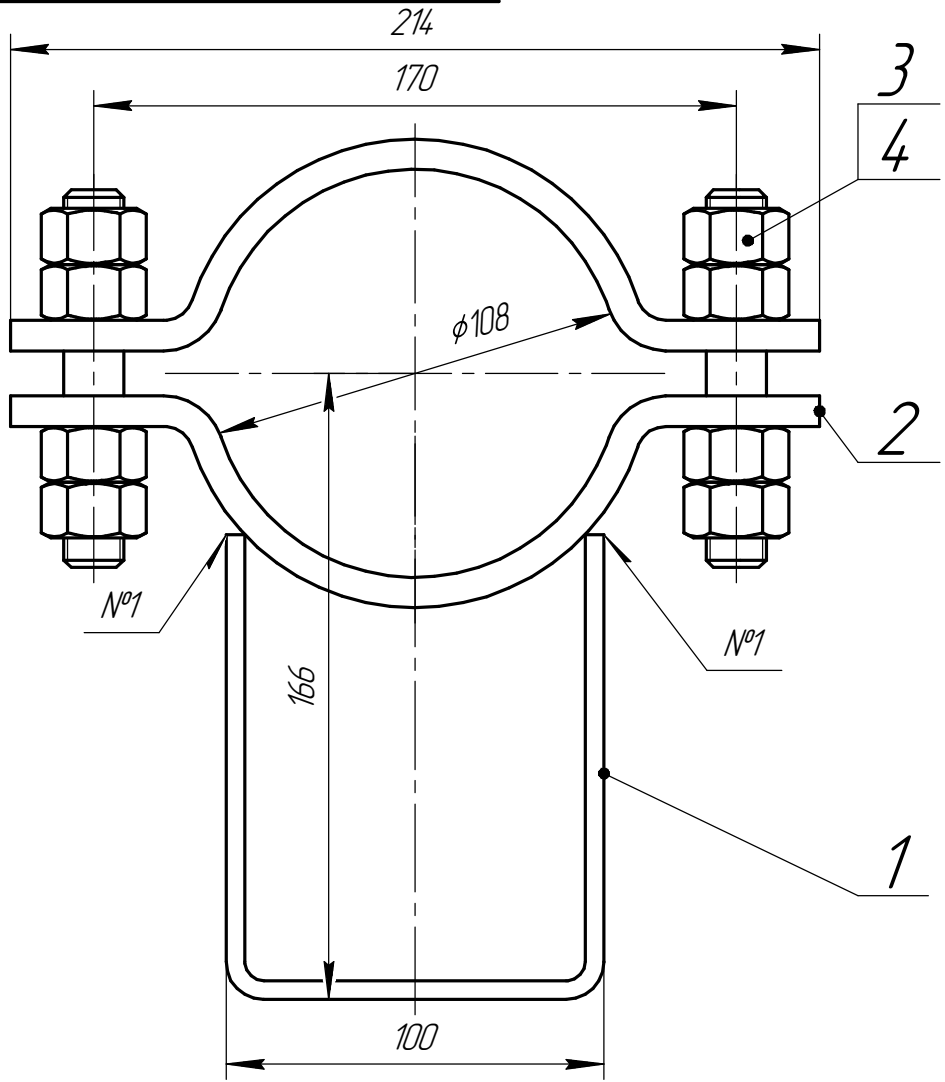


Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Изм. № дораб.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Изм. № подл.



Опора 007 СТО 79814.898 131-2009

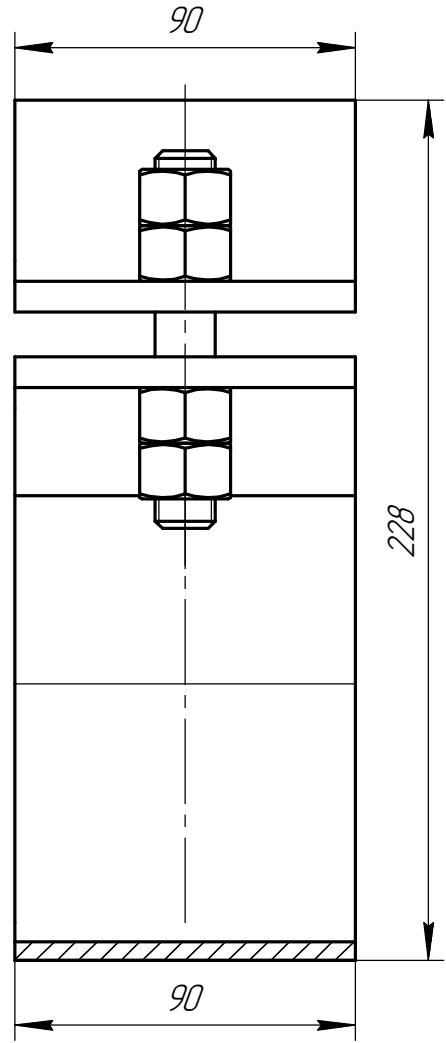


Дет. поз. 2 (1:2)

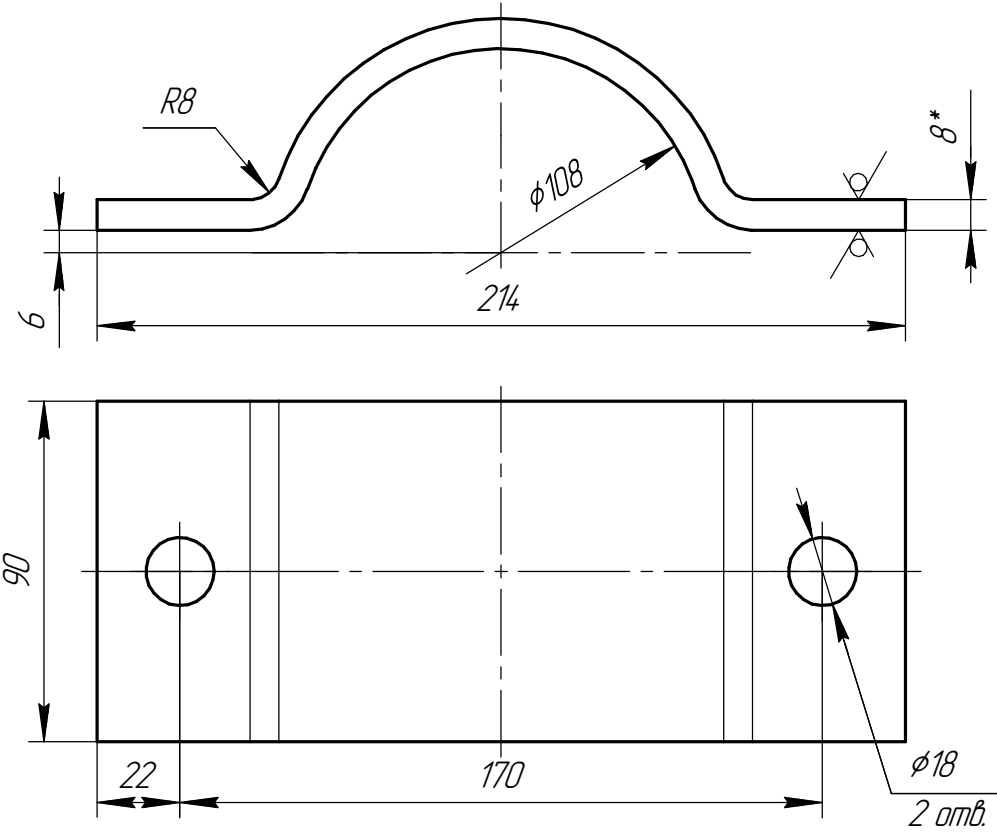

Q (1:2,5)

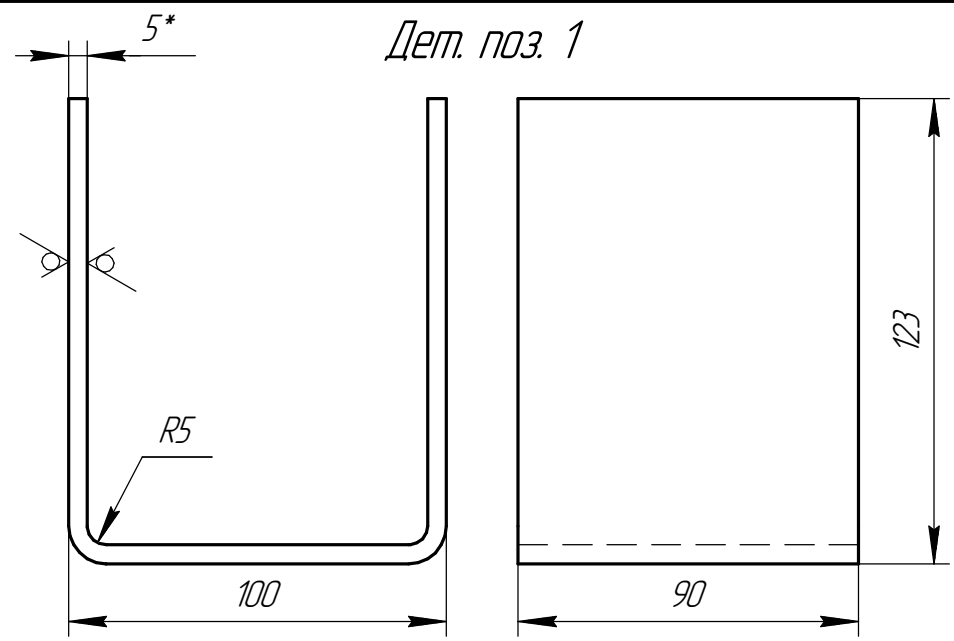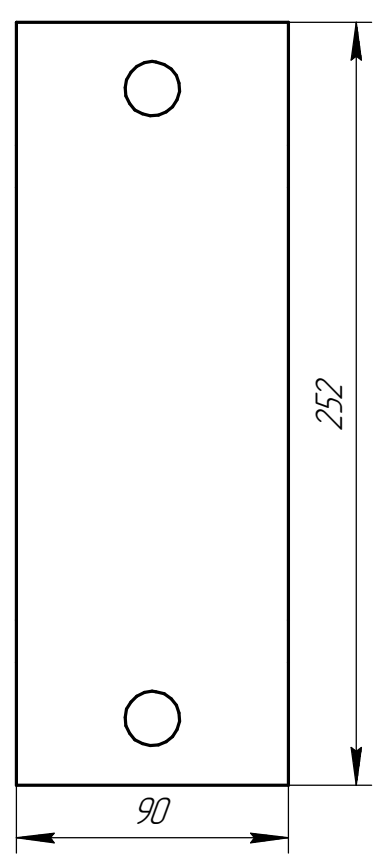

Q (1:4)

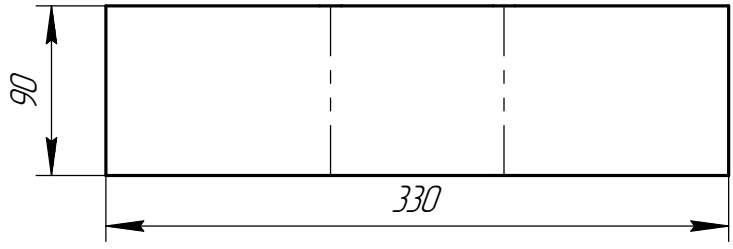

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
- *Размеры для справок.
- Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- Сварка по ГОСТ 14 771-76.
- Основные технические требования по СТО 79814.898 131-2009.
- Площадь покрытия 0,19 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	330x90x5	Корпус	1	1,16 кг
2	252x90x8	Полухомут	2	1,42 кг
3		Шпилька М16-6дх100.88.40Х ГОСТ 22042-76	2	0,139 кг
4		Гайка М16-6Н.8.35 ГОСТ 5915-70	8	0,038 кг

Опора 007 СТО 79814.898 131-2009				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				
Опора хомутовая скользящая			Лит.	Масса
			Лист	Листов
			1	1

Копировал
Формат А3