




Опора 036 СТО 79814.898 131-2009

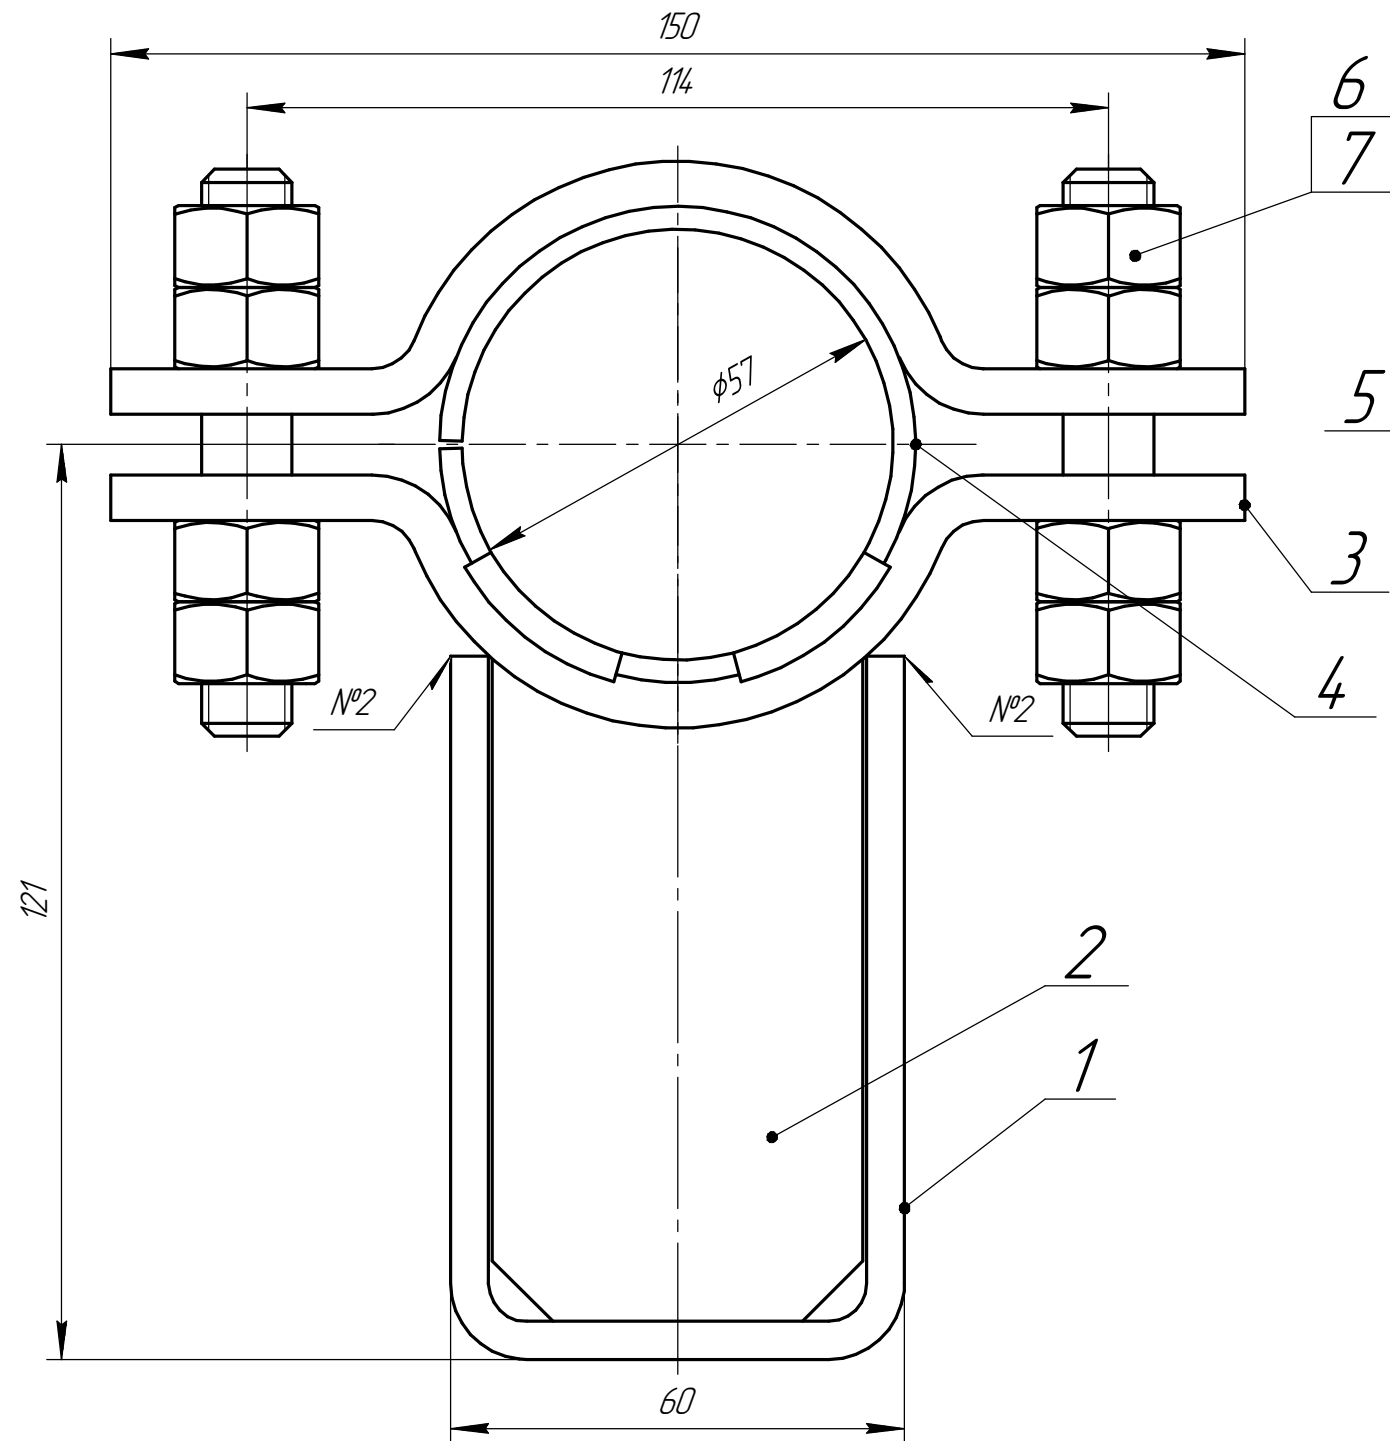


Дет. поз. 3

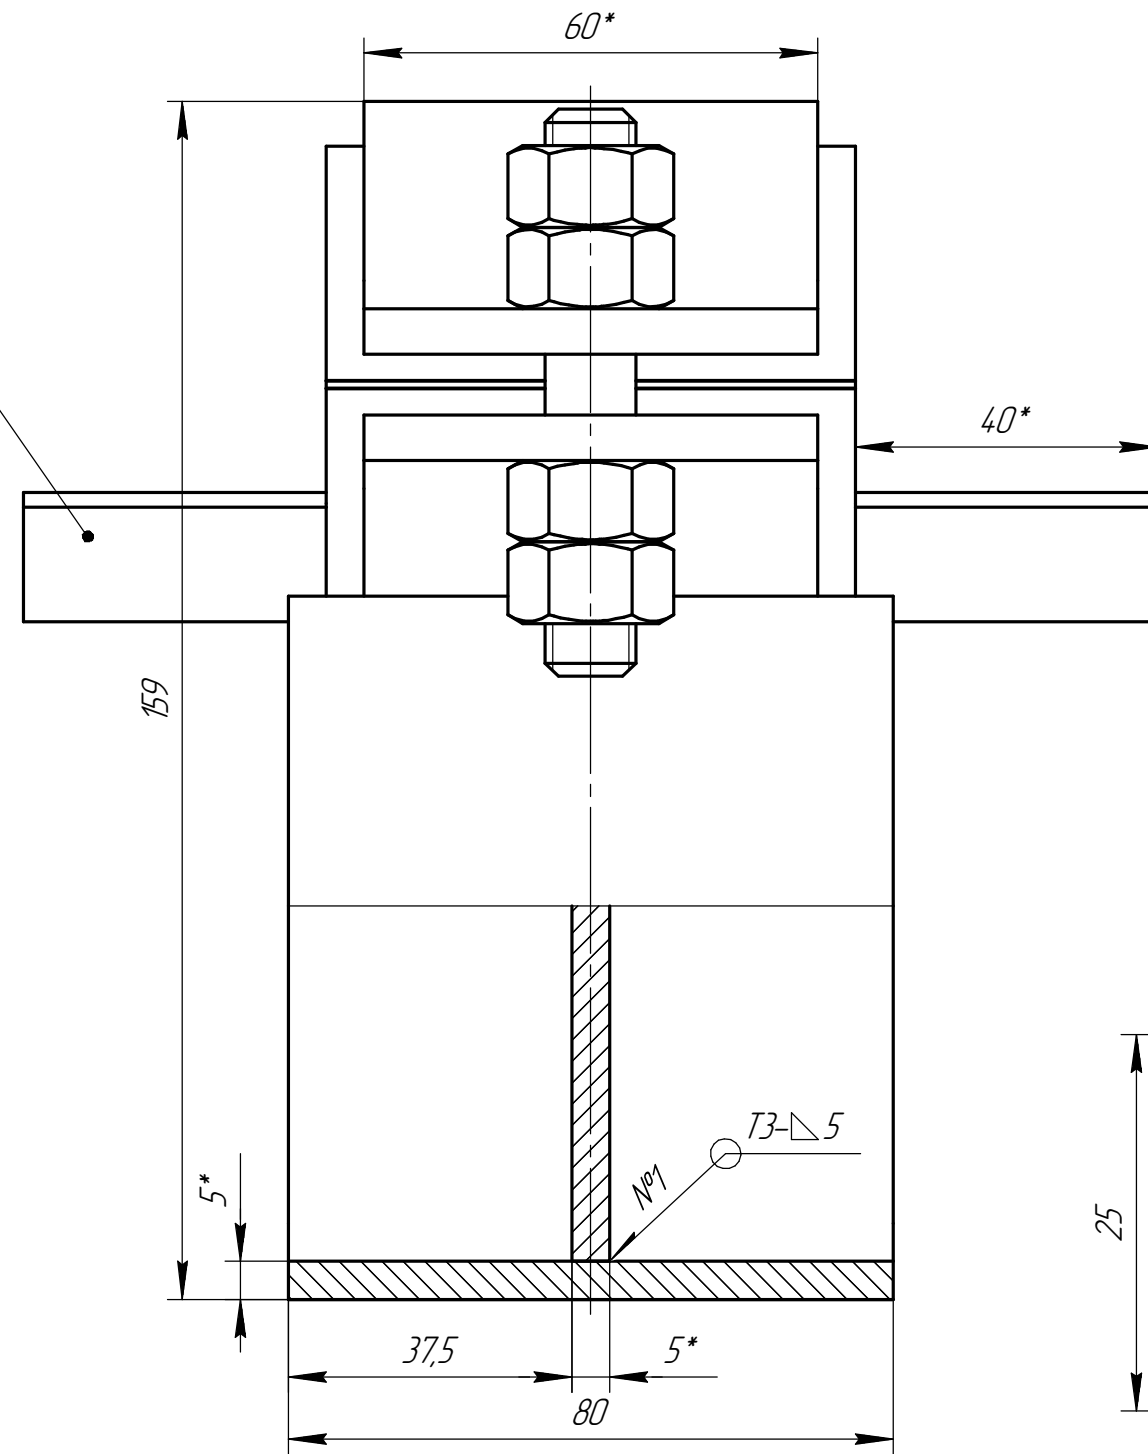


Дет. поз. 1 (1:2)

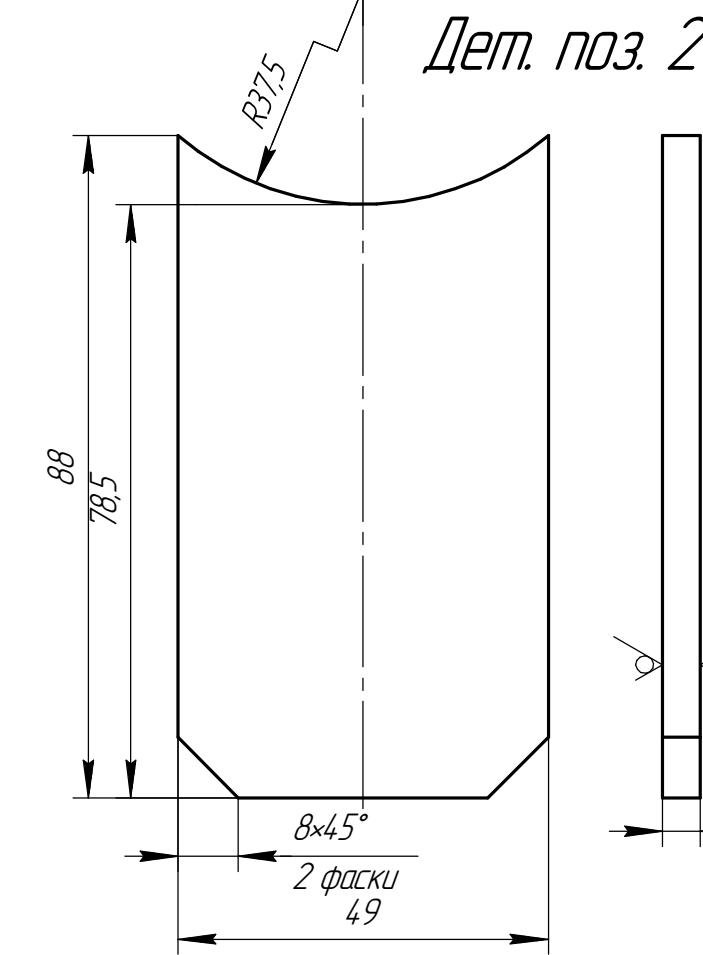


Дет. поз. 2 (2:1)

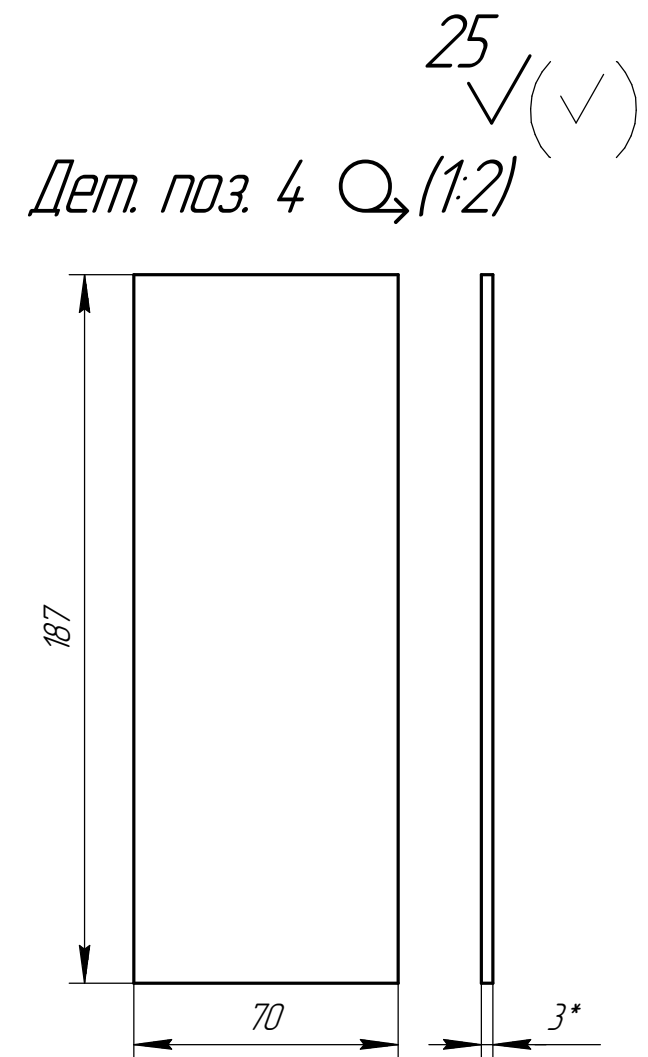



Дет. поз. 4 (1:2)

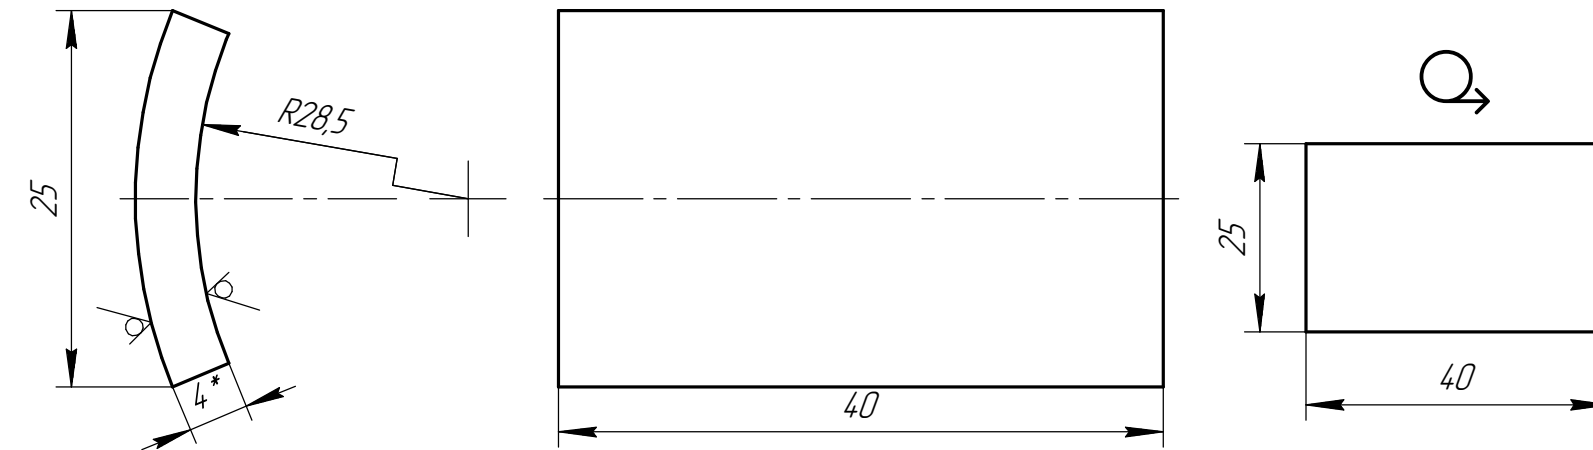


Дет. поз. 5 (2:1)

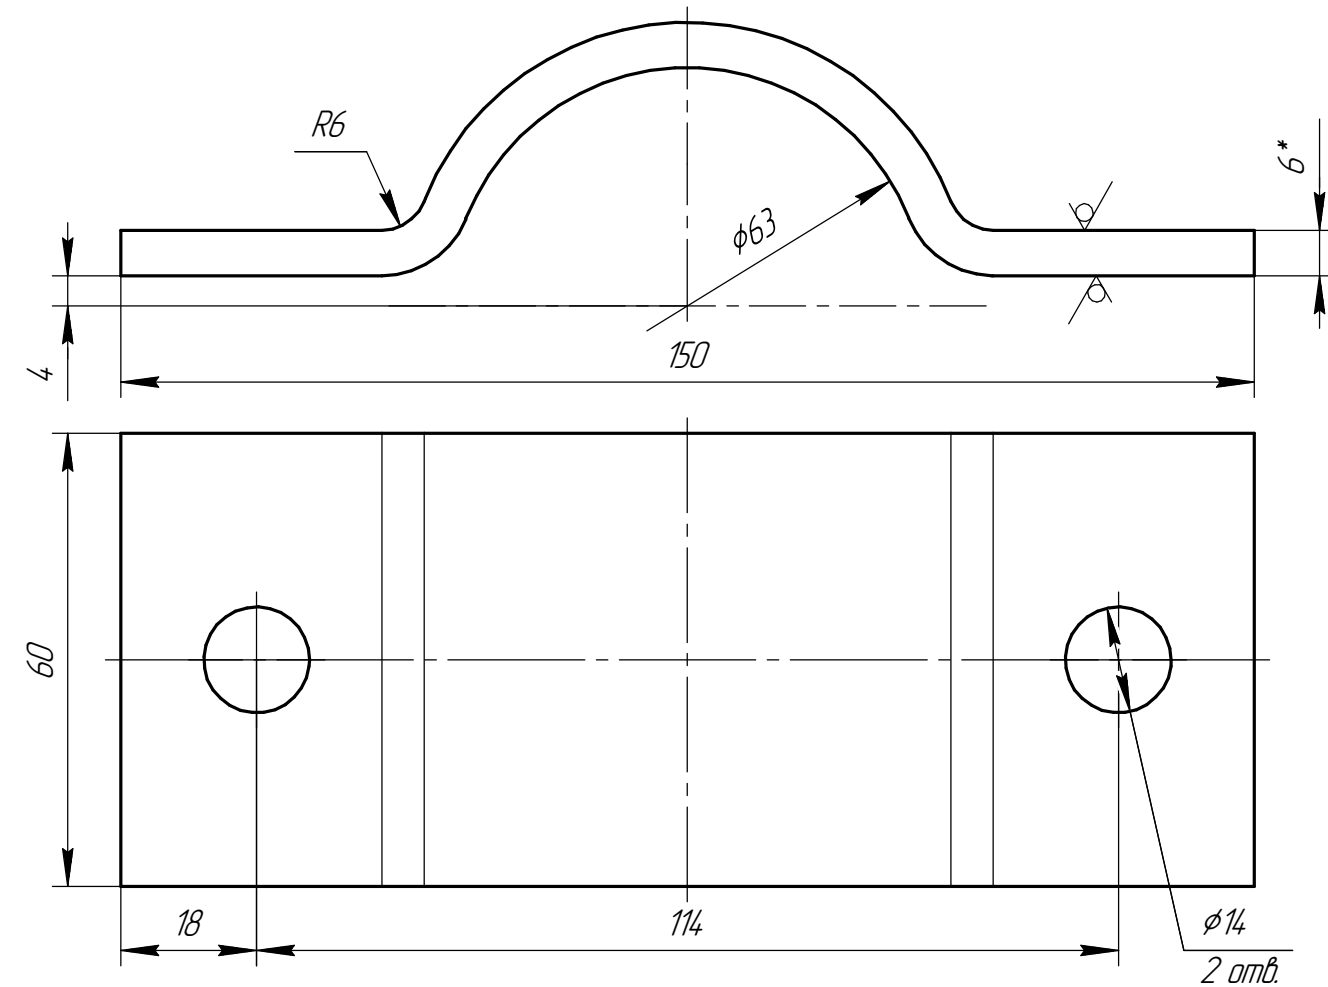

Дет. поз. 6 (1:2)

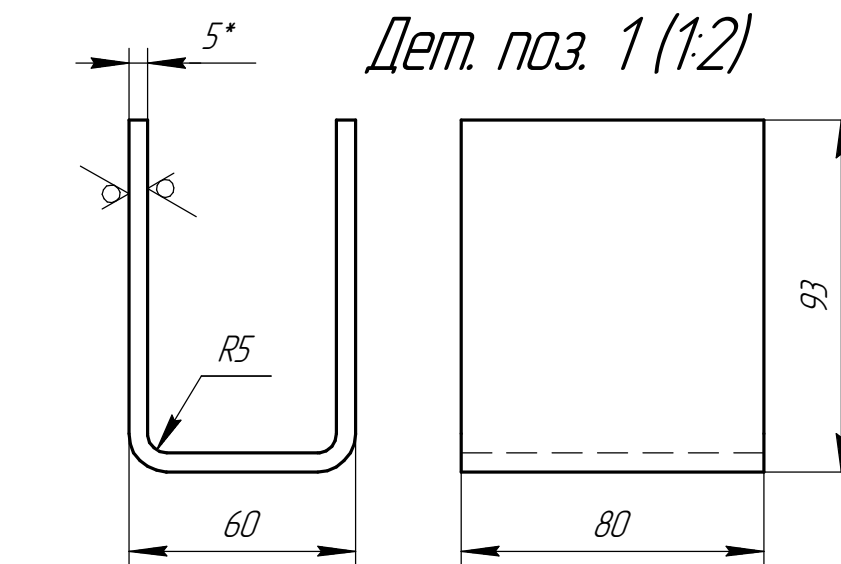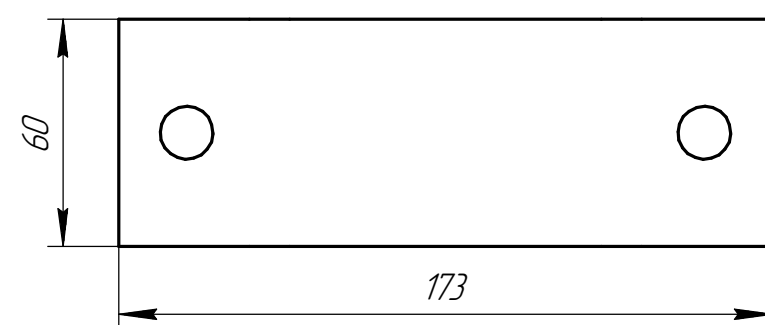

Дет. поз. 8 (1:2)

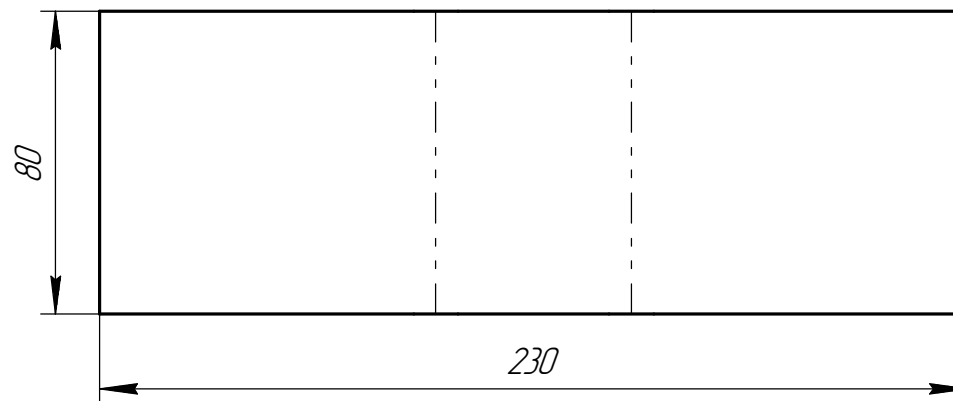

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H17, h17, ±IT17/2.
- *Размеры для справок.
- Материалы:
 - Лист ГОСТ 19903-2015, 09Г2С ГОСТ 19281-2014;
 - Паронит ПОН ГОСТ 481-80;
 - Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70.
- Сварка по ГОСТ 14 771-76.
- Основные технические требования по СТО 79814.898 131-2009.
- Площадь покрытия 0,12 м².

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
1	230x80x5	Карпус	1	0,72 кг
2	88x49x5	Ребра	1	0,15 кг
3	173x60x6	Полухомут	2	0,47 кг
4	187x70x3	Прокладка (паронит)	1	0,08 кг
5	40x25x4	Упор	4	0,03 кг
6		Шпилька М12-6дх75.88.4.0Х ГОСТ 22042-76	2	0,057 кг
7		Гайка М12-6Н.8.35 ГОСТ 5915-70	8	0,018 кг

Опора 036 СТО 79814.898 131-2009

Изм./лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.					2,28	1:1
Проб.				Лист	Листов	1
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						

Копировал

Формат А2